

Kėdainių rajono savivaldybės mero  
2024 m. lapkričio d. potvarkio Nr. MPI-  
priedas

TECHNINIAI RODIKLIAI:			
Pavadinimas	Ilgis, m	PE Ø	Pastabos
Vidutinio slėgio dujotiekis	9,30	20	Su iškilimu į žemės pav. L-1,50m
	7,60	-	Geometrinis atstumas (Taške M1-M4)




Objekto vieta


2024-11-06. Derintas dujotiekio pajungimas

Su įvadinės spintelės vieta prie sklypo ribos Šviesos g. 1A, Kėdainiai, Kėdainių r. sav., sutinku:

Savininkas: Vardas Pavadė	Parašas	Data
---------------------------	---------	------

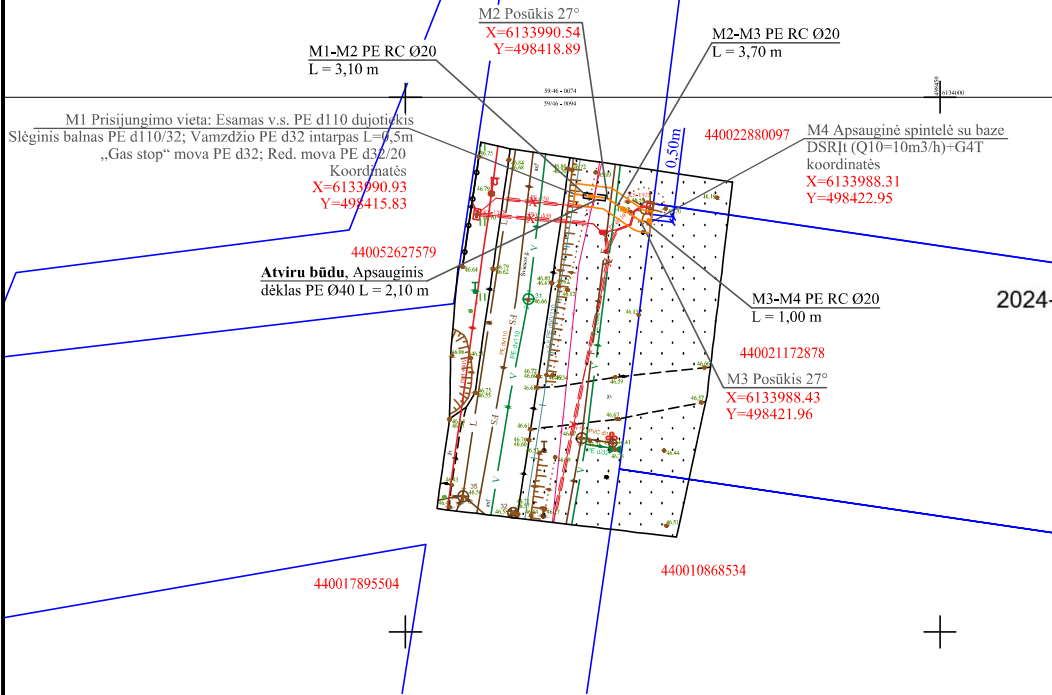

Zvyro ir vejos dangos pjūvis Žolės apšėtas dirvožemis, h=10 cm Sutankintas gruntas, E<sub>v2</sub>≥45MPa




Zvyro be riškių dangą, h=5 cm  
Skaldos pagrindo sl. iš nesurišto mišinio 0/45, E<sub>v2</sub>≥100MPa, h=15 cm  
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k<sub>1</sub>≥1.0x10<sup>3</sup> m/parą, E<sub>v2</sub>≥100MPa, h=25 cm  
Sutankintas smėlingas gruntas, E<sub>v2</sub>≥45MPa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- D2 Proj. v. s. skirstomasis dujotiekis
- Proj. v. s. skirstomasis dujotiekis dėkle
- Proj. v. s. dujotiekio apsaugos zona DSR11 Q10 (Q=10 m<sup>3</sup>/h)-G4T
- Darbo duobė
- Esamas v.s. požeminis dujotiekis
- Požeminis šilumotiekio vamzdis
- Žemos įtampos elektros oro linija
- Požeminis aukštos įtampos el. kabelis
- Žemos įtampos požeminis el. kabelis
- Žemos įtampos požeminis el. kabelis aps. vamzdyje
- Požeminis ryšių kabelis
- Ryšių kabelių kanalizacija
- Lietaus nuotakyno vamzdis
- Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdis
- Užtaro drenažo vamzdis
- Vandentiekio vamzdis
- Sklypo ribos
- Kelių sklypo ribos

PASTABA:

- Projektas atliktas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" 2024-09-12 projektavimo techninį užduotį Nr. 24-00879D.
- Vamzdžio suradimui jo neatkasant, prie vamzdžio tvirtinamas indikacinis laidas (1,5 mm<sup>2</sup> viengyvisis dviejų laidininkų su dviguba izoliacija varinis laidas), skirtas požeminio darbas.
- Atstatyti išardytas dangas į buvusį lygį.
- Kitų požeminių tinklų altitudes tikslinti vietoje.
- Pažeidus sausintuvą - atstatyti.
- Statybos darbai gatvėse ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR saugaus cismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK19 ir kitais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
- Žemės darbai prie esamų komunikacijų ir tinklų, kai dujotiekis klojamas atviru būdu, darbai vykdomi rankiniu kasimo būdu, dalyvaujant atitinkamų institucijų atstovams. Kai dujotiekis klojamas užtaro būdu, atliekant kryptinį gręžimą, esamos komunikacijos ir tinklai kertami užtara.
- Dujotiekio AZ - 15,76 m<sup>2</sup>.
- Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

1662		UAB "Dujotiekio statyba" Elektronikos g. 7, Panevėžys +370454660447 info@dujotiekiostatyba.lt	Projekto pavadinimas: Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio Šviesos gatvėje, Šviesos gatvė iki sklypo / valdos (tvoros) ribos Šviesos g. 1A, Kėdainiai, Kėdainių r. sav., įrengimo projektas Inv. Nr. D2A5400879
39960	PDV T. F	2024 10	Brėžinys: Dujų inžinerinių tinklų planas M 1:500
TDP	Užsakovas: AB "Energijos skirstymo operatorius"	Brėžinio Nr.: AS/24-00-105-TDP-D	Lapas Lapų
			1 1