


Statinio projekto pavadinimas	SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO 1F4/p, un.nr.5397-1008-4136 BIOCHEMIKŲ G. 10, KĖDAINIAI, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statytojas	UAB „AGROCHEMA“
Statinio projekto numeris	RD-2024-202-PP
Statinio projekto etapas	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statinio kategorija	Ypatingasis statinys

Bylos išleidimo data 2024m

Projektavimo įmonės pavadinimas	Pareigos	Vardas, Pavardė	Atestato Nr.	Parašas
Nuolatinio Lietuvos gyventojų individualios veiklos pažyma Nr. 017484	PV	Ramunė Dambrauskienė	A1067	

Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1067

Ramunė Dambrauskienė

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros
vadovė**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai
Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas



Algimantas Pliučas

Architektų profesinio atestavimo komisijos
2013 m. gegužės mėn. 15 d. posėdžio protokolas Nr. 77
2023 m. gegužės mėn. 31 d. posėdžio protokolas Nr. 202

PROJEK TINIO PASIŪLYMO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr. Pavadinimas

Lapų skaičius

PP Projektiniai pasiūlymai

1. Titulinis lapas	1 lapas
2. Projekto vadovo atestatas	1 lapas
3. Projektinio pasiūlymo sudėties žiniaraštis	1 lapas
4. Aiškinamasis raštas	5 lapai
5. Sklypo planas M 1:500	1 lapas
6. Pirmo aukšto planas M 1:200	1 lapas
7. Fasada i M 1:200	1 lapas
8. Pjūvis M1:100	1 lapas
9. Nuosavybės dokumentai	4 lapai

Sandėliavimo paskirties pastato ,un.nr. 5397-1008-4136, Biochemikų g. 10 Kėdainiai, rekonstravimo projektas PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	RD-24-202-PP		
	Lapas 1	Lapų 5	Laida 0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1 PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ

Žemės sklypas įregistruotas nekilnojamo turto duomenų registre.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Adresas – Biochemikų g. 10 Kėdainiai

Kadastrinis Nr. – 5333/0030:25 Kėdainių m.k.v.

Plotas: 3,4158 ha

Nuosavybė: LIETUVOS RESPUBLIKA

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Statybos sklype pastatų nėra.

Žemės reljefas. Sklypo reljefas su nežymiu peraukštėjimu.

Esami želdiniai. Tvarkomoje teritorijoje saugotinų medžių nėra.

Gretimos teritorijos, transporto tinklas -- keliai, gatvės.

Pietuose sklypas ribojasi su žemės sklypu, kuris priklauso tam pačiam savininkui -UAB“TIKRI“

Vakaruose sklypas ribojasi su Aruodų gatve, šiaurinėje ir rytinėje pusėje -su garažų masyvu.

Kultūros paveldo vertybės. Statybos sklypas nepatenka į kultūros paveldo vertybių apsaugos zoną.

Patekimas į sklypą – iš Aruodų g., sklype pastatų nėra.

2 PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE STATOMĄ PASTATĄ

Statinio pavadinimas: Pastatas - sandėlis

Pagrindinė naudojimo paskirtis: pastatai, skirti sandėliavimui

Statybos vieta: Biochemikų g. 10 Kėdainiai

Statytojas (užsakovas): UAB“AGROCHEMA“

Statinio kategorija: ypatingasis

Statybos rūšis: Rekonstravimas

Projektuotojas: projektinius pasiūlymus parengė arch.Ramunė Dambrauskienė ,atest.nr.A1067

3 STATINIO STATYBOS VIETA

Rekonstruojamas sandėliavimo paskirties pastatas žemės sklype Biochemikų g10, Kėdainiuose, kadastrinis Nr. 5333/0030: 25 Gretimose teritorijose pastatų nėra.

Gatvių tinklas esamas.

Sandėliavimo paskirties pastato ,un.nr. 5397-1008-4136, Biochemikų g. 10 Kėdainiai, rekonstravimo projektas PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	RD-24-202-PP		
	Lapas 2	Lapų 5	Laida 0

Pav. Esama situacija



SKLYPO SCHEMA:

I- REKONSTRUOJAMAS PASTATAS

un.nr.5397-1008-4136

GRIAUNAMA PASTATO DALIS

1- Administracinis -buitinis pastatas

un.nr.5397-1008-4147

**6- Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
kiemo aikštelė b1 - 7000m²**

4 BENDRIEJI RODIKLIAI

PAVADINIMAS		MATO VNT.	KIEKIS PRIEŠ rekonstr.	KIEKIS PO rekonstr.	PASTABOS
I SKLYPAS					
1.1.	Sklypo plotas	m ²	34158	34158	
1.2.	Sklypo užstatymo plotas	m ²	25000	11054	
1.3.	Sklypo užstatymo tankis	%	64	32	pagal Kėdainių m. Bendrąjį planą UTgali būti iki 80%
1.4.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	103	12	pagal Kėdainių m. Bendrąjį planą UI gali būti iki 40%
II STATINIAI					
SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS					
2.1.	Bendras plotas	m ²	4924,89	3264,55	
2.2.	Užstatymo plotas	m ²	3461	3512,80	
2.3.	Pastato tūris	m ³	26955,0	16330,0	
2.4.	Aukštų skaičius	vnt.	4	1	
2.5.	Statinio aukštis	m	20,89	9,85	

- **Teritorija, reljefas.** Projektuojamo pastato nulinė altitudė 0.00 = nekeičiama, sklype jokie darbai nevykdomi
- **Šalia sklypo esantis užstatymas.** Gretimos teritorijos pramonės ir sandėliavimo paskirties.

Sandėliavimo paskirties pastato ,un.nr. 5397-1008-4136,
Biochemikų g. 10 Kėdainiai, rekonstravimo projektas
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

RD-24-202-PP

Lapas 3

Lapų 5

Laida 0

Gatvių tinklas paliekamas esamas.

- **Sanitarinė ir ekologinė situacija.** Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.
- **Inžineriniai tinklai**
- **Visi inžineriniai tinklai yra veikiantys ir priduoti. Juose jokie darbai nebus vykdomi.**
- **Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.**
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies.
- **Projektuojamos dangos.** Naujos dangos neprojektuojamos

5 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamo statinio išdėstymas sklype, funkcinis ryšys.

Rekonstruojamas sandėlių pastatas, un.nr.5397-1008-4136, išsidėstęs lygiagrečiai Biochemikų gatvei, sklypo plane pažymėtas 1F/4p.

2006-2008m buvo įgyvendintas sandėliavimo paskirties pastato rekonstravimo projektas- pagrindinį pastatą sudaro keli tūriai :

1-as ... 40,0m x37,0m x h21,60m,

2-as -vieno aukšto 79,0mx19,0m x h9,90m

3-as - laiptinė 3,2x6,5 x h24,0m

4-as -priblokuotas vieno aukšto lengvų metalo konstrukcijų priestatas 27,65m 17,50m x h4,50m

Sklypo plane pažymėtas 1f1g

5-as - priblokuotas vieno aukšto lengvų metalo konstrukcijų priestatas 14,0m x 49,30m x h5,40m

Sklypo plane pažymėtas 2f1g

Šiuo projektu pastato aukštingumas mažinamas nuo 4a iki 1a.

Rekonstruojamas -1-as tūris, jį nugriaunant iki pirmo aukšto, nes yra fiziškai nusidėvėjęs, taip pat išmontuojamas ir 3-as tūris -laiptinė , nes ji neturi prasmės , kai nelieka aukštosios dalies, 1-ame aukšte paliekamas tik tambūras. Dėl tos pačios priežasties išmontuojamas ir galerijos, jungiančios butinį-administracinį pastatą 2B2p su sandėlių pastatu, antras aukštas.

1-e aukšte jokie statybiniai darbai neprojektuojami, išskyrus technologinės angos uždengimą monolitine perdanga.

Pastato stogas sutapdintas, trijų peraukštėjančių lygių.

Gamyba teritorijoje -- nenumatoma.

- **Patalpų vėdinimas ir vėsinimas**
Pastate šiuo metu veikia įrengta mechaninės ventiliacijos sistema. Pastato dalies tūrio išmontavimo darbai mechaninės ventiliacijos sistemai įtakos neturės, nes griauamoje dalyje jos nėra.
- **Šilumos gamyba ir tiekimas**
Pastato dalies tūrio išmontavimo darbai šilumos gamybai ir tiekimui įtakos neturės, nes griauama dalis nešildoma
- **Vandens tiekimas**
Geriamas -šaltas vanduo tiekiamas miesto tinklais. Karštas vanduo ruošiamas esamoje katilinėje. Jis kaitinamas iki 60-80⁰ C ir paduodamas į buitines patalpas ir gamybą. Pastato dalies tūrio išmontavimo darbai šalto ir karšto vandens tiekimui įtakos neturės, nes griauamoje dalyje vandentiekio jau nėra.
- **Patalpų apšvietimo rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai**

Sandėliavimo paskirties pastato ,un.nr. 5397-1008-4136, Biochemikų g. 10 Kėdainiai, rekonstravimo projektas PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	RD-24-202-PP		
	Lapas 4	Lapų 5	Laida 0

Sandėliavimo patalpose šiuo metu įrengtas natūralus ir dirbtinis apšvietimas.

Pastato dalies tūrio išmontavimo darbai elektros tiekimui, patalpų apšvietimui įtakos neturės, nes griauinama dalis jau be elektros instaliacijos.

- **Lietaus vandens surinkimas sklype ir šalinimas esamas.** Lietaus nuotekos surenkamos išorinėmis sistemomis: išoriniais lietloviais ir vidinėmis įlajomis. Surinktos lietaus nuotekos nukreipiamos į esamą sklype lietaus nuotekų surinkimo talpą. Pastato dalies tūrio išmontavimo darbai lietaus vandens surinkimo sistemai įtakos neturės.
- **Dangos esamos.**
- **Sklypo apželdinimas esamas.** Sandėliavimo ir pramonės objektų paskirties teritorijos sklypuose mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto, turi būti 10%. Vadovaujantis LR AM 2007 12 21 įsakymu Nr.D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinė paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimu“ (su vėlesniais pakeitimais).
- **Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas.** Atliekami pastato rekonstravimo (dalies pastato tūrio išmontavimo) darbai jokios įtakos sklypo reljefui neturės.
- **Mažosios architektūros formos.** Nėra.
- **Pritaikymas neįgaliesiems.** Pagal STR 2.03.01:2001. „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ ir statytojo poreikius, projektuojamas sandėliavimo paskirties pastatas nepritaikomas žmonių su negalia (ŽN) reikmėms. Darbo vietos neprojektuojamos.
- **Automobilių stovėjimo vietos.** Projektuojama 11 automobilių stovėjimo vietų, pagal užsakovo projektavimo užduotį ir atsižvelgiant į įsakymą Nr.D1-933 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“, 200m² sandėliavimo ploto 1 vieta automobiliui

6 TECHNOLOGINIS APRAŠYMAS

Rekonstruojamame nuo 4a iki 1a. sandėliavimo paskirtie pastate yra šiuo metu ir bus ateityje laikomos ir pilstomos, pakuojamos trąšos.

7 IŠORINĖS APDAILOS SPRENDIMAI

- **Fasadai.** Pastatas apšiltinamas min.vata 100 mm + priešvėjine min.vata 30mm.
Apdaila -profiluota skarda. Spalva žalia RAL 6029 ir geltona RAL1023.
- **Cokolis.** Betonas.
- **Stogo danga.** Priklijuojama ruloninė
- **Vartai.** Lauko vartų spalva – pilka RAL 7024. Galutinį fasadų spalvinį sprendimą derinti su projekto autoriumi.
- **VIDINĖS APDAILOS SPRENDINIAI**
- Visų patalpų apdaila -esama.


Projekto vadovas Ramunė Dambrauskienė, atestato Nr. A1067.

Sandėliavimo paskirties pastato ,un.nr. 5397-1008-4136, Biochemikų g. 10 Kėdainiai, rekonstravimo projektas PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	RD-24-202-PP		
	Lapas 5	Lapų 5	Laida 0

PAPRASTOJO REMONTO BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

BRĖŽINIO NR.	LAIDA	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	MASTELIS
RD-24-202-PP-SA.BŽ	0	Brėžinių žiniaraštis	
RD-24-202-PP-SA.B-01	0	1-o aukšto planas	M1: 250
RD-24-202-PP-SA.B-02		2-o aukšto planas	M 1: 250
RD-24-202-PP-SA.B-03	0	3-o aukšto planas	M 1: 250
RD-24-202-PP-SA.B-04	0	Antresolės planas	M 1: 250
RD-24-202-PP-SA.B-05	0	Stogo planas	M 1: 250
RD-24-202-PP-SA.B-06	0	Fasadai	M 1: 200
RD-24-202-PP-SA.B-07	0	Pjūvis A-A, B-B	M 1: 200
RD-24-202-PP-SA.B-08	0	Detalės	M 1: 200

	2024	Statybos leidimui gauti, statybos konkursui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)		
Kval.Doc. Nr.	Projektuotojas: Ramunė Dambrauskienė mob.: +370 68241420 Adresas: Lydos g. 4, Kaunas PAGAL IDV. VEIKLOS PAŽYMĄ : NR. 017484	Statinio projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato, 1F4/p, un.nr.5397-1008-4136 Biochemikų g. 10, Kėdainiai, rekonstravimo projektas		
A1067	pV	Ramunė Dambrauskienė	Statinio numeris ir pavadinimas: 01-Sandėliavimo paskirties pastatas	LAIDA
			Dokumento pavadinimas: Brėžinių žiniaraštis	0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB"AGROCHEMA"	Dokumento žymuo: RD-24-202-PP-SA.BŽ	LAPAS	LAPŲ
			1	1

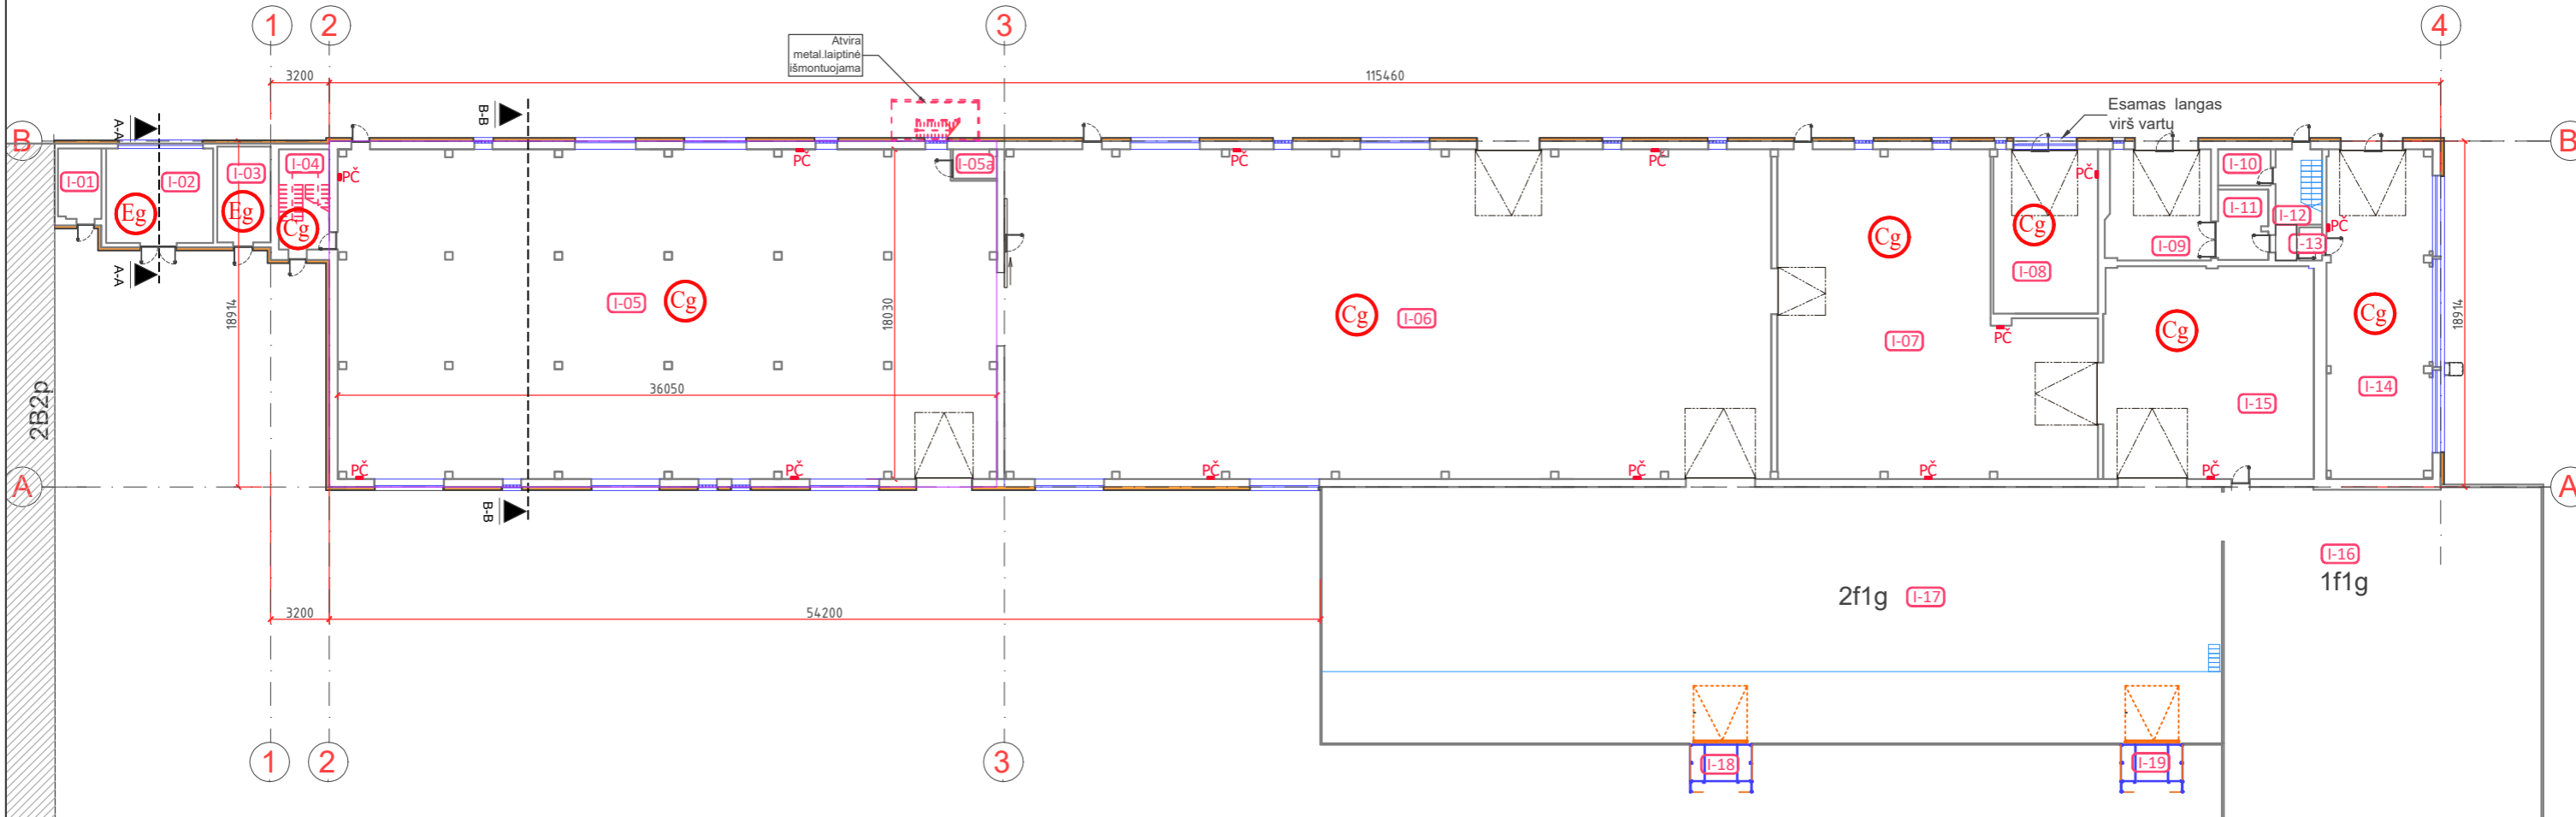

Pastato 1F4p 1-o aukšto patalpų eksplikacija					
Pat. Nr. plane	Patalpos pavadinimas	Plotas m ²	Degumo kl.	Žmonių sk.patalpoje	Pastabos
I-01	Pagalbinė patalpa	9,11			Nugriautas 2-as a.
I-02	Elektrokeltuvų p.	30,5	Eg		Nugriautas 2-as a.
I-03	Elektros skydinė	15,27	Eg		Nugriautas 2-as a.
I-04	Tambūras	15,1	Cg		Nugriauta laiptinė
I-05	Sandėlis	644,01	Cg		Nugriauta 2-4 a.
I-05a	Higienos p.	3,84			Nugriauta 2-4 a.
I-06	Sandėlis	752,87	Cg		Jokie darbai nevykdomi
I-07	Sandėlis	261,11	Cg		
I-08	Medžiagų sandėlis	53,39	Cg		
I-09	Švarios taros sandėlis	34,81	Cg		
I-10	Pagalbinė patalpa	5,68			
I-11	Vandens įvado patalpa	10,43			
I-12	Koridorius	10,07			
I-13	Koridorius	2,2			
I-14	Fasavimo p.	102,7	Bsg		
I-15	Sandėlis	133,16	Cg		
I-16(1f1g)	Sandėlis	476,62			
I-17(2f1g)	Rampa	687,84			
I-18(2f1g)	Priėmimo-atkrovimo p.	7,92			
I-19(2f1g)	Priėmimo-atkrovimo p.	7,92			
	VISO 1-e a.	3264,55			


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1f1g	Kompleksinių trąšų sandėlis, prie pagr. pastato 1F4p	Šiuose pastatuose jokie darbai nenumatomi
2f1g	Priėmimo -atkrovimo rampa, prie pagr. pastato 1F4p	
2B2p	Pastatas - Administracinis -buitinis pastatas un.nr.5397-1008-4147	
---	Pastato 1F4p, un.nr. 5397-1008-4136, griauinama dalis	
---	Pastato 1F4p, un.nr. 5397-1008-4136, apšiltinimas-100-150mm-min.vata+skardos apdaila	

PASTABOS:

1. Detalesnius griovimo sprendinius žiūrėti SO dalyje.
2. Kiti sprendiniai esant reikalui detalizuojami DP stadijoje

2024	Statybos leidimui gauti, statybos konkursui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)
Kval.Doc. Nr.	Projektuotojas: Ramunė Dambrauskienė mob.: +370 68241420 Adresas: Lydos g. 4, Kaunas PAGAL IDV. VEIKLOS PAŽYMĄ: NR. 017484	Statinio projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato, 1F4/p, un.nr.5397-1008-4136 Biochemikų g. 10, Kėdainiai, rekonstravimo projektas
A1067	pv	Ramunė Dambrauskienė
		01-Sandėliavimo paskirties pastatas
		1-o aukšto planas M 1:250
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB"AGROCHEMA"	Dokumento žymuo: RD-24-202-PP-SA.B-01
	LAPAS	LAPŲ
	1	1

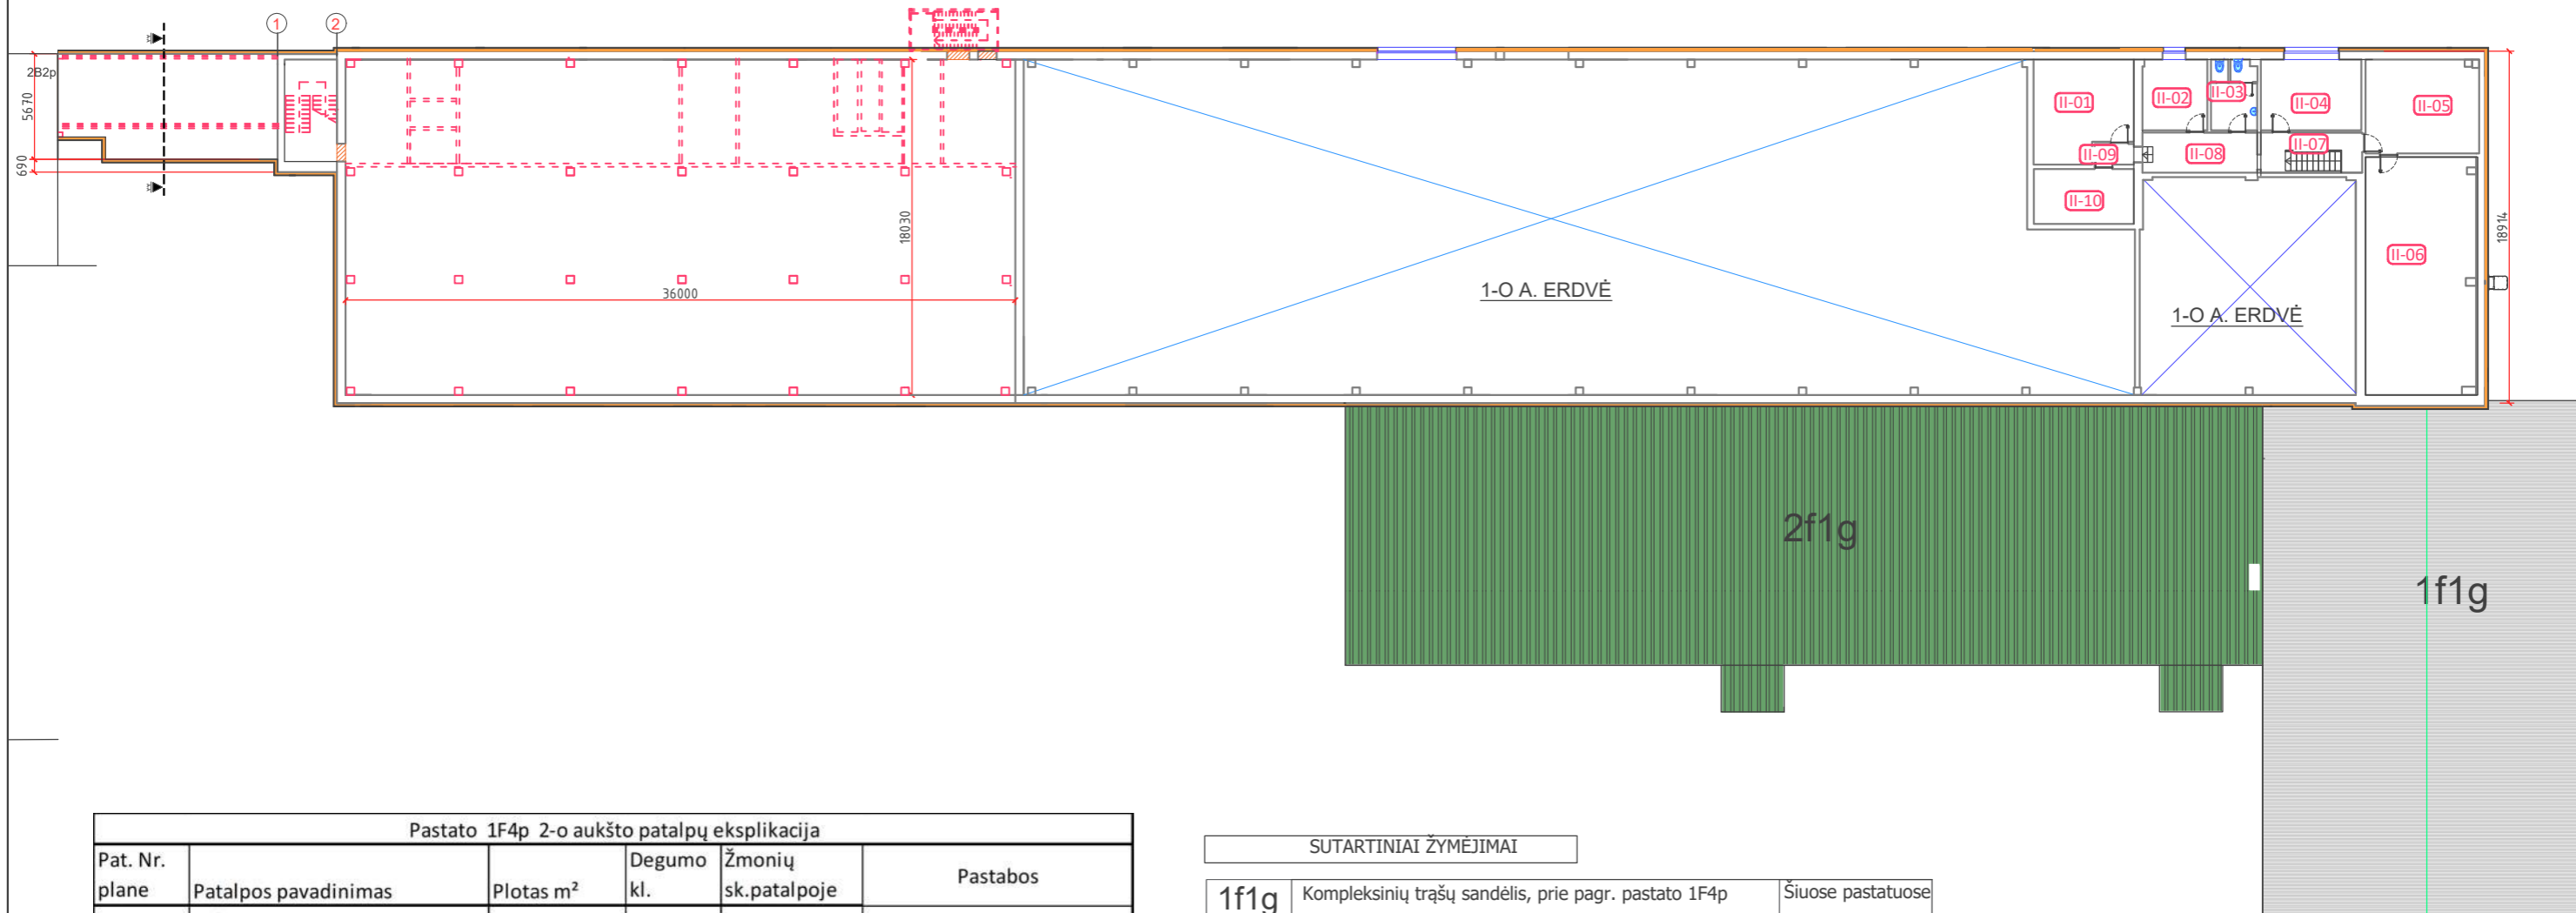

Pastato 1F4p 2-o aukšto patalpų eksplikacija					
Pat. Nr. plane	Patalpos pavadinimas	Plotas m ²	Degumo kl.	Žmonių sk.patalpoje	Pastabos
II-01	Kabinetas	27,64			Šiuo metu patalpos neeksploatuojamos, šiame projekte jokie darbai nevykdomi
II-02	Kabinetas	13,22			
II-03	Sanmazgas	8,81			
II-04	Kabinetas	20,61			
II-05	Ventkamera	30,2			
II-06	Pagalbinė p.	77,14			
II-07	Koridorius	8,15			
II-08	Koridorius	12,95			
II-09	Koridorius	2,39			
II-10		15,68			
	VISO 2-e a.	216,79			


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1f1g	Kompleksinių trąšų sandėlis, prie pagr. pastato 1F4p	Šiuose pastatuose jokie darbai nenumatomi
2f1g	Priėmimo -atkovimo rampa, prie pagr. pastato 1F4p	
2B2p	Pastatas - Administracinis -buitinis pastatas un.nr.5397-1008-4147	
-----	Pastato 1F4p, un.nr. 5397-1008-4136, griauinama dalis	
	Užmonolitinama anga	
— — — — —	Pastato 1F4p, un.nr. 5397-1008-4136, apšiltinimas-100-150mm-min.vata+skardos apdaila	

PASTABOS:

1. Detalesnius griovimo sprendinius žiūrėti SO dalyje.
2. Kiti sprendiniai esant reikalui detalizuojami DP studijoje

2024	Stybos leidimui gauti, stybos konkursui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)
Kval.Doc. Nr.	Projektuotojas: Ramunė Dambrauskienė mob.: +370 68241420 Adresas: Lydos g. 4, Kaunas PAGAL IDV. VEIKLOS PAŽYMĄ: NR. 017484	Statinio projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato, 1F4/p, un.nr.5397-1008-4136 Biochemikų g. 10, Kėdainiai, rekonstravimo projektas
A1067	pv	Ramunė Dambrauskienė
		Statinio numeris ir pavadinimas: 01-Sandėliavimo paskirties pastatas
		Dokumento pavadinimas: 2-o aukšto planas M1:250
LT	Stybojas/Užsakovas: UAB "AGROCHEMA"	Dokumento žymuo: RD-24-202-PP-SA.B-02
	LAPAS	LAPŲ
	1	1

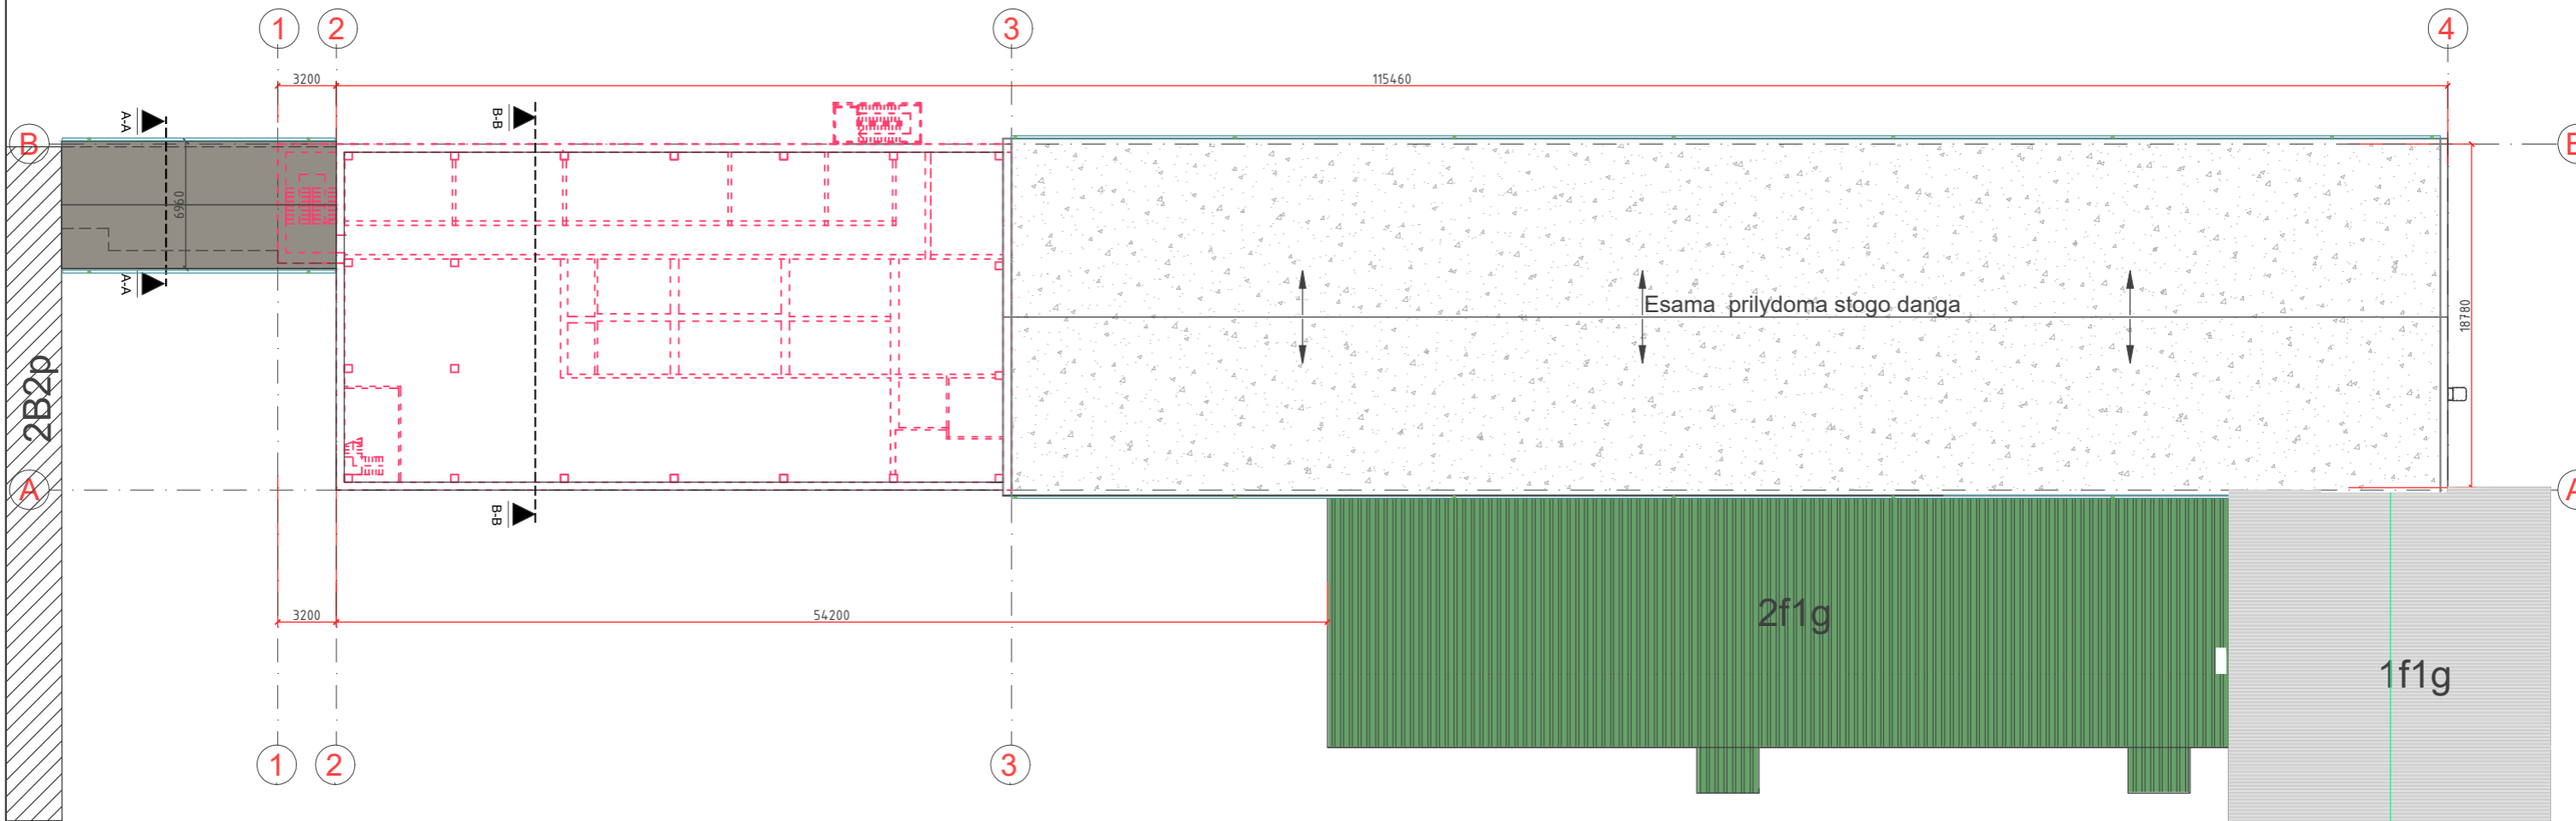


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1f1g	Kompleksinių trąšų sandėlis, prie pagr. pastato 1F4p	Šiuose pastatuose
2f1g	Priėmimo -atkrovimo rampa, prie pagr. pastato 1F4p	jokie darbai
2B2p	Pastatas - Administracinis -buitinis pastatas un.nr.5397-1008-4147	nenumatomi
	Pastato 1F4p, un.nr. 5397-1008-4136, griauinama dalis	

PASTABOS:

1. Detalesnius griovimo sprendinius žiūrėti SO dalyje.
2. Kiti sprendiniai esant reikalui detalizuojami DP studijoje

2024	Statybos leidimui gauti, statybos konkursui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)
Kval.Doc. Nr.	Projektuotojas: Ramunė Dambrauskienė mob.: +370 68241420 Adresas: Lydos g. 4, Kaunas PAGAL IDV. VEIKLOS PAŽYMĄ : NR. 017484	Statinio projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato, 1F4/p, un.nr.5397-1008-4136 Biochemikų g. 10, Kėdainiai, rekonstravimo projektas
A1067	pv	Ramunė Dambrauskienė
		Statinio numeris ir pavadinimas: 01-Sandėliavimo paskirties pastatas
		Dokumento pavadinimas: 3-o aukšto planas M1:250
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB "AGROCHEMA"	Dokumento žymuo: RD-24-202-PP-SA.B-03
	LAPAS	LAPŲ
	1	1

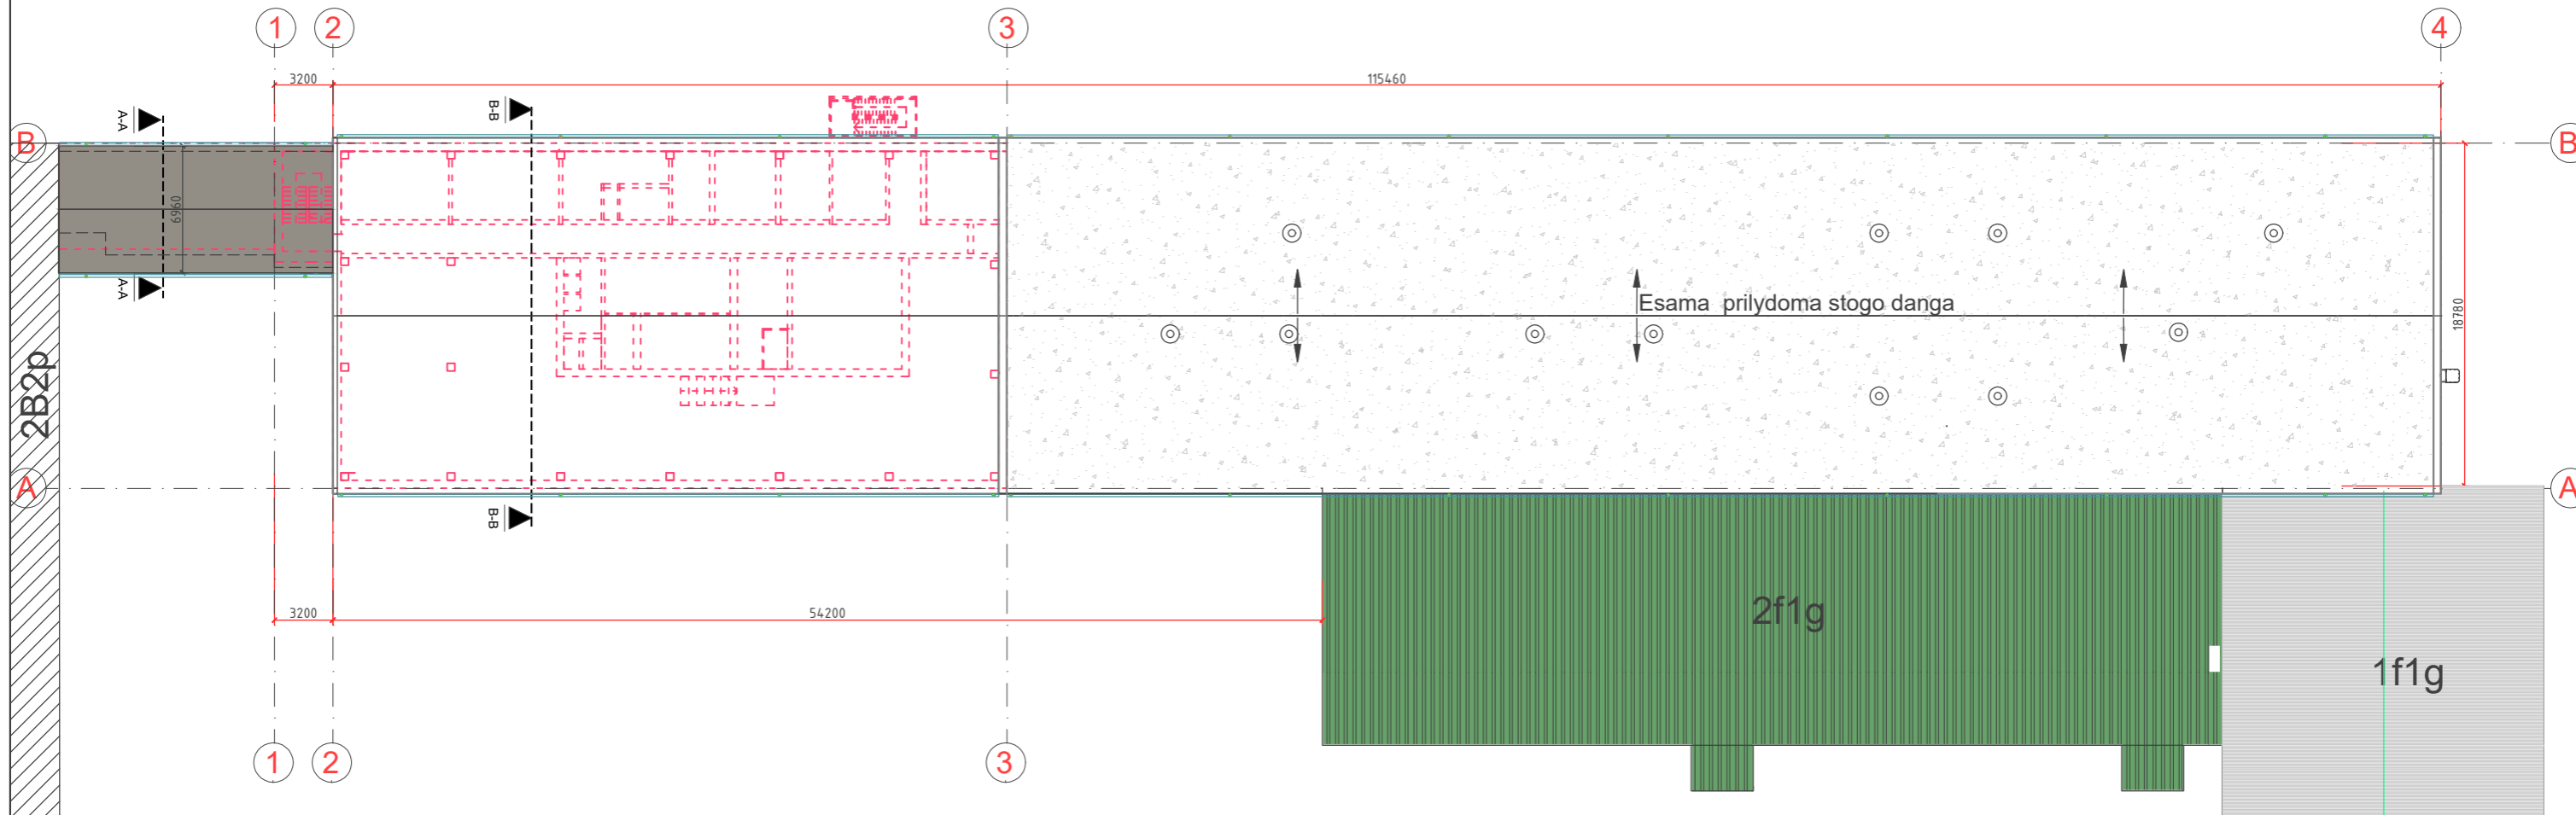


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1f1g	Kompleksinių trąšų sandėlis, prie pagr. pastato 1F4p	Šiuose pastatuose
2f1g	Priemino -atkovimo rampa, prie pagr. pastato 1F4p	jokie darbai
2B2p	Pastatas - Administracinis -buitinis pastatas un.nr.5397-1008-4147	nenumatomi
	Pastato 1F4p, un.nr. 5397-1008-4136, griaunama dalis	

PASTABOS:

1. Detalesnius griovimo sprendinius žiūrėti SO dalyje.

2024		Statybos leidimui gauti, statybos konkursui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)	
Kval.Doc. Nr.	Projektuotojas:	Statinio projekto pavadinimas:	
	Ramunė Dambrauskienė mob.: +370 68241420 Adresas: Lydos g. 4, Kaunas PAGAL IDV. VEIKLOS PAŽYMĄ : NR. 017484		Sandėliavimo paskirties pastato, 1F4/p, un.nr.5397-1008-4136 Biochemikų g. 10, Kėdainiai, rekonstravimo projektas
A1067	pv	Ramunė Dambrauskienė	Statinio numeris ir pavadinimas:
			01-Sandėliavimo paskirties pastatas
			Dokumento pavadinimas:
			4-o aukšto planas M1:250
			LADA
			0
LT	Statytojas/Užsakovas:	Dokumento žymuo:	LAPAS LAPŲ
UAB"AGROCHEMA"		RD-24-202-PP-SA.B-04	1 1

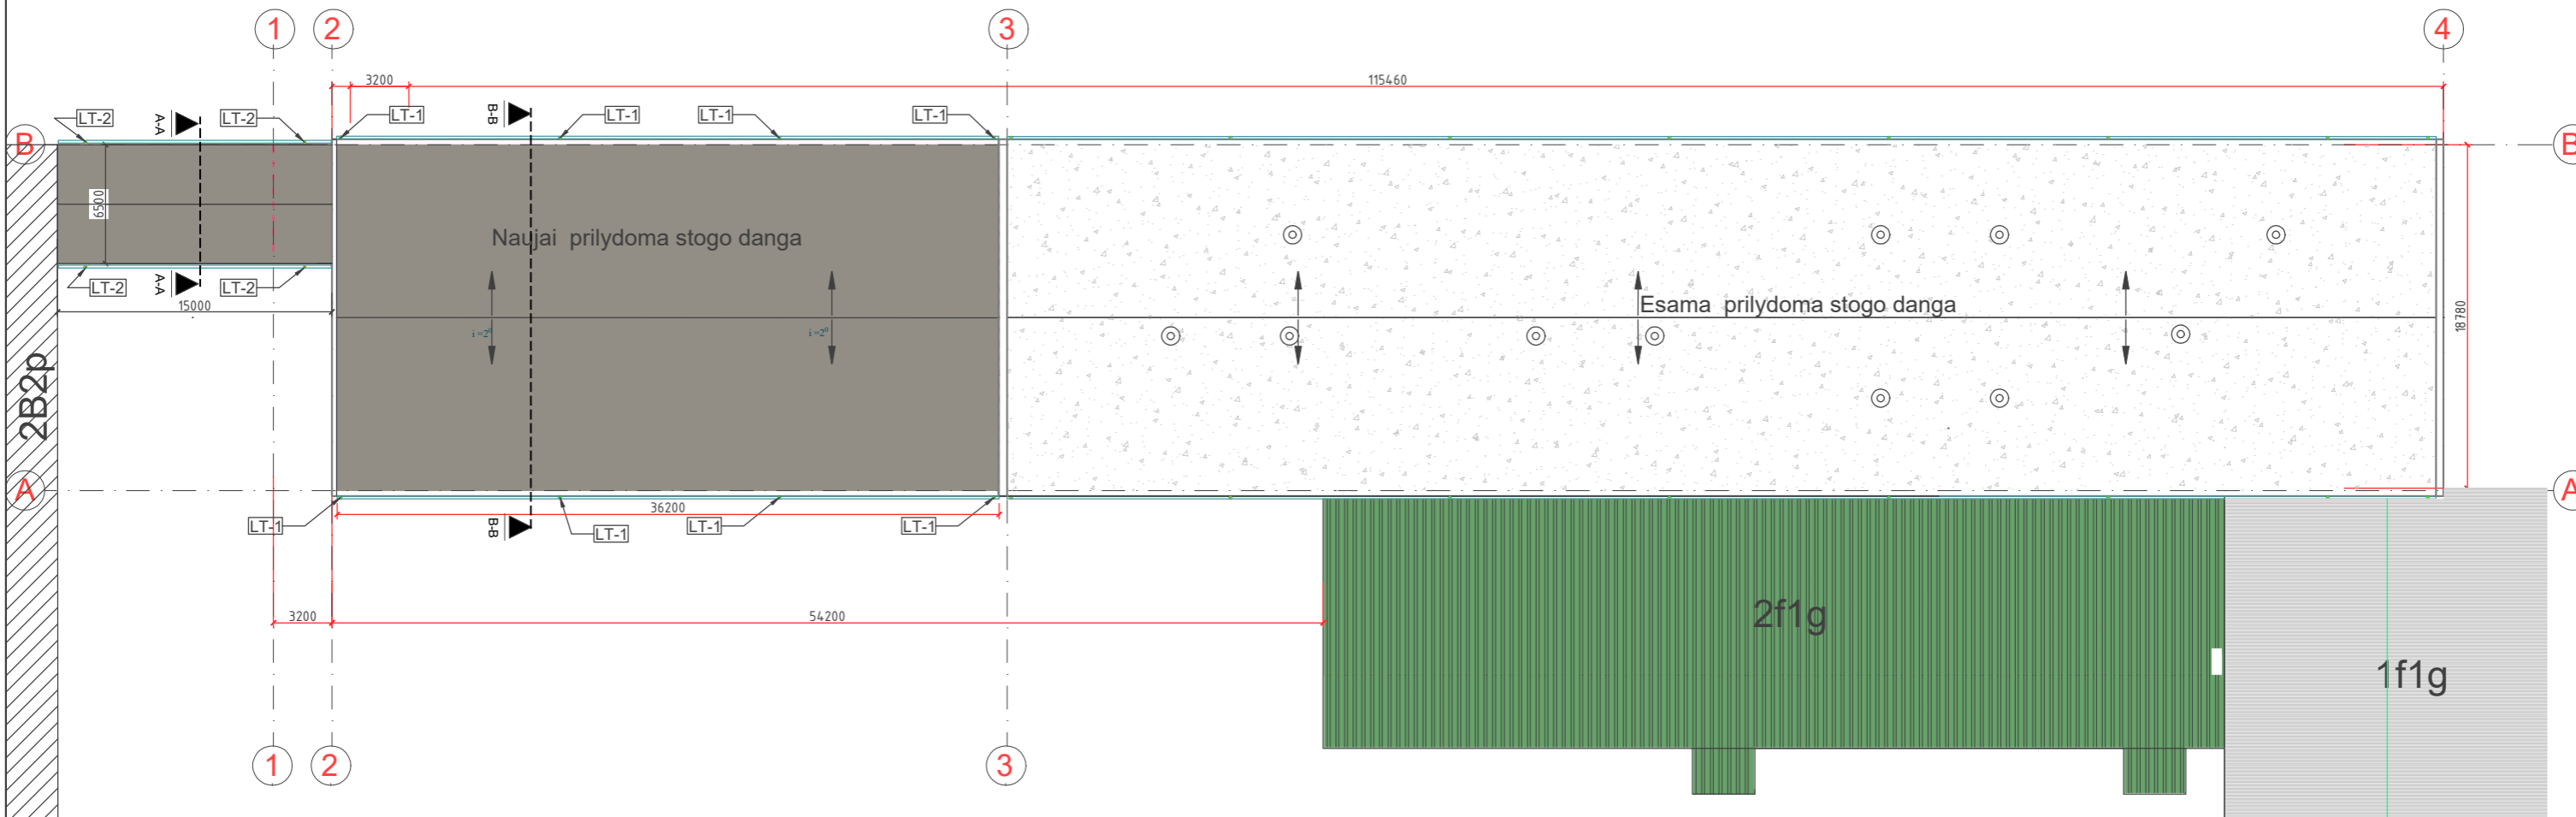

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Stogo nuolydis ir kryptis
	Išlaja (stovo -lietvamzdžio vieta)
	Prilydoma stogo danga

MEDŽIAGŲ KIEKIAI:

Pavadinimas	Medžiaga	Ilgis	Kiekis	Viso	Pastaba
LT-1	Lietvamzdžiai 100mm(plastizuoti, RAL7016)	L=6,50m	8vnt.	52,0m ¹	Visų gaminių išmatavimai tikslinami vietoje
LT-2	Lietvamzdžiai 100mm(plastizuoti, RAL7016)	L=2,70m	4vnt.	10,80m ¹	
LTK-1	Latakas 150mm(plastizuoti, RAL7016)	L=36,20m	2vnt.	72,40m ¹	
LTK-2	Latakas 150mm(plastizuoti, RAL7016)	L=15,00m	2vnt.	30,00m ¹	


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1f1g	Kompleksinių trąšų sandėlis, prie pagr. pastato 1F4p	Šiuose pastatuose jokie darbai nenumatomi
2f1g	Priėmimo -atkrovimo rampa, prie pagr. pastato 1F4p	
2B2p	Pastatas - Administracinis -buitinis pastatas un.nr.5397-1008-4147	


PASTABOS:

1. Detalesnius griovimo sprendinius žiūrėti SO dalyje.


2024	Statybos leidimui gauti, statybos konkursui				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)			
Kval.Doc. Nr.	Projektuotojas: Ramunė Dambrauskienė mob.: +370 68241420 Adresas: Lydos g. 4, Kaunas PAGAL IDV. VEIKLOS PAŽYMĄ : NR. 017484	Statinio projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato, 1F4/p, un.nr.5397-1008-4136 Biochemikų g. 10, Kėdainiai, rekonstravimo projektas			
	A1067	pv	Ramunė Dambrauskienė	Statinio numeris ir pavadinimas: 01-Sandėliavimo paskirties pastatas	LAIDA
			Dokumento pavadinimas: Stogo planas M1:250		0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB"AGROCHEMA"	Dokumento žymuo: RD-24-202-PP-SA.B-05	LAPAS	LAPŲ	
			1	1	

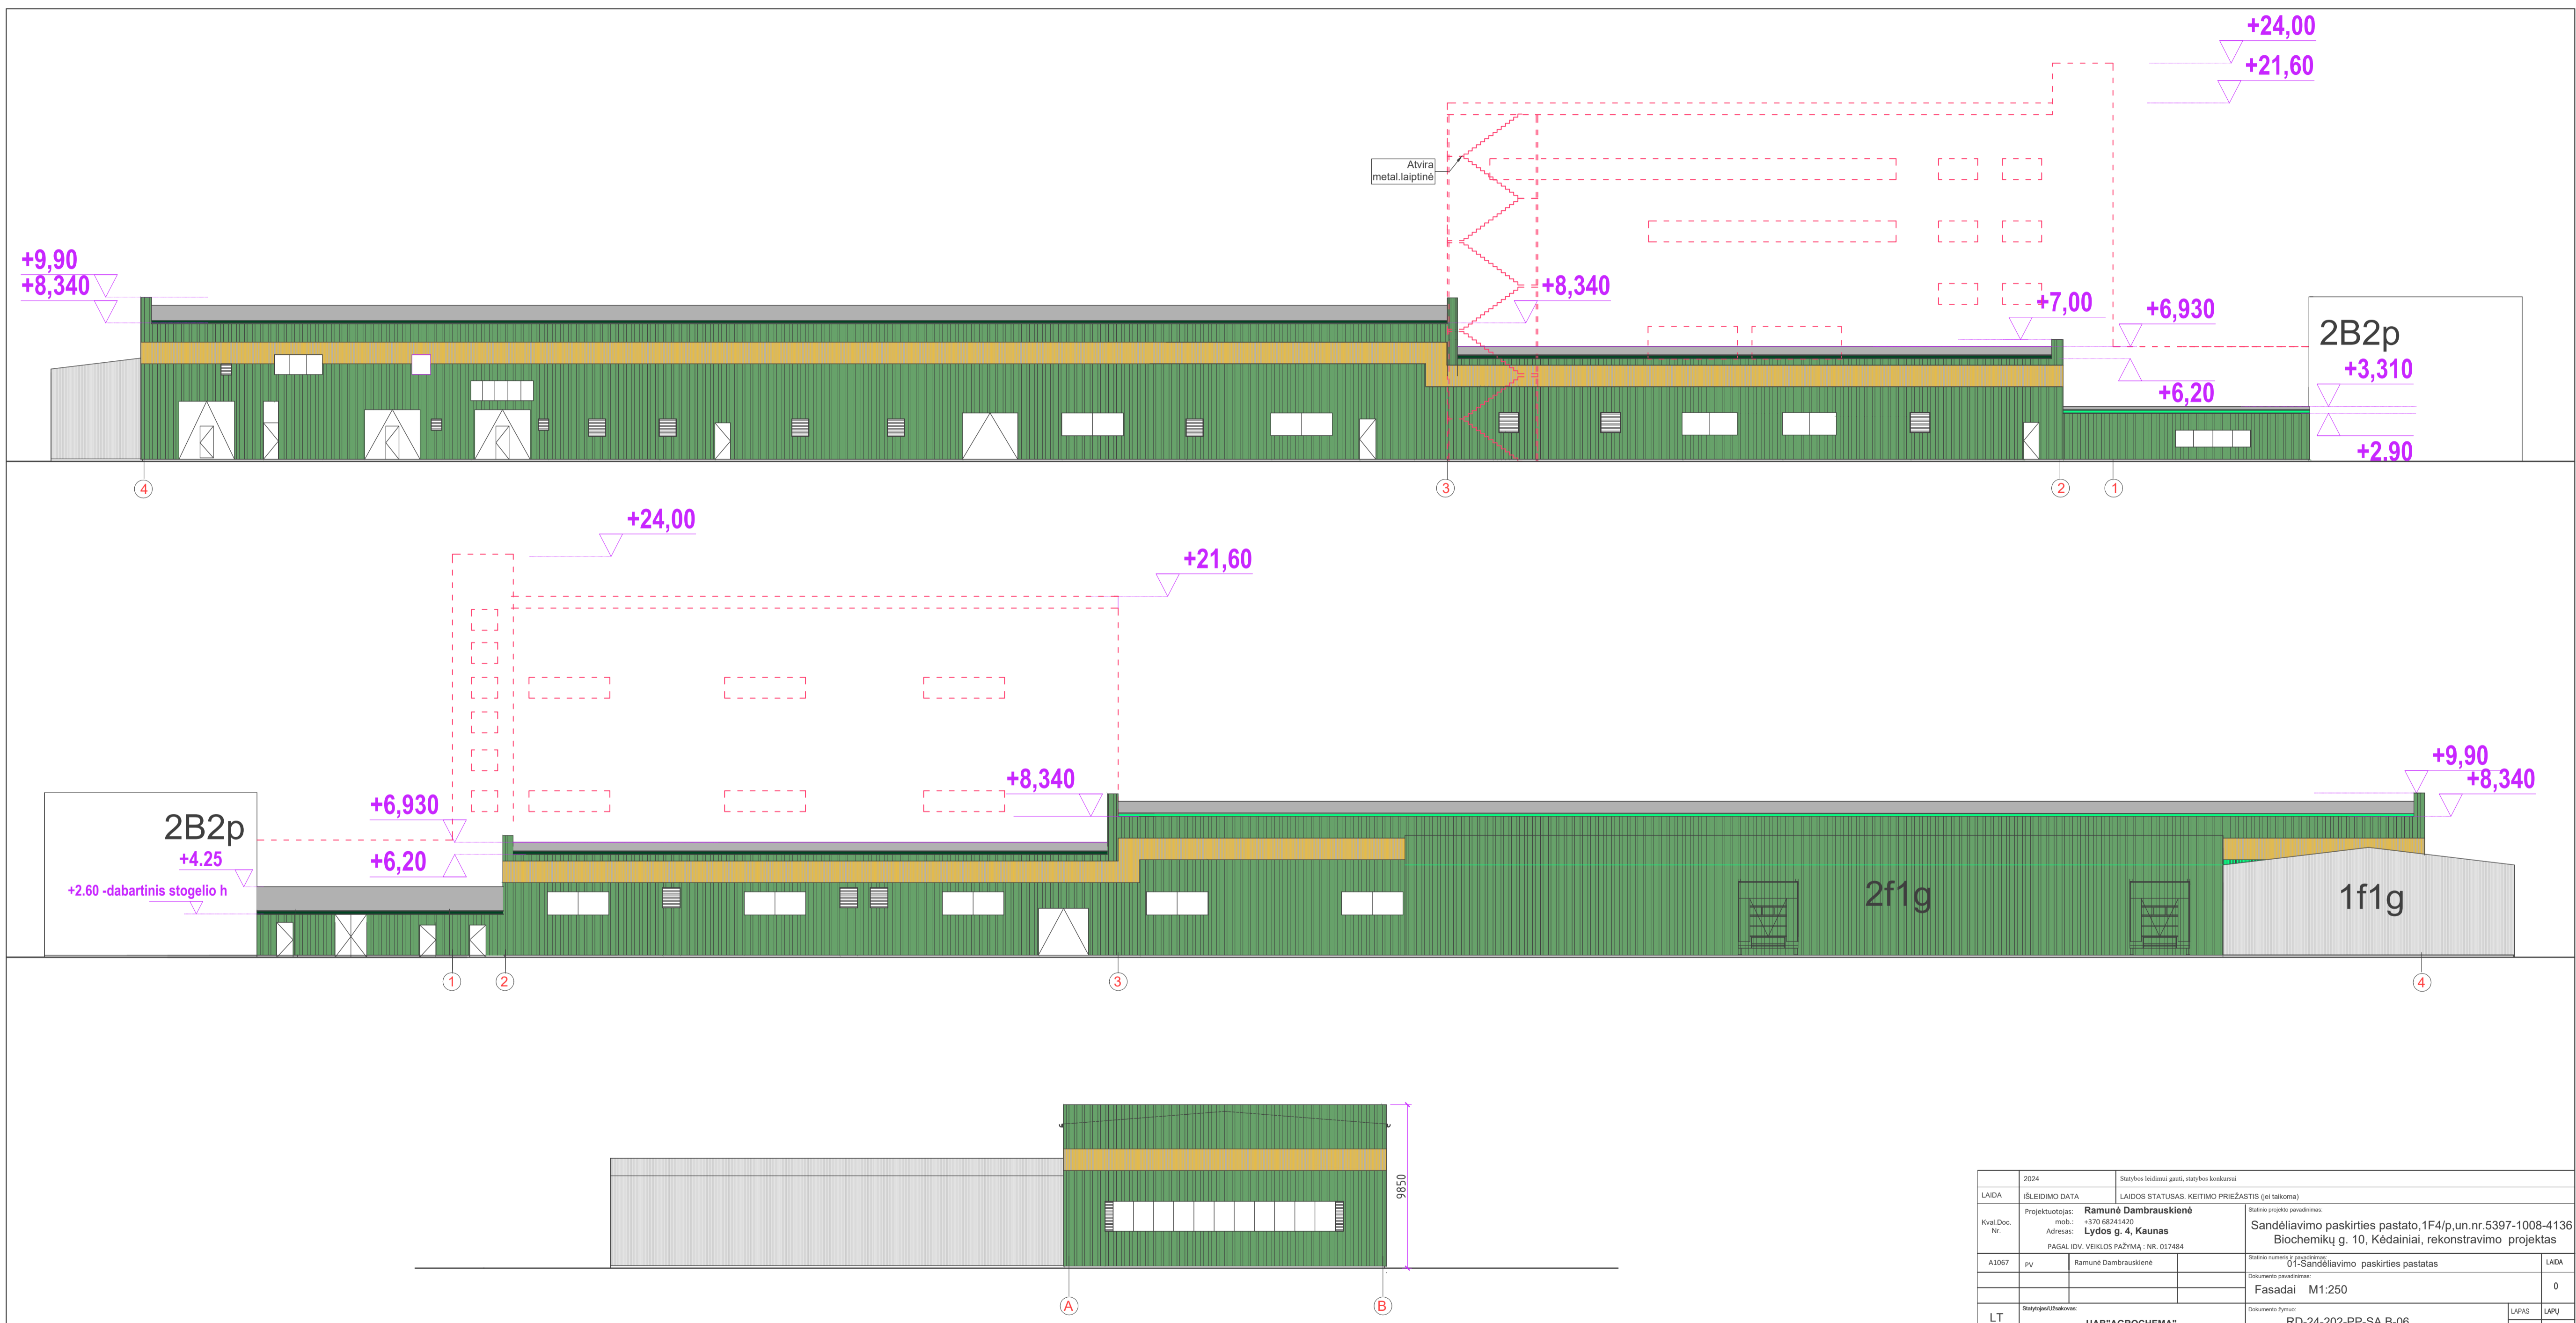

2024	Statybos leidimui gauti, statybos konkursui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS: KEITIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)
Kval. Doc. Nr.	Projektuotojas: Ramunė Dambrauskienė mob.: +370 68241420 Adresas: Lydos g. 4, Kaunas PAGAL IDV. VEIKLOS PAŽYMĄ: NR. 017484	Statinio projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato, 1F4/p.un.nr.5397-1008-4136 Biochemikų g. 10, Kėdainiai, rekonstravimo projektas
A1067	pv	Ramunė Dambrauskienė
Statinio numeris ir pavadinimas: 01-Sandėliavimo paskirties pastatas		LAIDA
0		
Dokumentų pavadinimas: Fasadai M1:250		
LT	Statytojas/Statytoja: UAB "AGROCHEMA"	Dokumentų žymos: RD-24-202-PP-SA.B-06
	LAPAS	LAPŲ
	1	1

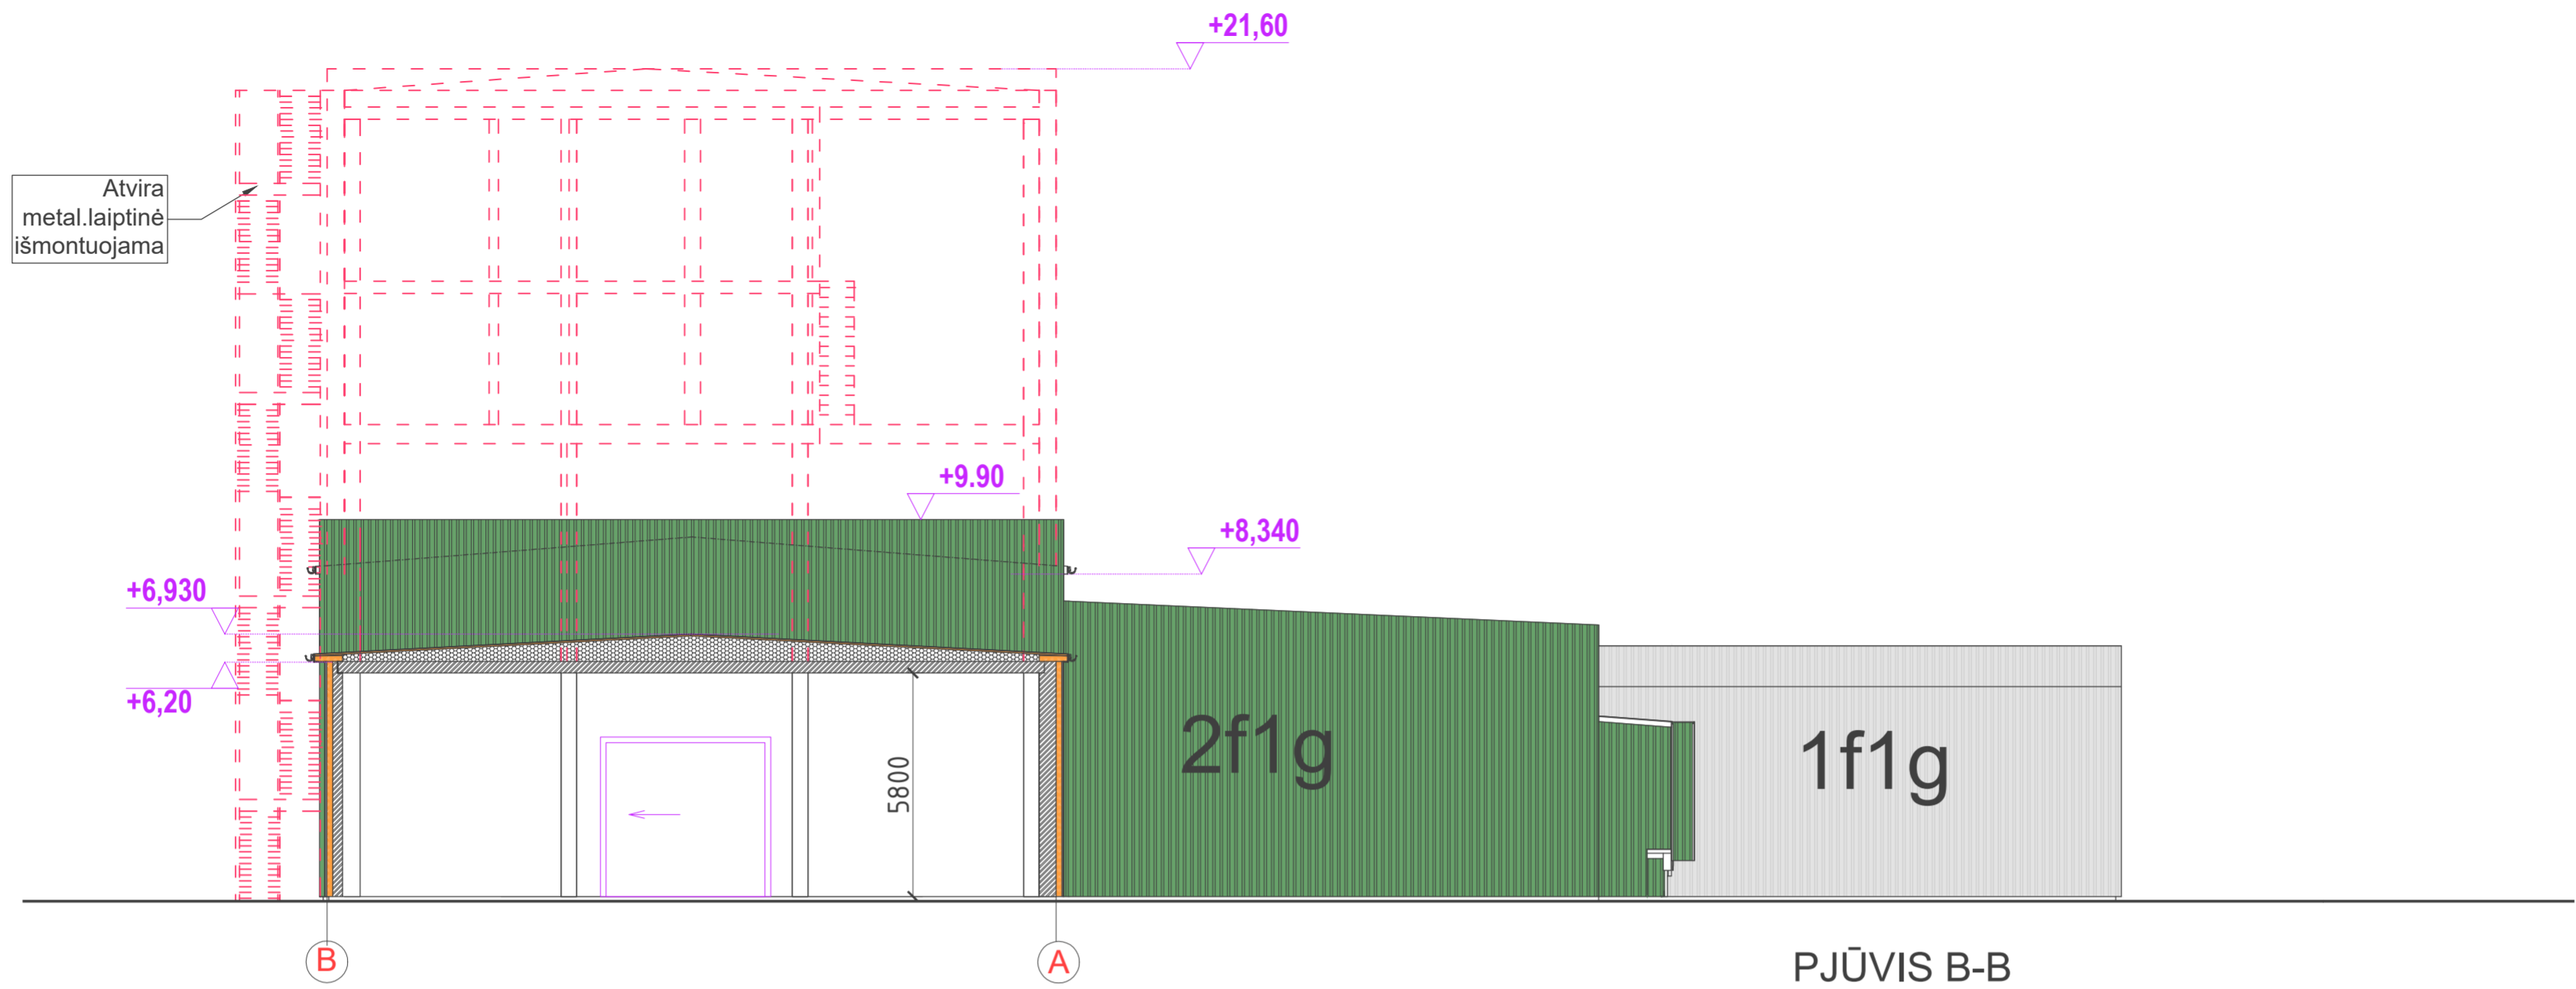

PJŪVIS B-B

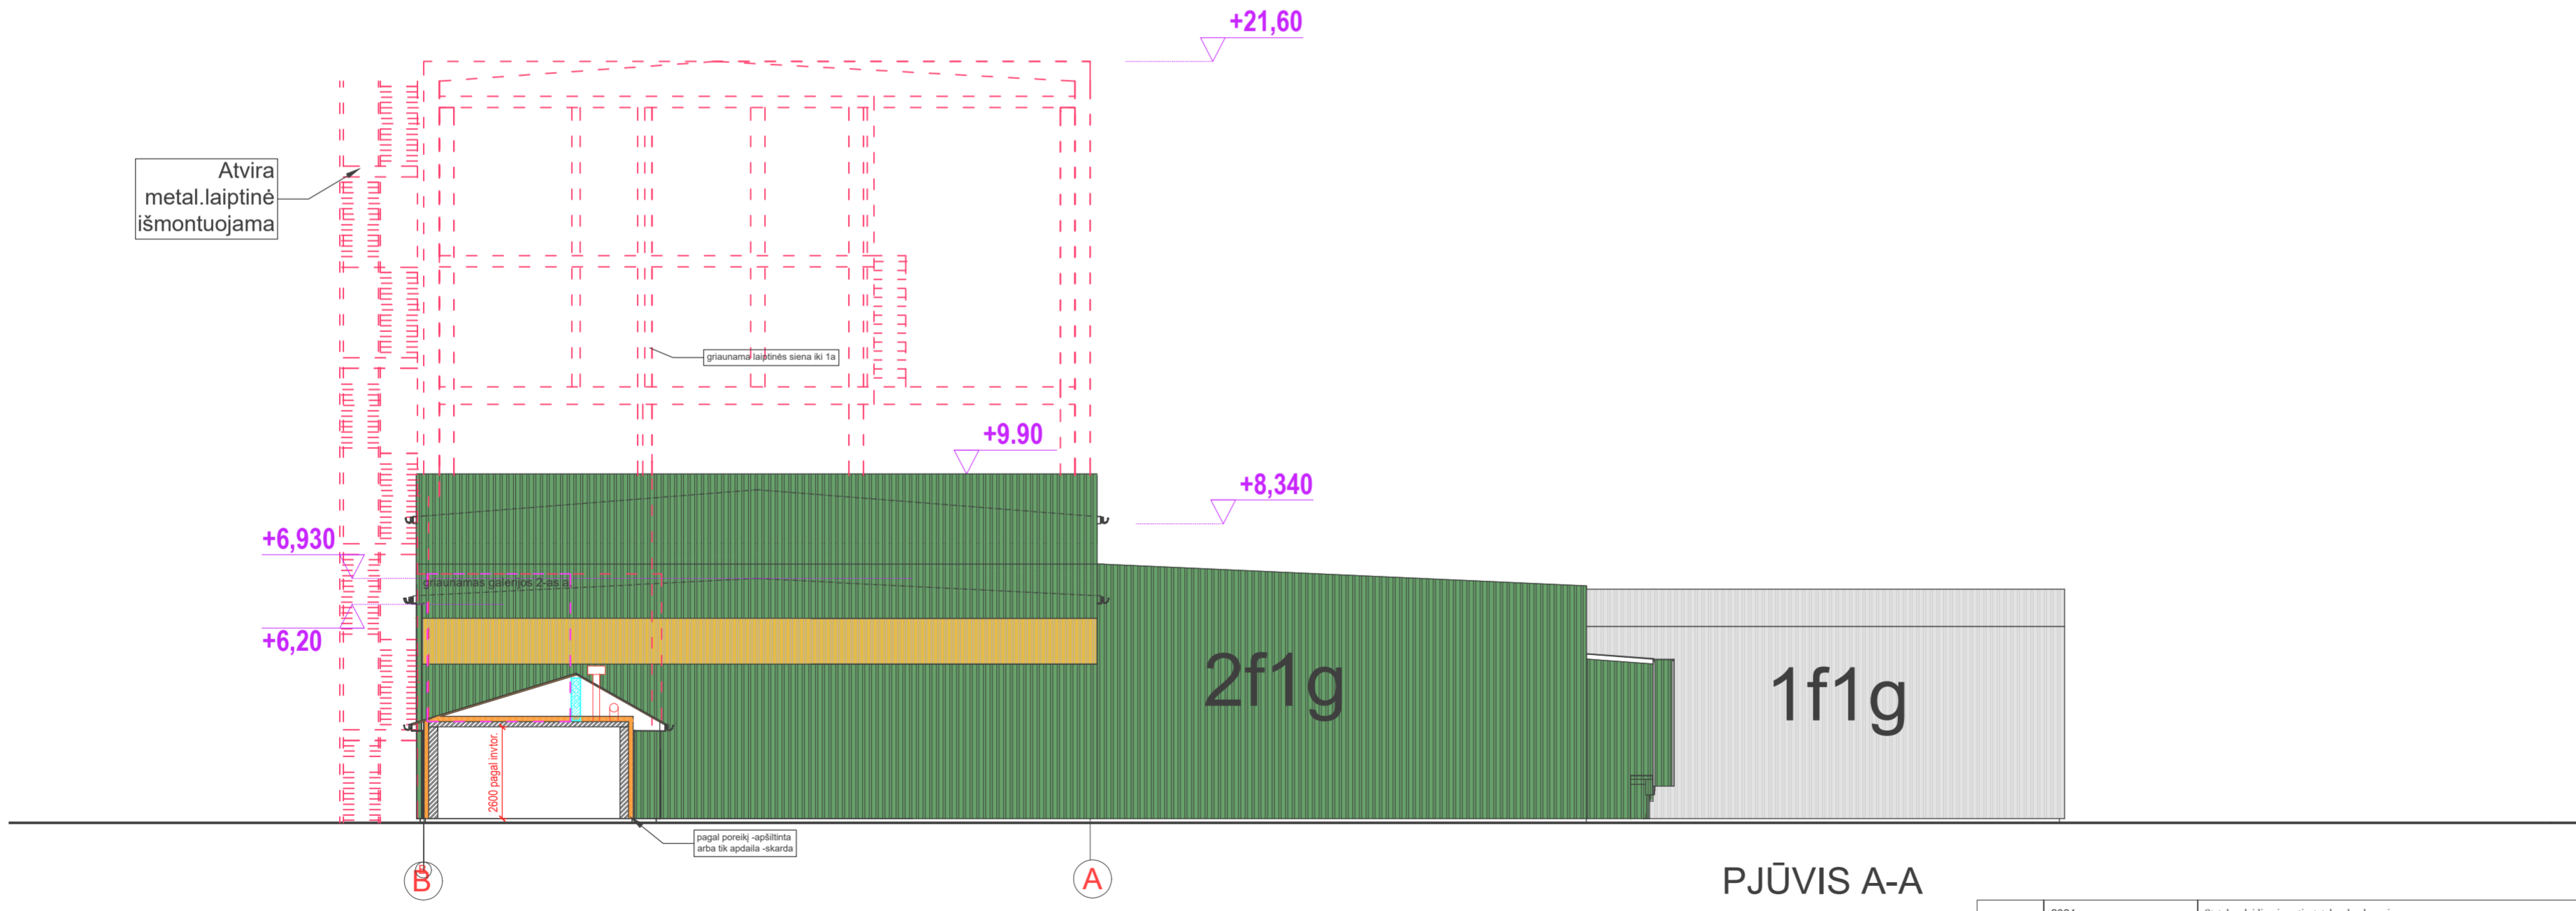

PJŪVIS A-A

2024	Statybos leidimui gauti, statybos konkursui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)
Kval.Doc. Nr.	Projektuotojas: Ramunė Dambrauskienė mob.: +370 68241420 Adresas: Lydos g. 4, Kaunas PAGAL IDV. VEIKLOS PAŽYMĄ: NR. 017484	Statinio projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato, 1F4/p, un.nr.5397-1008-4136 Biochemikų g. 10, Kėdainiai, rekonstravimo projektas
A1067	pv	Ramunė Dambrauskienė
LT	Statybos/Užsakovas: UAB "AGROCHEMA"	Statinio numeris ir pavadinimas: 01-Sandėliavimo paskirties pastatas Dokumento pavadinimas: Pjūvis A-A, B-B M 1:150 Dokumento žymuo: RD-24-202-PP-SA.B-07
		LAPAS 1
		LAPŲ 1





