

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA
UŽ 2021 METUS**



Už Kėdainių rajono savivaldybės 2019-2024 m. aplinkos monitoringo programos įgyvendinimą atsakingas asmuo ir šią konsoliduotą ataskaitą parengė pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2018 akredituotos UAB „Darnaus vystymosi institutas“ Tyrimų laboratorijos vedėjas dr. Kęstutis Navickas ir kokybės vadybininkas Ramūnas Markauskas.....



Kėdainių rajono savivaldybės administracija
J.Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai
Tel.: (8 ~ 347) 69 550
El.p.: administracija@kedainiai.lt
www.kedainiai.lt



UAB „Darnaus vystymosi institutas“
Aušros al. 66 a., LT-76233 Šiauliai
Tel. (8 ~ 672) 26 226
El.p.: info@institute.lt
www.institute.lt

TURINYS

I. BENDROJI DALIS.....	4
II. APLINKOS ORO MONITORINGAS	5
III. PAVIRŠINIO VANDENS MONITORINGAS.....	27
IV. POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS.....	58
V. DIRVOŽEMIO MONITORINGAS	73
VI. APLINKOS TRIUKŠMO MONITORINGAS.....	79

I. BENDROJI DALIS

Pagal LR aplinkos monitoringo vykdymą reglamentuojančius teisės aktus Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę, didinti rajono bendruomenės, specialistų, valstybinių institucijų informavimą apie Kėdainių rajono aplinkos būklę ir ugdyti ekologiškai mąstančią visuomenę. Gautą informaciją naudoti grindžiant, planuojant ir įgyvendinant konkrečias aplinkosaugos priemones. Kryptingas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos darnaus vystymosi stimuliavimas yra neatsiejamas nuo išsamios informacijos gavimo apie antropogeninės taršos monitoringo komponentus (aplinkos orą, aplinkos triukšmą, paviršinį ir požeminį vandenį, dirvožemį). Dėl šios priežasties 2018 m. gruodžio 21 d. Kėdainių rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-219 patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės 2019-2024 m. aplinkos monitoringo programą, kurioje pateikiami kiekvieno aplinkos monitoringo komponento tikslai, uždaviniai ir tyrimų apimtys.

UAB „Darnaus vystymosi institutas“, vadovaujantis 2019 m. birželio 13 d. pasirašyta Kėdainių rajono savivaldybės 2019-2024 m. aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo paslaugų sutartimi Nr. VP-514, įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės 2019-2024 m. aplinkos monitoringo programą.

Nuo 2012 m. pabaigos UAB „Darnaus vystymosi institutas“ sukūrtoje interaktyvioje Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos informacijos integruotoje duomenų bazėje - AIIDB (<http://www.kedainiurmonitoringas.lt/>) moderniai kaupiami, nuolatos atnaujinami bei interaktyviai patiekiami visuomenei Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo tyrimų duomenys.

II. APLINKOS ORO MONITORINGAS

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje buvo atlikti antropogeninės oro taršos tyrimai. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje sieros dioksido (SO_2) ir fluoro vandenilio (HF) koncentracijų tyrimai, panaudojant pasyviuosius sorbentus, atlikti nuo 2021-03-17 iki 2021-03-31, nuo 2021-04-13 iki 2021-04-27, nuo 2021-09-14 iki 2021-09-28 ir nuo 2021-10-26 iki 2021-11-09. Pažymėtina, kad SO_2 ir NO_2 koncentracijų matavimai gyvenvietėse supančiose pramoninį rajoną atlikti nuo 2021-03-17 iki 2021-03-31, nuo 2021-04-13 iki 2021-04-27, nuo 2021-09-14 iki 2021-09-28 ir nuo 2021-10-26 iki 2021-11-09.

Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje sieros vandenilio (H_2S) koncentracijų tyrimai atlikti 2021-05-31, 2021-06-30, 2021-07-30, 2021-09-06, 2021-09-29 ir 2021-10-29.

Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje amoniako (NH_3) koncentracijų tyrimai atlikti 2021-05-31, 2021-06-30, 2021-07-30, 2021-09-06, 2021-09-29 ir 2021-10-29.

Tyrimo tikslas: gauti ir teikti sisteminius matavimus ar kitais metodais pagrįstą informaciją, skirtą optimaliam aplinkos oro kokybės reguliavimui užtikrinti, apie teršalų dydžių (koncentracijų ore vertės, srautai į žemės paviršių ir kt.) pokyčius laiko ir erdvės atžvilgiu. Gautų rezultatų pateikimas visuomenei.

Tyrimo uždaviniai:

1. Naudojant pasyviuosius sorbentus, Kėdainių pramoniniame rajone tirti SO_2 , HF koncentracijas;
2. Naudojant pasyviuosius sorbentus, Kėdainių pramoninį rajoną supančiose gyvenvietėse tirti SO_2 , NO_2 koncentracijas;
3. Naudojant metodą, kai mėginių ėmimas vykdomas siurbiant orą (30 min.), tirti NH_3 ir H_2S koncentracijas numatytų įmonių artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.
4. Atlikti sukaupytų duomenų analizę, įvardinant galimas aplinkos oro kokybės pokyčių priežastis, nurodant būdus neigiamoms pasekmėms mažinti ar išvengti.
5. Teikti informaciją visuomenei apie aplinkos oro kokybę.

Tyrimo objektas: žemiau pateikiame antropogeninės oro taršos stebėsenos vietas bei jų koordinatas LKS94 koordinatų sistemoje:


Sieros dioksido (SO_2) ir fluoro vandenilio (HF) koncentracijų matavimai pasyviųjų sorbentų pagalba Kėdainių rajone atlikti 22 taškuose, kurių išsidėstymas pateikiamas 1 pav., o matavimo taškų koordinatės 1 lentelėje.

Sieros dioksido (SO_2) ir azoto oksidų (NO_2) koncentracijų matavimai pasyviųjų sorbentų pagalba gyvenvietėse supančiose pramoninį rajoną atlikti 3 taškuose, kurių išsidėstymas pateikiamas 2 pav., o matavimo taškų koordinatės 2 lentelėje.

Kvapus lydinčių medžiagų, amoniako (NH_3) ir sieros vandenilio (H_2S) matavimo vietas pateikiamos 3-6 pav., o matavimo taškų koordinatės 3 lentelėje.



1 pav. Aplinkos oro taršos matavimo vietų pasyviais sorbentais lokalizacija

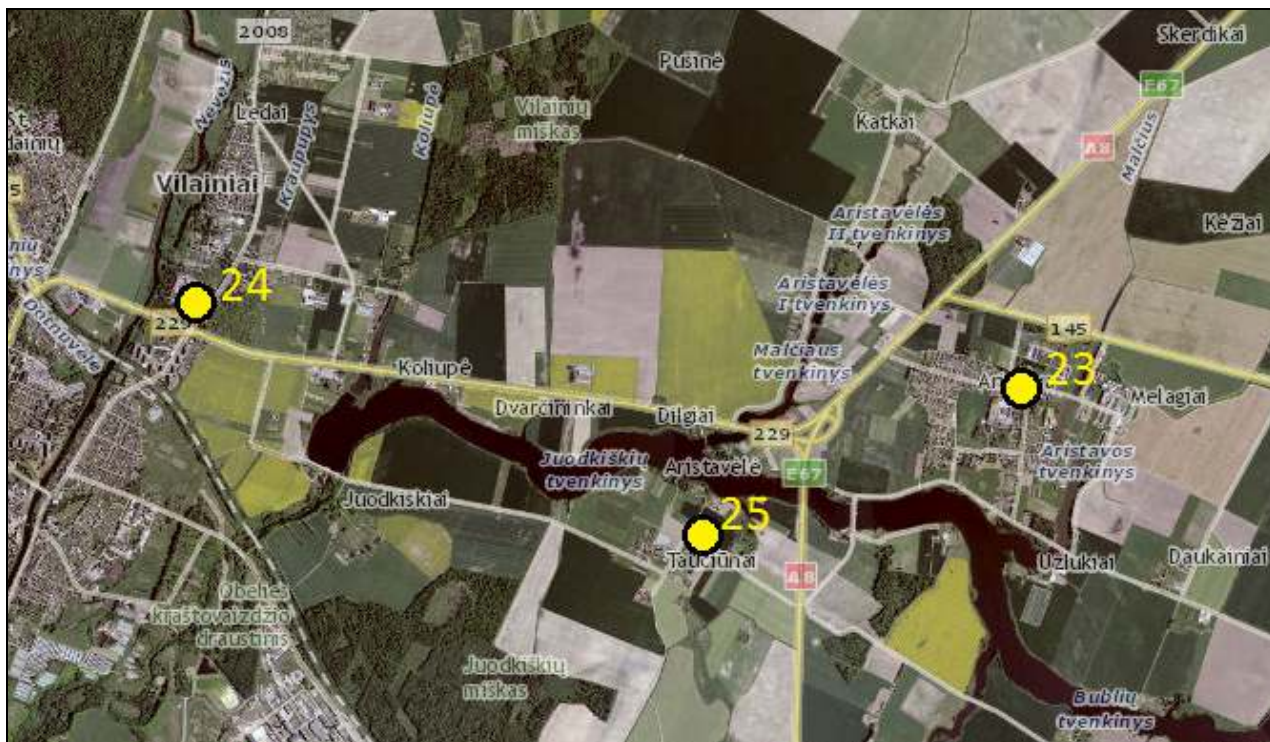

2 pav. Aplinkos oro matavimų vietų, supančių Kėdainių pramoninį rajoną lokalizacija



3 pav. Aplinkos oro matavimų vietų lokalizacija



4 pav. Aplinkos oro matavimų vietų lokalizacija



5 pav. Aplinkos oro matavimų vietų lokalizacija



6 pav. Aplinkos oro matavimų vietų lokalizacija

1 lentelė

Aplinkos oro matavimo pasyviais sorbentais vietų Kėdainių pramoniniame rajone lokalizacija

Matavimo vietos ID	Matavimo vietos pavadinimas	Tyrimo vietos koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje	
		X	Y
1.	Kėdainiai, Juodkiškio gatvė	500998	6126587
2.	Kėdainiai, Šėtos gatvė	499906	6128704
3.	Kėdainiai, Daržų gatvė	499715	6128268
4.	Kėdainiai, Juodkiškio gatvė	499807	6127897
5.	Kėdainiai, Šilelio gatvė	499490	6127652
6.	Kėdainiai, Vilniaus gatvė	499324	6127308
7.	Kėdainiai, Pirmūnų gatvė	498828	6127315
8.	Kėdainiai, Tilto gatvė	498491	6128340
9.	Kėdainiai, J. Basanavičiaus gatvė	497803	6127169
10.	Paobelys, Kėdainių gatvė	498286	6125549
11.	Paobelys, Kėdainių gatvė	498081	6125172
12.	Kėdainiai, Pramonės gatvė	499681	6124768

13.	Kėdainiai, Pramonės gatvė	500085	6124378
14.	Kėdainiai, Pramonės gatvė	500409	6123961
15.	Kėdainiai, Biochemikų gatvė	501176	6124352
16.	Kėdainiai, Pramonės gatvė	500872	6123498
17.	Pelėdnagiai, V. Koncevičiaus gatvė	497882	6123836
18.	Pelėdnagiai, Miškininkų gatvė	497757	6123479
19.	Medėkšiai, Šerkšnės gatvė	499807	6122387
20.	Medėkšiai, Šerkšnės gatvė	500264	6121977
21.	Kelias 229, šalia Juodkiškių tvenkinio	501076	6128897
22.	Taučiūnai, Užtvankos gatvė	503159	6127509

2 lentelė

Aplinkos oro matavimų vietų koordinatės gyvenvietėse supančiose Kėdainių pramoninį rajoną

Matavimo vietos ID	Matavimo vietos pavadinimas	Koordinatės LKS94 koordinačių sistemoje	
		X	Y
23.	Aristavos gyvenvietė	505680	6128543
24.	Vilainių gyvenvietė	500038	6129293
25.	Kudžionių gyvenvietė	500909	6121372

3 lentelė

Kvapus lydinčių medžiagų, amoniako (NH₃) ir sieros vandenilio (H₂S) matavimo vietos

Matavimo vietos ID	Objekto, kurio poveikis tyrimas, pavadinimas	Koordinatės LKS94 koordinačių sistemoje	
		X	Y
26.	AB Krekenavos agrofirmas, Mantvilonių k., Kėdainių r.	494702	6126034
27.	AB Krekenavos agrofirmas, Mantvilonių k., Kėdainių r.	492071	6124372
6*.	AB Nordic Sugar Kėdainiai, Pramonės g. 6, Kėdainiai	499324	6127308
10.*	AB Nordic Sugar Kėdainiai, Pramonės g. 6, Kėdainiai	498286	6125549
18.*	AB Nordic Sugar Kėdainiai, Pramonės g. 6, Kėdainiai	497757	6123479
19.*	AB Nordic Sugar Kėdainiai, Pramonės g. 6, Kėdainiai	499807	6122387
28.	UAB „Kėdainių vandenys“ Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginiai, J. Basanavičiaus g. 107, Kėdainiai	496987	6126902
29.	UAB „Kėdainių vandenys“ Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginiai, J. Basanavičiaus g. 107, Kėdainiai	497541	6125509


30.	UAB „Bekonas LT“ kiaulių kompleksas, Čiukiškių k., Josvainių sen.	489911	6128030
31.	UAB „Bekonas LT“ kiaulių kompleksas, Čiukiškių k., Josvainių sen.	490490	6127096
32.	UAB „Bekonas LT“ kiaulių kompleksas, Čiukiškių k., Josvainių sen.	489561	6126146
33.	UAB „Bekonas LT“ kiaulių kompleksas, Čiukiškių k., Josvainių sen.	488287	6126832
14.*	Zabieliškio regioninis sąvartynas, Zabieliškio k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.	500409	6123961
19.*	Zabieliškio regioninis sąvartynas, Zabieliškio k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.	499807	6122387
34.	UAB „Aristavos ūkis“ Liepų al. 7, Aristavos k., Kėdainių r.	505820	6128299
35.	UAB „Aristavos ūkis“ Liepų al. 7, Aristavos k., Kėdainių r.	505360	6128817

Pastaba: * – matavimo vieta atitinka 1 lentelėje tuo pačiu numeriu nurodytą matavimo vietą

Tyrimo metodika. Pramoninėje zonoje NO₂, SO₂, ir HF koncentracijų matavimams aplinkos ore naudoti pasyvūs sorbentai paruošti akredituotoje laboratorijoje Gradko International Ltd.

Pasyvusis sorbentas (kaupiklis) – tai paprastai nedidelis difuzinis vamzdelis, kurio vienas galas yra užpildytas sorbentu gebančiu savyje kaupti teršalus iš aplinkos oro be papildomo aktyvaus oro siurbimo (žr. 7-9 pav.). Dvi savaites NO₂, SO₂ ir HF koncentracijų matavimams aplinkos ore skirti pasyvūs sorbentai kaupė teršalus. Praėjus nustatytam eksponavimo laikui, vamzdeliai buvo sandariai uždaromi ir siunčiami į Gradko International Ltd. laboratoriją cheminei analizei. Pasyvieji sorbentai buvo tvirtinami prie specialaus plastmasinio stovo, kad būtų užtikrinta laisva oro cirkuliacija.

Pasyvūs sorbentai buvo kabinami 2-3 metrų aukštyje. Aplinka, kurioje buvo eksponuojami sorbentai buvo atvira, neapsupta pašaliniais objektais, trikdančiais laisvą oro cirkuliaciją (vėdinimą). Taip pat buvo pasirūpinta, kad pritvirtinti sorbentai nebūtų lengvai prieinami pašaliniams asmenims. Prieš eksponavimą ir po jo visi pasyvūs sorbentai buvo sandariai uždaromi ir laikomi vėsioje, tamsioje vietoje. Pasibaigus pasyviųjų sorbentų eksponavimo laikui, jie buvo išsiunčiami į Gradko International Ltd. laboratoriją analizei. Eksponuojant pasyviuosius sorbentus bei atliekant rezultatų vertinimą buvo atsižvelgta į nurodytus reikalavimus, kurie pateikiami kartu su pasyviųjų sorbentų techninėmis charakteristikomis.

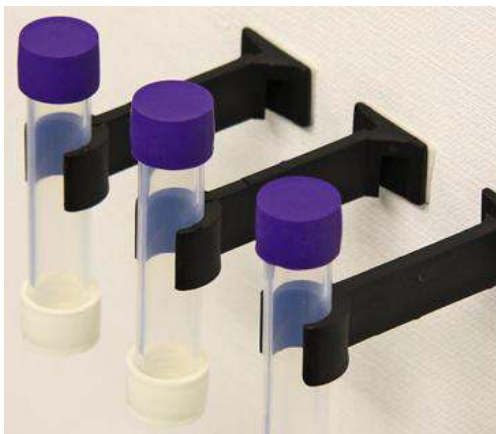

7 pav. SO₂ pasyvus serbentas



8 pav. HF pasyvus sorbentas



9 pav. NO₂ pasyvus sorbentas

Gautos vidutinės teršalų koncentracijos buvo lyginamos su atitinkamo teršalo vidurkinimo periodo ribinėmis vertėmis apibrėžtuose teisės aktuose.

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471-582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“.

Siekdami, kad būtų užtikrinta oro tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas oro kokybės tyrimai atitiko pasyvių sorbentų metodui taikomus reikalavimus, nurodytus teisės aktuose:

- LST EN 13528-1:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“;
- LST EN 13528-2:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“;
- LST EN 13528-3:2004 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas“.

4 lentelė

Aplinkos oro užterštumo ribos

Teršalas	Vidurkinimo laikas	Ribinė vertė $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Leistinas nukrypimo dydis
HF	0,5 val.	20	-
HF	24 val.	5	-
NO ₂	1 val.	200 (18 k.)	50 %
NO ₂	1 m.	40	50 %
SO ₂	24 val.	125 (3k.)	-
SO ₂	1 m., 1/2m. *	20 E	-

Čia:

(3 k.), (18 k.) – leistinas viršijimų skaičius (kartais, dienos) per kalendorinius metus.

* - kalendoriniai metai ir žiema (spalio 1 d. - kovo 31 d.)

E - ekosistemų apsaugai

Siekdami, kad būtų užtikrinta oro tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas oro kokybės tyrimai atitiko tokias metodikas ir standartus:

1. LAND 25-98/M-05. Aplinkos oras. Sieros dioksido koncentracijos nustatymas;
2. LAND 24-98/M-04. Aplinkos oras. Azoto dioksido koncentracijos nustatymas;
3. Amoniako ir sieros vandenilio koncentracijoms nustatyti aplinkos ore vadovautasi Atmosferos užterštumo kontrolės vadovu.

Aplinkos oro užterštumo ribos

Teršalas	Vidurkinimo laikas	Ribinė vertė $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Leistinas nukrypimo dydis
SO ₂	1 val.	350 (24 k.)	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
NO ₂	1 val.	200 (18 k.)	50 %
NH ₃	0,5 val.	200	-
NH ₃	24 val.	5	-
H ₂ S	0,5 val.	8	-

Čia:

(18 k.), (24 k.) – leistinas viršijimų skaičius (kartais, dienos) per kalendorinius metus.

TYRIMO OBJEKTO PARAMETRŲ EKSPLIKACIJA

Sieros dioksidas (SO₂). Tai atmosferos teršalas, susidarantis degimo (dažniausiai deginant iškastinį kurą, kuriame yra sieros junginių) procese, taip pat naftos produktų perdirbimo, sieros rūgšties gamybos metu. Sieros dioksido kiekį aplinkos ore galima sumažinti naudojant mažai sieros turintį kurą ar naudojant išlakų nusierinimo įrenginius. Patekęs į atmosferą, sieros dioksidas gali oksiduotis iki SO₃ (sieros trioksido). Esant vandens garų, SO₃ greitai virsta sulfatais bei sieros rūgšties aerozoliais. Sieros rūgšties lašeliai ir kiti sulfatai gali būti pernešami dideliais atstumais ir yra vienas iš svarbiausių rūgščių lietuvių komponentų.

Sieros dioksido poveikis aplinkai dažniausiai pasireiškia per jo oksidacijos produktus. Esant tiesioginiam žmogaus odos kontaktui su SO₂, oda sudirginama, esant didesnėms koncentracijoms, gali nudegti. Įkvėptas SO₂ suvaržo bronchus, kartu pasunkina ir padažnina kvėpavimą ir širdies ritmą. SO₂ gali paspartinti esamų kvėpavimo takų ligas. SO₂ ir kietosios dalelės veikia sinergetiškai, nes paspartina SO₂ oksidaciją į sieros rūgštį.

Įkvėpta sieros rūgštis (H₂SO₄) skatina kvėpavimo sistemos gleivių išsiskyrimą, o tai savo ruožtu sumažina organizmo gebėjimą pašalinti dulkes ir padidina infekcijos prasiskverbimo į kvėpavimo takus galimybę.

Sieros junginių poveikyje sustiprėja fotooksidantų (ozono) veikimas. Pažeidžiami augalų lapai, sutrinka augalų fotosintezės ir kvėpavimo procesai, augalai nustoja augti. Reguliariai į dirvą patenkančios rūgštys sutrikdo buferines dirvos savybes ir galiausiai sumažina jos pH. Iš dirvos stipriau išplaunamos biogeninės medžiagos, padidėja metalų mobilumas.

Ypač kenksmingas SO₂ ir rūgščių kritulių poveikis materialinėms vertybėms. Esant rūgščiai terpei, greitėja metalų korozija, mažėja įvairių audinių atsparumas. Žalojamos statybinės ir konstrukcinės medžiagos, pvz., betonas, plytos, plastmasės, plienas.

Azoto dioksidas (NO₂). Azotas (N₂) yra aplinkoje paplitusios inertinės dujos, sudarančios 79% atmosferos oro. Šioje formoje azotas yra nekenksmingas žmogui ir gyvybiškai reikalingas augalų medžiagų apykaitai. Dėl savo paplitimo atmosferoje, azotas dalyvauja daugelyje degimo procesų. Esant aukštomis degimo temperatūroms (degant angliai, naftos produktams, dujoms), molekulinis azotas (N₂) jungiasi su atmosferos deguoniu (O₂) ir sudaro azoto oksidą (NO), kuris atmosferoje palaipsniui oksiduojasi iki azoto dioksido (NO₂).

Azoto dioksidas ar azoto oksidai yra vieni iš svarbiausių komponentų rūgšties krituliams sudaryti. Reaguodami su vandeniu jie sudaro azoto rūgštį. Esant saulės šviesai NO₂ reaguoja su kitais aktyviais atmosferos komponentais, dažniausiai angliavandeniliais, ir sudėtingų reakcijų metu sudaro fotocheminius oksidantus (tarp jų ir ozoną). Šie itin nestabilūs junginiai žaloja augalus ir erzina žmogaus kvėpavimo ir regėjimo organus.

Azoto dioksidas NO₂ yra rudos spalvos, slogaus kvapo dujos. Patekęs į žmogaus organizmą, jis dirgina kvėpavimo takus ir gali sukelti sveikatos pablogėjimų esant koncentracijai ore nuo 140 µg/m³. NO₂ apsunkina kvėpavimą, padidina jo dažnumą, sumažina plaučių atsparumą infekcijoms. NO₂ gali pažeisti giliuosius plaučių audinius ir sukelti plaučių edemą. Kai šis azoto dioksidas įkvepiamas su kitais teršalais, efektas būna suminis.

TYRIMO REZULTATAI

Įvertinus gautus tyrimo rezultatus bei teršalų kilmę galima teigti, kad Kėdainių rajono savivaldybės orą labiausiai teršia autotransporto išmetamosios dujos ir stambių pramoninių ūkio subjektų teršalų išmetimai. Higieniniu požiūriu pagrindiniai teršalai: azoto dioksidas, sieros dioksidas. Dalinai aplinkos oro taršos lygis priklauso nuo autotransporto intensyvumo ir eismo organizavimo, gatvių važiuojamosios dalies pločio, vietovės reljefo, meteorologinių sąlygų. Taip pat oro kokybę įtakoja transporto priemonės variklio tipas, galingumas, techninė būklė, darbo režimas, naudojamas kuras. Autotransporto išmetamosios dujos patenka į žemiausią atmosferos sluoksnį, todėl sunkiai išsisklaido.

Žemiau esančiose lentelėse pateiktos 2021 m. vykdytų antropogeninės oro taršos tyrimų statistinės lentelės.

6 lentelė

2021 m. Kėdainių rajono aplinkos oro taršos HF tyrimų rezultatų suvestinė

Matav imo vietos ID	Matavimo taško pavadinimas	Taško koordinatės LKS 94 koordinatinių sistemoje		HF Tyrimo rezultatas (µg/m³)				Metinis vidurkis *	Ribinė vertė	Matav imo vnt.
		X	Y	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.			
1.	Kėdainiai, Juodkiškio gatvė	500998	6126587	a<1,19	1,65	2,63	2,45	1,83	20	µg/m³
2.	Kėdainiai, Šėtos gatvė	499906	6128704	3,62	3,88	2,86	2,25	3,15	20	µg/m³
3.	Kėdainiai, Daržų gatvė	499715	6128268	3,11	1,28	2,33	2,29	2,25	20	µg/m³
4.	Kėdainiai, Juodkiškio gatvė	499807	6127897	2,61	3,67	3,22	4,80	3,58	20	µg/m³
5.	Kėdainiai, Šilelio gatvė	499490	6127652	2,47	1,30	1,99	2,52	2,07	20	µg/m³
6.	Kėdainiai, Vilniaus gatvė	499324	6127308	1,45	1,33	1,86	4,45	2,27	20	µg/m³
7.	Kėdainiai, Pirmūnų gatvė	498828	6127315	a<1,19	1,85	2,21	2,96	1,90	20	µg/m³
8.	Kėdainiai, Tilto gatvė	498491	6128340	2,35	a<1,19	2,95	1,68	1,89	20	µg/m³
9.	Kėdainiai, Basanavičiaus gatvė	497803	6127169	1,69	4,96	3,13	3,53	3,33	20	µg/m³
10.	Paobelys, Kėdainių gatvė	498286	6125549	2,51	1,39	1,88	4,36	2,54	20	µg/m³
11.	Paobelys, Kėdainių gatvė	498081	6125172	3,22	a<1,19	4,29	3,48	2,90	20	µg/m³
12.	Kėdainiai, Pramonės gatvė	499681	6124768	3,30	2,55	2,75	2,79	2,85	20	µg/m³
13.	Kėdainiai, Pramonės gatvė	500085	6124378	4,23	1,92	5,21	4,04	3,85	20	µg/m³
14.	Kėdainiai, Pramonės gatvė	500409	6123961	2,47	2,25	2,95	3,99	2,92	20	µg/m³
15.	Kėdainiai, Biochemikų gatvė	501176	6124352	2,95	4,48	2,96	2,65	3,26	20	µg/m³
16.	Kėdainiai, Pramonės gatvė	500872	6123498	2,95	1,76	3,46	2,40	2,64	20	µg/m³
17.	Pelėdnagai, V. Koncevičiaus gatvė	497882	6123836	2,40	5,49	5,54	4,27	4,43	20	µg/m³
18.	Pelėdnagai, Miškininkų gatvė	497757	6123479	2,95	3,08	3,99	2,21	3,06	20	µg/m³
19.	Medekšiai, Šerkšnės gatvė	499807	6122387	3,55	2,38	4,71	4,62	3,82	20	µg/m³
20.	Medekšiai, Šerkšnės gatvė	500264	6121977	4,03	4,39	3,80	5,15	4,34	20	µg/m³
21.	Kelias 229, šalia Juodkiškių tvenkinio	501076	6128897	2,94	a<1,19	2,08	2,50	2,03	20	µg/m³
22.	Taučiūnai, Užtvankos gatvė	503159	6127509	2,80	4,95	2,88	3,61	3,56	20	µg/m³

Čia: a< - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos

* - apskaičiuojant metinį vidurkį vietose kuriose koncentracija buvo žemesnė nei tyrimo metodo aptikimo riba, buvo naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos

7 lentelė

2021 m. Kėdainių rajono aplinkos oro taršos SO₂ tyrimų rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Matavimo taško pavadinimas	Taško koordinatės LKS 94 koordinatinių sistemoje		SO ₂ Tyrimo rezultatas (µg/m ³)				Metinis vidurkis *	Ribinė vertė	Matavimo vnt.
		X	Y	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.			
1.	Kėdainiai, Juodkiškio gatvė	500998	6126587	9,83	a<1,66	3,38	2,28	4,08	20	µg/m ³
2.	Kėdainiai, Šėtos gatvė	499906	6128704	a<1,66	a<1,66	1,94	2,92	1,63	20	µg/m ³
3.	Kėdainiai, Daržų gatvė	499715	6128268	a<1,66	a<1,66	1,79	3,46	1,73	20	µg/m ³
4.	Kėdainiai, Juodkiškio gatvė	499807	6127897	2,38	4,11	4,53	3,42	3,61	20	µg/m ³
5.	Kėdainiai, Šilelio gatvė	499490	6127652	a<1,66	4,17	2,99	3,59	2,90	20	µg/m ³
6.	Kėdainiai, Vilniaus gatvė	499324	6127308	a<1,66	a<1,66	3,04	3,33	2,01	20	µg/m ³
7.	Kėdainiai, Pirmūnų gatvė	498828	6127315	a<1,66	4,83	2,84	3,05	2,89	20	µg/m ³
8.	Kėdainiai, Tilto gatvė	498491	6128340	a<1,66	a<1,66	a<1,66	1,70	1,05	20	µg/m ³
9.	Kėdainiai, Basanavičiaus gatvė	497803	6127169	a<1,66	a<1,66	3,77	4,04	2,37	20	µg/m ³

10.	Paobelys, Kėdainių gatvė	498286	6125549	a<1,66	4,07	3,55	5,47	3,48	20	µg/m ³
11.	Paobelys, Kėdainių gatvė	498081	6125172	a<1,66	4,56	2,65	4,43	3,12	20	µg/m ³
12.	Kėdainiai, Pramonės gatvė	499681	6124768	2,61	4,13	4,03	3,37	3,54	20	µg/m ³
13.	Kėdainiai, Pramonės gatvė	500085	6124378	a<1,66	a<1,66	a<1,66	1,83	1,08	20	µg/m ³
14.	Kėdainiai, Pramonės gatvė	500409	6123961	4,24	4,82	4,58	4,67	4,58	20	µg/m ³
15.	Kėdainiai, Biochemikų gatvė	501176	6124352	a<1,66	a<1,66	a<1,66	a<1,66	0,83	20	µg/m ³
16.	Kėdainiai, Pramonės gatvė	500872	6123498	a<1,66	a<1,66	3,53	2,59	1,95	20	µg/m ³
17.	Pelednagiai, V. Koncevičiaus gatvė	497882	6123836	a<1,66	3,77	3,33	a<1,66	2,19	20	µg/m ³
18.	Pelednagiai, Miškininkų gatvė	497757	6123479	a<1,66	3,51	3,26	3,61	2,80	20	µg/m ³
19.	Medekšiai, Šerkšnės gatvė	499807	6122387	a<1,66	4,59	a<1,66	2,63	2,22	20	µg/m ³
20.	Medekšiai, Šerkšnės gatvė	500264	6121977	a<1,66	a<1,66	a<1,66	1,89	1,10	20	µg/m ³
21.	Kelias 229, šalia Juodkiškių tvenkinio	501076	6128897	2,48	4,42	2,44	4,27	3,40	20	µg/m ³
22.	Taučiūnai, Užtvankos gatvė	503159	6127509	a<1,66	a<1,66	1,95	2,22	1,46	20	µg/m ³

Čia: a< - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos

* - apskaičiuojant metinį vidurkį vietose kuriose koncentracija buvo žemesnė nei tyrimo metodo aptikimo riba, buvo naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos

8 lentelė

Gyvenvietėse supančiose pramoninį rajoną aplinkos oro taršos NO₂ tyrimo rezultatų suvestinė

Matavi mo vietos ID	Matavimo taško pavadinimas	Taško koordinatės LKS 94 koordinatinių sistemoje		NO ₂ Tyrimo rezultatas (µg/m³)				Metinis vidurkis	Ribinė vertė	Matavi mo vnt.
		X	Y	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.			
23.	Aristavos gyvenvietė	505680	6128543	13,14	9,71	11,18	15,78	12,45	40	µg/m³
24.	Vilainių gyvenvietė	500038	6129293	16,91	15,69	12,63	19,73	16,24	40	µg/m³
25.	Kudžionių gyvenvietė	500909	6121372	16.42	14.86	14.18	16.17	15.41	40	µg/m³

9 lentelė

Gyvenvietėse supančiose pramoninį rajoną aplinkos oro taršos SO₂ tyrimo rezultatų suvestinė

Matavi mo vietos ID	Matavimo taško pavadinimas	Taško koordinatės LKS 94 koordinatinių sistemoje		SO ₂ Tyrimo rezultatas (µg/m³)				Metinis vidurkis	Ribinė vertė	Matavi mo vnt.
		X	Y	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.			
23.	Aristavos gyvenvietė	505680	6128543	a<1,66	a<1,66	a<1,66	3,36	1,46	40	µg/m³
24.	Vilainių gyvenvietė	500038	6129293	a<1,66	a<1,66	1,94	3,85	1,86	40	µg/m³
25.	Kudžionių gyvenvietė	500909	6121372	a<1,66	2,73	1,73	2,02	1,83	40	µg/m³

Čia: a< - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos

* - apskaičiuojant metinį vidurkį vietose kuriose koncentracija buvo žemesnė nei tyrimo metodo aptikimo riba, buvo naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos

Kvapų lydinčių medžiagų, amoniako (NH₃), tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Matavimo taško pavadinimas	Taško koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Tyrimo rezultatas (µg/Nm ³)						Metinis vidurkis	Ribinė vertė	Matavimo vnt.
		X	Y	2021-05-31	2021-06-30	2021-07-30	2021-09-06	2021-09-29	2021-10-29		Pusės valandos	
26.	AB Krekenavos agrofirma, Mantvilonių k., LT-57346 Kėdainių r.	494702	6126034	0,028	0,041	0,050	0,022	0,040	0,077	0,043	0,2	mg/m ³
27.	AB Krekenavos agrofirma, Mantvilonių k., LT-57346 Kėdainių r.	492071	6124372	0,036	0,038	0,031	0,019	0,031	0,033	0,031	0,2	mg/m ³
30.	UAB „Bekonas LT“ kiaulių kompleksas, Čiukiškių k., Josvainių sen.	489911	6128030	0,042	0,027	0,031	0,026	0,029	0,025	0,030	0,2	mg/m ³
31.	UAB „Bekonas LT“ kiaulių kompleksas, Čiukiškių k., Josvainių sen.	490490	6127096	0,058	0,028	0,096	0,073	0,047	0,032	0,056	0,2	mg/m ³
32.	UAB „Bekonas LT“ kiaulių kompleksas, Čiukiškių k., Josvainių sen.	489561	6126146	0,127	0,038	0,022	0,027	0,030	0,022	0,044	0,2	mg/m ³
33.	UAB „Bekonas LT“ kiaulių kompleksas, Čiukiškių k., Josvainių sen.	488287	6126832	0,15	0,059	0,036	0,017	0,021	0,020	0,051	0,2	mg/m ³
34.	UAB „Aristavos ūkis“ Liepų al. 7, Aristava, LT-58111 Kėdainių r.	505820	6128299	0,036	0,108	0,037	0,023	0,027	0,056	0,048	0,2	mg/m ³
35.	UAB „Aristavos ūkis“ Liepų al. 7, Aristava, LT-58111 Kėdainių r.	505360	6128817	0,094	0,114	0,040	0,027	0,033	0,040	0,058	0,2	mg/m ³

11 lentelė


Kvapus lydinčių medžiagų, sieros vandenilio (H₂S), tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Matavimo taško pavadinimas	Taško koordinatės LKS 94 koordinatinių sistemoje		Tyrimo rezultatas (µg/Nm ³)						Metinis vidurkis *	Ribinė vertė	Matavimo vnt.
		X	Y	2021-05-31	2021-06-30	2021-07-30	2021-09-06	2021-09-29	2021-10-29		Pusės valandos	
6.	AB Nordic Sugar Kėdainiai, Pramonės g. 6, Kėdainiai	499324	6127308	0,0030	0,0016	0,0016	0,0015	a<0,0011	a<0,0011	0,0015	0,008	mg/m ³
10.	AB Nordic Sugar Kėdainiai, Pramonės g. 6, Kėdainiai	498286	6125549	a<0,0011	a<0,0011	a<0,0011	a<0,0011	a<0,0011	0,0019	0,0008	0,008	mg/m ³
14.	Zabielišio regioninis sąvartynas, Zabielišio k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.	500409	6123961	0,0011	a<0,0011	a<0,0011	a<0,0011	a<0,0011	a<0,0011	0,0006	0,008	mg/m ³
18.	AB Nordic Sugar Kėdainiai, Pramonės g. 6, Kėdainiai	497757	6123479	0,0011	a<0,0011	a<0,0011	a<0,0011	a<0,0011	0,0017	0,0008	0,008	mg/m ³
19.	AB Nordic Sugar Kėdainiai, Pramonės g. 6, Kėdainiai	499807	6122387	0,0048	0,0024	0,0024	a<0,0011	a<0,0011	0,0063	0,0028	0,008	mg/m ³
28.	UAB „Kėdainių vandenys“ Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginiai, J. Basanavičiaus g. 107, Kėdainiai	496987	6126902	0,0016	a<0,0011	a<0,0011	a<0,0011	a<0,0011	0,0023	0,0010	0,008	mg/m ³
29.	UAB „Kėdainių vandenys“ Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginiai, J. Basanavičiaus g. 107, Kėdainiai	497541	6125509	0,0018	0,0016	0,0016	a<0,0011	a<0,0011	0,0047	0,0018	0,008	mg/m ³


Čia: a< - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos

* - apskaičiuojant metinį vidurkį vietose kuriose koncentracija buvo žemesnė nei tyrimo metodo aptikimo riba, buvo naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos


Žemiau esančiuose grafikuose pateiktos 2021 m. atliktų aplinkos oro tyrimo rezultatų vizualizacijos. Vietose kuriose koncentracija buvo žemesnė nei tyrimo metodo aptikimo riba, grafike atvaizduojama kaip pusė tyrimo metodo aptikimo ribos. Pažymima, kad „Metinis vidurkis“ skaičiuotas iš tų metų turimų duomenų.

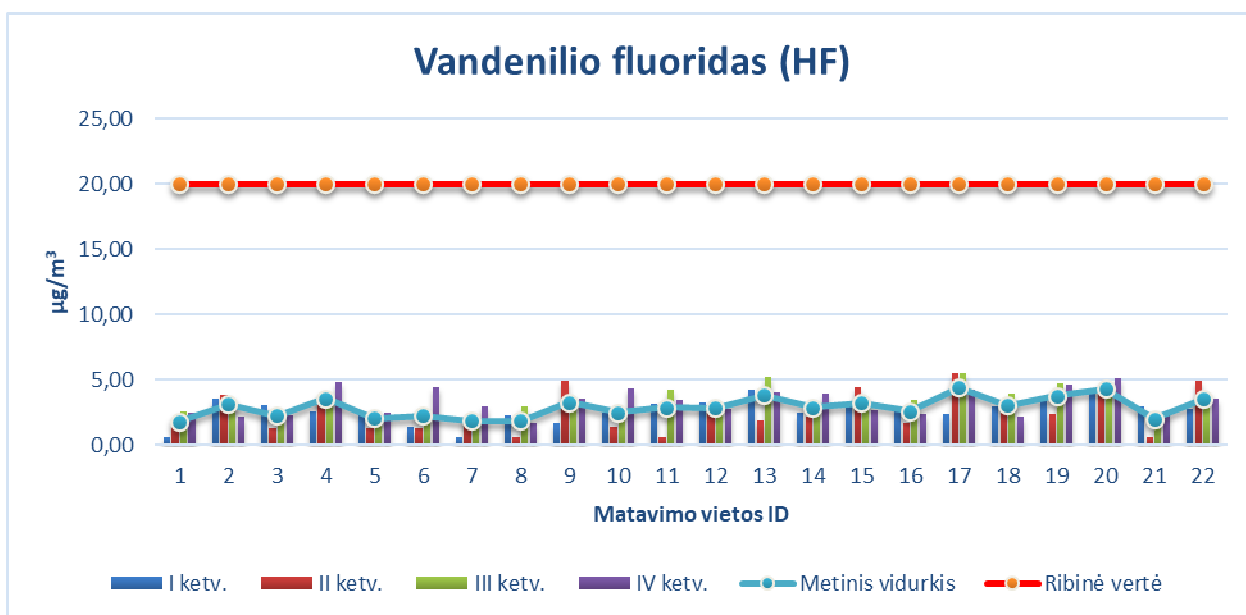


10 pav. HF koncentracijų pasiskirstymai Kėdainių rajone

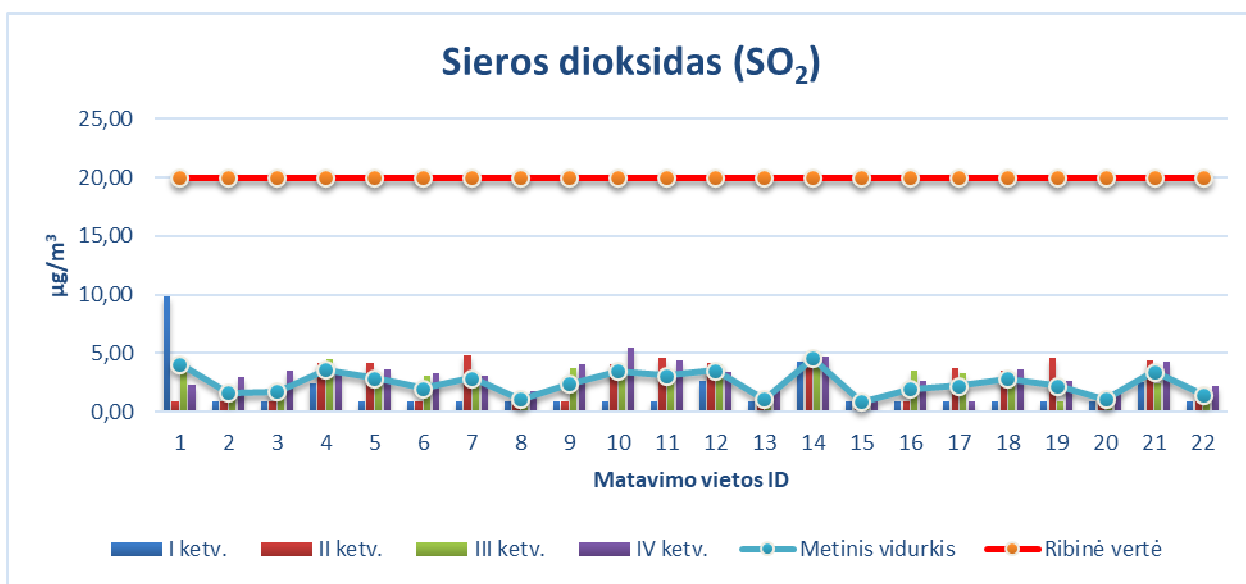


11 pav. SO_2 koncentracijų pasiskirstymai Kėdainių rajone

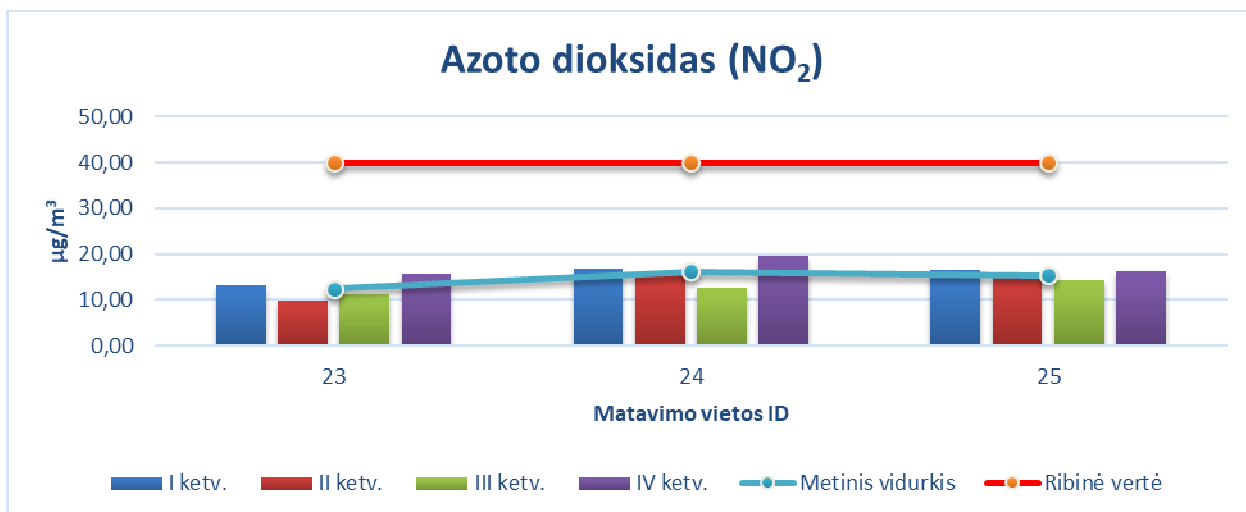


12 pav. NO₂ koncentracijų pasiskirstymai gyvenvietėse esančiose aplink pramoninį rajoną Kėdainių rajone

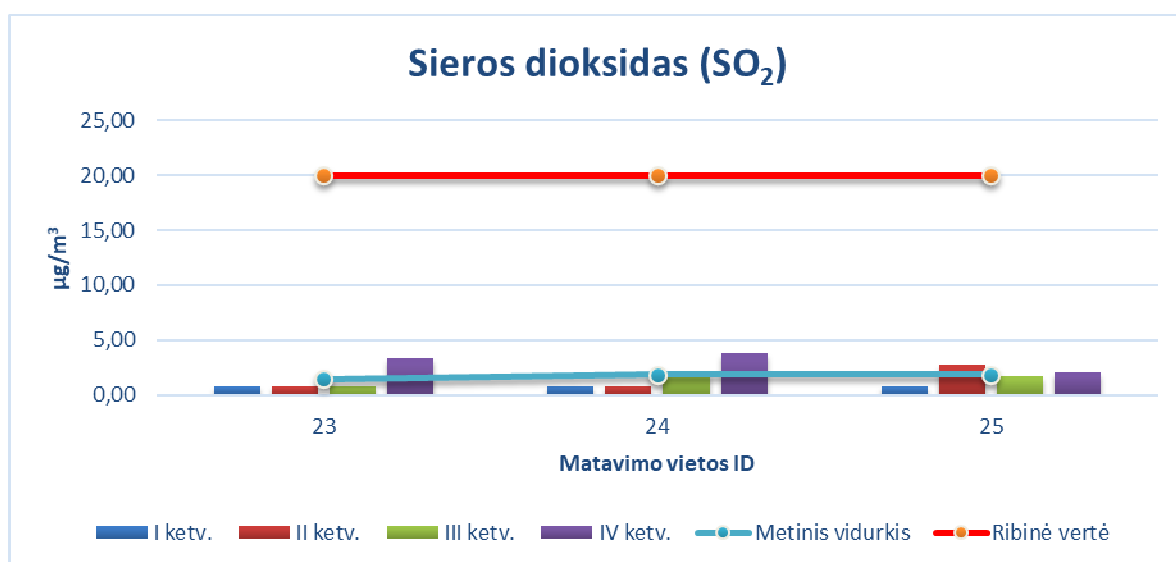

13 pav. SO₂ koncentracijų pasiskirstymai gyvenvietėse esančiose aplink pramoninį rajoną Kėdainių rajone

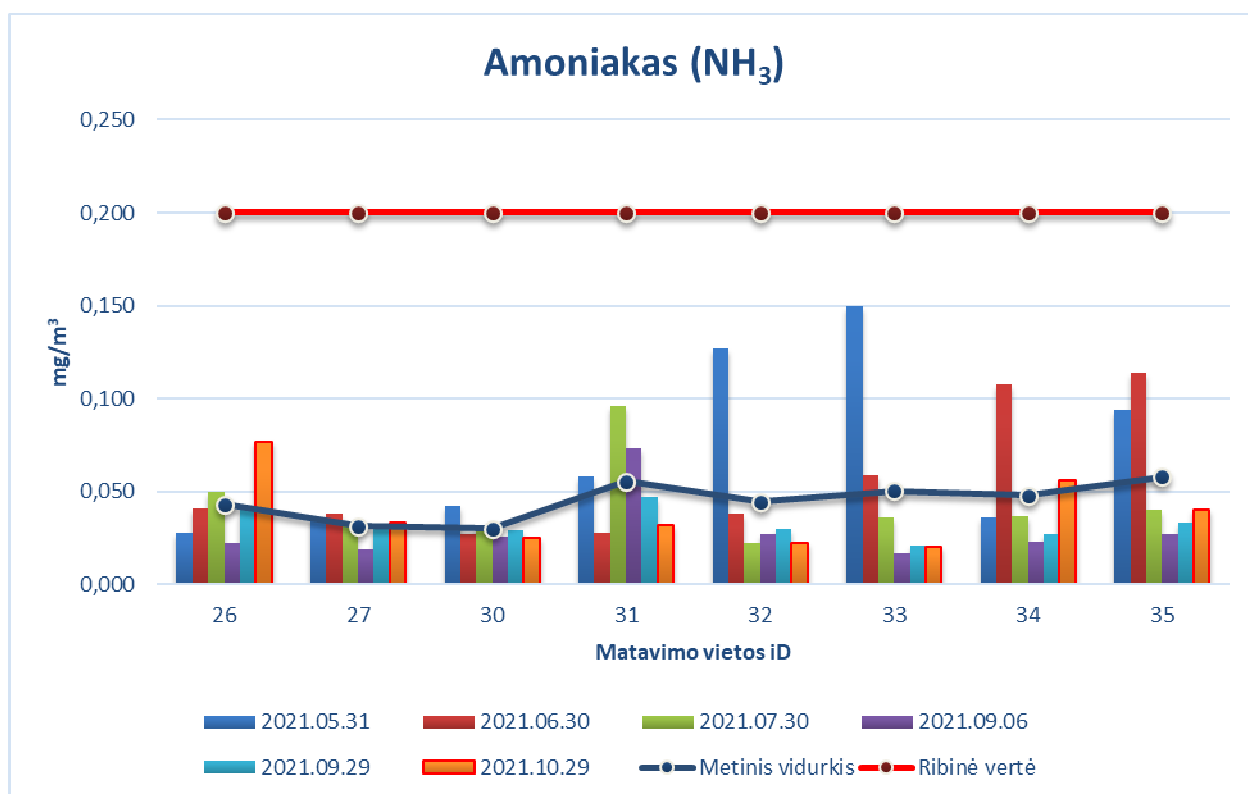

14 pav. Kvapus lydinčių medžiagų, amoniako (NH₃), tyrimo rezultatų vizualizacija

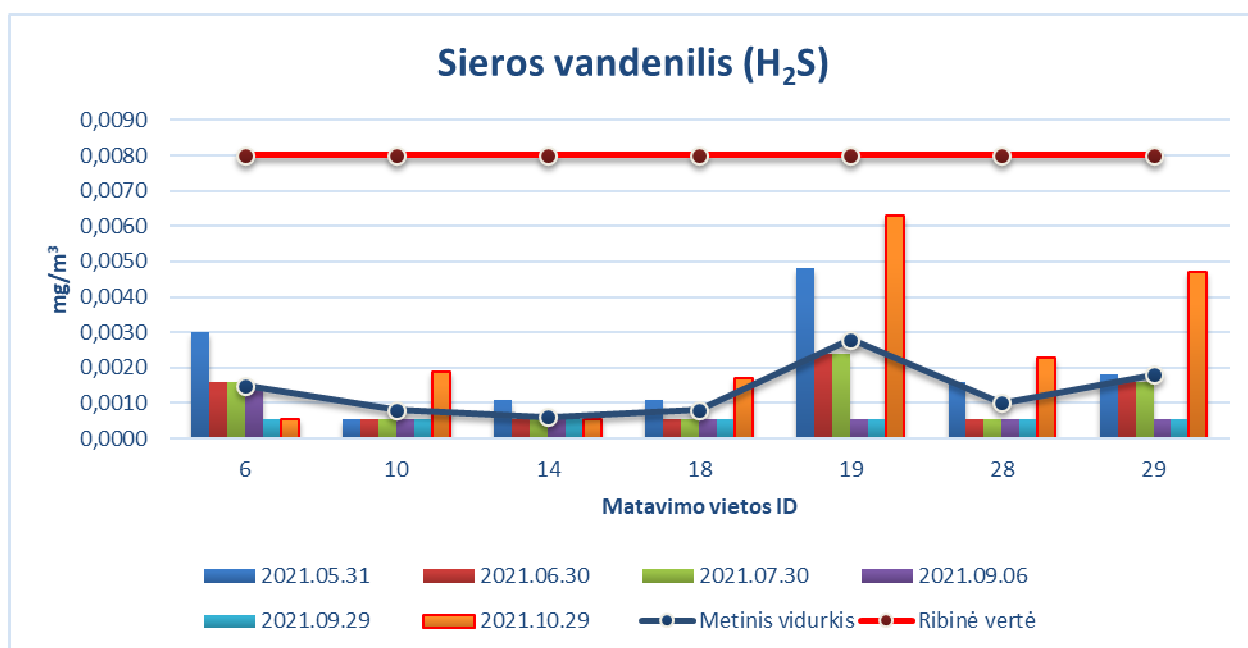

15 pav. Kvapus lydinčių medžiagų, sieros vandenilio (H₂S), tyrimo rezultatų vizualizacija

IŠVADOS

Dėl didėjančio automobilių kiekio ir besiplečiančios pramonės didėja oro tarša ir su ja susijusios problemos. Įvairios dujos, lakūs organiniai junginiai, kurių padidėjimas sukelia oro taršą yra labai pavojingi žmogui ir aplinkai, todėl reikia nustatyti ir stebėti teršalų koncentracijų vertes ir jų kitimą, įvertinti esamą situaciją, kuri leistų išvengti, sustabdyti arba sumažinti žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Gauti rezultatai taikomi oro kokybės valdymui ir visuomenės informavimui.

Išnagrinėjus aukščiau pateiktą 2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje atlikto antropogeninės oro taršos tyrimo rezultatų suvestines matyti aiškus **HF, NO₂, SO₂, NH₃ ir H₂S** koncentracijų pasiskirstymas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **fluoro vandenilio (HF)** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba $a < 1,19 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $5,54 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo $1,83 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $4,43 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai aukščiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Pelėdnagiuose, V. Koncevičiaus gatvėje nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **sieros dioksido (SO₂)** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba $a < 1,66 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $9,83 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo $1,05 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $4,58 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai aukščiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Kėdainiuose, Pramonės gatvėje nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės gyvenvietėse supančiose pramoninį rajoną atliktuose aplinkos oro tyrimuose **azoto oksidų (NO₂)** koncentracija įvairavo nuo $9,71 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $19,73 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo $12,45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $16,24 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai aukščiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Vilainių gyvenvietėje nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės gyvenvietėse supančiose pramoninį rajoną atliktuose aplinkos oro tyrimuose **sieros dioksido (SO₂)** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba $a < 1,66 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $3,85 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo $1,46 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $1,86 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai aukščiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Vilainių gyvenvietėje nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos ore kvapus lydinčių medžiagų tyrimuose **amoniako (NH_3)** koncentracija įvairavo nuo 0,017 mg/m^3 iki 0,150 mg/m^3 . Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 0,030 mg/m^3 iki 0,058 mg/m^3 . Santykinai aukščiausias metinis vidurkis apskaičiuotas ties UAB „Aristavos ūkis“ Liepų al. 7, Aristavoje, Kėdainių rajone nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos ore kvapus lydinčių medžiagų tyrimuose **sieros vandenilio (H_2S)** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba $a < 0,0011 \text{ mg}/\text{m}^3$ iki 0,0063 mg/m^3 . Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 0,0006 mg/m^3 iki 0,0028 mg/m^3 . Santykinai aukščiausias metinis vidurkis apskaičiuotas prie AB Nordic Sugar Kėdainiai, Pramonės g. 6, Kėdainiuose nustatytoje matavimo vietoje.

Pažymėtina, jog Kėdainių rajone, 2021 m. nebuvo užfiksuotų HF, NO_2 , SO_2 , NH_3 ir H_2S koncentracijų nustatytų ribinių verčių viršijimų.

Siūlomos oro taršos mažinimo priemonės:

1. Didėjantis automobilių skaičius, transporto infrastruktūros plėtra yra pagrindinis faktorius, įtakojantis rajono aplinkos oro kokybės rodiklius. Kėdainių rajono bendrojo plano susisiekimo dalies svarbiausias tikslas yra darnios tarpusavyje sąveikaujančios susisiekimo sistemos kūrimas mažinant transporto srautų poveikį aplinkai, tolygiai vystant vietinių kelių plėtrą, tobulinant ir plėtojant transporto infrastruktūrą. Minėtiems tikslams įgyvendinti svarbu išspręsti šiuos uždavinius:

- 1) krašto keliuose atlikti dangos stiprinimą ir platinimą;
- 2) rekonstruoti kelius jungiančius a, b ir c kategorijos gyvenvietes;
- 3) rajono žvyrkelių asfaltavimo programos spartesnis įgyvendinimas;
- 4) miesto ir priemiestinio viešojo transporto sistemos plėtra, transporto techninės būklės gerinimas;
- 5) dviračių ir pėsčiųjų takų tiesimas rajonuose, miestuose bei gyvenvietėse ir už jų ribų;
- 6) degalinių tinklo plėtra.

2. Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos plėtra, daugiabučių gyvenamųjų namų, švietimo, kultūros, sveikatos priežiūrų įstaigų pastatų modernizavimas, energetinio efektyvumo, šiluminės varžos rodiklių gerinimas, centralizuotai tiekiamos šilumos nuostolių mažinimas.

3. Visuomenės ekologinio švietimo programų vykdymas, skatinant energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą individualių gyvenamųjų namų apšildymui, karšto vandens ruošimui. Vykdyti visuomenės švietimo, lavinimo, informavimo

institucijų skatintimą, siekiant efektyvesnio visuomenės dalyvavimo Žemės dienos, Europos judumo savaitės ir kituose ekologiniuose renginiuose.

LITERATŪRA

1. Aplinkos apsaugos agentūra. Aplinkos būklė 2010. Tik faktai, 2011.
2. Aplinkos apsaugos agentūra. Aplinkos būklė. 2011. Tik faktai, 2012 .
3. Avogbe, P. H.; Ayi-Fanou, L.; Autrup, H.; Loft, S.; Fayomi, B.; Sanni, A.; Vinzents, P.; Møller, P. 2005. Ultrafine particulate matter and high-level benzene urban air pollution in relation to oxidative DNA damage. *Carcinogenesis* 26;
4. Colville, R. N.; Hutchinson, E. J.; Warren, R. F. 2002. The transport sector as a source of air pollution. *Developments in Environmental Sciences* 1.
5. COM 1998 COM (1998) 591 final. Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air.
6. Fenger, J. 2009. Air pollution in the last 50 years – From local to global. *Atmospheric Environment*.
7. Kauno aplinkos kokybės tyrimai: oro kokybė. Viešosios įstaigos „Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai“ 2007 metų veiklos ataskaita. Kaunas, 2008.
8. Klibavičius A. Transporto neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Vilnius: Technika, 1998.
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. Nr. 591/640 įsakymas „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymas“.
10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. Nr. D1-329/V-469 įsakymas „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“.
11. Nacionalinių taršos mažinimo bei oro kokybės vertinimo programų paruošimas Europe Aid/114743/D/SV/LT. Aplinkos oro kokybės vertinimo vadovas. Vilnius, 2010.
12. Paulauskienė, T. 2008. Oro taršos lakiaisiais organiniais junginiais tyrimas ir jos mažinimas naftos terminaluose. Daktaro disertacija. Vilnius: Technika.
13. Seinfeld, J. H.; Pandis, N. S. 1998. *Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change*. New York – Wiley-Interscience.

III. PAVIRŠINIO VANDENS MONITORINGAS

2021 m. balandžio 28 d., 2021 m. birželio 30 d., 2021 m. liepos 8 d., 2021 m. rugpjūčio 12 d., 2021 m. rugsėjo 29 d. ir 2021 m. gruodžio 10 d. Kėdainių rajono savivaldybėje buvo paimti paviršinio vandens ir Kėdainių rajone esančių gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vandens mėginiai. Mėginių paėmimui vadovavo dr. Kęstutis Navickas. Paviršinio vandens tyrimams pasinaudota UAB „Darna“ vystymosi institutas“ ir UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijų pajėgumais.

Tyrimo tikslas: stebėti antropogeninės taršos masto pokyčius, tirti paviršinių vandens telkinių taršą, cheminių teršalų koncentracijų pokyčius, nustatyti numatytą šioje programoje vandens telkinių būklę. Gautus rezultatus taikyti paviršinių vandens telkinių kokybės valdymui ir visuomenės informavimui.

Tyrimo uždaviniai:

- Paviršiniuose vandens telkiniuose atlikti periodinius hidro-cheminių parametru matavimus;
- Nustatyti Kėdainių rajone esančių gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vandens bendro fosforo (P_b), amonio azoto (NH₄-N), bendro azoto (N_b), nitritų azoto (NO₂-N) koncentracijas;
- Atlikti sukauptų duomenų analizę ir pateikti išvadas, bei pasiūlymus, kaip galima išvengti arba sumažinti paviršinio vandens užterštumą.

Paviršinio vandens stebėsenos vietų koordinatės:

Konkrečios paviršinio vandens stebėsenos vietų koordinatės pateikiamos žemiau esančiose lentelėse.

12 lentelė

Paviršinių vandens telkinių tyrimo vietos Kėdainių rajono savivaldybėje

Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Tyrimo vietos koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje		Tipas
		X	Y	
1.	Nevėžis aukščiau Liaudies	503463	6147755	Upė
2.	Nevėžis prie Vilainių	499813	6129627	Upė
3.	Nevėžis prie Kėdainių	498944	6127764	Upė
4.	Nevėžis žemiau Kėdainių	497018	6125751	Upė
5.	Šušvė prie Ažytėnų	478324	6146735	Upė
6.	Obelis prie Juodkiškių	501019	6128108	Upė
7.	Obelies žiotys	497403	6126069	Upė
8.	Barupės žiotys	493995	6118664	Upė
9.	Smilga prie Kėdainių	496745	6129480	Upė
10.	Smilgos žiotys	498990	6128106	Upė
11.	Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų	484979	6154104	Upė
12.	Dotnuvėlės žiotys	499379	6128772	Upė
13.	Aluonos žiotys	487734	6113206	Upė
14.	Liaudies žiotys	503378	6147728	Upė

15.	Kruosto žiotys	499763	6137048	Upė
16.	Ažytės žiotys	478013	6146333	Upė
17.	Alkapis	500694	6132413	Upė
18.	Šerkšnio žiotys	497516	6124793	Upė
19.	Žalesio žiotys	500596	6133345	Upė
20.	Akademijos tvenkinys	490563	6140717	Tvenkinys
21.	Vaidatonių tvenkinys	493685	6116438	Tvenkinys
22.	Kaplių tvenkinys	509115	6127327	Tvenkinys
23.	Ašarėnos tvenkinys	497057	6122755	Tvenkinys
24.	Babėnų tvenkinys	498866	6133670	Tvenkinys
25.	Angirių tvenkinys	483725	6127377	Tvenkinys
Gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vandens taršos monitoringo stebėjimo vietos				
26.	Pernarava	478267	6129321	
27.	Dotnuva	490482	6144546	
28.	Gudžiūnai	494102	6151757	
29.	Truskava	514938	6142207	
30.	Vilainiai	505202	6130432	
31.	Pelėdnagiai	503811	6118409	
32.	Pelėdnagiai	495153	6118606	
33.	Josvainiai	489818	6126973	
34.	Surviliškis	502906	6147756	

Tyrimo metodika. Vandens mėginiai iš paviršinio vandens telkinio horizonto buvo imami plastiko arba steriliu stiklo indu.

Vandens skaidrumas nustatytas panaudojant 30 cm skersmens Sekki (*angl. Secchi*) diską ir matuojant maksimalų vandens sluoksnio storį (vandens storumės aukštį) per kurį baltame fone galima pastebėti specialų piešinį (juodą kryžmę).

Upių, kanalų, ežero ir tvenkinių būklės vertinimas atliekamas vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nustatant upių būklę, yra vertinamas upių ekologinis potencialas ir cheminė būklė. Upių būklė nustatoma pagal prastesnę iš jų, klasifikuojant į dvi klases: gerą arba neatitinkančią geros būklės.

Upių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius, hidromorfologinius ir biologinius kokybės elementus. Upių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius kokybės elementus – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas, organines medžiagas, prisotinimą deguonimi) apibūdinančius rodiklius: nitratinį azotą ($\text{NO}_3\text{-N}$), amonio azotą ($\text{NH}_4\text{-N}$), bendrąjį azotą (N_b), fosfatinį fosforą ($\text{PO}_4\text{-P}$), bendrąjį fosforą (P_b), biocheminį deguonies suvartojimą per 7 dienas (BDS_7) ir ištirpusio deguonies kiekį vandenyje (O_2). Pagal kiekvieno rodiklio vidutinę metų vertę vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių.

13 lentelė

Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklius

Rodiklis	Upės tipas	Etaloninių sąlygų rodiklių vertė	Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklių vertes				
			Labai gera	Gera	Vidutinė	Bloga	Labai bloga
NO ₃ -N, mg/l	1–5	0,90	<1,30	1,30–2,30	2,31–4,50	4,5–10,00	>10,00
NH ₄ -N, mg/l	1–5	0,06	<0,10	0,10–0,20	0,21–0,60	0,61–1,50	>1,50
N _b , mg/l	1–5	1,40	<2,00	2,00–3,00	3,01–6,00	6,01–12,00	>12,00
PO ₄ -P, mg/l	1–5	0,03	<0,05	0,05–0,09	0,09–0,18	0,18–0,40	>0,400
P _b , mg/l	1–5	0,06	<0,10	0,10–0,14	0,14–0,23	0,23–0,47	>0,470
O ₂ , mg/l	1, 3, 4, 5	9,50	>8,50	8,50–7,50	7,49–6,00	5,99–3,00	<3,00
O ₂ , mg/l	2	8,50	>7,50	7,50–6,50	6,49–5,00	4,99–2,00	<2,00

14 lentelė

Upių, kurios priskiriamos prie labai pakeistų vandens telkinių, ir kanalų ekologinio potencialo klasės pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklius

Eil. Nr.	Kokybės elementas		Rodiklis	Vandens telkinio tipas	Ekologinio potencialo klasių kriterijai pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklių vertes				
					Maksimalus	Geras	Vidutinis	Blogas	Labai blogas
1	Bendri duomenys	Maistingosios medžiagos	NO ₃ -N, mg/l	1–5	<1,30	1,30–2,30	2,31–4,50	4,51–10,00	>10,00
2			NH ₄ -N, mg/l	1–5	<0,10	0,10–0,20	0,21–0,60	0,61–1,50	>1,50
3			N _b , mg/l	1–5	<2,00	2,00–3,00	3,01–6,00	6,01–12,00	>12,00
4			PO ₄ -P, mg/l	1–5	<0,050	0,050–0,090	0,091–0,180	0,181–0,400	>0,400
5			P _b , mg/l	1–5	<0,100	0,100–0,140	0,141–0,230	0,231–0,470	>0,470
6		Organinės medžiagos	BDS ₇ , mg/l	1–5	<2,30	2,30–3,30	3,31–5,00	5,01–7,00	>7,00
7		Prisotinimas deguonimi	O ₂ , mg/l	1, 3, 4, 5	>8,50	8,50–7,50	7,49–6,00	5,99–3,00	<3,00
8			O ₂ , mg/l	2	>7,50	7,50–6,50	6,49–5,00	4,99–2,00	<2,00

Upių, kanalų, ežerų ir tvenkinių paviršinio vandens cheminė būklė vertinama pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakyme Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pateiktas didžiausias leidžiamas koncentracijas vandens telkinyje-priimtuve.

Prioritetinės pavojingų medžiagų bei pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos (DLK) ir ribinės koncentracijos gamtiniuose paviršinio vandens telkiniuose detalizuojamos žemiau esančioje lentelėje:

Kitų Lietuvoje kontroliuojamų medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija (DLK)

Medžiagos pavadinimas	DLK į nuotekų surinkimo sistemą, mg/l	DLK į gamtinę aplinką, mg/l	DLK vandens telkinyje – priimtuve, mg/l	Ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą, mg/l	Ribinė koncentracija į gamtinę aplinką, mg/l
Bendras azotas	100	30	*	50	12
Nitritai (NO ₂ -N)/NO ₂	-	0,45/1,5	*	-	0,09/0,3
Nitratai (NO ₃ -N)/NO ₃	-	23/100	*	-	9/39
Amonio jonai (NH ₄ -N)/NH ₄	-	5/6,43	*	-	2/2,57
Bendras fosforas	20	4	*	10	1,6
Fosfatai (PO ₄ -P)/PO ₄	-	-	*	-	-

Čia:

* Šių medžiagų vidutinės metinės vertės paviršiniame vandens telkinyje (skirstant pagal ekologinės būklės klases) nurodytos Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Ribinė koncentracija – ribinė didžiausia apskaičiuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia.

Didžiausia leistina koncentracija (toliau – DLK) – teisės aktuose nustatyta didžiausia leidžiama tam tikro teršalo ar teršalų grupės koncentracija nuotekose, vandens telkinyje, nuosėdose ar biotoje. DLK yra bendrieji minimalūs reikalavimai nuotekų ar vandens aplinkos užterštumui ir gali būti taikomi konkrečiu atveju (DLK prilyginama leistinai koncentracijai) tik, jeigu pagal teisės aktus dėl aplinkos jautrumo, veiklos pobūdžio ar kitų specifinių aplinkybių nenustatomi griežtesni arba papildomi reikalavimai.

Įvertinus upių ir tvenkinių paviršinio vandens hidrochemines savybes, vandens telkinys priskiriamas vienai iš dviejų cheminės būklės klasių – gerai arba neatitinkančiai geros būklės. Paviršinio vandens telkinio cheminė būklė yra gera, jeigu visų pavojingų medžiagų koncentracija neviršija didžiausių leidžiamų koncentracijų. Vandens telkinio cheminė būklė yra neatitinkanti geros būklės, jeigu bent vienos pavojingos medžiagos koncentracija viršija didžiausią leidžiamą koncentraciją.

Upių ir tvenkinių paviršinio vandens cheminiai parametrai, kurių didžiausių leidžiamų koncentracijų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ vertinami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakyme Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veisti gėlavandenės žuvis, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pateiktomis paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veisti gėlavandenės žuvis, apsaugos reikalavimų aprašo priede esančiomis paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veisti gėlavandenės žuvis, vandens kokybės rodiklių ribinėmis vertėmis.

Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, vandens kokybės rodiklių ribinės vertės

Eil. Nr.	Kokybės rodiklis	Ribinė vertė	
		Lašišiniams vandens telkiniams	Karpiniams vandens telkiniams
1.	Ištirpęs deguonis (mg/l O ₂)	≥ 9 mg/l O ₂ (minimali koncentracija 6 mg/l O ₂)	≥ 7 mg/l O ₂ (minimali koncentracija 4 mg/l O ₂)
2.	pH	nuo 6 iki 9 (O)	nuo 6 iki 9 (O)
5.	Fosfatai (mg/l PO ₄)	≤ 0,2	≤ 0,4
6.	Nitritai (mg/l NO ₂)	≤ 0,1	≤ 0,15
7.	Amonio jonai (mg/l NH ₄)	≤ 1	≤ 1

Čia:

(O) – kokybės rodiklio verčių nuokrypiai yra galimi dėl nepaprastų oro arba ypatingų geografinių sąlygų.

Lašišinis ar karpinis vandens telkinys laikomas atitinkančiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo reikalavimus, jei: 95 procentai iš per metus išmatuotų temperatūros, pH, BDS₇, nejonizuoto amoniako, amonio jonų, nitritų, bendrojo cinko, ištirpusio vario, chloro likučio ir fosfatų verčių neviršija Ribinių verčių. Tais atvejais, kai ėminiai imami rečiau kaip kartą per mėnesį, visos šių rodiklių išmatuotos vertės turi atitikti Ribines vertes; 50 procentų per metus išmatuotų ištirpusio deguonies verčių atitinka Ribinę vertę; suspenduotų medžiagų vidutinė metinė koncentracija atitinka Ribinę vertę; lašišinių ar karpinių vandens telkinių paviršiuje kalendorinių metų laikotarpyje nebuvo susiformavusi naftos angliavandenilių plėvelė ir nebuvo jaučiamas naftos angliavandenilių bei fenolių skonis žuvies mėsosje.

TYRIMO OBJEKTO PARAMETRŲ EKSPLIKACIJA

Ištirpęs deguonis. Deguonis būtinas daugeliui vandens augalų ir gyvūnų. Gamtiniuose vandenyse ištirpusio deguonies koncentracija gali keistis nuo 0 iki 14 mg/l,

priklausomai nuo metų ir paros laiko. Pavyzdžiui, deguonies koncentracija pradeda didėti ryte ir didžiausia būna po vidurdienio. Tamsoje fotosintezė nevyksta, tačiau augalai ir gyvūnai kvėpuoja naudodami deguonį, todėl mažiausia jo koncentracija būna prieš auštant. Ištirpusio deguonies koncentracija priklauso ir nuo vandens temperatūros – šaltesniame vandenyje deguonies gali ištirpti daugiau. Be to, paviršinio vandens telkinio apledėjimas mažina ištirpusio deguonies koncentraciją, todėl sumažėjus deguonies kiekiui iki kritinės koncentracijos (3 mg/l) ar pastebėjus žuvų dusimo požymius, būtina skubiai informuoti visuomenę bei organizuoti ir koordinuoti žuvų gelbėjimo nuo dusimo darbus (valyti nuo ledo sniegą, kirsti eketes, aeruoti vandenį, perkelti žuvis ir t.t.) nenuomotinuose vandens telkiniuose, pirmenybę teikiant žuvingiausiems vandens telkiniams, į šią veiklą įtraukiant visuomenines organizacijas.

pH. Vandens (arba tirpalo) rūgštingumas nusakomas vandenilio rodikliu pH. Kuo rūgštingesnis tirpalas – tuo mažesnis pH. Neutraliuose tirpaluose $\text{pH} = 7$, rūgščiuose – $\text{pH} < 7$, šarminiuose – $\text{pH} > 7$. Vandens rūgštingumas kinta dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, dieną augalai fotosintezės procese vartoja vandenyje ištirpusį CO_2 , ir pH padidėja. Rūgštieji lietūs sumažina vandens pH. Nuo pH dydžio priklauso įvairių cheminių medžiagų stabilumas vandenyje bei jonų migracija, vandens augalų ir gyvūnų, kurie prisitaikę gyventi tam tikrame pH dydžių intervale, būklė. Priklausomai nuo metų ir paros laiko upių vandenyje pH kinta nuo 6.5 iki 8.5. Žiemą pH dydis paprastai būna 6.8 – 8.5, vasarą 7.4 – 8.2.

Biocheminis deguonies suvartojimas BDS₇. Biocheminis deguonies suvartojimas BDS₇ - pagrindinis organinių medžiagų kiekį paviršiniame vandenyje nusakantis rodiklis – biocheminis deguonies suvartojimas per septynias paras (BDS₇). Jis parodo ištirpusio deguonies kiekį, reikalingą vandenyje esančioms organinėms medžiagoms biochemiškai oksiduoti arba kitaip tariant BDS parodo kiek deguonies suvartoja bakterijos, skaidydamos vandenyje esančias organines medžiagas. Jis padidėja organinėmis medžiagomis užterštuose vandenyse. Organinės medžiagos į upes patenka su gamybinėmis ir buitinėmis nuotekomis, taip pat gausūs šių medžiagų kiekiai susidaro eutrofikuose upėse vandens augmenijos irimo procesų metu. Padidėjęs BDS rodo galimą organinės kilmės taršą.

Nitratų azotas NO₃-N ir nitritų azotas NO₂-N. Pažymėtina, kad nitratai, NO₃- ir nitritai, NO₂- susidaro yrant baltyminėms medžiagoms. Be to, nitratų gali atsirasti ir su lietaus vandeniu, kuriame beveik visuomet esti azoto rūgštis. Dėl vykstančių oksidacijos - redukcijos reakcijų, nitritai gali virsti nitratais ir atvirkščiai. Pagrindinė padidinto nitratų kiekio priežastis yra organinės ir mineralinės (azotinės) trąšos, naudojamos žemės ūkyje, todėl ypač daug jų randama šachtiniuose šuliniuose. Nitratai yra pavojingi žmogui ir ypač kūdikiams. Vartojant maisto mišinius, į kurių sudėtį įeina vanduo su padidėjusiu nitratų kiekiu, padidėja methemoglobinemijos rizika. Ligos metu labai padidėja methemoglobino koncentracija kraujyje.

Ji pasunkina deguonies pernešimą su krauju iš plaučių į audinius. Kūdikiams atsiranda dispepsinių reiškinių, dusulys, pamėlsta oda ir gleivinės. Sunkiais atvejais atsiranda traukuliai, ir kūdikis gali mirti.

Nitratų ir nitritų azotas yra azoto ciklo aplinkos sudėtinė dalis, todėl net ir žmogaus nepaveiktame paviršinio vandens telkinio baseine išplaunamas tam tikras jų kiekis. Dėl žmogaus veiklos nitratų azoto prietaka į vandens telkinius labai padidėja, tačiau tai priklauso nuo metų sezono. Laikui bėgant pasitaiko laikotarpių, kai nitratų koncentracijos gali priklausyti ne tik nuo upės nuotėkio, bet ir nuo kitų veiksnių: augalų vegetacijos, žiemos sąlygų, dirvožemio įšalimo gylio, sniego dangos.

Vasarą nitratų koncentracija yra mažesnė, nes vandens augalija vegetacijos periodu juos intensyviai asimiliuoja. Pasibaigus vasarai, irstant augalams ir dumbliams nitratų koncentracija vandenyje padidėja. Be to, intensyvūs rudens lietūs iš dirvos išplauna nemažai organinių ir neorganinių trąšų, sutekančių į upelius ir upes. Daugelis Lietuvos upių ir ežerų yra smarkiai užteršti azoto (ir fosforo) junginiais, ir tai yra viena iš jų dumblių priežasčių.

Amonio azotas ($\text{NH}_4^+ \text{N}$). Amonio azotas – junginys, kuris susijungęs su deguonimi sudaro nitritus, šių oksidacinių reakcijų pagalba vyksta nitrifikacija. Toliau oksiduojantis gaunamas nitratas.

Fosfatų fosforas ($\text{PO}_4\text{-P}$). Buitiniuose ir pramoniniuose plovikliuose fosfatai yra dažniausiai vartojami kaip didžiausią dalį sudarančios sudedamosios dalys. Jų paskirtis – suminkštinti vandenį, kad plovikliai būtų veiksmingi. Paprastai vartojama fosfato rūšis yra STTP (natrio tripolifosfatas). Fosfatų naudojimas plovikliuose daugiausia rūpesčio kelia todėl, kad patekęs į vandens aplinką jis gali sukelti maistinių medžiagų perteklių, o tai, savo ruožtu, gali sukelti eutrofikaciją ir su ja susijusias problemas.

Temperatūra. Temperatūra turi įtakos daugeliui vandenyje vykstančių cheminių ir biologinių procesų (deguonies ir anglies dioksido tirpimas vandenyje, fotosintezės sparta ir kt.). Ypatingai svarbi upių gyvenime 10 °C temperatūra, kai atgyja vandens gyvūnija (tai vyksta balandžio pabaigoje). Kai vanduo atšąla žemiau šios temperatūros – vėl viskas apmiršta (spalio pradžioje).

Bendrasis azotas. Bendras azotas - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas. Ši analizė yra aktuali, kai norima nustatyti eutrofikacijos tendencijas.

Bendrasis fosforas. Visų nuotekose arba vandenyje esančių įvairių formų fosforo junginių suma, išreikšta fosforo kiekiu, vadinama bendruoju fosforu. Ši analizė yra aktuali, kai norima nustatyti eutrofikacijos tendencijas.

TYRIMO REZULTATAI

Nors dauguma šioje ataskaitoje nagrinėjamų vandens telkinių nėra priskiriami nei prie karpinių nei prie lašišinių vandens telkinių, tačiau šiuo atveju buvo panaudotos griežtesnės - lašišiniams vandens telkiniams taikomos analičių koncentracijos vertės. Išskirtiniais atvejais, vertinant paviršinio vandens tyrimo rezultatus, taikėme Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines analičių vertes.

Žemiau esančiose lentelėse pateiktos 2021 m. atliktų paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinės.

17 lentelė

2021 m. balandžio 28 d. paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Monitoringo vietovės pavadinimas	Analitė									
		Ištirpęs deguonis	pH	BDS ₇	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	Amonio azotas (NH ₄ -N)	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)	N bendrasis	P bendrasis	Skendinčios medžiagos
		mg/l O ₂		mg/l O ₂	mg/l	mgN/l	mgN/l	mg/lP O ₄	mg/l	mg/l	mg/l
	Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	-	-	-	-	-	-	-	<1,8	<0,06	-
	Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	>7,5	-	<3,3 0	<2,3	-	<0,2	<0,09	<3,0	<0,14	-
	Ribinė vertė, mg/l	≥ 7	nuo 6 iki 9	-	9	<0,09	<2	<0,4	12	1,6	≤ 25
1	Nevėžis aukščiau Liaudies	8,89	8,0	6,09	1,580	0,023	0,133	0,230	3,39	0,111	3
2	Nevėžis prie Vilainių	8,39	7,6	2,47	0,294	0,108	0,033	0,266	4,17	0,229	2
3	Nevėžis prie Kėdainių	10,65	7,6	1,70	1,371	0,122	0,108	0,332	3,98	0,193	4
4	Nevėžis žemiau Kėdainių	9,58	8,0	3,69	1,348	0,026	0,097	0,308	2,76	0,215	3
5	Šušvė prie Ažytėnų	9,26	7,5	2,53	0,671	0,025	0,025	0,082	3,72	0,020	4
6	Obelis prie Juodkiškių	9,31	7,4	6,02	0,794	0,085	0,121	0,343	3,75	0,195	5
7	Obelies žiotys	10,77	7,9	4,47	1,946	0,007	0,103	0,225	3,89	0,095	1
8	Barupės žiotys	9,89	7,6	5,85	1,283	0,008	0,019	0,090	2,59	0,040	1
9	Smilga prie Kėdainių	9,76	7,7	4,63	1,805	0,082	0,015	0,229	5,97	0,104	1
10	Smilgos žiotys	8,51	7,4	1,44	1,208	0,050	0,071	0,200	4,33	0,056	3
11	Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų	9,49	7,5	6,11	1,414	0,117	0,151	0,382	3,40	0,236	4
12	Dotnuvėlės žiotys	10,73	7,9	4,38	0,882	0,012	0,044	0,276	2,25	0,176	6
13	Aluonos žiotys	10,50	8,0	5,43	0,586	0,016	0,088	0,362	6,03	0,239	2
14	Liaudies žiotys	9,84	7,8	1,82	0,554	0,121	0,051	0,283	4,62	0,104	3
15	Kruosto žiotys	10,88	7,8	6,28	0,510	0,064	0,136	0,172	1,88	0,039	1
16	Ažytės žiotys	9,76	7,8	1,91	0,866	0,076	0,023	0,364	4,13	0,201	4
17	Alkapis	9,92	7,9	2,58	1,513	0,091	0,033	0,270	4,77	0,101	5
18	Šerkšnio žiotys	10,16	8,1	4,82	1,837	0,012	0,012	0,246	5,84	0,152	3
19	Žalesio žiotys	10,83	7,4	2,62	2,283	0,030	0,061	0,218	5,43	0,101	4

2021 m. birželio 30 d. paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Monitoringo vietovės pavadinimas	Analitė										
		Ištirpęs deguonis	pH	BDS ₇	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	Amonio azotas (NH ₄ -N)	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)	N bendrasis	P bendrasis	Skendinčios medžiagos	
		mg/l O ₂		mg/l O ₂	mg/l	mgN/l	mgN/l	mg/lP O ₄	mg/l	mg/l	mg/l	
		Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	-	-	-	-	-	-	<1,8	<0,06	-	
		Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	>7,5	-	<3,3 0	<2,3	-	<0,2	<0,09	<3,0	<0,14	-
		Ribinė vertė, mg/l	≥ 7	nuo 6 iki 9	-	9	<0,09	<2	<0,4	12	1,6	≤ 25
1	Nevėžis aukščiau Liaudies	8,33	7,7	3,50	0,704	0,038	0,145	0,156	3,71	0,062	1	
2	Nevėžis prie Vilainių	8,51	7,9	3,73	0,493	0,067	0,107	0,357	3,31	0,221	6	
3	Nevėžis prie Kėdainių	8,36	8,1	5,55	0,988	0,011	0,089	0,324	2,79	0,166	1	
4	Nevėžis žemiau Kėdainių	7,31	7,9	4,87	0,879	0,044	0,138	0,208	1,87	0,096	3	
5	Sušvė prie Ažytėnų	8,86	7,9	2,46	0,546	0,076	0,073	0,151	6,17	0,093	3	
6	Obelis prie Juodkiškių	7,83	7,6	4,60	1,081	0,097	0,148	0,412	2,26	0,235	4	
7	Obelies žiotys	7,47	7,7	4,47	1,057	0,104	0,023	0,214	6,84	0,171	4	
8	Barupės žiotys	8,95	7,8	2,37	1,516	0,053	0,039	0,073	4,67	0,015	3	
9	Smilga prie Kėdainių	8,83	8,0	4,85	1,149	0,120	0,016	0,335	2,38	0,175	2	
10	Smilgos žiotys	8,88	8,0	3,27	0,350	0,090	0,040	0,190	5,92	0,023	3	
11	Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų	7,60	7,8	5,12	0,584	0,017	0,099	0,141	2,13	0,064	3	
12	Dotnuvėlės žiotys	8,29	7,5	4,16	2,252	0,008	0,119	0,174	2,93	0,049	3	
13	Aluonos žiotys	7,80	7,7	6,86	1,526	0,078	0,129	0,226	6,37	0,137	6	
14	Liaudies žiotys	9,17	7,8	6,43	2,268	0,109	0,053	0,302	2,11	0,187	5	
15	Kruosto žiotys	9,48	7,4	2,06	0,525	0,032	0,050	0,338	5,65	0,237	6	
16	Ažytės žiotys	9,52	7,5	5,65	1,888	0,087	0,088	0,255	5,62	0,080	1	
17	Alkapis	7,65	7,7	2,67	1,023	0,034	0,056	0,144	2,45	0,083	4	
18	Šerkšnio žiotys	8,67	8,0	2,64	0,544	0,110	0,106	0,365	2,23	0,214	1	
19	Žalesio žiotys	9,03	7,4	3,85	0,546	0,020	0,100	0,230	4,69	0,112	6	

2021 m. rugsėjo 29 d. paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Monitoringo vietovės pavadinimas	Analitė									
		Ištirpęs deguonis	pH	BDS ₇	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	Amonio azotas (NH ₄ -N)	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)	N bendrasis	P bendrasis	Skendinčios medžiagos
	mg/l O ₂		mg/l O ₂	mg/l	mgN/l	mgN/l	mg/lP O ₄	mg/l	mg/l	mg/l	
	Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	-	-	-	-	-	-	<1,8	<0,06	-	
	Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	>7,5	-	<3,3 0	<2,3	-	<0,2	<0,09	<3,0	<0,14	-
	Ribinė vertė, mg/l	≥ 7	nuo 6 iki 9	-	9	<0,09	<2	<0,4	12	1,6	≤ 25
1	Nevėžis aukščiau Liaudies	7,46	8,0	0,86	1,226	0,033	0,06	0,177	2,06	0,091	9
2	Nevėžis prie Vilainių	7,22	8,0	2,19	1,768	0,056	0,084	0,289	5,82	0,182	6
3	Nevėžis prie Kėdainių	8,12	7,7	1,39	0,904	0,09	0,095	0,222	4,25	0,069	3
4	Nevėžis žemiau Kėdainių	8,94	8,2	1,76	0,459	0,076	0,092	0,144	2,37	0,087	7
5	Šušvė prie Ažytėnų	8,87	8,2	2,72	0,611	0,094	0,09	0,149	5,32	0,103	9
6	Obelis prie Juodkiškių	8,74	8,1	3,84	2,128	0,037	0,126	0,169	1,18	0,112	5
7	Obelies žiotys	8,87	8,0	5,62	1,118	0,057	0,147	0,218	1,93	0,075	9
8	Barupės žiotys	9,27	7,7	1,74	0,779	0,018	0,138	0,303	4,42	0,226	9
9	Smilga prie Kėdainių	8,45	7,5	2,55	0,747	0,077	0,075	0,192	5,17	0,121	5
10	Smilgos žiotys	8,22	7,4	1,98	0,876	0,084	0,052	0,204	5,94	0,109	7
11	Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų	8,92	8,1	4,41	1,285	0,045	0,077	0,275	3,19	0,189	7
12	Dotnuvėlės žiotys	8,47	7,6	4,26	1,084	0,04	0,091	0,226	5,47	0,108	1
13	Aluonos žiotys	8,21	8,2	5,75	1,525	0,07	0,032	0,282	2,24	0,142	8
14	Liaudies žiotys	8,48	8,2	4,82	0,589	0,019	0,127	0,336	2,05	0,189	7
15	Kruosto žiotys	7,47	7,5	4,36	2,255	0,074	0,121	0,298	3,55	0,204	1
16	Ažytės žiotys	8,54	7,9	0,68	1,482	0,074	0,082	0,226	5,98	0,12	7
17	Alkapis	8,12	7,4	1,73	2,076	0,03	0,096	0,178	5,87	0,039	3
18	Šerkšnio žiotys	8,77	8,2	1,31	0,846	0,008	0,005	0,157	2,56	0,066	6
19	Žalesio žiotys	8,93	7,4	5,49	2,11	0,027	0,007	0,152	1,14	0,022	6


2021 m. gruodžio 10 d. paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Monitoringo vietovės pavadinimas	Analitė										
		Ištirpęs deguonis	pH	BDS ₇	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	Amonio azotas (NH ₄ -N)	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)	N bendrasis	P bendrasis	Skendinčios medžiagos	
		mg/l O ₂		mg/l O ₂	mg/l	mgN/l	mgN/l	mg/lP O ₄	mg/l	mg/l	mg/l	
		Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	-	-	-	-	-	-	<1,8	<0,06	-	
		Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	>7,5	-	<3,3 0	<2,3	-	<0,2	<0,09	<3,0	<0,14	-
		Ribinė vertė, mg/l	≥ 7	nuo 6 iki 9	-	9	<0,09	<2	<0,4	12	1,6	≤ 25
1	Nevėžis aukščiau Liaudies	8,63	7,8	1	2,953	0,036	0,014	0,255	4,19	0,136	16	
2	Nevėžis prie Vilainių	8,72	7,4	3,35	2,748	0,016	0,059	0,052	2,16	0,027	15	
3	Nevėžis prie Kėdainių	9,15	8,1	1,99	2,718	0,01	0,08	0,08	4,63	0,041	6	
4	Nevėžis žemiau Kėdainių	8,22	7,9	3,28	1,84	0,036	0,055	0,119	2,51	0,026	21	
5	Šušvė prie Ažytėnų	9,18	7,4	3,63	1,386	0,037	0,077	0,09	2,05	0,058	21	
6	Obelis prie Juodkiškių	8,51	7,9	1,27	2,276	0,029	0,031	0,121	0,63	0,079	30	
7	Obelies žiotys	9,31	8,1	3,42	1,589	0,045	0,021	0,096	1,1	0,071	19	
8	Barupės žiotys	8,79	8,3	3,34	1,12	0,004	0,019	0,195	5,68	0,12	27	
9	Smilga prie Kėdainių	9,55	7,7	3,19	2,673	0,021	0,047	0,212	1,67	0,101	30	
10	Smilgos žiotys	9,56	7,7	2,5	0,305	0,019	0,006	0,148	4,33	0,081	12	
11	Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų	8,24	7,7	0,9	2,592	0,013	0,043	0,244	5,09	0,134	21	
12	Dotnuvėlės žiotys	7,75	7,8	1,25	2,473	0,03	0,011	0,105	5,24	0,03	7	
13	Aluonos žiotys	9,37	8,2	0,24	0,585	0,022	0,042	0,159	2,35	0,044	35	
14	Liaudies žiotys	8,63	8	2,51	1,65	0,048	0,014	0,055	1,37	0,018	10	
15	Kruosto žiotys	8,22	7,8	0,93	0,315	0,023	0,072	0,143	2,32	0,03	35	
16	Ažytės žiotys	8,02	7,5	3,14	2,636	0,003	0,071	0,131	4,34	0,039	18	
17	Alkapis	8,58	8,3	1,89	0,217	0,04	0,061	0,125	1,47	0,076	29	
18	Šerkšnio žiotys	9,19	7,7	1,02	0,792	0,012	0,075	0,159	5,16	0,077	11	
19	Žalesio žiotys	8,87	7,6	4,83	2,189	0,009	0,016	0,167	4,76	0,052	6	


2021 m. apskaičiuoti paviršinio vandens tyrimo rezultatų metiniai vidurkiai

Matavimo vietos ID	Monitoringo vietovės pavadinimas	Analitė									
		Ištirpęs deguonis	pH	BDS ₇	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	Amonio azotas (NH ₄ -N)	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)	N bendrasis	P bendrasis	Skendinčios medžiagos
		mg/l O ₂		mg/l O ₂	mg/l	mgN/l	mgN/l	mg/lP O ₄	mg/l	mg/l	mg/l
	Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	-	-	-	-	-	-	-	<1,8	<0,06	-
	Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	>7,5	-	<3,30	<2,3	-	<0,2	<0,09	<3,0	<0,14	-
	Ribinė vertė, mg/l	≥ 7	nuo 6 iki 9	-	9	0,09	2	<0,4	12	1,6	≤ 25
1	Nevėžis aukščiau Liaudies	8,33	7,9	2,86	1,616	0,033	0,088	0,205	3,34	0,100	7,25
2	Nevėžis prie Vilainių	8,21	7,7	2,94	1,326	0,062	0,071	0,241	3,87	0,165	7,25
3	Nevėžis prie Kėdainių	9,07	7,9	2,66	1,495	0,058	0,093	0,240	3,91	0,117	3,50
4	Nevėžis žemiau Kėdainių	8,51	8,0	3,40	1,132	0,046	0,096	0,195	2,38	0,106	8,50
5	Sušvė prie Ažytėnų	9,04	7,8	2,84	0,804	0,058	0,066	0,118	4,32	0,069	9,25
6	Obelis prie Juodkiškių	8,60	7,8	3,93	1,570	0,062	0,107	0,261	1,96	0,155	11,00
7	Obelies žiotys	9,11	7,9	4,50	1,428	0,053	0,074	0,188	3,44	0,103	8,25
8	Barupės žiotys	9,23	7,9	3,33	1,175	0,021	0,054	0,165	4,34	0,100	10,00
9	Smilga prie Kėdainių	9,15	7,7	3,81	1,594	0,075	0,038	0,242	3,80	0,125	9,50
10	Smilgos žiotys	8,79	7,6	2,30	0,685	0,061	0,042	0,186	5,13	0,067	6,25
11	Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų	8,56	7,8	4,14	1,469	0,048	0,093	0,261	3,45	0,156	8,75
12	Dotnuvėlės žiotys	8,81	7,7	3,51	1,673	0,023	0,066	0,195	3,97	0,091	4,25
13	Aluonos žiotys	8,97	8,0	4,57	1,056	0,047	0,073	0,257	4,25	0,141	12,75
14	Liaudies žiotys	9,03	8,0	3,90	1,265	0,074	0,061	0,244	2,54	0,125	6,25
15	Kruosto žiotys	9,01	7,6	3,41	0,901	0,048	0,095	0,238	3,35	0,128	10,75
16	Ažytės žiotys	8,96	7,7	2,85	1,718	0,060	0,066	0,244	5,02	0,110	7,50
17	Alkapis	8,57	7,8	2,22	1,207	0,049	0,062	0,179	3,64	0,075	10,25
18	Šerkšnio žiotys	9,20	8,0	2,45	1,005	0,036	0,050	0,232	3,95	0,127	5,25
19	Žalesio žiotys	9,42	7,5	4,20	1,782	0,022	0,046	0,192	4,01	0,072	5,50


Žemiau esančiuose paveiksluose pateikiame Kėdainių rajono savivaldybėje 2021 m. atliktų upių tiriamų analizių koncentracijų vizualizaciją. Pažymima, kad „Metinis vidurkis“ skaičiuotas iš tų metų turimų duomenų.

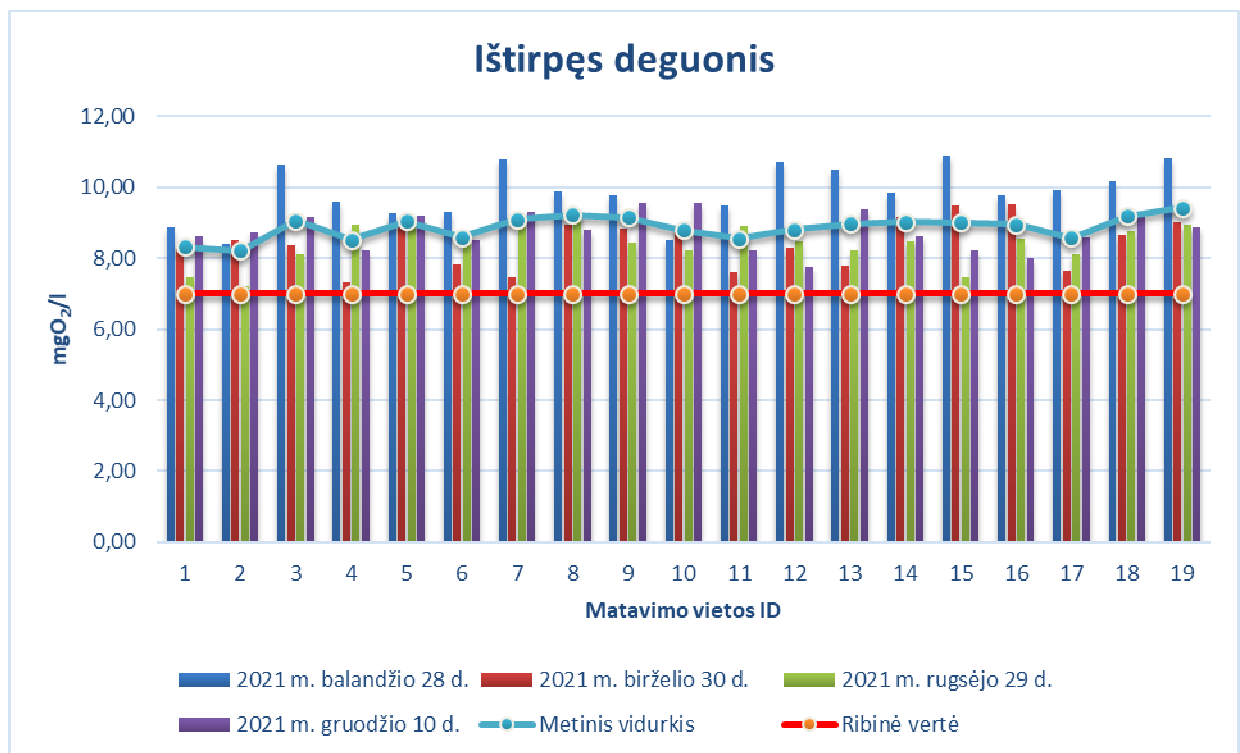


16 pav. Ištirpusio deguonies koncentracijos kitimas per 2021 m.

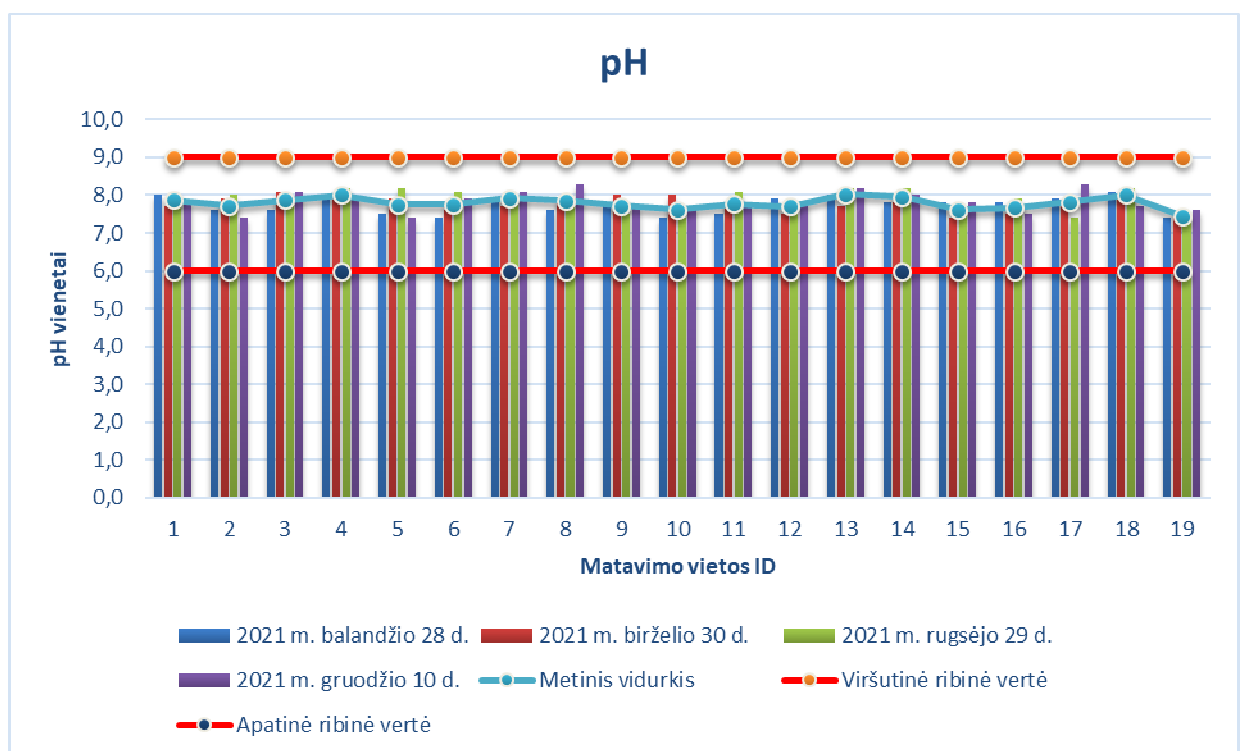


17 pav. pH rodiklio kitimas per 2021 m.

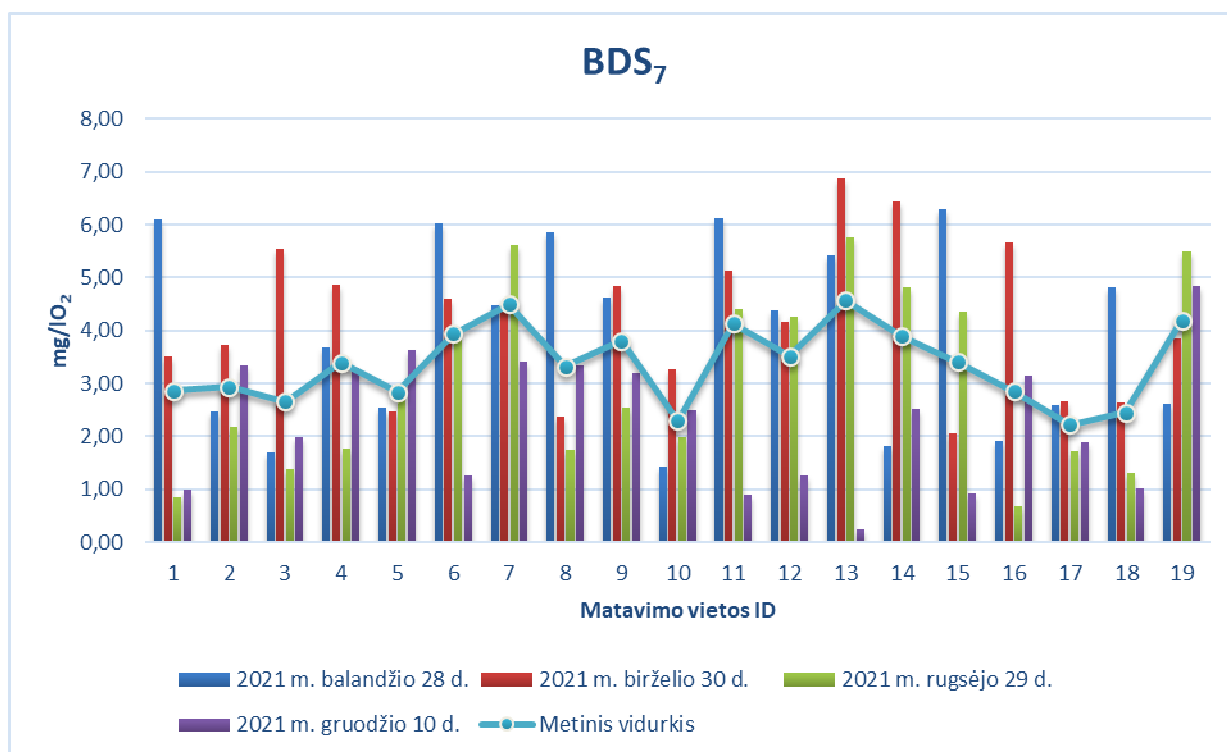


18 pav. BDS₇ koncentracijos kitimas per 2021 m.

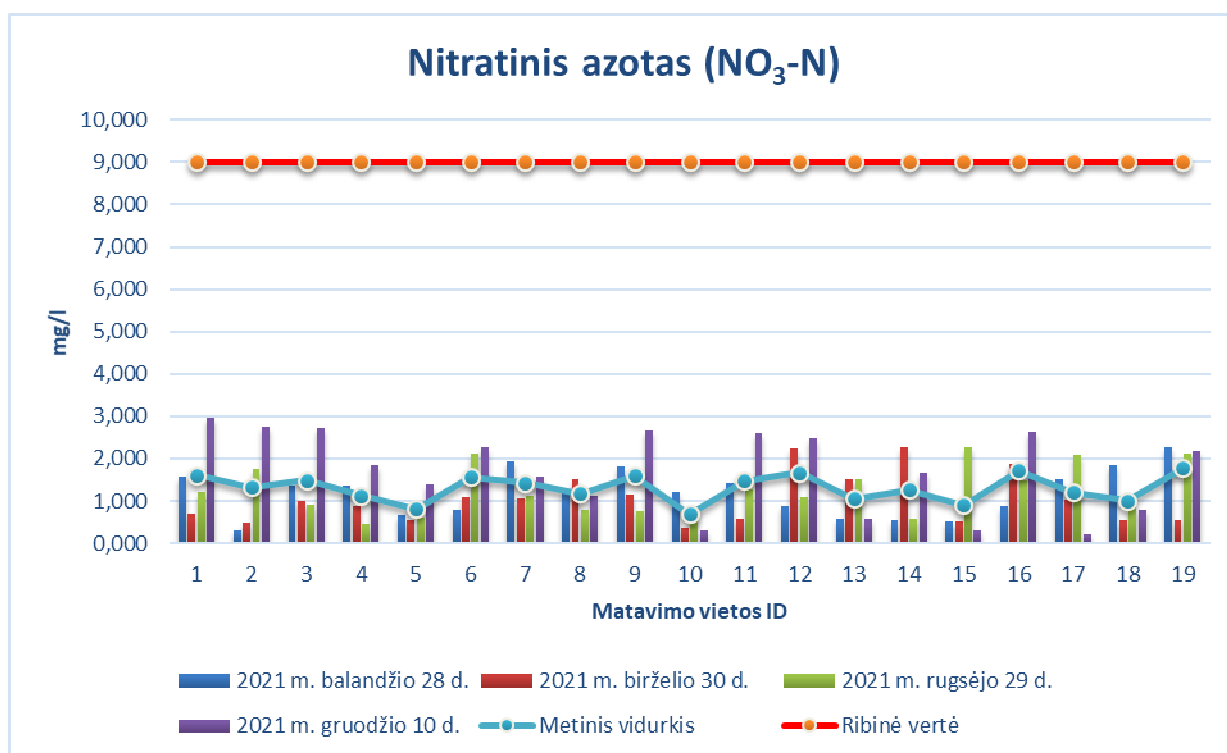


19 pav. Nitratinio azoto koncentracijos kitimas per 2021 m.

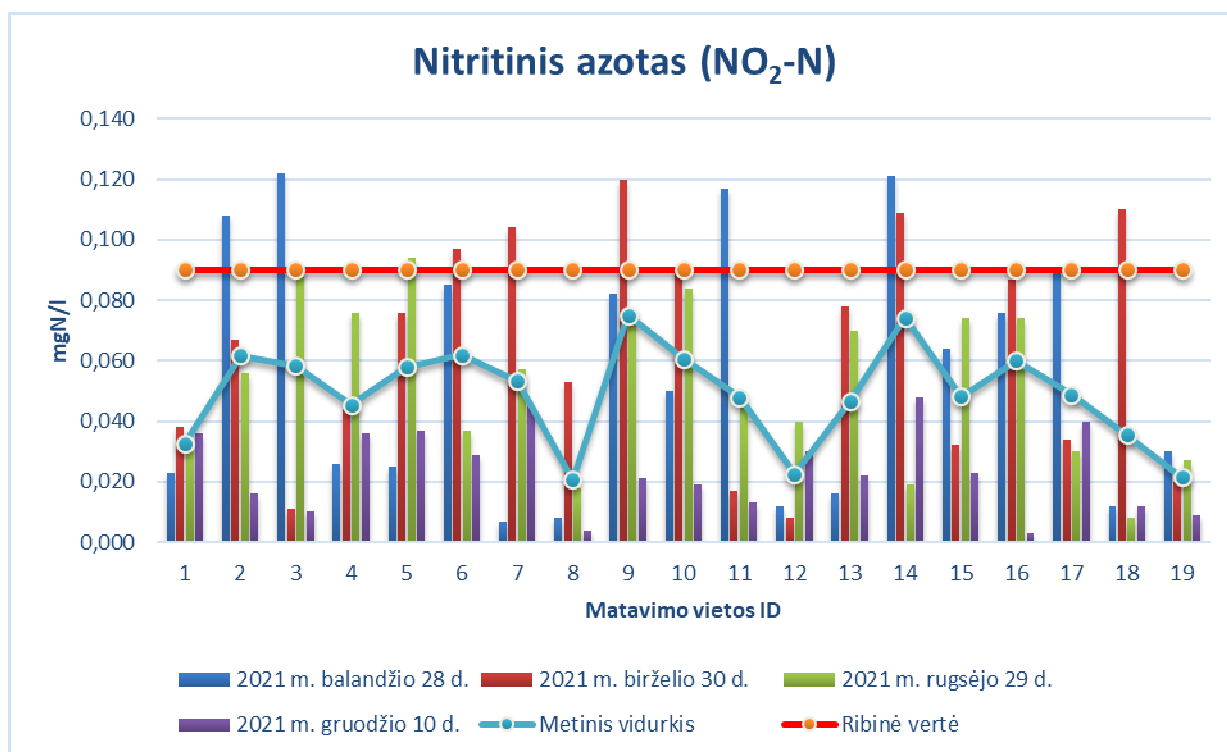


20 pav. Nitritinio azoto koncentracijos kitimas per 2021 m.

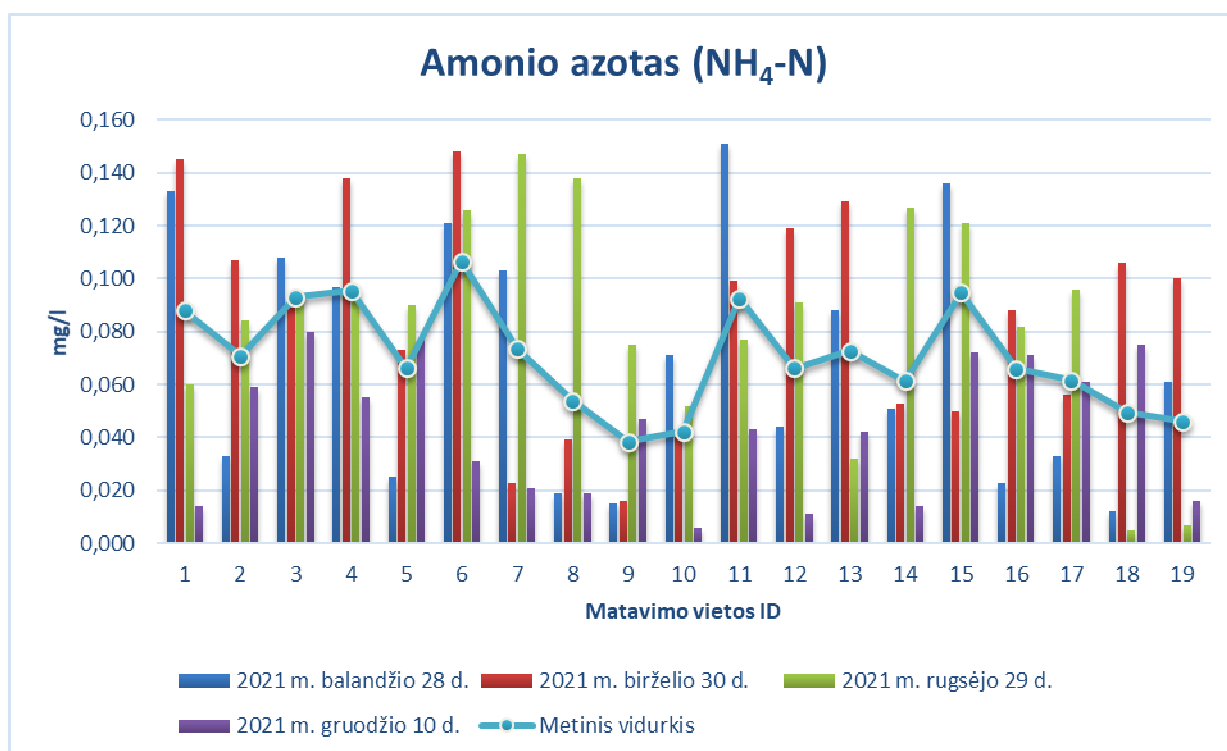


21 pav. Amonio azoto koncentracijos kitimas per 2021 m. (Ribinė vertė $>2 \text{ mgN/l}$, Ribinė vertė grafike neatvaizduojama nes gautos koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę.)

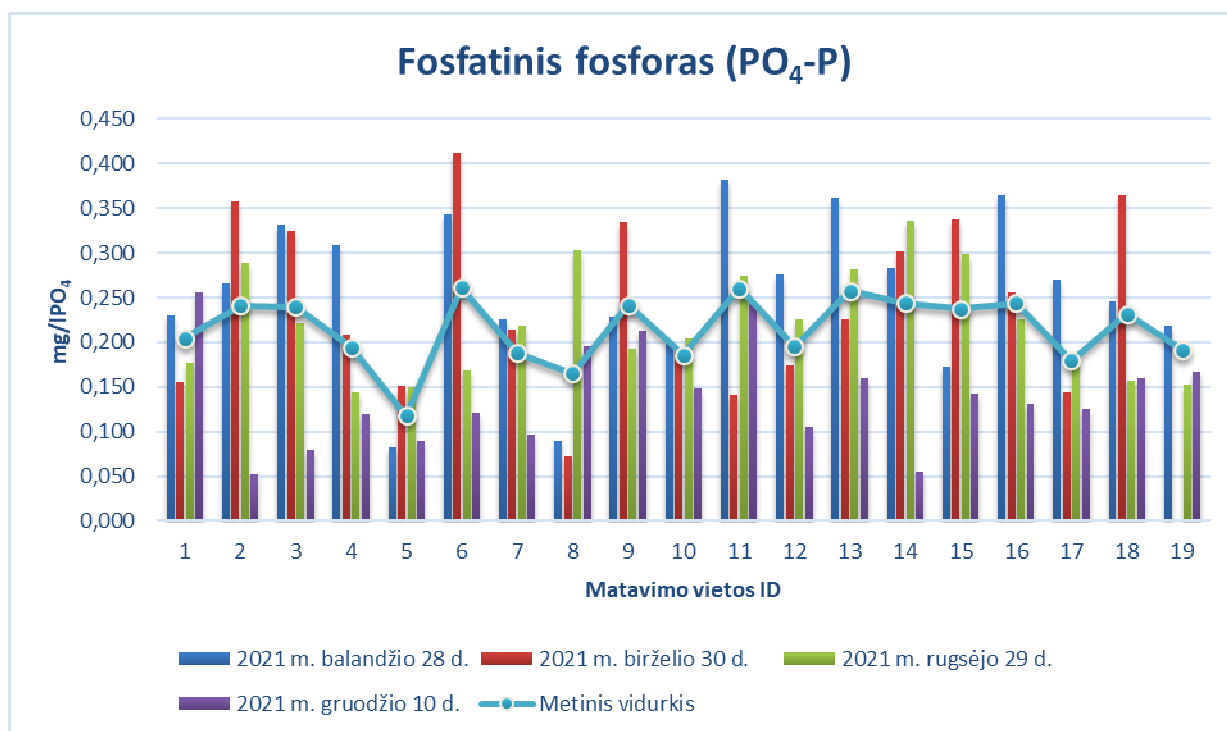


22 pav. Fosfatinio fosforo koncentracijos kitimas per 2021 m.

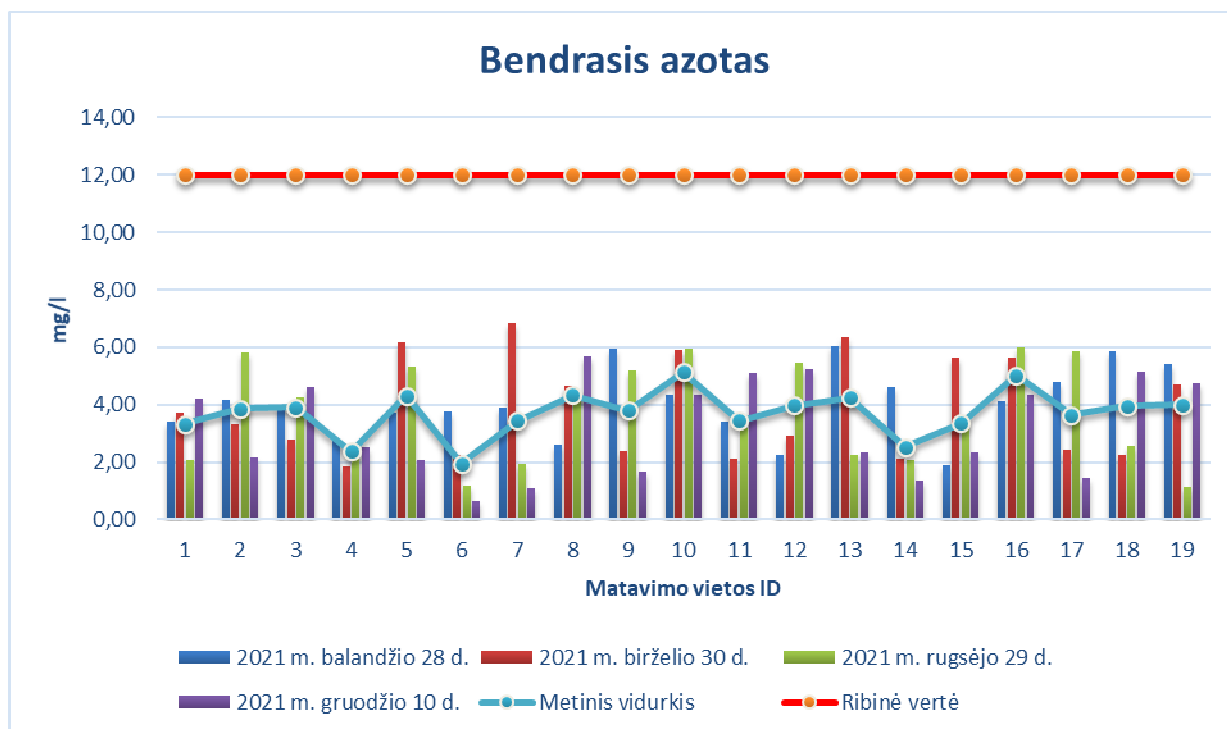

23 pav. Bendrojo azoto koncentracijos kitimas per 2021 m.

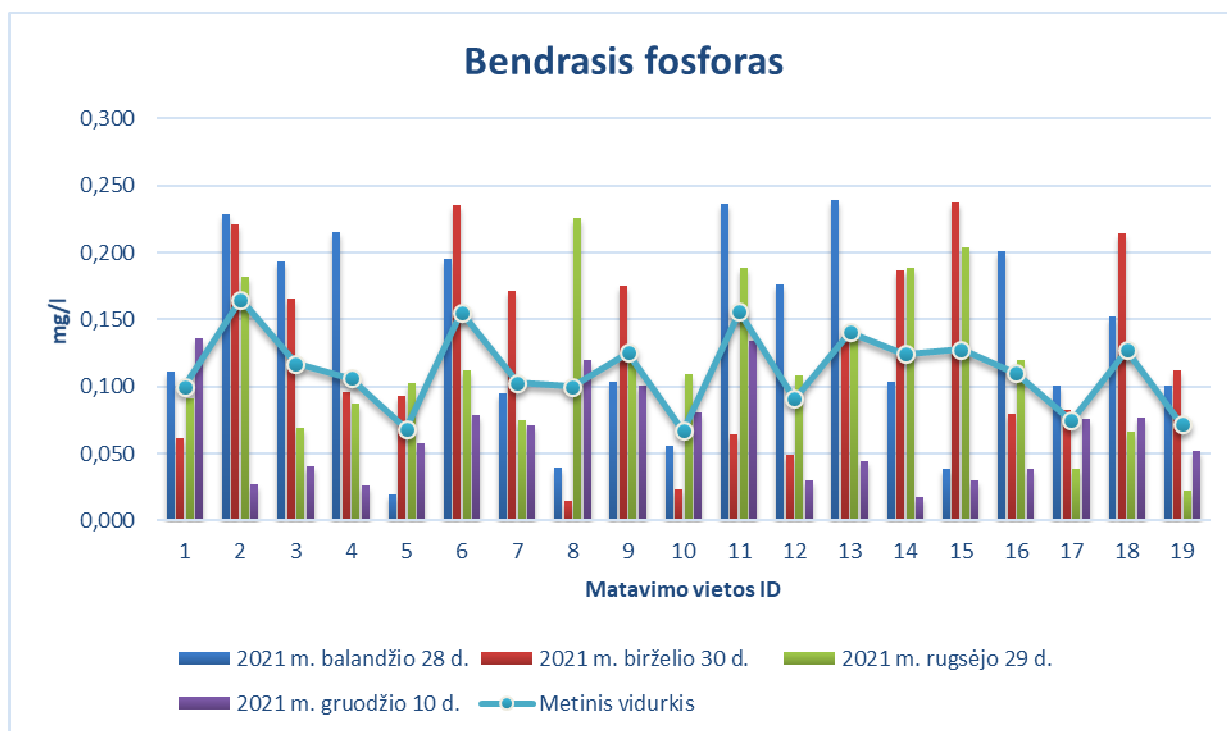

24 pav. Bendrojo fosforo koncentracijos kitimas per 2021 m. (Ribinė vertė >1,6 mg/l, Ribinė vertė grafike neatvaizduojama nes gautos koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę.)

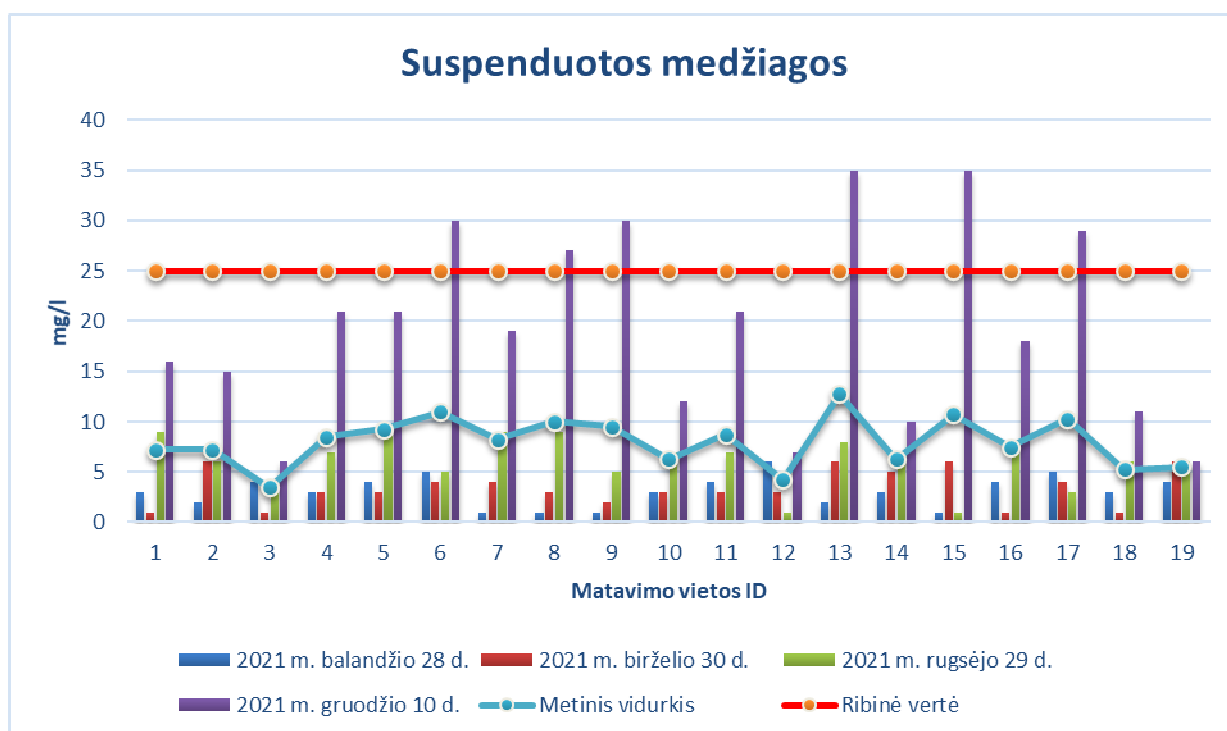

25 pav. Suspenduotų medžiagų koncentracijos kitimas per 2021 m.

22 lentelė

2021 m. balandžio 28 d. paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Monitoringo vietovės pavadinimas	Analitė			
		BDS ₇	N bendrasis	P bendrasis	Seki Gylis
		mg/IO ₂	mg/l	mg/l	mg/l
	Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	-	<1,8	<0,06	-
	Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	<3,30	<3,0	<0,14	-
	Ribinė vertė, mg/l	-	12	1,6	≤ 25
20	Akademijos tvenkinys	3,78	6,7	0,138	2
21	Vaidatonių tvenkinys	3,36	3,62	0,141	2
22	Kaplių tvenkinys	5,81	6,25	0,088	2
23	Ašarėnos tvenkinys	5,5	2,12	0,04	2
24	Babėnų tvenkinys	2,52	6,67	0,066	2
25	Angirių tvenkinys	5,31	4,72	0,181	2

23 lentelė

2021 m. birželio 30 d. paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Monitoringo vietovės pavadinimas	Analitė			
		BDS ₇	N bendrasis	P bendrasis	Seki Gylis
		mg/IO ₂	mg/l	mg/l	mg/l
	Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	-	<1,8	<0,06	-
	Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	<3,30	<3,0	<0,14	-
	Ribinė vertė, mg/l	-	12	1,6	≤ 25
20	Akademijos tvenkinys	2,39	4,15	0,152	2
21	Vaidatonių tvenkinys	1,38	4,02	0,399	2
22	Kaplių tvenkinys	2,56	3,77	0,21	2
23	Ašarėnos tvenkinys	1,67	3,41	0,334	2
24	Babėnų tvenkinys	2,89	2,86	0,096	2
25	Angirių tvenkinys	5,28	3,64	0,353	2

24 lentelė

2021 m. rugsėjo 29 d. paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Monitoringo vietovės pavadinimas	Analitė			
		BDS ₇	N bendrasis	P bendrasis	Seki Gylis
		mg/IO ₂	mg/l	mg/l	mg/l
	Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	-	<1,8	<0,06	-
	Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	<3,30	<3,0	<0,14	-
	Ribinė vertė, mg/l	-	12	1,6	≤ 25
20	Akademijos tvenkinys	4,02	2,32	0,075	2
21	Vaidatonių tvenkinys	4,62	3,05	0,293	2
22	Kaplių tvenkinys	1,53	1,28	0,218	2
23	Ašarėnos tvenkinys	3,57	2,77	0,117	2
24	Babėnų tvenkinys	2,33	5,84	0,097	2
25	Angirių tvenkinys	3,03	3,8	0,019	2

25 lentelė

2021 m. gruodžio 10 d. paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinė


Matavimo vietos ID	Monitoringo vietovės pavadinimas	Analitė			
		BDS ₇	N bendrasis	P bendrasis	Seki Gylis
		mg/IO ₂	mg/l	mg/l	mg/l
	Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	-	<1,8	<0,06	-
	Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	<3,30	<3,0	<0,14	-
	Ribinė vertė, mg/l	-	12	1,6	≤ 25
20	Akademijos tvenkinys	2,22	2,66	0,06	2
21	Vaidatonių tvenkinys	2,25	1,61	0,102	2
22	Kaplių tvenkinys	2,84	3,58	0,107	2
23	Ašarėnos tvenkinys	1,15	1,72	0,018	2
24	Babėnų tvenkinys	0,48	4,2	0,161	2
25	Angirių tvenkinys	2,11	2,94	0,118	2

26 lentelė


2021 m. apskaičiuoti paviršinio vandens tyrimo rezultatų metiniai vidurkiai

Matavimo vietos ID	Monitoringo vietovės pavadinimas	Analitė			
		BDS ₇	N bendrasis	P bendrasis	Seki Gylis
		mg/IO ₂	mg/l	mg/l	mg/l
	Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	-	<1,8	<0,06	-
	Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l	<3,30	<3,0	<0,14	-
	Ribinė vertė, mg/l	-	12	1,6	≤ 25
20	Akademijos tvenkinys	3,10	3,96	0,11	2
21	Vaidatonių tvenkinys	2,90	3,08	0,23	2
22	Kaplių tvenkinys	3,19	3,72	0,16	2
23	Ašarėnos tvenkinys	2,97	2,51	0,13	2
24	Babėnų tvenkinys	2,06	4,89	0,11	2
25	Angirių tvenkinys	3,93	3,78	0,17	2


Žemiau esančiuose paveiksluose pateikiame Kėdainių rajono savivaldybėje 2021 m. atliktų ežerų tiriamų analizių koncentracijų vizualizaciją. Pažymima, kad „Metinis vidurkis“ skaičiuotas iš tų metų turimų duomenų.

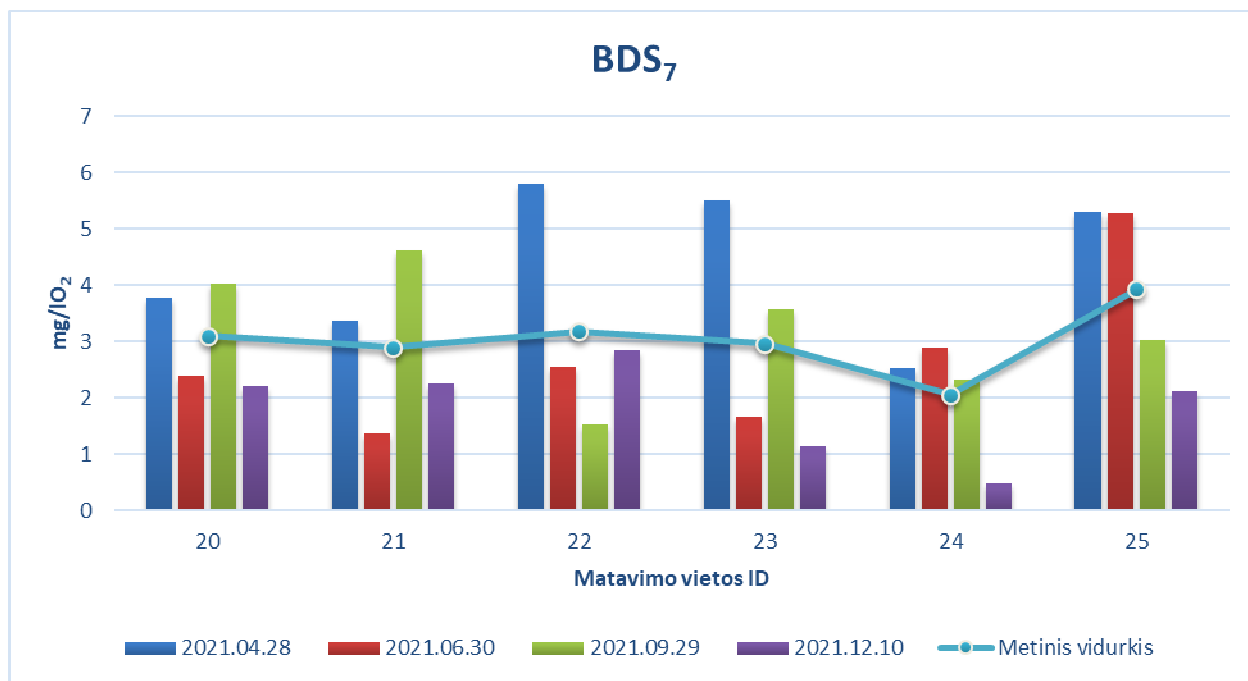

26 pav. BDS₇ koncentracijos kitimas per 2021 m.

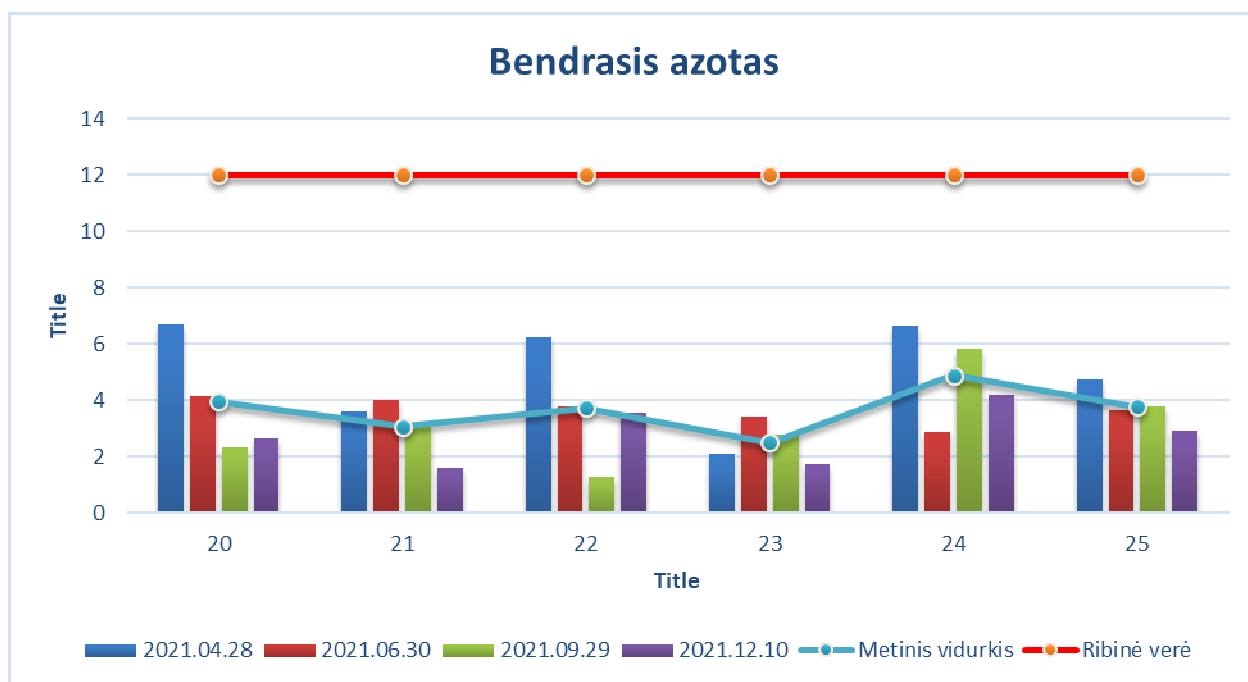

27 pav. Bendrojo azoto koncentracijos kitimas per 2021 m.

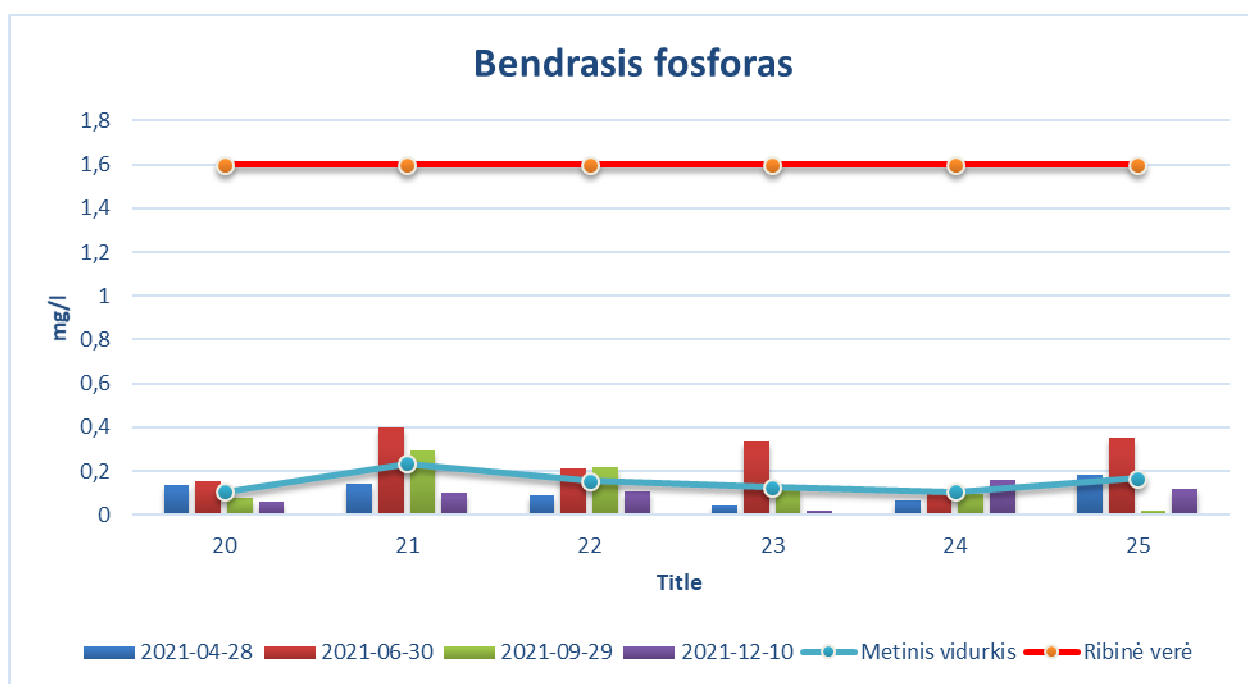

28 pav. Bendrojo fosforo koncentracijos kitimas per 2021 m.

27 lentelė

2021 m. birželio 30 d. drenažo sistemų nuvedamo vandens taršos matavimų suvestinė

Matavimo vietos ID	Stebėsenos objektas	Taško koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Mėginio ėmimo vietoje, nustatyta koncentracija mg/l			
		X	Y	Bendras N	Bendras P	Amonio azotas (NH ₄ -N)	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)
Aktuali ribinė vertė/mato vnt.				30 mg/l	4 mg/l	<0,778 mg/l	<0,046 mg/l
1.	Pernarava	478267	6129321	11,170	0,156	0,056	0,008
2.	Dotnuva	490482	6144546	8,100	0,092	0,089	0,082
3.	Gudžiūnai	494102	6151757	3,340	0,314	0,078	0,057
4.	Truskava	514938	6142207	2,550	0,128	0,053	0,047
5.	Vilainiai	505202	6130432	12,420	0,205	0,043	0,004
6.	Pelėdnagiai	503811	6118409	3,030	0,062	0,048	0,005
7.	Pelėdnagiai	495153	6118606	8,060	0,073	0,070	0,074
8.	Josvainiai	489818	6126973	7,630	0,227	0,043	0,006
9.	Surviliškis	502906	6147756	9,970	0,027	0,015	0,082

28 lentelė

2021 m. liepos 8 d. drenažo sistemų nuvedamo vandens taršos matavimų suvestinė

Matavimo vietos ID	Stebėsenos objektas	Taško koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Mėginio ėmimo vietoje, nustatyta koncentracija mg/l			
		X	Y	Bendras N	Bendras P	Amonio azotas (NH ₄ -N)	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)
Aktuali ribinė vertė/mato vnt.				30 mg/l	4 mg/l	<0,778 mg/l	<0,046 mg/l
1.	Pernarava	478267	6129321	18,79	0,408	0,074	0,048
2.	Dotnuva	490482	6144546	16,73	0,316	0,089	0,045
3.	Gudžiūnai	494102	6151757	9,11	0,077	0,281	0,039
4.	Truskava	514938	6142207	5,87	0,031	0,231	0,017
5.	Vilainiai	505202	6130432	10,04	0,145	0,289	0,041
6.	Pelėdnagiai	503811	6118409	20,58	0,187	0,274	0,063
7.	Pelėdnagiai	495153	6118606	17,96	0,050	0,046	0,041
8.	Josvainiai	489818	6126973	20,61	0,265	0,251	0,021
9.	Surviliškis	502906	6147756	21,78	0,217	0,258	0,051

29 lentelė

2021 m. rugpjūčio 12 d. drenažo sistemų nuvedamo vandens taršos matavimų suvestinė

Matavimo vietos ID	Stebėsenos objektas	Taško koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Mėginio ėmimo vietoje, nustatyta koncentracija mg/l			
		X	Y	Bendras N	Bendras P	Amonio azotas (NH ₄ -N)	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)
Aktuali ribinė vertė/mato vnt.				30 mg/l	4 mg/l	<0,778 mg/l	<0,046 mg/l
1.	Pernarava	478267	6129321	28,04	0,257	0,387	0,017
2.	Dotnuva	490482	6144546	1,23	0,279	0,014	0,038
3.	Gudžiūnai	494102	6151757	20,01	0,288	0,381	0,029
4.	Truskava	514938	6142207	23,05	0,273	0,158	0,045
5.	Vilainiai	505202	6130432	12,66	0,100	0,134	0,022
6.	Pelėdnagiai	503811	6118409	10,42	0,391	0,125	0,092
7.	Pelėdnagiai	495153	6118606	8,78	0,118	0,323	0,038
8.	Josvainiai	489818	6126973	27,49	0,346	0,288	0,032
9.	Surviliškis	502906	6147756	6,84	0,483	0,063	0,039

30 lentelė


2021 m. rugsėjo 29 d. drenažo sistemų nuvedamo vandens taršos matavimų suvestinė

Matavimo vietos ID	Stebėsenos objektas	Taško koordinatės LKS 94 koordinatinių sistemoje		Mėginio ėmimo vietoje, nustatyta koncentracija mg/l			
		X	Y	Bendras N	Bendras P	Amonio azotas (NH ₄ -N)	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)
Aktuali ribinė vertė/mato vnt.				30 mg/l	4 mg/l	<0,778 mg/l	<0,046 mg/l
1.	Pernarava	478267	6129321	5,45	0,140	0,088	0,006
2.	Dotnuva	490482	6144546	10,89	0,174	0,064	0,032
3.	Gudžiūnai	494102	6151757	2,04	0,190	0,031	0,009
4.	Truskava	514938	6142207	1,60	0,204	0,147	0,005
5.	Vilainiai	505202	6130432	8,48	0,146	0,153	0,006
6.	Pelėdnagiai	503811	6118409	7,31	0,296	0,052	0,004
7.	Pelėdnagiai	495153	6118606	11,08	0,194	0,128	0,006
8.	Josvainiai	489818	6126973	9,66	0,312	0,031	0,008
9.	Surviliškis	502906	6147756	1,98	0,046	0,063	0,001


31 lentelė

2021 m. apskaičiuoti drenažo sistemų nuvedamo vandens taršos tyrimo rezultatų metiniai vidurkiai


Matavimo vietos ID	Stebėsenos objektas	Taško koordinatės LKS 94 koordinatinių sistemoje		Mėginio ėmimo vietoje, nustatyta koncentracija mg/l			
		X	Y	Bendras N	Bendras P	Amonio azotas (NH ₄ -N)	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)
Aktuali ribinė vertė/mato vnt.				30 mg/l	4 mg/l	<0,778 mg/l	<0,046 mg/l
1.	Pernarava	478267	6129321	15,86	0,240	0,151	0,020
2.	Dotnuva	490482	6144546	9,24	0,215	0,064	0,049
3.	Gudžiūnai	494102	6151757	8,63	0,217	0,193	0,034
4.	Truskava	514938	6142207	8,27	0,159	0,147	0,029
5.	Vilainiai	505202	6130432	10,90	0,149	0,155	0,018
6.	Pelėdnagiai	503811	6118409	10,34	0,234	0,125	0,041
7.	Pelėdnagiai	495153	6118606	11,47	0,109	0,142	0,040
8.	Josvainiai	489818	6126973	16,35	0,288	0,153	0,017
9.	Surviliškis	502906	6147756	10,14	0,193	0,100	0,043

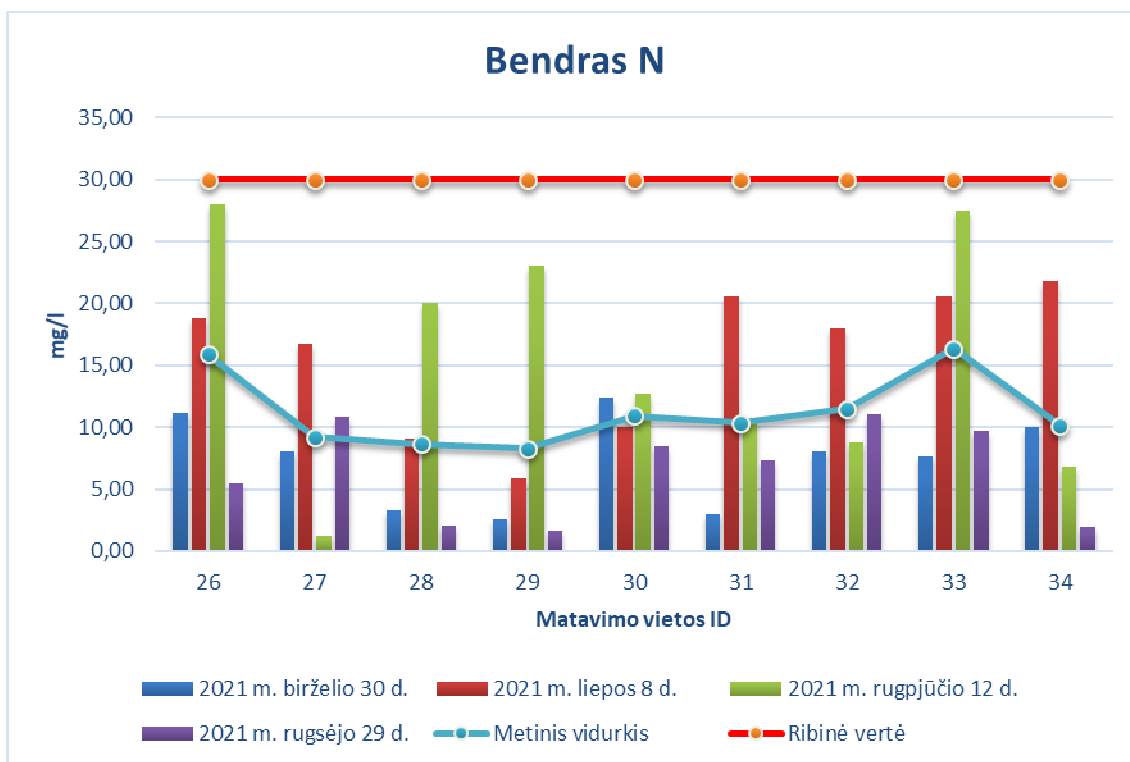


29 pav. Bendrojo azoto koncentracija tyrimo vietose.

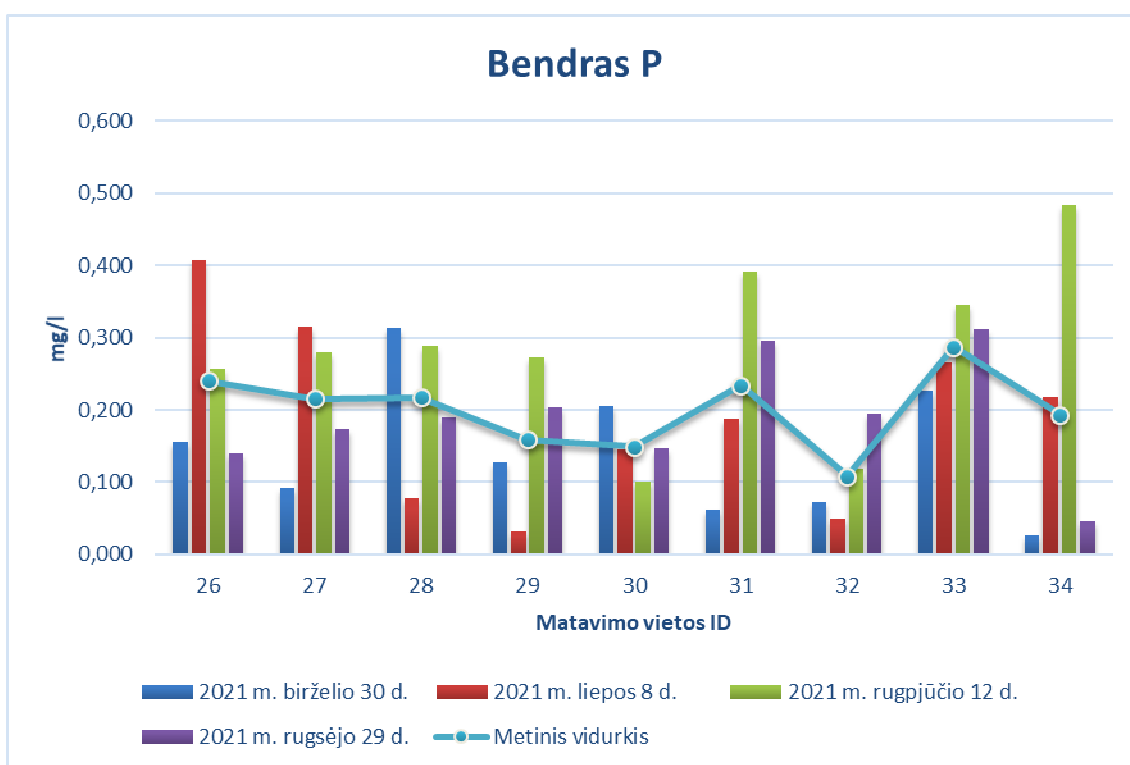

30 pav. Bendrojo fosforo koncentracija tyrimo vietose. (Ribinė vertė >4 mg/l, Ribinė vertė grafike neatvaizduojama, nes gautos koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę.)

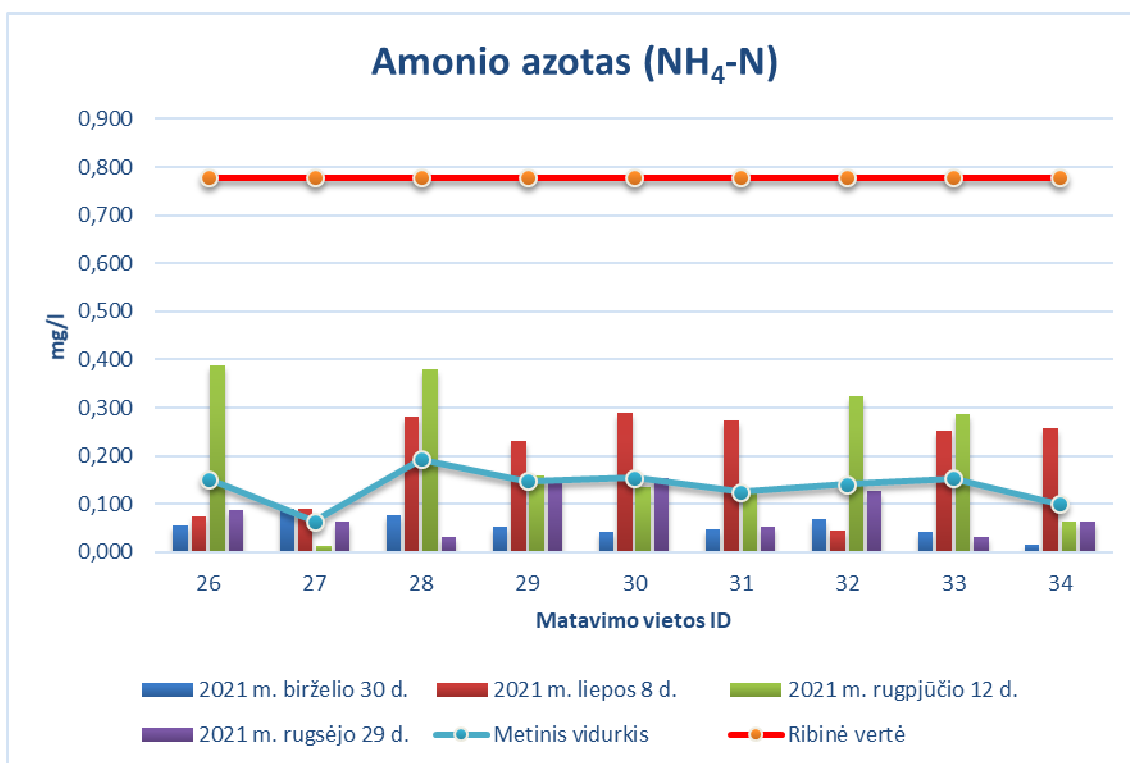

31 pav. Amonio azoto koncentracija tyrimo vietose.

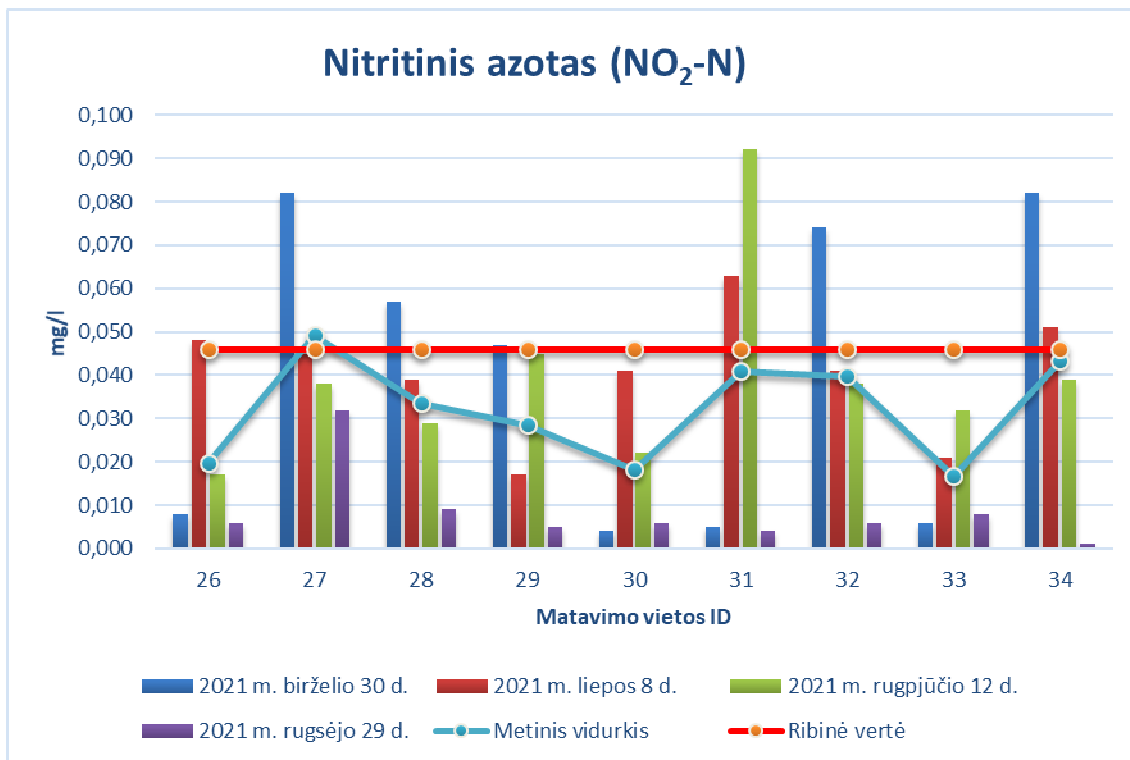

32 pav. Nitritinio azoto koncentracija tyrimo vietose.

IŠVADOS

Paviršinio vandens stebėseną (periodiniai matavimai) yra svarbi telkinių būklės nustatymui, įvertinti parametrų vertes, pavojingų medžiagų koncentracijas ar jos neviršija ribinės vertės, jeigu viršija, tai vandens telkinio cheminė būklė yra neatitinkanti geros būklės. Tokiu atveju reikia imtis rekomendacijų kaip sumažinti antropogeninės taršos poveikį, nes tai daro įtaką visiems vandens organizmams ir augalams.

Vadovaujantis „Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika“, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ tirtų paviršinių vandens telkinių priskyrimas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių šiuo metu negalimas, nes tai atliekama pagal kokybės elementų bendrų duomenų rodiklių vidutinės metų vertes.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje tirtuose upėse **ištirpusio deguonies** koncentracija įvairavo nuo 7,22 mgO₂/l iki 10,88 mgO₂/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 8,21 mgO₂/l iki 9,42 mgO₂/l. Santykinai mažiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Nevėžyje prie Vilainių nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus apskaičiuotus metinius vidurkius upės susiskirsto sekančiai:

Gerą ekologinės būklės klasę atitinka: Matavimo vietos ID 1 ir 2 esančios upės.
Visos likusios upės atitinka labai gerą ekologinės būklės klasę

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje tirtuose upėse **pH** koncentracija įvairavo nuo 7,4 pH vienetų iki 8,3 pH vienetų. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 7,5 pH vienetų iki 8,0 pH vienetų. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Aluonos žiotyse nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje tirtuose upėse **BDS₇** koncentracija įvairavo nuo 0,24 mgO₂/l iki 6,86 mgO₂/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 2,22 mgO₂/l iki 4,57 mgO₂/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Aluonos žiotyse nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje tirtuose upėse **Nitratinio azoto (NO₃-N)** koncentracija įvairavo nuo 0,22 mg/l iki 2,95 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 0,685 mg/l iki 1,782 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Žalesio žiotyse nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus apskaičiuotus metinius vidurkius upės susiskirsto sekančiai:

Labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka: Matavimo vietos ID 10, 5, 15, 18, 13, 4, 8, 17 ir 14 esančios upės.

Gerą ekologinės būklės klasę atitinka: Matavimo vietos ID 2, 7, 11, 3, 6, 9, 1, 12, 16 ir 19 esančios upės.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje tirtuose upėse **Nitritinio azoto ($\text{NO}_2\text{-N}$)** koncentracija įvairavo nuo 0,003 mg/l iki 0,122 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 0,021 mg/l iki 0,075 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Smilgoje prie Kėdainių nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje tirtuose upėse **Amonio azoto ($\text{NH}_4\text{-N}$)** koncentracija įvairavo nuo 0,005 mg/l iki 0,151 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 0,038 mg/l iki 0,107 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Obelyje prie Juodkiškių nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus apskaičiuotus metinius vidurkius upės susiskirsto sekančiai:

Gerą ekologinės būklės klasę atitinka: Matavimo vietos ID 6 esanti upė. Visos likusios upės atitinka labai gerą ekologinės būklės klasę.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje tirtuose upėse **fosfatų fosforo ($\text{PO}_4\text{-P}$)** koncentracija įvairavo nuo 0,052 mg/l iki 0,412 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 0,118 mg/l iki 0,261 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Obelyje prie Juodkiškių nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus apskaičiuotus metinius vidurkius upės susiskirsto sekančiai:

Vidutinę ekologinės būklės klasę atitinka: Matavimo vietos ID 5, 8 ir 17 esančios upės. Visos likusios upės atitinka blogą ekologinės būklės klasę.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje tirtuose upėse **Bendrojo azoto** koncentracija įvairavo nuo 0,63 mg/l iki 6,84 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 1,96 mg/l iki 5,13 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Smilgos žiotyse nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus apskaičiuotus metinius vidurkius upės susiskirsto sekančiai:

Labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka: Matavimo vietos ID 6 esanti upė.

Gerą ekologinės būklės klasę atitinka: Matavimo vietos ID 4 ir 14 esančios upės. Visos likusios upės atitinka vidutinę ekologinės būklės klasę.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje tirtuose upėse **Bendrojo fosforo** koncentracija įvairavo nuo 0,015 mg/l iki 0,239 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 0,067 mg/l iki 0,165 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Nevėžyje prie Vilainių nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus apskaičiuotus metinius vidurkius upės susiskirsto sekančiai:

Labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka: Matavimo vietos ID 10, 5, 19, 17, 12, 8 ir 1 esančios upės.

Gerą ekologinės būklės klasę atitinka: Matavimo vietos ID 7, 4, 16, 3, 14, 9, 18 ir 15 esančios upės. Visos likusios upės atitinka vidutinę ekologinės būklės klasę.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje tirtuose upėse **Skendinčių medžiagų** koncentracija įvairavo nuo 1,0 mg/l iki 35 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 3,50 mg/l iki 12,75 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Alunos žiotyse nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje tirtuose tvenkiniuose **BDS₇** koncentracija įvairavo nuo 0,48 mgO₂/l iki 5,81 mgO₂/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 2,06 mgO₂/l iki 3,93 mgO₂/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Angirių tvenkinyje nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje tirtuose tvenkiniuose **Bendrojo azoto** koncentracija įvairavo nuo 1,28 mg/l iki 6,70 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 2,51 mg/l iki 4,89 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Babėnų tvenkinyje nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus apskaičiuotus metinius vidurkius tvenkiniai susiskirsto sekančiai:

Blogą ekologinės būklės klasę atitinka: Matavimo vietos ID 23 esantis tvenkinys. Visi likę tvenkiniai atitinka labai blogą ekologinės būklės klasę.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje tirtuose tvenkiniuose **Bendrojo fosforo** koncentracija įvairavo nuo 0,018 mg/l iki 0,399 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 0,105 mg/l iki 0,234 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Vaidotonių tvenkinyje nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus apskaičiuotus metinius vidurkius tvenkiniai susiskirsto sekančiai:

Blogą ekologinės būklės klasę atitinka: Matavimo vietos ID 24, 20 ir 23 esantys tvenkiniai. Visi likę tvenkiniai atitinka labai blogą ekologinės būklės klasę.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje atlikus drenažo sistemų nuvedamo vandens taršos matavimus, **Bendrojo azoto** koncentracija įvairavo nuo 1,23 mg/l iki 28,04 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 8,27 mg/l iki 16,35 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Pelėdnagiuose (Matavimo vietos ID 8) nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje atlikus drenažo sistemų nuvedamo vandens taršos matavimus, **Bendrojo fosforo** koncentracija įvairavo nuo 0,027 mg/l iki 0,483 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 0,109 mg/l iki 0,288 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Pelėdnagiuose (Matavimo vietos ID 8) nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje atlikus drenažo sistemų nuvedamo vandens taršos matavimus, **amonio azoto ($\text{NH}_4\text{-N}$)** koncentracija įvairavo nuo 0,014 mg/l iki 0,387 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 0,064 mg/l iki 0,193 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Gudžiūnuose (Matavimo vietos ID 3) nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje atlikus drenažo sistemų nuvedamo vandens taršos matavimus, **Nitritinio azoto ($\text{NO}_2\text{-N}$)** koncentracija įvairavo nuo 0,001 mg/l iki 0,092 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 0,017 mg/l iki 0,049 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Dotnuvoje (Matavimo vietos ID 2) nustatytoje matavimo vietoje.

REKOMENDACIJOS

Siekiant mažinti antropogeninės taršos poveikį ir teigiamai įtakoti eutrofikacijos procesus, vykstančius paviršinio vandens telkiniuose, galimi šie veiksmai:

1. Vandens ekosistemų hidrobiologinių parametrų subalansavimas:

- a) Labilių biogeninių medžiagų (azoto ir fosforo) vandens masėje mažinimas (naudojamos hidrocheminių parametrų stabilizavimo priemonės);
- b) biomanipuliacija: dugną rausiančių (karpio, karoso) ir planktonėdžių žuvų (kuojos, raudės ir kt.) bendrijos pakeitimas plėšriųjų (lydekos, ešerio) žuvų bendrija;
- c) dumblius ir kai kuriuos makrofitus ėdančios žuvies (pvz. margojo plačiakakčio) įveisimas;
- d) konkurencijos tarp planktono ir makrolitų dėl maisto medžiagų skatinimas, t. y. kontroliuojant makrofitinę augaliją ribojamas fitoplanktono vystymasis ir taip didinamas vandens skaidrumas;
- e) cheminės priemonės: vandenyje esančio perteklinio fosforo cheminis surišimas į patvarius ir inertinius junginius, panaudojant aliuminio koagulantus (polialiuminio chloridą, polialiuminio sulfatą), taip pat tam tikrais atvejais – ir geležies koagulantus (geležies (III) chloridą).

2. Makrofitinės augalijos kontrolė:

- a) hidrocheminių parametrų stabilizavimo ir biogeninių medžiagų koncentracijos sumažinimo priemonės (litoralinėje zonoje sumažėjus maisto medžiagų kiekiui, neskatinamas (arba ribojamas) makrofitų juostų plėtimasis);

b) mechaninės kontrolės priemonės: rankinis ar mechanizuotas pjovimas, mechaninis pašalinimas, helofitų šienavimas pakrantėse ir nuo ledo; litoralės uždengimas šviesos nepraleidžiančia plėvele (po ja žūva makrofitai);

Pjaunant makrofitus, labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nupjautą jų biomasę būtina iš karto surinkti ir išvežti utilizuoti (pvz., kompostuoti) už vandens telkinio tiesioginės prietakos baseino ribų. Makrofitus pjauti geriausiai tada, kai jie savo biomasėje yra sukaupę maksimalų kiekį biogeninių medžiagų (t.y. maksimaliai suaugę ir subrendę), tačiau dar nepradėję irti. Rekomenduojamas optimalus makrofitų pjovimo sezonas yra nuo rugsėjo pabaigos iki lapkričio mėn.

LITERATŪRA

1. LST EN ISO 5667-1:2007/AC:2007. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo vadovas (ISO 5667-1:2006).
2. LST EN ISO 5667-3:2018. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2018).
3. LST ISO 5667-6:2014. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Nurodymai, kaip imti mėginius iš upių ir upelių (tapatus ISO 5667-6:2014).
4. LST EN 5814:2012. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas (ISO 5814:2012).
5. LAND 47-1:2007, LAND 47-2:2007. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų nustatymas.
6. LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitrato azoto kiekio nustatymas. 3 dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį.
7. LST EN ISO 11732:2005. Vandens kokybė. Amoniakinio azoto nustatymas. Srauto analizės (CFA ir FIA) ir spektrometrinio aptikimo metodas.
8. LST EN ISO 13395:2000. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas.
9. LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).
10. LST EN ISO 10523:2012. Vandens kokybė. pH nustatymas (ISO 10523:2008).
11. LST EN ISO 15681-1:2005. Vandens kokybė. Ortofosfato ir suminio fosforo kiekio nustatymas srauto analizės (FIA ir CFA) būdu. 1 dalis. Metodas, analizuojant purškiamą srautą (FIA) (ISO 15681-1:2003).

IV. POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS

2021 m. gegužės 28 d. ir 2021 m. lapkričio 24 d. Kėdainių rajono savivaldybėje buvo atlikti požeminio vandens tyrimai. Tyrimams vadovavo Mindaugas Jankus.

Tyrimo tikslas: Išsaugoti geriamojo vandens šaltinius, užtikrinti rajono gyventojų aprūpinimą geros kokybės geriamuoju vandeniu. Gautus rezultatus taikyti geriamojo vandens kokybės valdymui ir visuomenės informavimui.

Tyrimo uždaviniai:

1. Nustatyti požeminio vandens pH, savitojo elektros laidžio, nitratų (NO_3^{-1}), amonio azoto ($\text{NH}_4^+ \text{N}$), nitritų (NO_2^-) ir sulfatų (SO_4^{2-}) koncentracijas.


2. Atlikti sukaupytų duomenų analizę ir pateikti išvadas.

Tyrimo objektas: požeminio vandens stebėsenos vietų koordinatės pateiktos 32 lentelėje ir 33-39 pav.


32 lentelė

Šachtinių šulinių vandens kokybės stebėsenos koordinatės


Matavimo vietos ID	Gyvenvietė, adresas	Tyrimo vietos koordinatės LKS 94 koordinatinių sistemoje		Tipas
		X	Y	
Vainotiškiai, Dotnuvos sen.				
1.	Vainotiškių g. 18	490249	6140412	Šachtinis šulinys
2.	Rožių g. 1	490187	6140643	Šachtinis šulinys
3.	Vainotiškių g. 1	490358	6139912	Šachtinis šulinys
Paobelys, Pelėdnagių sen.				
4.	Nevėžio g. 9	497976	6125331	Šachtinis šulinys
5.	Nevėžio g. 17	497812	6125409	Šachtinis šulinys
6.	Rožių g. 3	497709	6125512	Šachtinis šulinys
7.	Rožių g. 9	497740	6125584	Šachtinis šulinys
8.	Nevėžio g. 37	497512	6125531	Šachtinis šulinys
Medekšiai, Pelėdnagių sen.				
9.	Šerkšnės g. 8	499911	6122309	Šachtinis šulinys
10.	Veteranų g. 25	500125	6121954	Šachtinis šulinys
11.	Veteranų g. 31	500205	6121877	Šachtinis šulinys
12.	Veteranų g. 6	500170	6121790	Šachtinis šulinys
12 a.	Veteranų g. 2	499934	6121895	Šachtinis šulinys
13.	Šerkšnės g. 35	500388	6121894	Šachtinis šulinys
Josvainiai, Josvainių sen.				
14.	Ariogalos g. 35	489228	6123694	Šachtinis šulinys
15.	Ariogalos g. 56	489082	6123909	Šachtinis šulinys
16.	Liepų g. 15	489398	6123930	Šachtinis šulinys
17.	Sodų g. 2	489475	6123826	Šachtinis šulinys
18.	Kaštonų g. 10	489740	6123899	Šachtinis šulinys
Aristava, Vilainių sen.				
19.	Rožių g. 26	505388	6128818	Šachtinis šulinys
20.	Rožių g. 10	505638	6128751	Šachtinis šulinys
21.	Liepų al. 12	505816	6128450	Šachtinis šulinys
22.	Malčiaus g. 17	506102	6128202	Šachtinis šulinys
23.	Pakrantės g. 4	505987	6128342	Šachtinis šulinys
Vilainiai, Vilainių sen.				
24.	Ledų g. 3	500392	6130421	Šachtinis šulinys
25.	Žemdirbių g. 19	500376	6130373	Šachtinis šulinys
26.	Šiaurinė g. 3	500430	6130551	Šachtinis šulinys
27.	Melioratorių g. 39	500481	6130191	Šachtinis šulinys
28.	Šaltinio g. 5	500354	6130139	Šachtinis šulinys
Tiskūnai, Vilainių sen.				
29.	Rožių g. 6	501064	6134765	Šachtinis šulinys
30.	Liepų g.15	501076	6134930	Šachtinis šulinys
31.	Liepų g.14	500959	6134966	Šachtinis šulinys
32.	Tiskūnų g. 6	500833	6134726	Šachtinis šulinys
33.	Tiskūnų g. 16	500965	6134685	Šachtinis šulinys

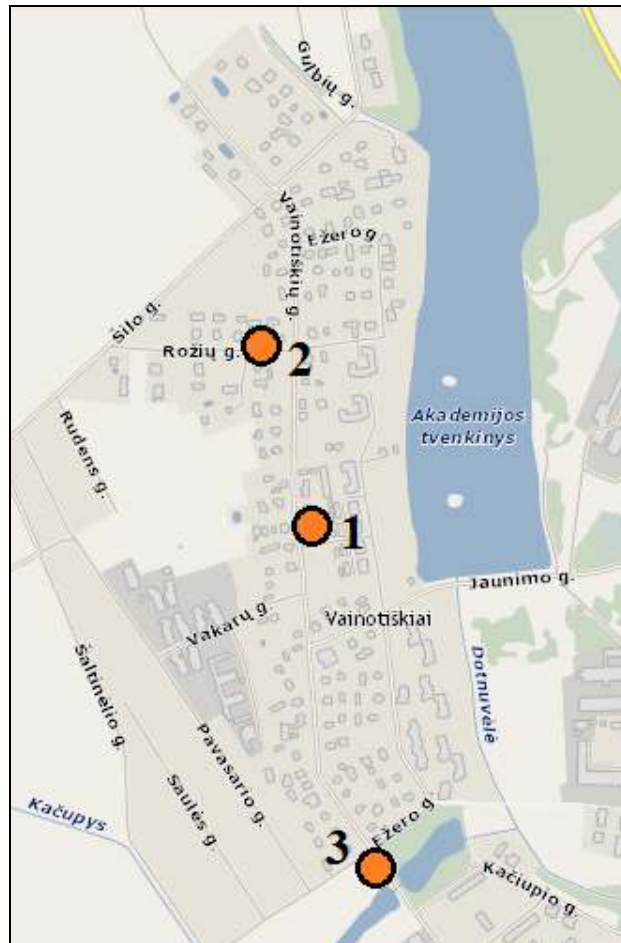


33 pav. Požeminio vandens monitoringo tinklas Vainotiškių k., Dotnuvos sen.

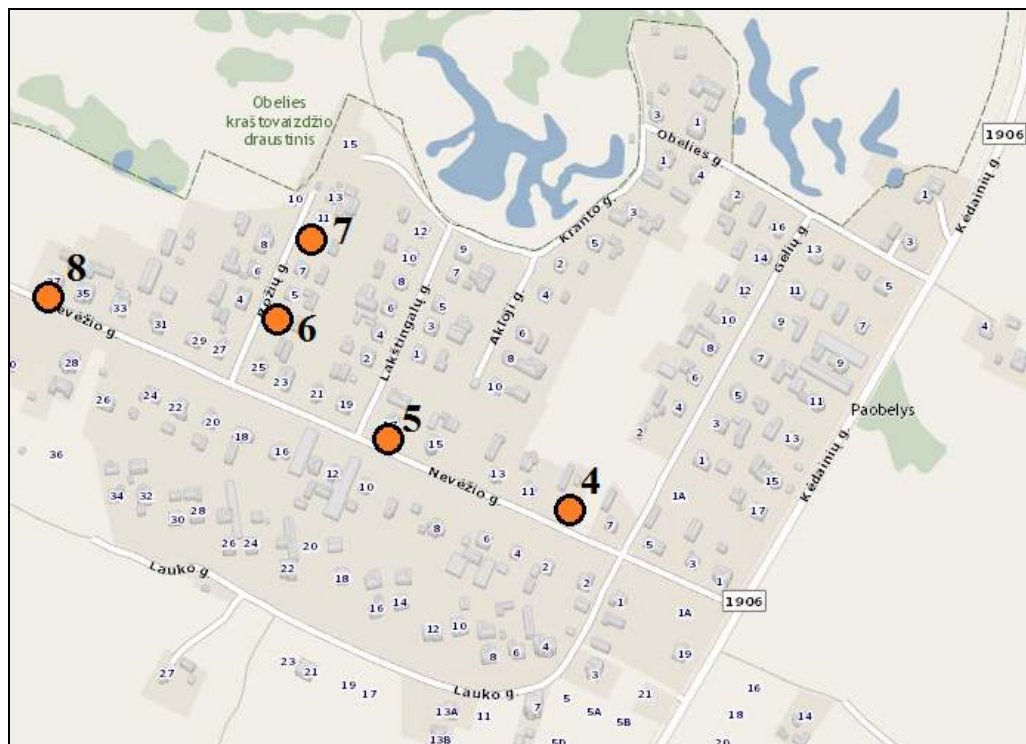

34 pav. Požeminio vandens monitoringo tinklas Paobelio k., Pelėdnagių sen.

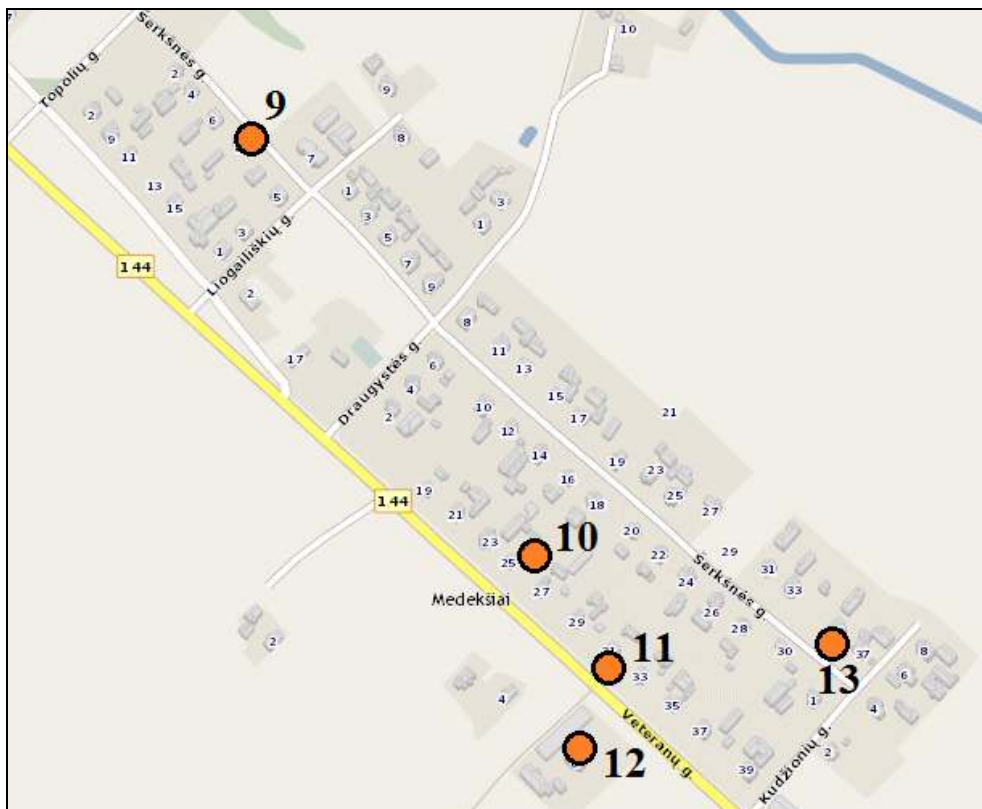


35 pav. Požeminio vandens monitoringo tinklas Medekšių k., Palėdnagių sen.

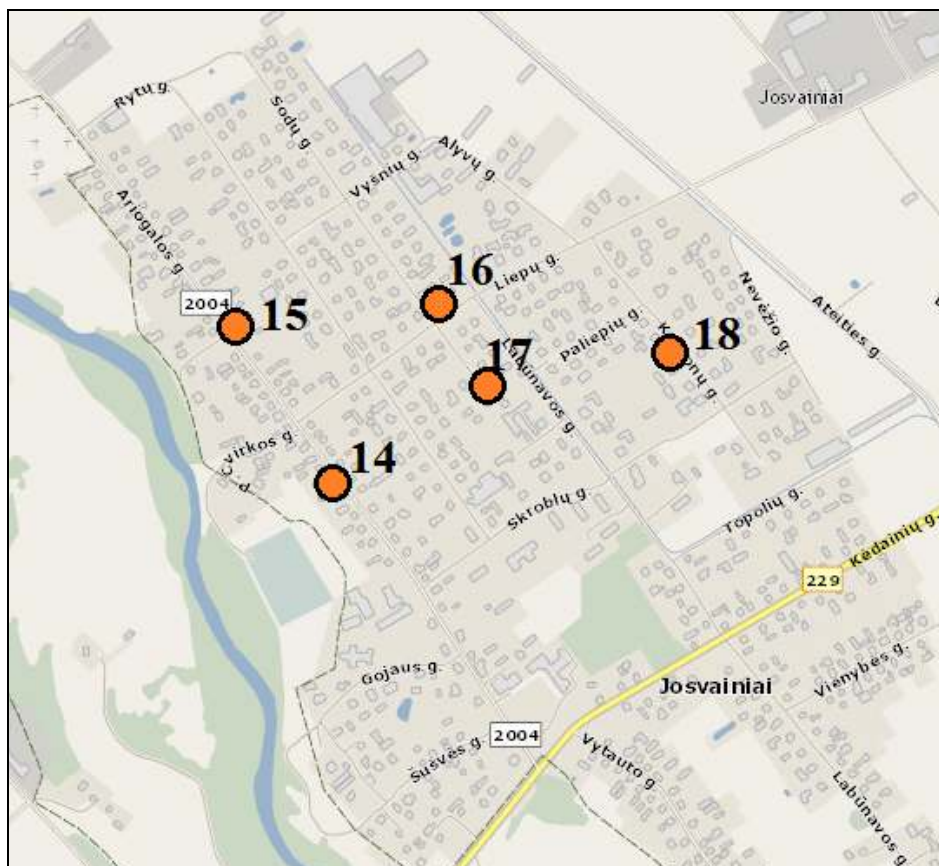


36 pav. Požeminio vandens monitoringo tinklas Josvainių mstl., Josvainių sen.



37 pav. Požeminio vandens monitoringo tinklas Aristavos k., Vilainių sen.

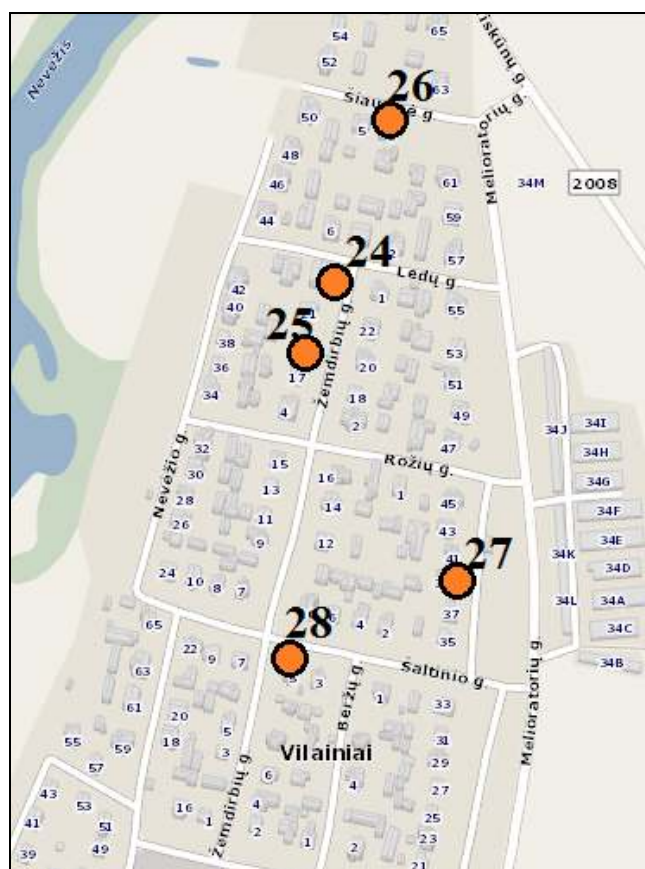

38 pav. Požeminio vandens monitoringo tinklas Vilainių k., Vilainių sen.

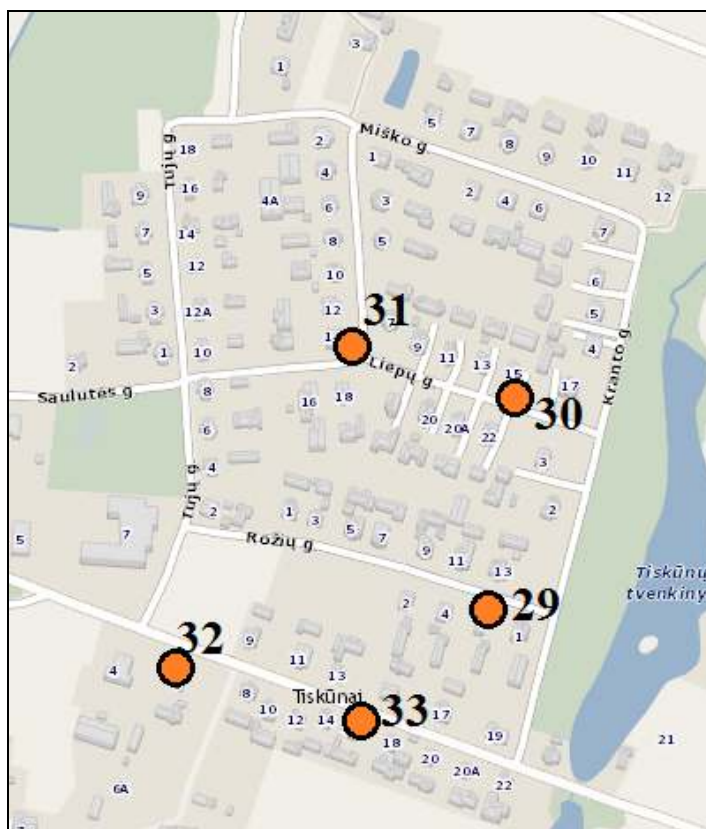

39 pav. Požeminio vandens monitoringo tinklas Tiskūnų k., Vilainių sen.

Tyrimo metodika. Šachtinių šulinių vandens kokybę vertinama pagal didžiausias leistinas vandens kokybės rodiklių vertes. Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus nustato LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr.V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“

33 lentelė

Geriamojo vandens toksiniai (cheminiai) rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Ribinė rodiklio vertė	Reikalavimai analizės nustatymo metodui		
			Teisingumas, procentais	Glaudumas, procentais	Aptikimo riba, procentais
Vandenilio jonų koncentracija (pH)	pH vienetai	6,5-9,5	-	-	-
Savitasis elektros laidis (SEL)	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūroje	2500	10	10	10
Nitratai (NO_3^{-})	mg/l	50	10	10	10
Amonis (NH_4^{+})	mg/l	0,50	10	10	10
Nitritai (NO_2^{-})	mg/l	0,50	10	10	10

Atliekant tyrimus buvo remtasi tokiais standartais:

1. LST ENISO 5667-1:2007/AC:2007. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo vadovas (ISO 5667-1:2006).

2. LST EN 27888:1999. Vandens kokybė. Savitojo elektrinio laidžio nustatymas (ISO 7888:1985).
3. LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3 dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį.
4. LST ISO 7150-1:1998. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. 2 dalis. Automatizuotas spektrometrinis metodas.
5. LAND 39-2000. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas.
6. LST ISO 10523:2012. Vandens kokybė. pH nustatymas (tapatus ISO 10523:2008).

TYRIMO OBJEKTO PARAMETRŲ EKSPLIKACIJA

pH. Vandens (arba tirpalo) rūgštingumas nusakomas vandeniliniu rodikliu pH. Kuo rūgštingesnis tirpalas – tuo mažesnis pH. Neutraliuose tirpaluose $\text{pH} = 7$, rūgščiuose – $\text{pH} < 7$, šarminiuose – $\text{pH} > 7$. Vandens rūgštingumas kinta dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, dieną augalai fotosintezės procese vartoja vandenyje ištirpusį CO_2 , ir pH padidėja. Rūgštieji lietūs sumažina vandens pH. Nuo pH dydžio priklauso įvairių cheminių medžiagų stabilumas vandenyje bei jonų migracija, vandens augalų ir gyvūnų, kurie prisitaikę gyventi tam tikrame pH dydžių intervale, būklė. Priklausomai nuo metų ir paros laiko, upių vandenyje pH kinta nuo 6,5 iki 8,5. Žiemą pH dydis paprastai būna 6,8 – 8,5, vasarą 7,4 – 8,2.

Savitasis elektros laidis. Medžiagos savybė praleisti elektros srovę. Įvairioms medžiagoms yra nustatomas skirtingas elektrinis laidis. Jis priklauso nuo medžiagos savybių (tai dydis, atvirkščias savitajai elektrinei varžai). Elektrinis laidis labai priklauso nuo temperatūros.

Nitratai NO_3^- ir nitritai NO_2^- . Nitratai NO_3^- ir nitritai NO_2^- susidaro yrant baltyminėms medžiagoms. Be to, nitratų gali atsirasti ir su lietaus vandeniu, kuriame beveik visuomet esti azoto rūgšties. Dėl vykstančių oksidacijos - redukcijos reakcijų, nitritai gali virsti nitratais ir atvirkščiai. Pagrindinė padidinto nitratų kiekio priežastis yra organinės ir mineralinės (azotinės) trąšos, naudojamos žemės ūkyje, todėl ypač daug jų randama šachtiniuose šuliniuose. Nitritai yra nepastovūs komponentai, toliau oksiduojasi iki nitratų. Nitritai į upes gali pakliūti ir su nutekamaisiais vandenimis. Nesaikingai tręšiant dirvą, nitratų koncentracijos padidėjimą vandenyje gali sąlygoti ir išplautos azotinės trąšos.

Bendra prasme patys nitratai nėra labai nuodingi. Nuodingi yra nitritai. Jiems ypač jautrūs naujagimiai. Naujagimių raudonuosiuose kraujo kūneliuose yra vadinamojo vaisiaus (fetalinio) hemoglobino, kuris lengvai jungiasi su nitritais. Kraujyje susidaro methemoglobinas. Nuo oksihemoglobino jis skiriasi tuo, kad jo trivalentė geležis nebesugeba perduoti audiniams

deguonies. Organizme išsivysto vidinis deguonies badas. Dėl fermentinių sistemų nebrandumo methemoglobino toksiniam poveikiui patys jautriausi yra kūdikiai iki 3 mėnesių amžiaus. Nitritai labai pavojingi ir nėščiosioms bei žmonėms turintiems tam tikrų fermentų deficitą. Skrandyje nitritai su maisto antriniais ir tretiniais aminais sudaro kancerogeninius nitrozoaminus. Nitratai gali pereiti (redukuotis) į nitritus dviem būdais: kai geriamajame vandenyje arba adaptuotuose pieno mišiniuose kūdikiams esantys mikroorganizmai nitratus redukuoja iki nitritų. Tokie redukuojantys mikrobai gali būti kad ir E. coli. Rūgščios terpės vandenyje esantis kadmis ir cinkas dar labiau skatina nitratų redukcijos į nitritus procesą. Galimas ir endogeninis nitritų susidarymas iš nitratų. Apie 20% patekusių į burną nitratų, veikiant seilėms ir burnos mikroflorai, redukuojami iki nitritų. Redukcijos procesą toliau skatina rūgšti skrandžio turinio reakcija. Atliktas epidemiologinis tyrimas parodė, kad nėščios moterys, vartojusios geriamąjį vandenį, kuriame nitratų koncentracija viršijo 45 mg/l, turėjo apie 7 kartus didesnę riziką pagimdyti mažo svorio naujagimį, lyginant su vartojusiomis vandenį, atitinkantį higienos normas.

Amonio jonai (NH_4^+). Amonio jonai – tai redukuoto azoto forma. Veikiant nitrifikuojančioms bakterijoms amonio jonai gali būti oksiduoti iki nitritų ir toliau iki nitratų. Amonio jonai (NH_4^+) į vandenį patenka skaidantis žuvusiems augalams ir gyvūnams. Gamtiniuose vandenyse jų koncentracija mažesnė pavasarį, vasarą – padidėja.

TYRIMO REZULTATAI

Geriamojo vandens kokybė neabejotinai daro įtaką žmonių sveikatai. Lietuvoje apie 1 mln. gyventojų (daugiausia kaimuose ar priemiesčiuose) maistui vartoja vandenį iš šachtinių šulinių, daugeliui – tai vienintelis geriamojo vandens šaltinis. Didėjant antropogeninės kilmės atmosferos ir dirvožemio užterštumui, tam tikra teršalų dalis patenka į požeminius vandenis. Gruntinio vandens monitoringo duomenimis, šalyje per 40 % tirtų šachtinių šulinių vandens užteršta nitratais, iki 50 % tirtų šachtinių šulinių nustatyta mikrobinė tarša. Šulinio vandens kokybė priklauso nuo šulinio vietos parinkimo, jo įrengimo ir priežiūros. Trąšų, mėšlo, kurių nepasisavina augalai, perteklius su paviršiaus nuotekomis patenka į požeminius vandenis ir užteršia geriamojo vandens šaltinius azoto junginiais ir bakterijomis.

Žemiau esančiose lentelėse pateiktos 2021 m. požeminio vandens tyrimo rezultatų suvestinės.

34 lentelė

2021 m. gegužės 28 d. Kėdainių rajono savivaldybėje atliktų požeminio vandens tyrimų rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Stebėsenos objektas	Taško koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Analitė					
		X	Y	pH	Savitasis elektros laidis, $\mu\text{S}/\text{cm}$	Nitratas (NO_3^-), mg/l	Amonio azotas ($\text{NH}_4\text{-N}$), mg/l	Nitritas (NO_2^-), mg/l	Sulfatai (SO_4^-), mg/l
		Ribinė rodiklio vertė		6,5-9,5	2500	50	0,389	0,5	1000
1.	Vainotiškių g. 18	490249	6140412	7,9	1064	18,1	0,063	0,034	290
2.	Rožių g. 1	490187	6140643	8,0	1873	11,9	0,034	0,015	266
3.	Vainotiškių g. 1	490358	6139912	7,7	1926	42,1	0,046	0,013	200
4.	Nevėžio g. 9	497976	6125331	7,8	1817	20,5	0,038	0,017	224
5.	Nevėžio g. 17	497812	6125409	7,8	2281	48,3	0,05	0,017	114
6.	Rožių g. 3	497709	6125512	7,7	817	102,2	0,084	0,246	160
7.	Rožių g. 9	497740	6125584	8,1	1340	87,4	0,053	0,073	96
8.	Nevėžio g. 37	497512	6125531	7,8	2147	33,5	0,069	0,017	104
9.	Šerkšnės g. 8	499911	6122309	7,9	1047	93,5	0,058	0,056	120
10.	Veteranų g. 25	500125	6121954	7,8	1453	19,8	0,224	0,203	177
11.	Veteranų g. 31	500205	6121877	8,0	2288	15,0	0,108	0,068	168
12a.	Veteranų g. 2	499934	6121895	7,9	1962	197,8	0,043	0,036	162
13.	Šerkšnės g. 35	500388	6121894	7,8	1220	27,4	0,112	0,035	195
14.	Ariogalos g. 35	489228	6123694	7,7	2275	76,2	0,063	0,026	177
15.	Ariogalos g. 56	489082	6123909	7,6	2139	128,2	0,052	0,025	210
16.	Liepų g. 15	489398	6123930	7,9	1095	81,9	0,08	0,028	230
17.	Sodų g. 2	489475	6123826	7,6	1293	7,4	0,07	0,05	104
18.	Kaštonų g. 10	489740	6123899	7,6	535	51,7	0,061	0,079	128
19.	Rožių g. 26	505388	6128818	7,8	2310	22,3	0,038	0,012	167
20.	Rožių g. 10	505638	6128751	7,9	1775	23,7	0,071	0,026	175
21.	Liepų al. 12	505816	6128450	7,6	2342	31,7	0,079	0,026	125
22.	Malčiaus g. 17	506102	6128202	7,6	1485	38,4	0,05	0,023	162
23.	Pakrantės g. 4	505987	6128342	7,8	830	94,3	0,127	0,034	273
24.	Ledų g. 3	500392	6130421	7,6	702	26,6	0,104	0,008	143
25.	Žemdirbių g. 19	500376	6130373	7,6	699	83,9	0,24	0,077	285
26.	Šiaurinė g. 3	500430	6130551	7,7	878	106	0,272	0,011	205
27.	Melioratorių g. 39	500481	6130191	7,8	1691	94,3	0,146	0,014	257
28.	Šaltinio g. 5	500354	6130139	7,6	1172	98,9	0,12	0,457	210
29.	Rožių g. 6	501064	6134765	7,9	638	160,4	0,218	0,019	99
30.	Liepų g. 15	501076	6134930	7,7	2153	74,6	0,05	0,029	96
31.	Liepų g. 14	500959	6134966	7,6	1278	6,23	0,089	0,417	290
32.	Tiskūnų g. 6	500833	6134726	8,1	1222	134,2	0,091	0,004	182
33.	Tiskūnų g. 16	500965	6134685	7,8	478	19,7	0,185	0,001	154

35 lentelė

2021 m. lapkričio 24 d. Kėdainių rajono savivaldybėje atliktų požeminio vandens tyrimų rezultatų suvestinė


Matavimo vietos ID	Stebėsenos objektas	Taško koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Analitė					
		X	Y	pH	Savitasis elektros laidis, $\mu\text{S}/\text{cm}$	Nitratas (NO_3^-), mg/l	Amonio azotas ($\text{NH}_4\text{-N}$), mg/l	Nitritas (NO_2^-), mg/l	Sulfatai (SO_4^-), mg/l
		Ribinė rodiklio vertė		6,5-9,5	2500	50	0,389	0,5	1000
1.	Vainotiškių g. 18	490249	6140412	7,8	345	2,37	0,13	0,034	84
2.	Rožių g. 1	490187	6140643	8,2	417	12,45	0,188	0,172	52
3.	Vainotiškių g. 1	490358	6139912	8,1	641	13,31	0,379	0,244	41
4.	Nevėžio g. 9	497976	6125331	8,3	306	0,36	0,047	0,073	98
5.	Nevėžio g. 17	497812	6125409	8,1	504	20,17	0,053	0,041	52
6.	Rožių g. 3	497709	6125512	8,1	692	13,61	0,059	0,097	61
7.	Rožių g. 9	497740	6125584	8,2	570	17,45	0,026	0,026	62
8.	Nevėžio g. 37	497512	6125531	8,1	683	13,31	0,042	0,14	62
9.	Šerkšnės g. 8	499911	6122309	8,2	578	14,65	0,032	0,069	88
10.	Veteranų g. 25	500125	6121954	8,2	791	21,13	0,036	0,023	56

11.	Veteranų g. 31	500205	6121877	8,5	310	12,48	0,031	0,039	56
12a.	Veteranų g. 2	499934	6121895	8,3	566	12,96	0,029	0,078	70
13.	Šerkšnės g. 35	500388	6121894	8,3	444	13,13	0,049	0,024	51
14.	Ariogalos g. 35	489228	6123694	8,2	692	14,52	0,393	0,035	41
15.	Ariogalos g. 56	489082	6123909	8	824	15,78	0,046	0,016	60
16.	Liepų g. 15	489398	6123930	8,1	684	14,34	0,048	0,095	52
17.	Sodų g. 2	489475	6123826	8,1	648	14,27	0,06	0,036	59
18.	Kaštonų g. 10	489740	6123899	8,2	573	14,19	0,041	0,027	97
19.	Rožių g. 26	505388	6128818	8,1	519	5,61	0,043	0,036	76
20.	Rožių g. 10	505638	6128751	8,2	454	7,14	0,024	0,025	79
21.	Liepų al. 12	505816	6128450	8,1	657	2,76	0,02	0,017	57
22.	Malčiaus g. 17	506102	6128202	8,2	559	5,16	0,023	0,052	88
23.	Pakrantės g. 4	505987	6128342	8	937	14,19	0,036	0,026	61
24.	Ledų g. 3	500392	6130421	8,1	830	1,99	0,024	0,016	49
25.	Žemdirbių g. 19	500376	6130373	8,2	519	1,99	0,019	0,017	82
26.	Šiaurinė g. 3	500430	6130551	7,9	936	2	0,053	0,019	75
27.	Melioratorių g. 39	500481	6130191	7,8	611	1,99	0,059	0,037	38
28.	Šaltinio g. 5	500354	6130139	7,9	675	2,01	0,027	0,021	89
29.	Rožių g. 6	501064	6134765	7,8	741	2,01	0,037	0,033	91
30.	Liepų g.15	501076	6134930	7,9	869	2,06	0,061	0,073	81
31.	Liepų g.14	500959	6134966	7,7	696	2,02	0,133	0,037	85
32.	Tiskūnų g. 6	500833	6134726	7,9	675	2,05	0,039	0,034	72
33.	Tiskūnų g. 16	500965	6134685	8	510	2,06	0,024	0,049	59


36 lentelė

2021 m. Apskaičiuoti Kėdainių rajono savivaldybėje atliktų požeminio vandens tyrimų rezultatų metiniai vidurkiai


Matavimo vietos ID	Stebėsenos objektas	Taško koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Analitė					
		X	Y	pH	Savitasis elektros laidis, $\mu\text{S}/\text{cm}$	Nitratas (NO_3^-), mg/l	Amonio azotas ($\text{NH}_4\text{-N}$), mg/l	Nitritas (NO_2^-), mg/l	Sulfatai (SO_4 -), mg/l
		Ribinė rodiklio vertė		6,5-9,5	2500	50	0,389	0,5	1000
1.	Vainotiškių g. 18	490249	6140412	7,85	705	10,24	0,097	0,034	187
2.	Rožių g. 1	490187	6140643	8,10	1145	12,18	0,111	0,094	159
3.	Vainotiškių g. 1	490358	6139912	7,90	1284	27,71	0,213	0,129	121
4.	Nevėžio g. 9	497976	6125331	8,05	1062	10,43	0,043	0,045	161
5.	Nevėžio g. 17	497812	6125409	7,95	1393	34,24	0,052	0,029	83
6.	Rožių g. 3	497709	6125512	7,90	755	57,91	0,072	0,172	111
7.	Rožių g. 9	497740	6125584	8,15	955	52,43	0,040	0,050	79
8.	Nevėžio g. 37	497512	6125531	7,95	1415	23,41	0,056	0,079	83
9.	Šerkšnės g. 8	499911	6122309	8,05	813	54,08	0,045	0,063	104
10.	Veteranų g. 25	500125	6121954	8,00	1122	20,47	0,130	0,113	117
11.	Veteranų g. 31	500205	6121877	8,25	1299	13,74	0,070	0,054	112
12a.	Veteranų g. 2	499934	6121895	8,10	1264	105,38	0,036	0,057	116
13.	Šerkšnės g. 35	500388	6121894	8,05	832	20,27	0,081	0,030	123
14.	Ariogalos g. 35	489228	6123694	7,95	1484	45,36	0,228	0,031	109
15.	Ariogalos g. 56	489082	6123909	7,80	1482	71,99	0,049	0,021	135
16.	Liepų g. 15	489398	6123930	8,00	890	48,12	0,064	0,062	141
17.	Sodų g. 2	489475	6123826	7,85	971	10,84	0,065	0,043	82
18.	Kaštonų g. 10	489740	6123899	7,90	554	32,95	0,051	0,053	113
19.	Rožių g. 26	505388	6128818	7,95	1415	13,96	0,041	0,024	122
20.	Rožių g. 10	505638	6128751	8,05	1115	15,42	0,048	0,026	127
21.	Liepų al. 12	505816	6128450	7,85	1500	17,23	0,050	0,022	91
22.	Malčiaus g. 17	506102	6128202	7,90	1022	21,78	0,037	0,038	125
23.	Pakrantės g. 4	505987	6128342	7,90	884	54,25	0,082	0,030	167
24.	Ledų g. 3	500392	6130421	7,85	766	14,30	0,064	0,012	96
25.	Žemdirbių g. 19	500376	6130373	7,90	609	42,95	0,130	0,047	184
26.	Šiaurinė g. 3	500430	6130551	7,80	907	54,00	0,163	0,015	140
27.	Melioratorių g. 39	500481	6130191	7,80	1151	48,15	0,103	0,026	148
28.	Šaltinio g. 5	500354	6130139	7,75	924	50,46	0,074	0,239	150
29.	Rožių g. 6	501064	6134765	7,85	690	81,21	0,128	0,026	95
30.	Liepų g.15	501076	6134930	7,80	1511	38,33	0,056	0,051	89
31.	Liepų g.14	500959	6134966	7,65	987	4,13	0,111	0,227	188
32.	Tiskūnų g. 6	500833	6134726	8,00	949	68,13	0,065	0,019	127
33.	Tiskūnų g. 16	500965	6134685	7,90	494	10,88	0,105	0,025	107

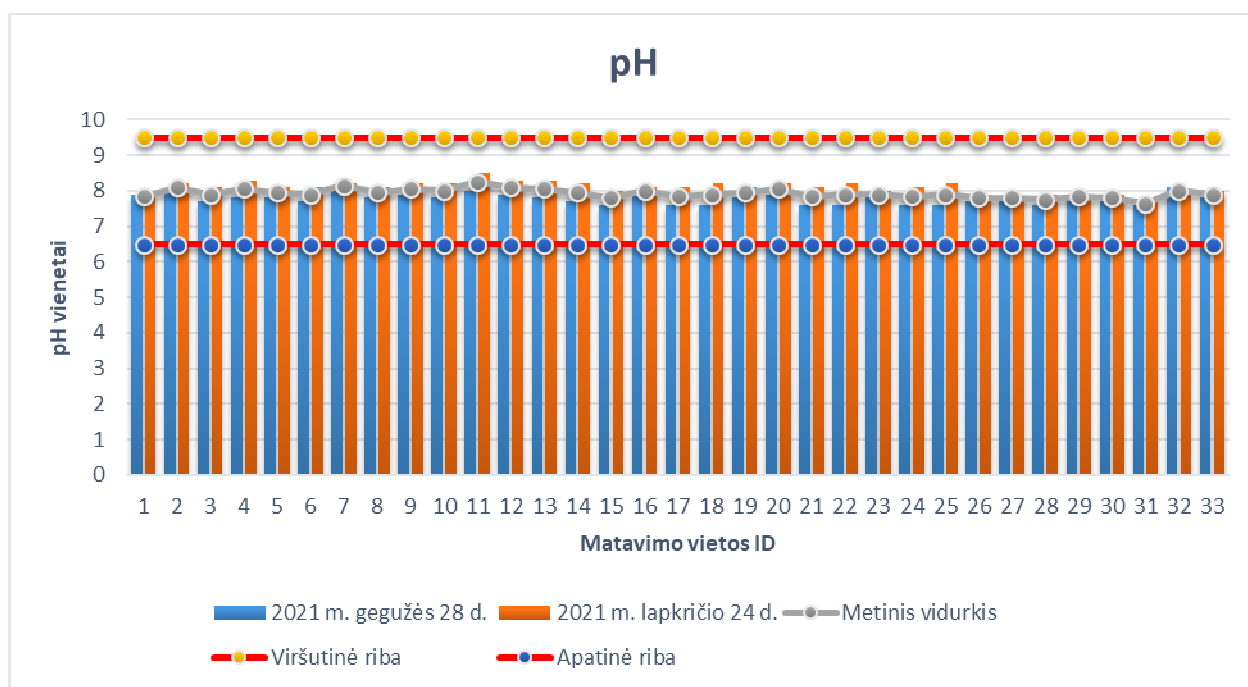


40 pav. pH koncentracija Kėdainių rajono požeminiame vandenyje.

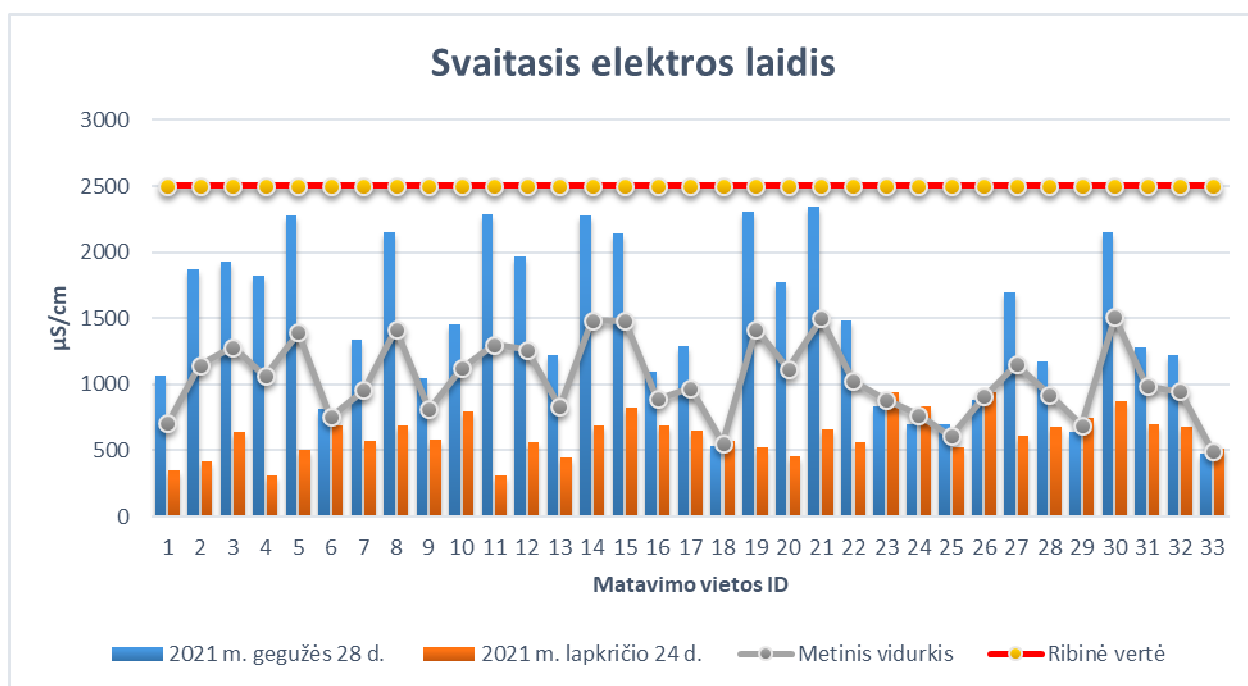


41 pav. Savitojo elektros laidžio koncentracija Kėdainių rajono požeminiame vandenyje.

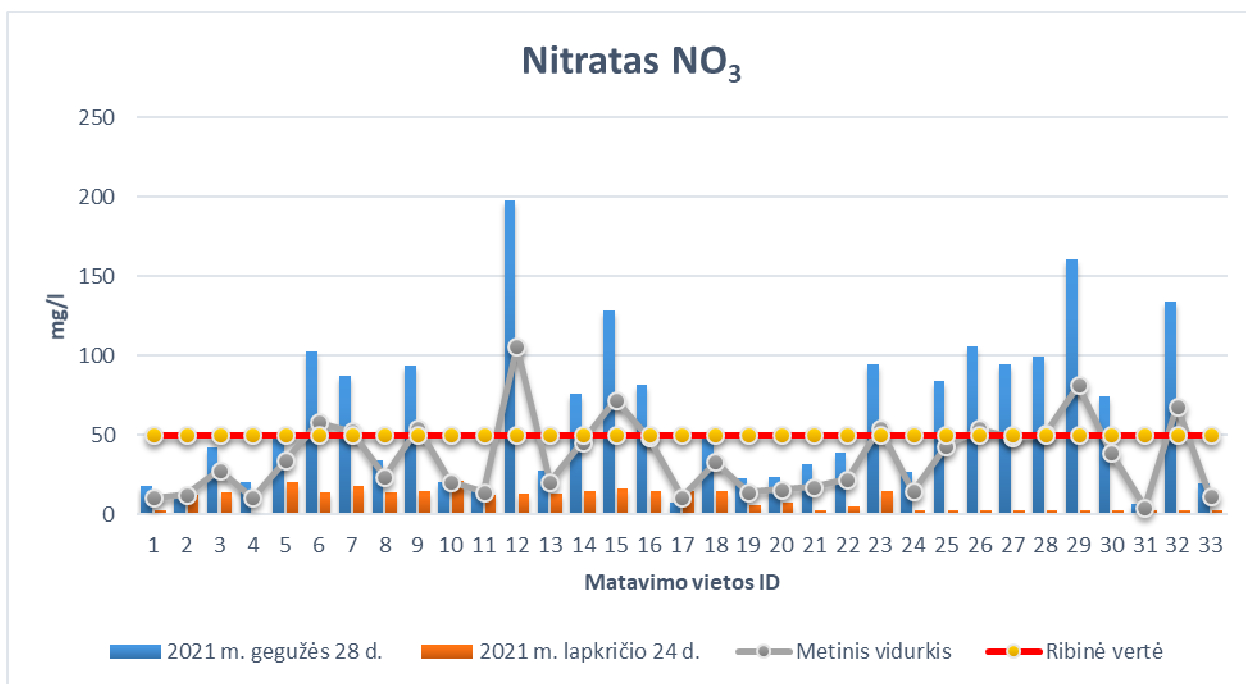


42 pav. Nitratų koncentracija Kėdainių rajono požeminiame vandenyje.

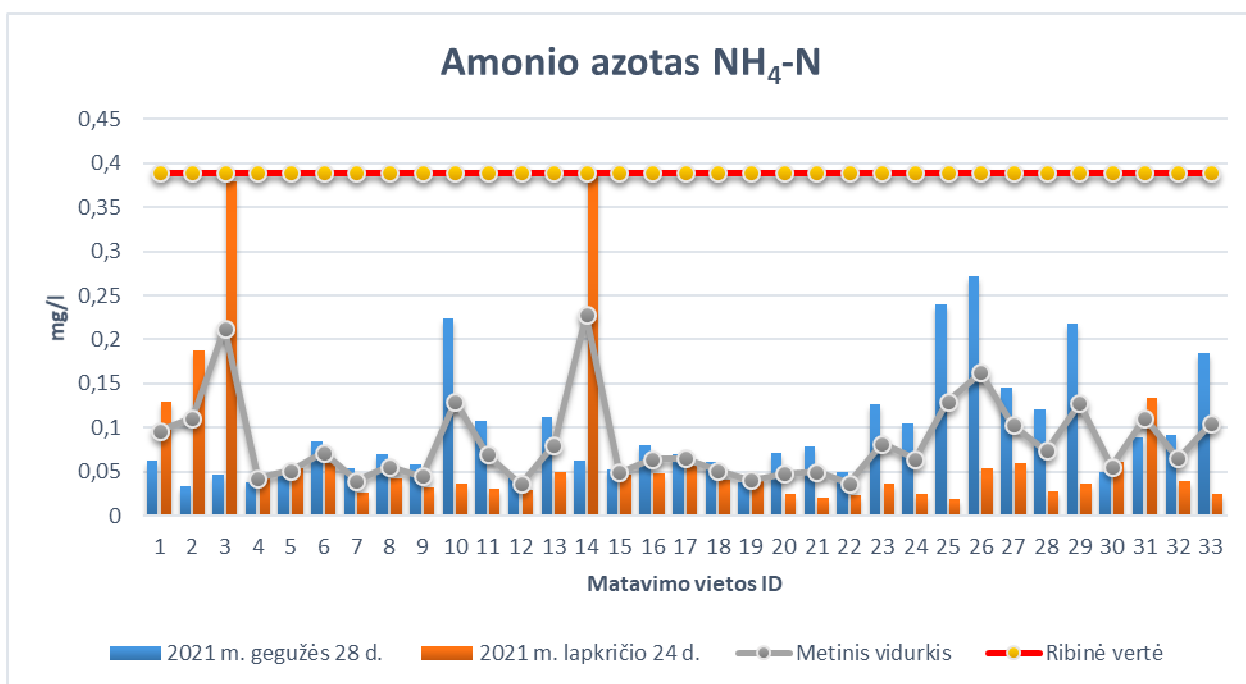

43 pav. Amonio azoto koncentracija Kėdainių rajono požeminiame vandenyje.

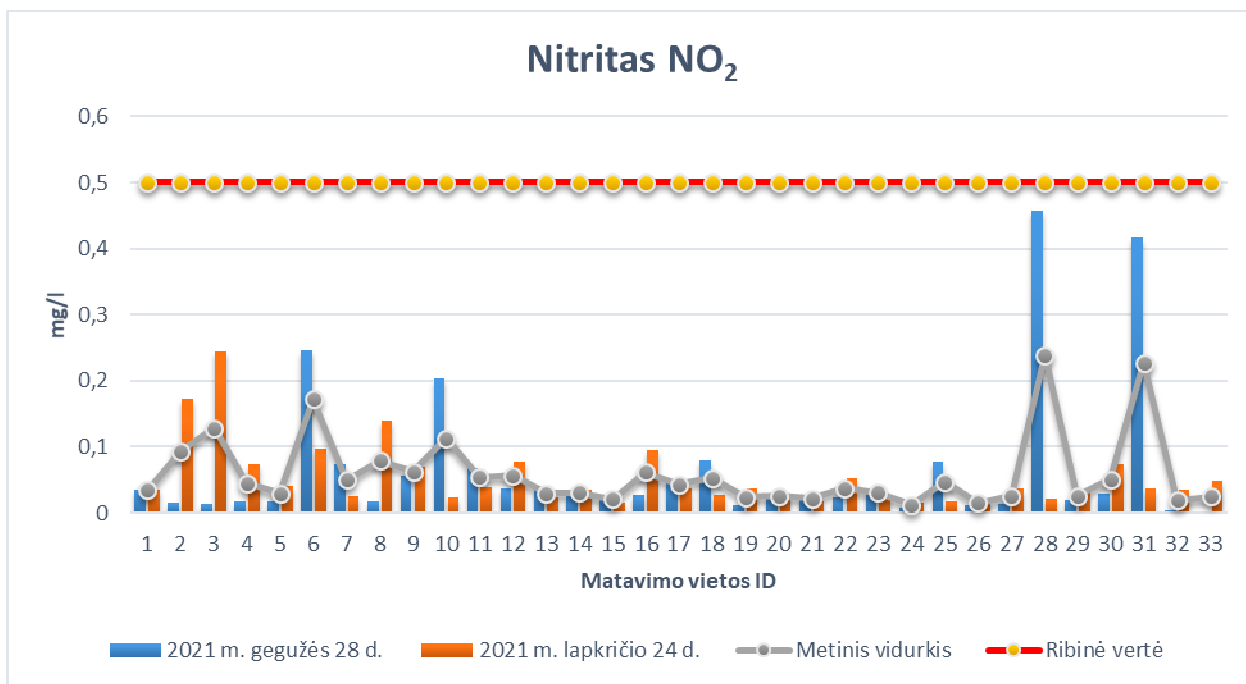

44 pav. Nitritų koncentracija Kėdainių požeminiame vandenyje.

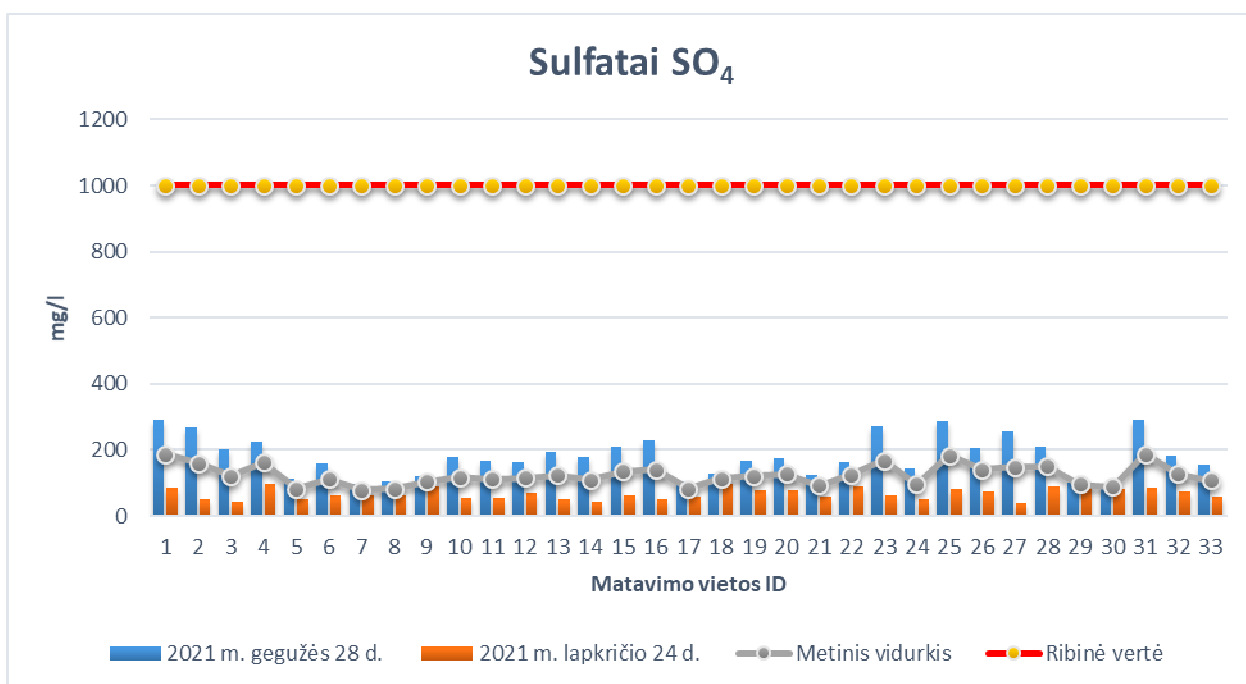

45 pav. Sulfatų koncentracija Kėdainių požeminiame vandenyje.

IŠVADOS

Apibendrinus Kėdainių rajono savivaldybėje 2021 m. atliktų požeminio vandens tyrimų galima suformuoti tokias išvadas.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje atlikus požeminio vandens tyrimus **pH** koncentracija įvairavo nuo 7,6 pH vienetų iki 8,5 pH vienetų. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 7,65 pH vienetų iki 8,25 pH vienetų. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Veteranų g. 31, Medekšiuose (Matavimo vietos ID 1) nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje atlikus požeminio vandens tyrimus **Savitojo elektros laidžio** koncentracija įvairavo nuo 306 $\mu\text{S}/\text{cm}$ iki 2342 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 494 $\mu\text{S}/\text{cm}$ iki 1511 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Liepų g.15, Tiskūnuose (Matavimo vietos ID 30) nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje atlikus požeminio vandens tyrimus **Nitratų (NO_3)** koncentracija įvairavo nuo 0,36 mg/l iki 197,80 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 4,13 mg/l iki 105,38 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Veteranų g. 6, Medekšiuose (Matavimo vietos ID 12a) nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje atlikus požeminio vandens tyrimus **Amonio azoto ($\text{NH}_4\text{-N}$)** koncentracija įvairavo nuo 0,019 mg/l iki 0,393 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 0,036 mg/l iki 0,228 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Ariogalos g. 35, Josvainiuose (Matavimo vietos ID 14) nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje atlikus požeminio vandens tyrimus **nitritų (NO_2)** koncentracija įvairavo nuo 0,001 mg/l iki 0,457 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 0,012 mg/l iki 0,239 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Šaltinio g. 5, Vilainiuose (Matavimo vietos ID 28) nustatytoje matavimo vietoje.

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje atlikus požeminio vandens tyrimus **Sulfatų (SO_4)** koncentracija įvairavo nuo 38 mg/l iki 290 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis kito nuo 79 mg/l iki 188 mg/l. Santykinai didžiausias metinis vidurkis apskaičiuotas Liepų g.14, Tiskūnuose (Matavimo vietos ID 31) nustatytoje matavimo vietoje.

Rekomendacijos šachtinių šulinių naudotojams:

- sutvarkyti šulinių aplinką ir pačius šulinius, kad jie atitiktų sanitarinius-higieninius reikalavimus. Ypač būtina užsandarinti rentinių sandūras ir tuo pačiu apsaugoti šulinius nuo paviršinio vandens. Tai padėtų sumažinti nitratų kiekį šulinių vandenyje.
- šulinių sanitarinėje zonoje apriboti ūkinę-gamybinę veiklą bei autotransporto parkavimą ir remontą.

- periodiškai (ne rečiau kaip kartą į metus) valyti šulinius nuo susikaupusių dugno nuosėdų ir, esant galimybei, atsisakyti mažai naudojamuose šuliniuose įrengtų siurblių eksploatacijos.

LITERATŪRA

1. LST ISO 10523:2012. Vandens kokybė. pH nustatymas (tapatus ISO 10523:2008).
2. Juodkasis V., Kučingis Š. Vilnius: Geriamojo vandens kokybė ir jos norminimas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.1999.
3. LST EN 5814:2012. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas (ISO 5814:2012).
4. LST EN 27888:1999. Vandens kokybė. Savitojo elektrinio laidžio nustatymas (ISO 7888:1985).
5. LST EN ISO 13395:2000. Vandens kokybė. Nitritų azoto, nitratų azoto ir jų sumos analizuojant srautą (CFA ir FIA) nustatymas ir spektrometrinis aptikimas (ISO 13395:1996).
6. LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).

V. DIRVOŽEMIO MONITORINGAS

2021 m. gegužės 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje pasirinktose 40x40 m aikštelėse buvo atlikti viršutinio dirvožemio sluoksnio tyrimai. Tyrimams vadovavo Mindaugas Jankus.


Tyrimo tikslas: stebėti ir įvertinti Kėdainių miesto pramoninio rajono dirvožemio taršą toksinėmis medžiagomis pramoninės ir šalia esančiose gyvenamosios, visuomeninės paskirties teritorijose. Teikti visuomenei informaciją, susijusią su dirvožemio tarša.

Sprendžiant svarbias ekologines rajono plėtros, ekologinės būklės valdymo ir prognozavimo problemas, būtina žinoti ir stebėti jo antropogeninę apkrovą, besikaupiančią dirvožemio paviršiuje, identifikuoti ir įvertinti antropogeniškai pažeistas Kėdainių miesto pramoninio rajono teritorijas ir antropogeninės veiklos lemiamos dirvožemio degradacijos parametrus.

Tyrimo uždaviniai:

- įvertinti dirvožemio užterštumą sunkiaisiais metalais ir naftos produktais parinktose gyvenamoje bei pramoninių zonų aplinkoje;
- informuoti visuomenę apie dirvožemio užterštumą.

Tyrimo objektas: viršutinio dirvožemio sluoksnio stebėsenos vietos pateiktos 46 pav. Viršutinio dirvožemio sluoksnio stebėsenos vietų koordinatės pateiktos 37 lentelėje.

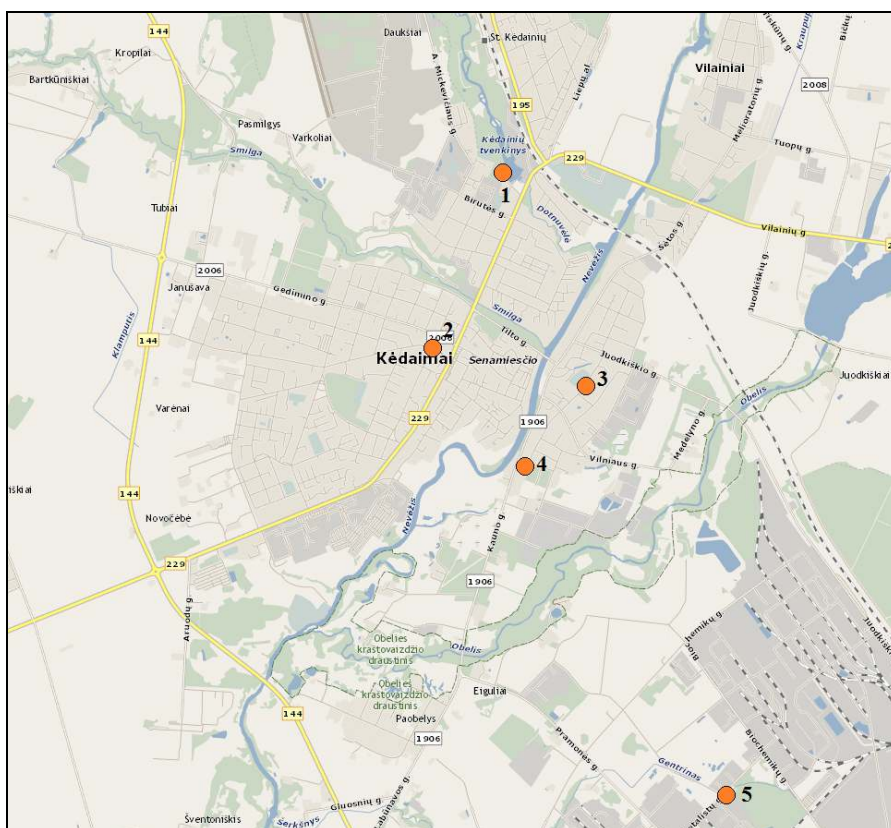

46 pav. Dirvožemio monitoringo vietos Kėdainių mieste

Dirvožemio monitoringo mėginių ėmimo vietų lokalizacija

Eil.Nr.	Pavadinimas	Tyrimo vietos koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Tyrimo paskirtis
		X	Y	
1.	Parko teritorija, šalia Kėdainių tvenkinio	498642	6129484	ūkinė ir transporto tarša
2.	Skveras prie savivaldybės pastato	498267	6128061	ūkinė ir transporto tarša
3.	Šalia Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos stadiono	499272	6127865	ūkinė ir transporto tarša
4.	Šalia Kauno g. 39	498835	6127232	ūkinė ir transporto tarša
5.	Šalia Sandėlių g. ir Metalistų g. sankryžos	500276	6124890	ūkinė ir transporto tarša

Tyrimo metodika. Dirvožemio ėminiai buvo imami remiantis metodinėmis šiaurės šalių integruoto monitoringo rekomendacijomis bei tarptautiniais standartais. Dirvožemio mėginiai paruošiami analizėms remiantis ICP/IM, 1998 rekomendacijomis bei tarptautiniais standartais. Bendrosios dirvožemio savybės ir teršalų koncentracijos nustatomos standartizuotomis metodikomis. Dirvožemio bendrosios savybės vertinamos pagal Lietuvos dirvožemiams būdingus agrocheminius kriterijus. Dirvožemio užterštumas sunkiaisiais metalais vertinamas remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakyme Nr. V-114 „Dėl Lietuvos higienos normos 60:2015 „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ patvirtinimo nustatyta tvarka.

Užterštumo lygio vertinimui naudojami koncentracijos koeficientai, apskaičiuoti dalijant nustatytas metalų koncentracijas dirvožemyje iš foninių koncentracijų atitinkamo tipo dirvožemyje (HN 60:2015). Užterštumo pavojingumas vertinamas naudojant didžiausių leidžiamų koncentracijų dirvožemyje (DLK) reikšmes (HN 60:2015), taip pat pagal suminį užterštumo rodiklį Zd (HN 60:2015).

Dirvožemio tūrinis svoris nustatomas remiantis LST EN ISO 17892-4:2017; Dirvožemio drėgnis - LST EN ISO 17892-1:2015; Dirvožemio granulimetrinė sudėtis - LST EN ISO 17892-4:2017; Bendras org. C - ISO 10694:1995; Bendras org. N - ISO 14255:1998; Judrusis P - ISO 11263:1994; Mineralinio N (NH₄-N ir NO₃-N) kiekiai - LST ISO 10694:1995; Sorbuotų bazių suma - ISO 11260:2018; dirvožemio pH - LST ISO 10390:2005; Elektrinis laidis - LST ISO 11265:1994; Sunkiųjų metalų (Cu, Pb, Cd, Zn, Cr, Ni) koncentracijas nustatomos remiantis LST ISO 11047:2004 standartu.

Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinių verčių lentelė

Eil. nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.*	Cheminės medžiagos ribinė vertė (RV), mg/kg sausosios medžiagos
1	2	3	4
Metalai ir neorganiniai junginiai			
1.	Alavas (Sn)	7440-31-5	20
2.	Arsenas (As)	7440-38-2	20
3.	Baris (Ba)	7440-39-3	700
4.	Chromas (Cr)	7440-47-3	80
5.	Cinkas (Zn)	7440-66-6	300
6.	Kobaltas (Co)	7440-48-4	40
7.	Manganas (Mn)	7439-96-5	1500
8.	Molibdenas (Mo)	7439-38-7	5
9.	Nikelis (Ni)	7440-02-0	75
10.	Švinas (Pb)	7439-92-1	80
11.	Vanadis (V)	7440-62-2	150
12.	Varis (Cu)	7470-50-8	75
Aromatiniai angliavandeniliai			
13.	Naftos produktai (angliavandeniliai):		
	C ₅ -C ₁₀	-	100
	C ₁₀ -C ₂₀	-	200
	C ₂₀ -C ₄₀	-	5000

* Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (*Chemical Abstracts Service*) medžiagai suteiktas registracijos numeris.

TYRIMO OBJEKTO PARAMETRŲ EKSPLIKACIJA

Sunkieji metalai (Cu, Pb, Cd, Zn, Cr, Ni). Tai metalai, kurie pasižymi dideliu tankiu - apie 5,0 g/cm³ ar didesniu. Tai bendras apibrėžimas, nurodantis tokius teršalus kaip kadmis, varis, švinas, arsenas, chromas, gyvsidabris, selenas ir cinkas. Dauguma tų metalų net nedidelėmis koncentracijomis yra nuodingi žmogui. Sunkieji metalai gali būti vandenyje kaip tirpių druskų katijonai. Jų šaltinis dažniausiai yra pramonės nuosėdos ir nuotekos.

TYRIMO REZULTATAI

Dėl teršalų poveikio vykstantys dirvožemių pokyčiai yra labai sudėtingi. Vienas iš svarbesnių dirvožemio teršimo sunkiaisiais metalais šaltinių yra mineralinės trąšos. Dažniausiai netoli judrių kelių esantys dirvožemiai yra labiau užteršti sunkiaisiais metalais nei atokesni. Neigiamos dirvožemio užterštumo pasekmės yra sumažėjęs žemės derlingumas, neigiamai veikiami mikroorganizmai, dirvožemio fauna, bei nuodingųjų medžiagų prisigėrusi augmenija.

Be to, cheminių trąšų laikymas ir naudojimas užteršia dirvožemį, todėl dirvožemis keičiasi, vyksta dirvožemio erozija. Užterštuose cheminiais junginiais dirvožemiuose suintensyvėja mineralizacijos procesai, celiuliozės irimas bei sumažėja humuso kiekis.

Žemiau esančiose lentelėse pateiktos 2021 m. gegužės 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje atliktų viršutinio dirvožemio sluoksnio tyrimų rezultatų suvestinės.

39 lentelė

2021 m. gegužės 28 d. Kėdainių rajono savivaldybėje atliktų viršutinio dirvožemio sluoksnio tyrimų rezultatų suvestinė

Analitė (mg/kg)	Tyrimo vieta					Ribinė vertė
	Parko teritorija, šalia Kėdainių tvenkinio	Skveras prie savivaldybės pastato	Šalia Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos stadiono	Šalia Kauno g. 39	Šalia Sandėlių g. ir Metalistų g. sankryžos	
As	4,77	2,52	3,29	2,36	2,51	20
Ba	71,7	82,2	96,4	57,7	53,5	700
Cr	22,1	16,3	18,1	17,5	5,83	80
Mo	a<2,2	a<2,2	a<2,2	a<2,2	a<2,2	5
Pb	18,3	29,5	27,4	14,4	17	80
Ni	15,2	10,2	16,1	11,7	9,27	75
Sn	a<0,6	a<0,6	a<0,6	a<0,6	a<0,6	20
V	26,7	15,8	20	10,2	11,6	150
Mn	315	249	295	239	218	1500
Co	5,53	3,7	4,5	2,4	2,72	40
Cu	14,4	28	24	16,7	18,4	75
Zn	50	109	117	75	80	300
Naftos produktai	45,7	<30	<30	<30	105	-

IŠVADOS

Išnagrinėjus 2021 m. gegužės 28 d. atliktų viršutinio dirvožemio sluoksnio tyrimo rezultatus galima suformuluoti tokias išvadas:

Kėdainių rajone viršutinio dirvožemio sluoksnių sunkiųjų metalų (As, Ba, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Sn, V, Zn) ir naftos produktų koncentracijos tiriamuoju laikotarpiu buvo žymiai mažesnės už didžiausias leistinas koncentracijas ir kito nuo: Arsenas– nuo 2,36 iki 4,77 mg/kg, Baris – nuo 53,5 iki 96,4 mg/kg, Chromas – nuo 5,83 iki 22,1 mg/kg, Švinas – nuo 14,4 iki 29,5 mg/kg, Nikelis – nuo 9,27 iki 16,1 mg/kg, Vanadis – nuo 10,2 iki 26,7 mg/kg, Manganas – nuo

218 iki 315 mg/kg, Kobaltas – nuo 2,4 iki 5,53 mg/kg, Varis – nuo 14,4 iki 28 mg/kg, Cinkas – nuo 50 iki 117 mg/kg. Molibdeno ir Alavo koncentracijos buvo mažesnės nei tyrimo metodo aptikimo riba.

Naftos angliavandenilių koncentracijos kito nuo $a < 30$ iki 105 mg/kg.

LITERATŪRA

1. Brazauskienė D. M. Agroekologija ir chemija – Kaunas, Naujasis lankas, 2004.
2. Daukšas J. Aplinkos apsaugos technologijos – Šiauliai, Šiaulių universiteto leidykla, 2004.
3. Dirvožemio reakcija, rūgštumas ir jo formos. Buivydaite V., Motuzas A. (sud.).
4. Geologijos pagrindų ir dirvotyros laboratoriniai darbai.
5. Jankauskas B. Dirvožemio erozija – Vilnius, Margi raštai, 1996.
6. Makarskaitė R, Motiejūnaitė O, Šapokienė E. Aplinkotyra – Utena, Utenos Indra, 2000.
7. Manual for soil analysis – monitoring and assessing soil bioremediation. 2005. Margesin R, Schinner F. (eds.). Springer – Verlag Berlin.

VI. APLINKOS TRIUKŠMO MONITORINGAS

2021 m. kovo 31 – balandžio 1 d., 2021 m. gegužės 26 – 27 d., 2021 m. rugpjūčio 24 – 25 d. ir 2021 m. spalio 28 – 29 d. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje buvo atlikti aplinkos triukšmo tyrimai, kuriuos įvykdė pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2018 akredituotos UAB „Darna“ vystymosi institutas“ Tyrimų laboratorijos (laboratorijos akreditacijos pažymėjimo Nr. Nr.LA.01.151) specialistai.

Tyrimo tikslas: įvertinti aplinkos triukšmo lygį ir pokyčių priežastis. Teikti visuomenei informaciją, susijusią su aplinkos triukšmo lygiu gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje. Teikti pasiūlymus, kokios prevencinės priemonės galėtų būti taikomos, kurios padėtų sumažinti aplinkos triukšmą.

Tyrimo uždaviniai:

1. Nustatyti dienos triukšmo rodiklio L_{dienos} , vakaro triukšmo L_{vakaro} , nakties triukšmo rodiklio $L_{nakties}$ ir dienos, vakaro, nakties triukšmo rodiklio L_{dvn} reikšmes (dB).
2. Nustatyti labiausiai problemines vietas.
3. Atlikti sukauptų duomenų analizę ir pateikti išvadas.

Tyrimo objektas: aplinkos triukšmo stebėsenos vietos pateiktos žemiau esančiame paveiksle. Aplinkos triukšmo stebėsenos vietų koordinatės pateiktos žemiau esančioje lentelėje.



47 pav. Aplinkos triukšmo stebėsenos vietos

Aplinkos triukšmo stebėsenos vietų koordinatės Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje

Eil. Nr.	Stebėsenos objektas	Taško koordinatės LKS 94 koordinatių sistemoje		Pastabos
		X	Y	
1.	Nociūnų gyvenvietė Kėdainių rajonas	502342	6120153	
2.	J. Basanavičiaus gatvė Kėdainių mieste	498217	6128179	
3.	Kauno gatvė Kėdainių mieste	498785	6127179	
4.	Mindaugo gatvė Kėdainių mieste	497525	6127386	triukšmo prevencijos zona *
5.	A. Kanapinsko gatvė Kėdainių mieste	497353	6127738	
6.	Skongalio gatvė Kėdainių mieste	498667	6127535	
7.	Gedimino gatvė Kėdainių mieste	497699	6128369	
8.	Budrio gatvė 5, Kėdainių mieste	498999	6130453	tylioji viešoji zona **
9.	Aušros gatvė 21, Kėdainių mieste	499107	6130056	tylioji viešoji zona **
10.	Skongalio gatvė 23A, Kėdainių mieste	498663	6127443	tylioji viešoji zona **
11.	Babėnų miško teritorija	499510	6132300	tylioji gamtos zona ***
12.	S. Dariaus ir S. Girėno gatvė, Kėdainių mieste	498602	6130636	švietimo įstaigos ir gyvenamojoje aplinkoje geležinkelio veikla
13.	Šėtos gatvė, Kėdainių mieste	499778	6129046	švietimo įstaigos ir gyvenamojoje aplinkoje geležinkelio veikla
14.	J. Biliūno gatvė, Kėdainių mieste	499249	6128996	gyvenamojoje aplinkoje geležinkelio veikla

* – triukšmo prevencijos zona, pagal Kėdainių raj. sav. tarybos 2013-05-31 sprendimą Nr.TS-169;

, * – tyliosios viešosios ir gamtos zonos pagal Kėdainių raj. sav. tarybos 2012-10-26 sprendimą Nr.TS-312;

Tyrimo metodika. Atlikti aplinkos triukšmo matavimo rezultatai palyginami su LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakyme Nr. V-604 „*Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo*“ (suvestinė redakcija nuo 2018-02-14) pateikiamais atitinkamais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais.

Nepastovus triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį ir maksimalų garso slėgio lygį, o pastovus – pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį. Maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo matavimams naudotas automatinis triukšmo analizatorius, instaliuotas į mobilią laboratoriją.

Atliekant triukšmo matavimus vadovautasi:

1. LST ISO 1996-1:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir vertinimo procedūros (tapatus ISO 1996-1:2016)“.
2. LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2017)“.
3. UAB „Darnaus vystymosi institutas“ Tyrimų laboratorijoje įteisintomis veiklos procedūromis ir kitais dokumentais.

Maksimalus garso lygis – garso lygis, atitinkantis triukšmo matuoklio maksimalų rodmenį matavimo metu $dB_{A_{maks}}$;

Nepastovaus triukšmo ekvivalentinis garso lygis – pastovaus plačiajuosčio triukšmo, kurio vidutinis kvadratinis garso slėgis toks pat, kaip ir nagrinėjamo nepastovaus triukšmo tam tikro laiko intervale, garso lygis.

Dienos triukšmo rodiklis (L_{dienos}) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukkelto dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienu metų dienos vidurkis.

Vakaro triukšmo rodiklis (L_{vakaro}) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukkelto dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienu metų vakaro vidurkis.

Nakties triukšmo rodiklis ($L_{nakties}$) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukkelto miego trikdymo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienu metų nakties vidurkis.

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (L_{dvn}) – triukšmo sukkelto dirginimo rodiklis, t. y. triukšmo lygis L_{dvn} decibelais (dB), apskaičiuojamas pagal tokią formulę:


$$L_{dvn} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 \times 10^{\frac{L_{dienos}}{10}} + 4 \times 10^{\frac{L_{vakaro} + 5}{10}} + 8 \times 10^{\frac{L_{nakties} + 10}{10}} \right). \quad (1)$$

Nepastovus triukšmas – triukšmas, kuris nuolat kinta, pertrūksta arba pulsuoja ir kurio garso slėgio lygio pokytis didesnis kaip 5 dBA.

Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}) – didžiausias garso slėgio lygis, kai standartinė dažninė svertis yra A svertis, o standartinė laiko svertis yra F svertis.

Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}) – ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis, kai standartinė dažninė svertis yra A svertis.

Aplinkos triukšmo matavimai buvo atliekami naudojant SVAN 957 triukšmo ir vibracijos matuoklį.

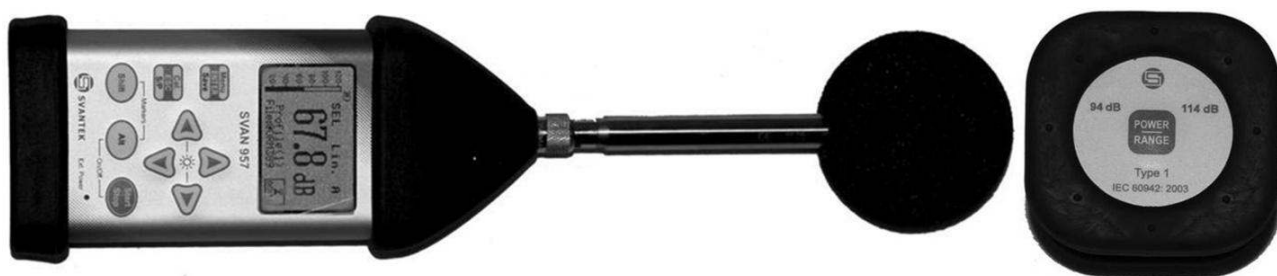

48 pav. SVAN 957 Triukšmo ir vibracijos matuoklis.

41 lentelė

Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (HN 33:2011)

Objekto pavadinimas	Garso lygis, ekvivalentinis garso lygis, dBA	Maksimalus garso lygis, dBA	Paros laikas, val.	Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami aplinkos triukšmo kartografavimo rezultatams įvertinti			
				L_{dvn}	L_{dienos}	L_{vakaro}	$L_{nakties}$
Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje	65	70	7–19	65	66	61	55
	60	65	19–22				
	55	60	22–7				

42 lentelė

Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (HN 33:2011)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas, val.	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA
1.	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	7–19	65	70
		19–22	60	65
		22–7	55	60
2.	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės	7–19	55	60

	paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliama triukšmą	19–22 22–7	50 45	55 50
--	---	---------------	----------	----------

43 lentelė

Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti (HN 33:2011)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	L _{dvn} , dBA	L _{dienos} , dBA	L _{vakaro} , dBA	L _{nakties} , dBA
1.	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	65	65	60	55
2.	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje pramoninės veiklos (išskyrus transportą) stacionarių triukšmo šaltinių sukeliama triukšmo	55	55	50	45

TYRIMO REZULTATAI

Maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo matavimo bei skaičiavimo rezultatai pateikti žemiau esančiose lentelėse.

44 lentelė

Konsoliduoti 2021 m. kovo 31 – balandžio 1 d. triukšmo matavimo rezultatai Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje


Eil. Nr.	Triukšmo stebėsenos objektas	Koordinatė (LKS 94)		Išmatuotas triukšmo lygis, dBA			
		X	Y		L _d	L _v	L _n
	Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai (HN 33:2011)			L _{max} .	70	65	60
				L _{ekv} .	65	60	55
1.	Nociūnų gyvenvietė Kėdainių raj.	502342	6120153	L _{max} .	70,8	64,8	58,7
				L _{ekv} .	61,2	54,9	49,2
2.	J. Basanavičiaus gatvė Kėdainių mieste	498217	6128179	L _{max} .	74,2	72,8	71,9
				L _{ekv} .	64,5	57,5	56,5
3.	Kauno gatvė Kėdainių mieste	498785	6127179	L _{max} .	72,1	69,5	59,3
				L _{ekv} .	61,3	57,5	41,5
4.	Mindaugo gatvė Kėdainių mieste	497525	6127386	L _{max} .	70,9	63,5	52,4
				L _{ekv} .	62,9	54,6	43,9
5.	A. Kanapinsko gatvė Kėdainių mieste	497353	6127738	L _{max} .	75,8	67,4	57,3
				L _{ekv} .	63,0	56,1	47,0
6.	Skongalio gatvė Kėdainių mieste	498667	6127535	L _{max} .	73,7	64,3	61,1
				L _{ekv} .	59,3	54,3	47,4

7.	Gedimino gatvė Kėdainių mieste	497699	6128369	Lmax.	80,4	78,2	60,9
				Lkv.	69,5	65,2	52,1
8.	Budrio gatvė 5, Kėdainių mieste	498999	6130453	Lmax.	69,3	71,3	54,4
				Lkv.	61,3	57,5	43,9
9.	Aušros gatvė 21, Kėdainių mieste	499107	6130056	Lmax.	65,6	64,3	52,5
				Lkv.	55,4	55,4	43,5
10.	Skongalio gatvė 23A, Kėdainių mieste	498663	6127443	Lmax.	68,2	62,3	57,3
				Lkv.	55,6	50,9	47,7
11.	Babėnų miško teritorija	499510	6132300	Lmax.	64,4	59,6	52,1
				Lkv.	49,2	42,6	37,7
12.	S. Dariaus ir S. Girėno gatvė, Kėdainių mieste	498602	6130636	Lmax.	70,8	65,5	55,2
				Lkv.	62,1	57,5	45,9
13.	Šėtos gatvė, Kėdainių mieste	499778	6129046	Lmax.	76,5	66,1	57,7
				Lkv.	59,9	55,0	49,4
14.	J. Biliūno gatvė, Kėdainių mieste	499249	6128996	Lmax.	70,8	66,3	57,5
				Lkv.	61,1	52,8	45,5


45 lentelė

Konsoliduotos 2021 m. kovo 31 – balandžio 1 d. dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) vertės


Eil. Nr.	Triukšmo stebėsenos objektas	Koordinatė (LKS 94)		Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis L_{dvn} (dB)	
		X	Y	Apskaičiuota vertė	Ribinis dydis
1.	Nociūnų gyvenvietė Kėdainių rajonas	502342	6120153	60,4	65
2.	J. Basanavičiaus gatvė Kėdainių mieste	498217	6128179	65,0	65
3.	Kauno gatvė Kėdainių mieste	498785	6127179	60,1	65
4.	Mindaugo gatvė Kėdainių mieste	497525	6127386	60,8	65
5.	A. Kanapinsko gatvė Kėdainių mieste	497353	6127738	61,4	65
6.	Skongalio gatvė Kėdainių mieste	498667	6127535	58,8	65
7.	Gedimino gatvė Kėdainių mieste	497699	6128369	68,3	65
8.	Budrio gatvė 5, Kėdainių mieste	498999	6130453	60,2	65
9.	Aušros gatvė 21, Kėdainių mieste	499107	6130056	56,3	65
10.	Skongalio gatvė 23A, Kėdainių mieste	498663	6127443	56,5	65
11.	Babėnų miško teritorija	499510	6132300	48,5	65
12.	S. Dariaus ir S. Girėno gatvė, Kėdainių mieste	498602	6130636	60,9	65
13.	Šėtos gatvė, Kėdainių mieste	499778	6129046	59,8	65
14.	J. Biliūno gatvė, Kėdainių mieste	499249	6128996	59,4	65

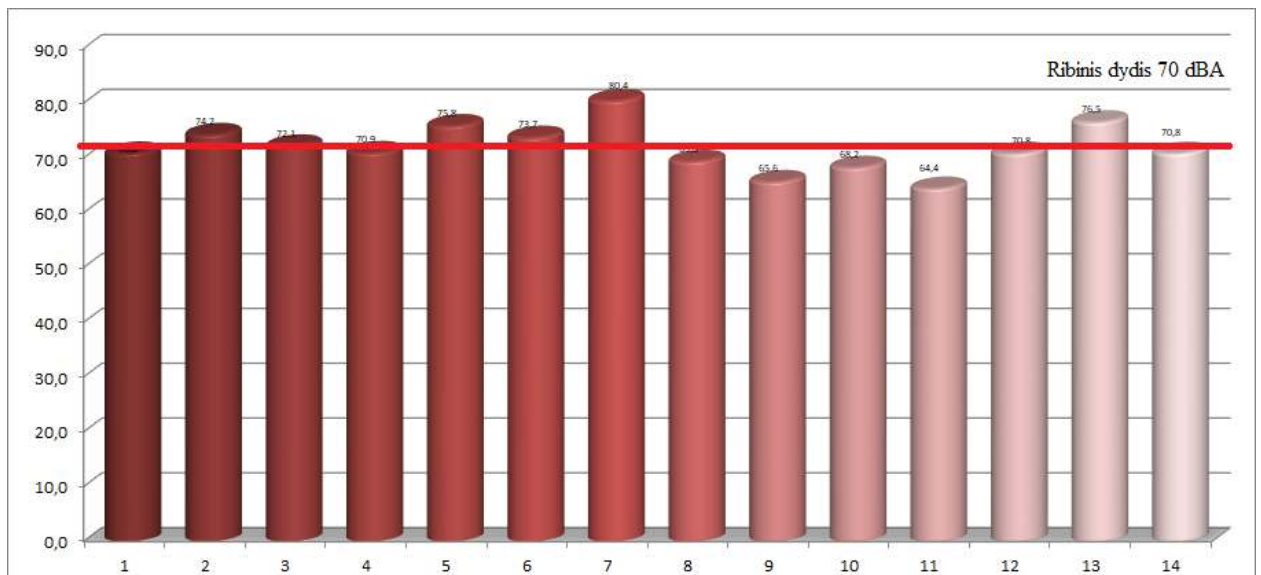


49 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose dienos metu (7-19 val.). Ribinis dydis 70 dBA.

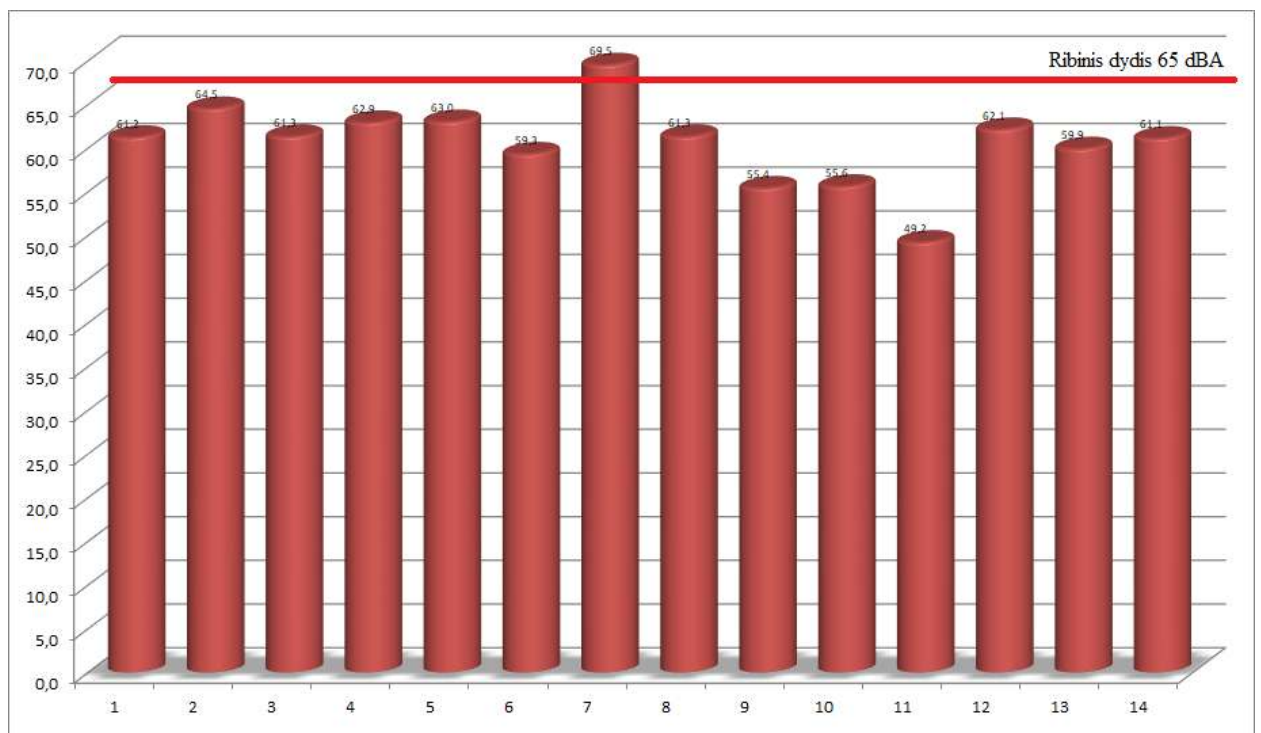


50 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose dienos metu (7-19 val.). Ribinis dydis 65 dBA.

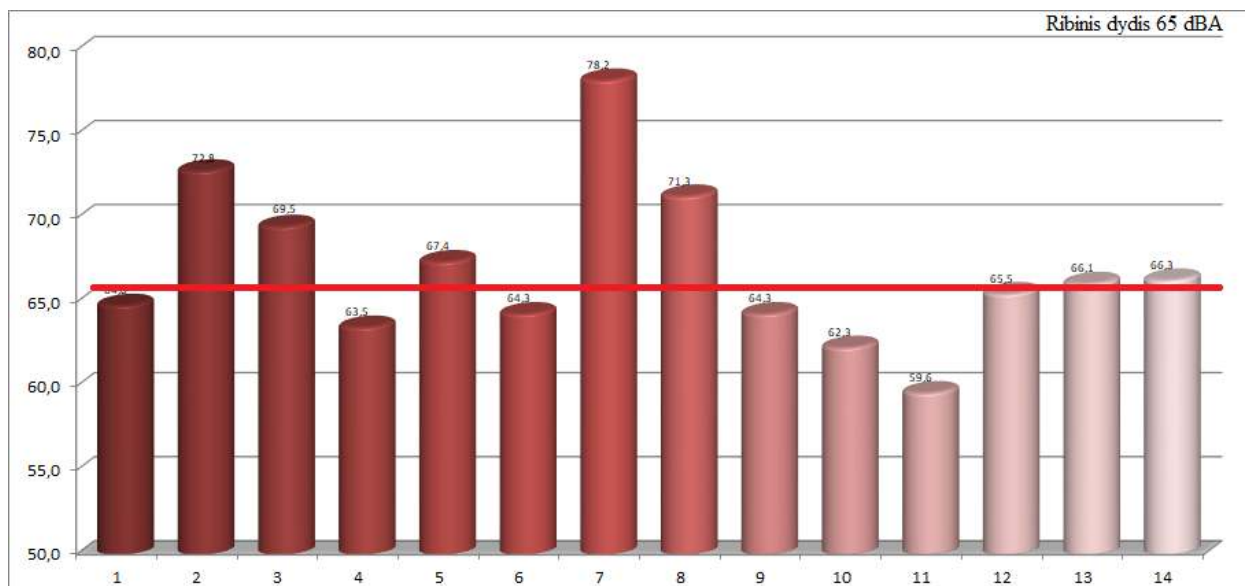


51 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose vakaro metu (19-22 val.).
Ribinis dydis 65 dBA.

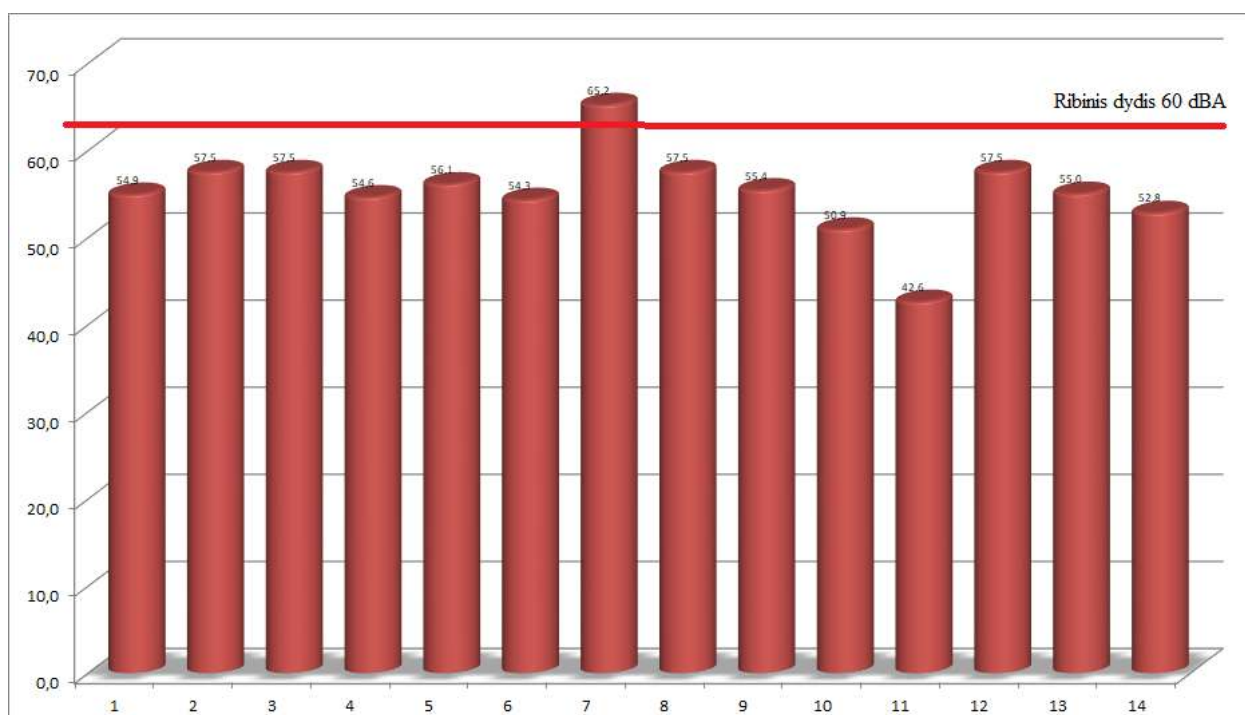


52 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose vakaro metu (19-22 val.).
Ribinis dydis 60 dBA.

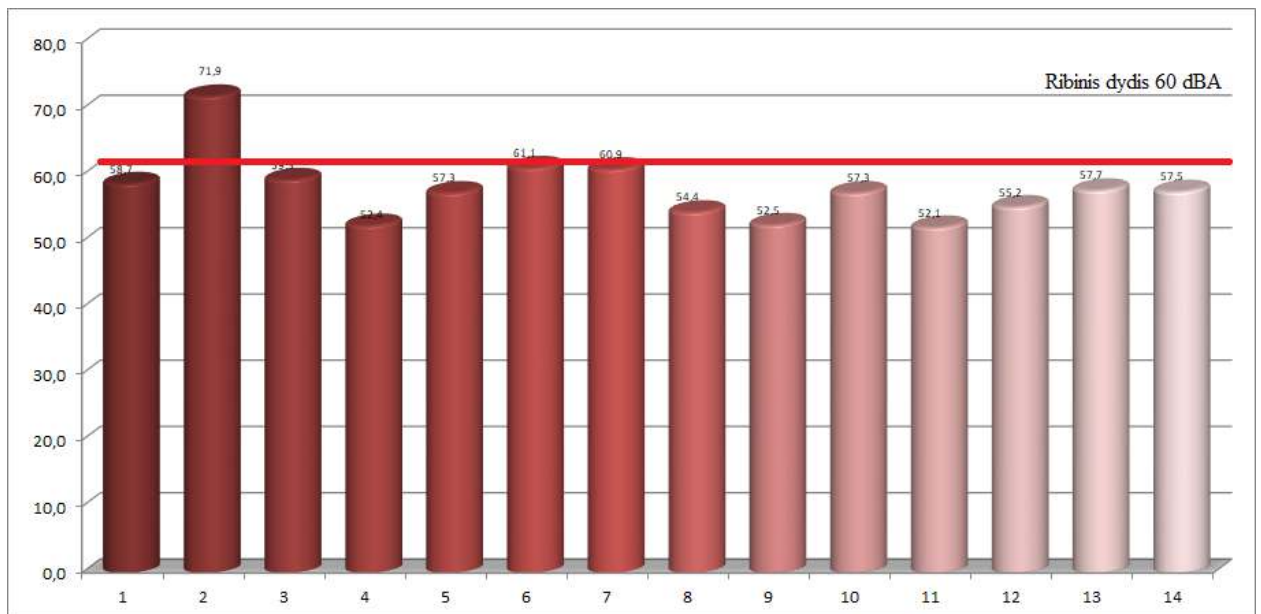

53 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose nakties metu (22-7 val.).
Ribinis dydis 60 dBA.

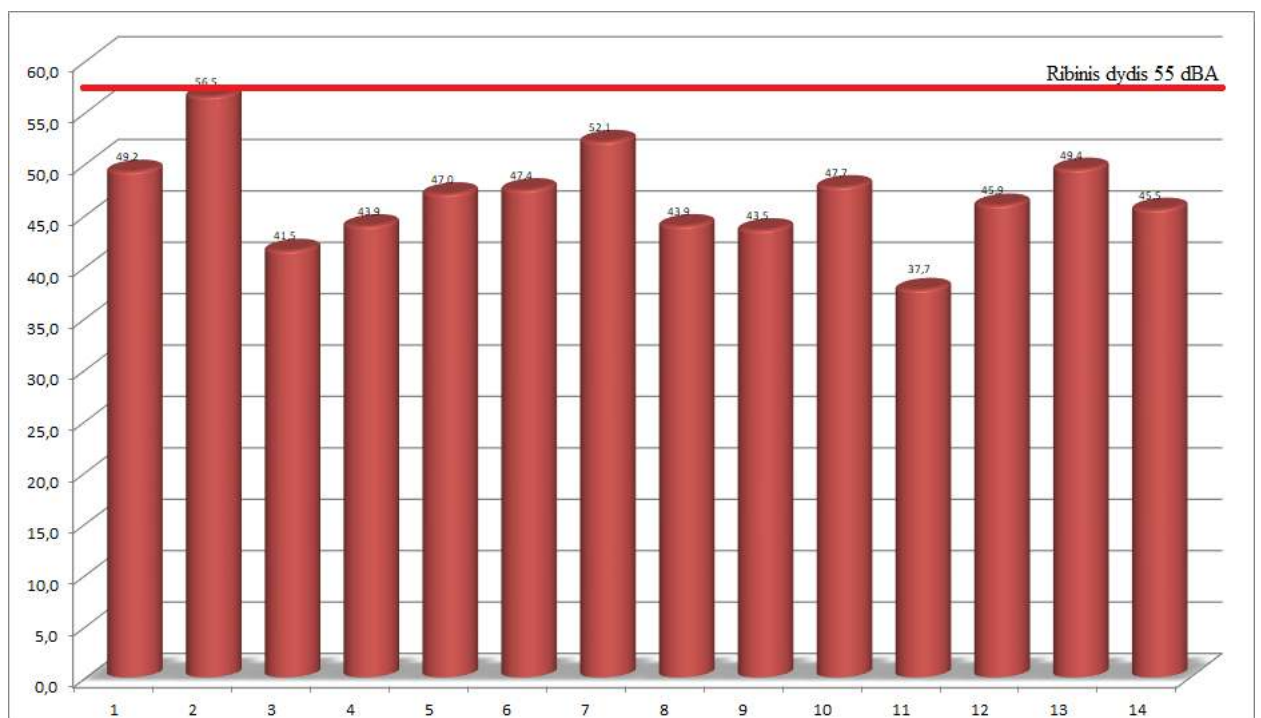

54 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose nakties metu (22-7 val.).
Ribinis dydis 55 dBA.

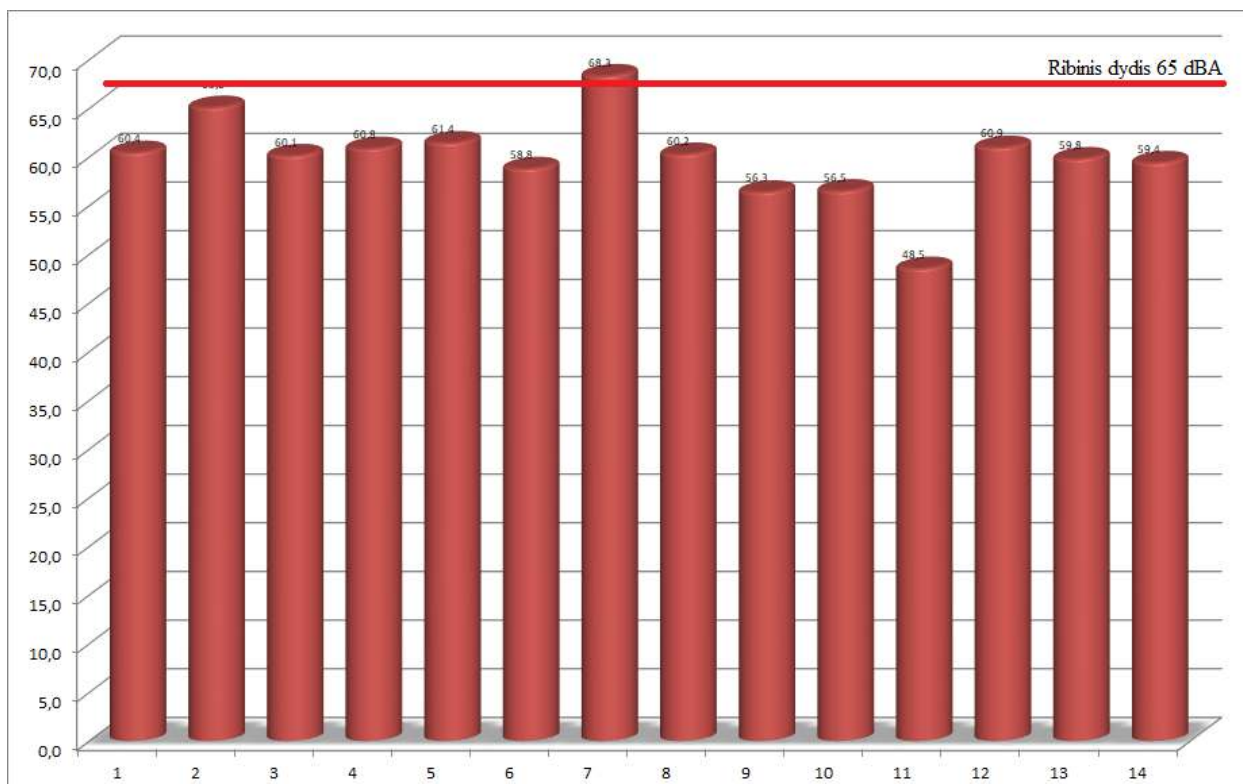


55 pav. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) pasiskirstymas matavimo vietose. Ribinis dydis 65 dBA.

46 lentelė

Kėdainių rajono aplinkos triukšmo rodiklių neatitikimo ribiniams dydžiams skaičius procentais

Eil. Nr.	Triukšmo rodiklis	Paros laikas, val.	Ribinis dydis, dBA	Neatitikimas ribiniam dydžiui, %
1.	L_{max}	7-19	70	71
2.	L_{max}	19-22	65	57
3.	L_{max}	22-7	60	21
4.	L_{ekv}	7-19	65	7
5.	L_{ekv}	19-22	60	7
6.	L_{ekv}	22-7	55	7
7.	L_{dvn}		65	14

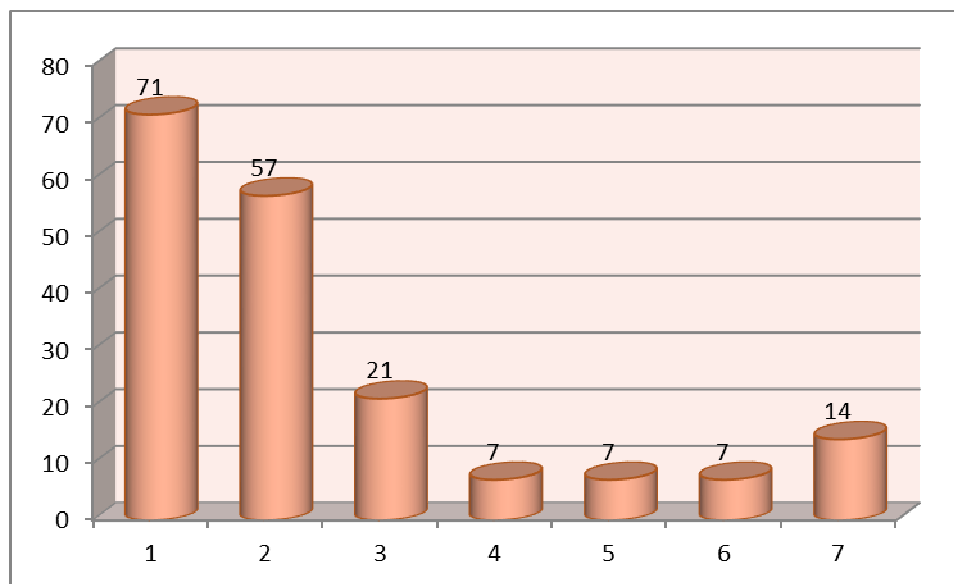

56 pav. Triukšmo matavimo vietų, kuriose viršijami ribiniai dydžiai, skaičius procentais.

Kėdainių rajono savivaldybėje 2021 m. vasario mėn. atliktų triukšmo matavimų duomenimis, maksimalus triukšmo lygis matavimo vietose dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) kito nuo 64,4 iki 80,4 dBA. Maksimalaus triukšmo ribinio dydžio (70 dBA) viršijimai gauti dešimtyje matavimo vietų ir sudaro 71 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausi viršijimai gauti Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste ir Šėtos gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmo lygis išmatuotas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje tyrimo vietoje.

Ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu kito nuo 49,2 iki 69,5 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimas užfiksuotas vienoje matavimo vietoje ir sudaro 7 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausios reikšmės gautos J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Maksimalus triukšmo lygis vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) matavimo vietose kito nuo 59,6 iki 78,2 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti aštuoniuose matavimo vietose ir sudaro 57 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausias maksimalus triukšmas vakaro metu išmatuotas J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmas vakaro metu išmatuotas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Ekvivalentinis triukšmo lygis vakaro metu kito nuo 42,6 iki 65,2 dBA. Vakaro ribinio dydžio (60 dBA) viršijimas užfiksuotas vienoje matavimo vietoje ir sudaro 7 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausios reikšmės gautos J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir

Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Maksimalus triukšmo lygis nakties metu (nuo 22 iki 7 val.) kito nuo 52,1 iki 71,9 dBA. Ribinio dydžio (60 dBA) viršijimai gauti trijose matavimo vietose ir sudaro 21 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausias maksimalus triukšmas nakties metu išmatuotas J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Skongalio gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmas nakties metu išmatuotas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Ekvivalentinis triukšmo lygis nakties metu kito nuo 37,7 iki 56,5 dBA. Nakties ribinio dydžio (55 dBA) viršijimas užfiksuotas vienoje matavimo vietoje ir sudaro 7 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausios ekvivalentinio triukšmo nakties metu reikšmės gautos J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) vertės tyrimo vietose kito nuo 48,5 iki 68,3 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai apskaičiuoti dviejose matavimo vietose ir sudaro 14 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausios vertės gautos J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose tyrimo vietose. Mažiausias paros triukšmas gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje tyrimo vietoje.

Maksimalaus triukšmo neatitikimas ribiniam dydžiui kito nuo 21 % nakties metu iki 71 % dieną. Ekvivalentinio triukšmo neatitikimai ribiniam dydžiui siekė po 7 % dieną, vakare ir naktį. Dienos, vakaro, nakties triukšmo rodiklio neatitikimai ribiniam dydžiui apskaičiuoti dviejose matavimo vietose ir sudaro 14 % nuo visų matavimo vietų.

47 lentelė

Konsoliduoti 2021 m. gegužės 26 – 27 d. triukšmo matavimo rezultatai Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje


Eil. Nr.	Triukšmo stebėsenos objektas	Koordinatė (LKS 94)		Išmatuotas triukšmo lygis, dBA			
		X	Y		L _d	L _v	L _n
	Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai (HN 33:2011)			L _{max} .	70	65	60
				L _{ekv} .	65	60	55
1.	Nociūnų gyvenvietė Kėdainių rajonas	502342	6120153	L _{max} .	67,3	62,2	59,8
				L _{ekv} .	58,1	53,3	50,8
2.	J. Basanavičiaus gatvė Kėdainių mieste	498217	6128179	L _{max} .	72,9	71,3	69,0
				L _{ekv} .	64,8	58,1	53,7
3.	Kauno gatvė Kėdainių mieste	498785	6127179	L _{max} .	71,4	68,1	56,3
				L _{ekv} .	60,1	56,9	41,1
4.	Mindaugo gatvė Kėdainių mieste	497525	6127386	L _{max} .	68,8	60,3	53,4
				L _{ekv} .	60,5	51,3	44,3
5.	A. Kanapinsko gatvė Kėdainių mieste	497353	6127738	L _{max} .	72,3	64,7	56,7
				L _{ekv} .	64,3	52,7	44,2

6.	Skongalio gatvė Kėdainių mieste	498667	6127535	Lmax.	74,4	63,0	59,3
				Lekv.	59,9	54,8	46,9
7.	Gedimino gatvė Kėdainių mieste	497699	6128369	Lmax.	81,2	69,0	57,2
				Lekv.	66,7	60,2	49,0
8.	Budrio gatvė 5, Kėdainių mieste	498999	6130453	Lmax.	68,2	67,6	53,3
				Lekv.	59,5	58,7	41,3
9.	Aušros gatvė 21, Kėdainių mieste	499107	6130056	Lmax.	66,9	64,9	53,4
				Lekv.	53,2	56,0	43,9
10.	Skongalio gatvė 23A, Kėdainių mieste	498663	6127443	Lmax.	66,2	62,9	56,2
				Lekv.	54,5	48,4	47,7
11.	Babėnų miško teritorija	499510	6132300	Lmax.	65,7	58,4	49,5
				Lekv.	47,7	43,5	35,8
12.	S. Dariaus ir S. Girėno gatvė, Kėdainių mieste	498602	6130636	Lmax.	68,7	64,2	52,4
				Lekv.	60,5	55,2	44,0
13.	Šėtos gatvė, Kėdainių mieste	499778	6129046	Lmax.	65,7	63,8	56,0
				Lekv.	57,5	55,1	47,9
14.	J. Biliūno gatvė, Kėdainių mieste	499249	6128996	Lmax.	71,5	62,3	54,1
				Lekv.	60,5	50,2	43,7


48 lentelė

Konsoliduotos 2021 m. gegužės 26 – 27 d. dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) vertės


Eil. Nr.	Triukšmo stebėsenos objektas	Koordinatė (LKS 94)		Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis L_{dvn} (dB)	
		X	Y	Apskaičiuota vertė	Ribinis dydis
1.	Nociūnų gyvenvietė Kėdainių rajonas	502342	6120153	59,2	65
2.	J. Basanavičiaus gatvė Kėdainių mieste	498217	6128179	64,2	65
3.	Kauno gatvė Kėdainių mieste	498785	6127179	59,1	65
4.	Mindaugo gatvė Kėdainių mieste	497525	6127386	58,6	65
5.	A. Kanapinsko gatvė Kėdainių mieste	497353	6127738	61,9	65
6.	Skongalio gatvė Kėdainių mieste	498667	6127535	59,1	65
7.	Gedimino gatvė Kėdainių mieste	497699	6128369	65,0	65
8.	Budrio gatvė 5, Kėdainių mieste	498999	6130453	59,5	65
9.	Aušros gatvė 21, Kėdainių mieste	499107	6130056	56,0	65
10.	Skongalio gatvė 23A, Kėdainių mieste	498663	6127443	55,7	65
11.	Babėnų miško teritorija	499510	6132300	47,3	65
12.	S. Dariaus ir S. Girėno gatvė, Kėdainių mieste	498602	6130636	59,1	65
13.	Šėtos gatvė, Kėdainių mieste	499778	6129046	58,2	65
14.	J. Biliūno gatvė, Kėdainių mieste	499249	6128996	58,4	65

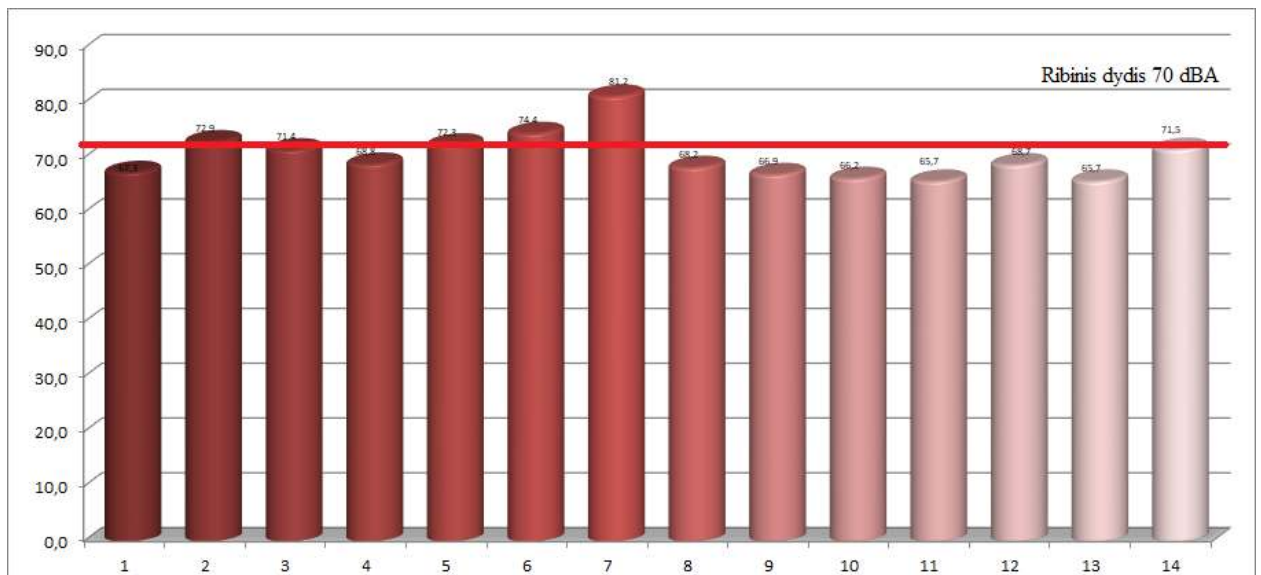


57 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose dienos metu (7-19val.). Ribinis dydis 70 dBA.

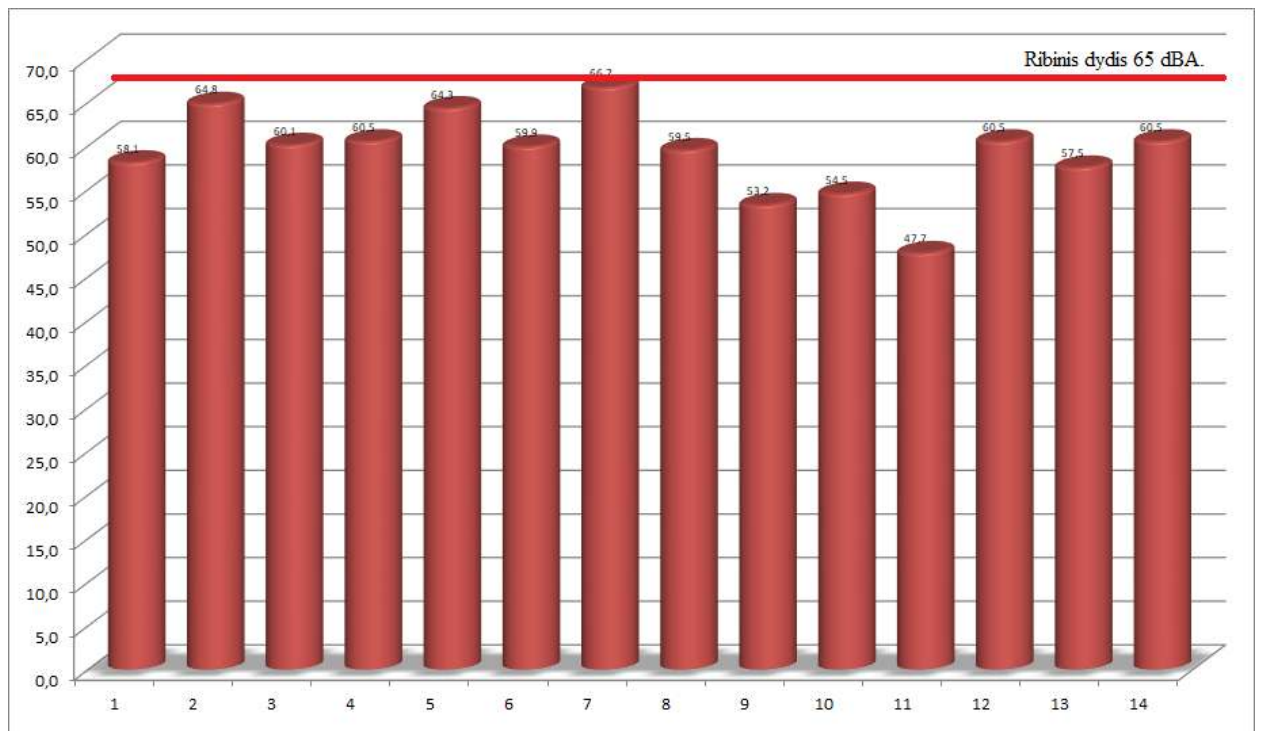


58 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose dienos metu (7-19 val.). Ribinis dydis 65 dBA.

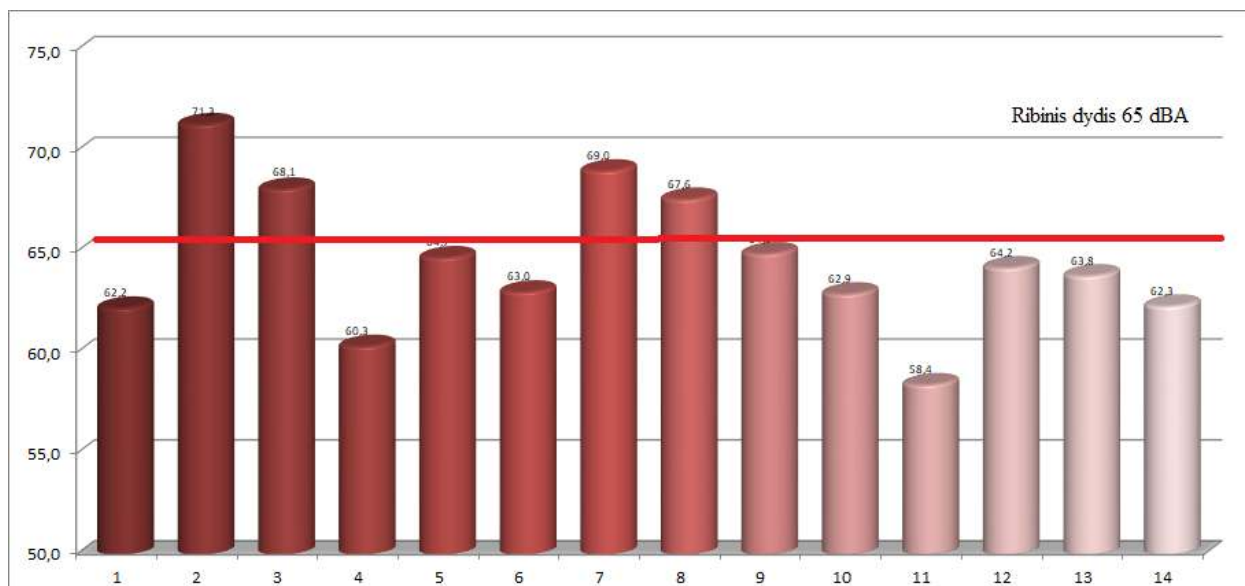


59 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose vakaro metu (19-22 val.).
Ribinis dydis 65 dBA.

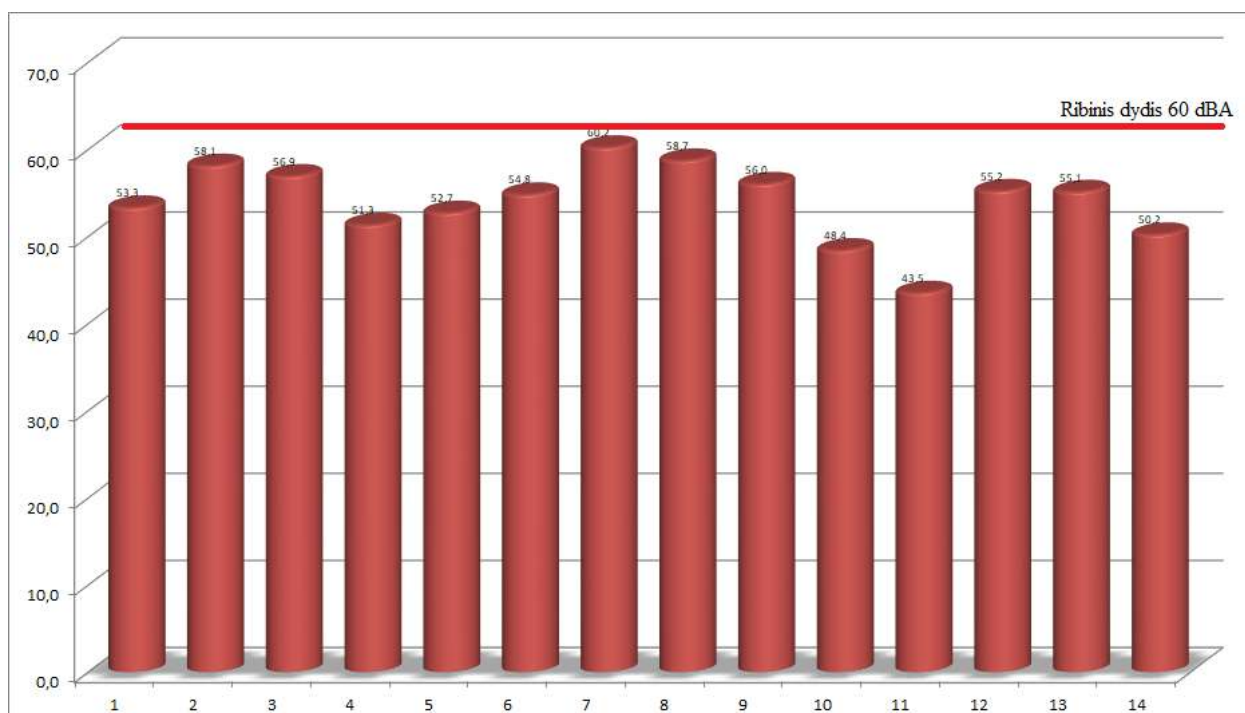


60 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose vakaro metu (19-22 val.).
Ribinis dydis 60 dBA.

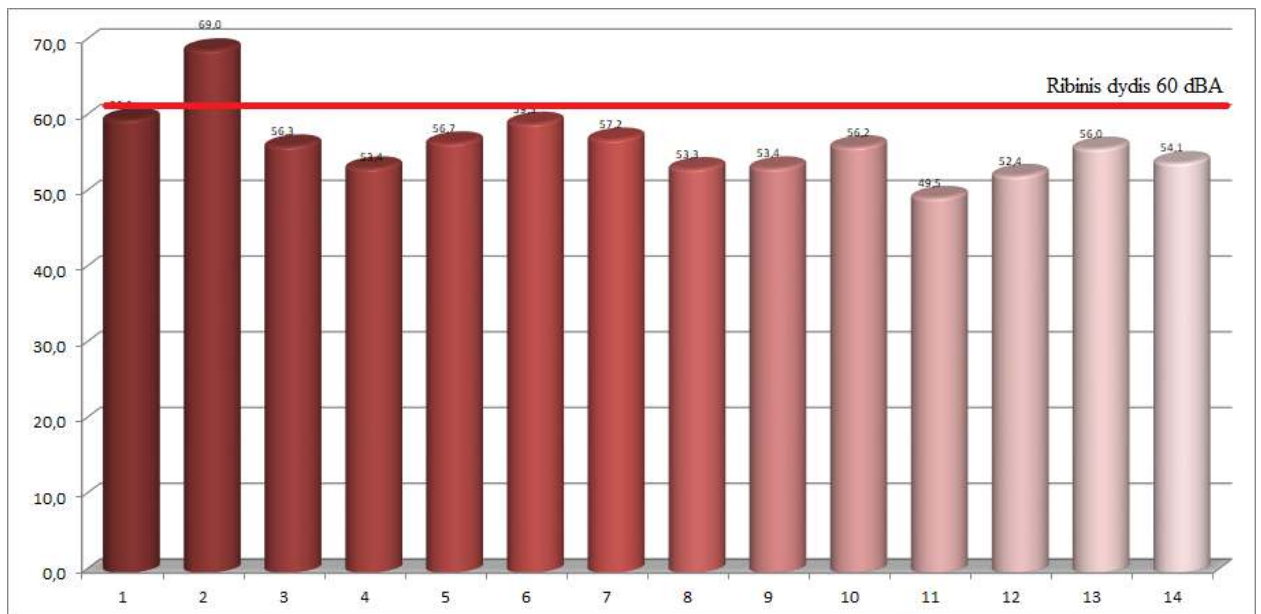

61 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose nakties metu (22-7 val.).
Ribinis dydis 60 dBA.

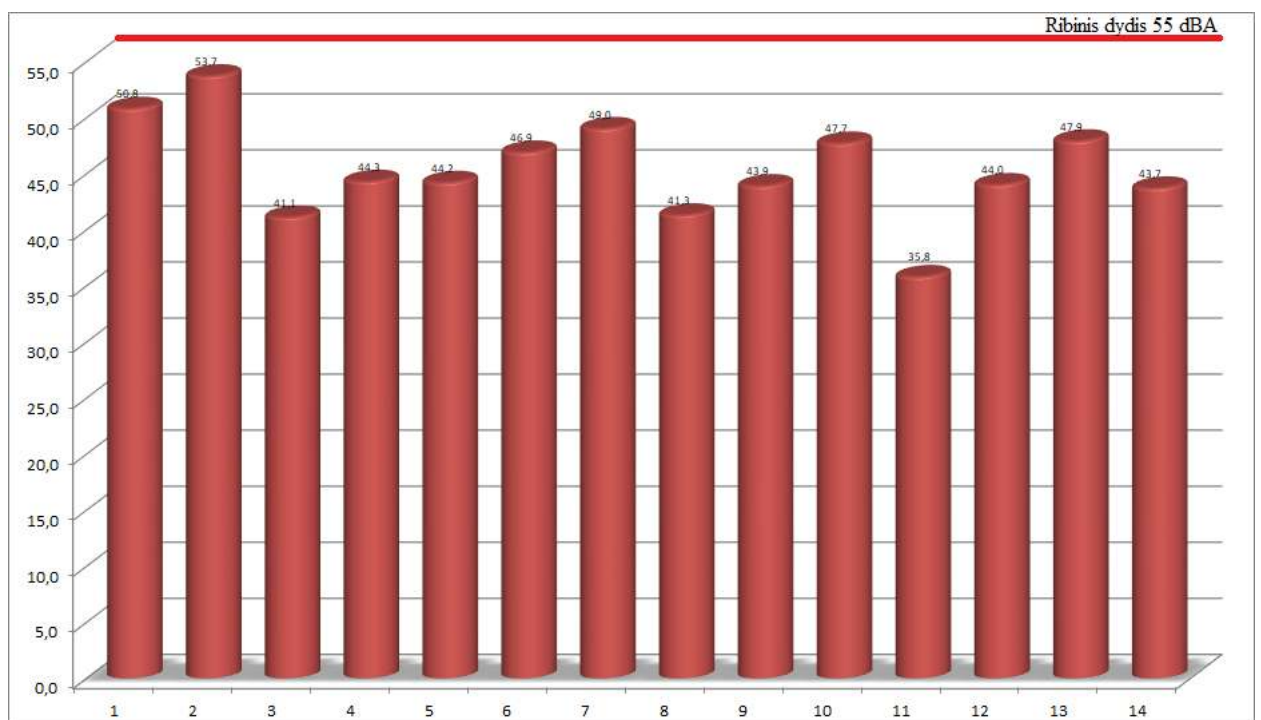

62 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose nakties metu (22-7 val.).
Ribinis dydis 55 dBA.

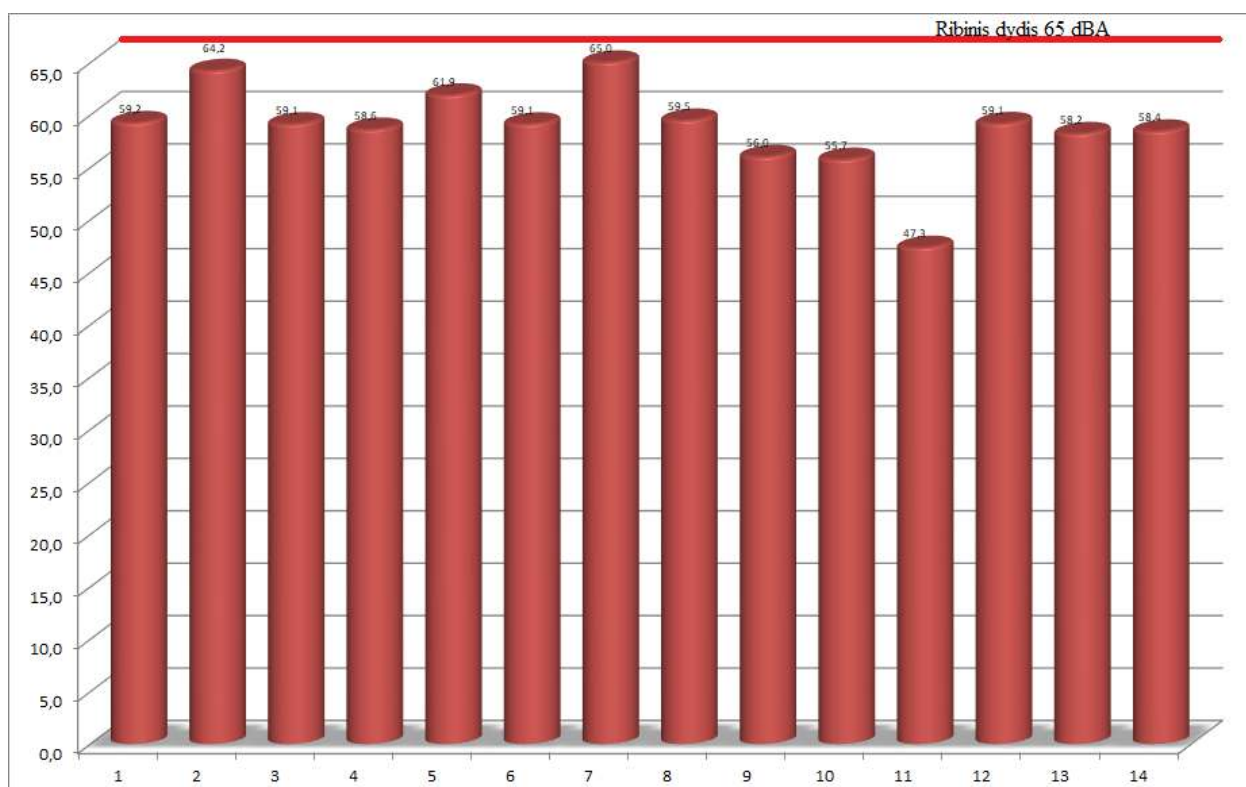


63 pav. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) pasiskirstymas matavimo vietose. Ribinis dydis 65 dBA.

49 lentelė

Kėdainių rajono aplinkos triukšmo rodiklių neatitikimo ribiniams dydžiams skaičius procentais

Eil. Nr.	Triukšmo rodiklis	Paros laikas, val.	Ribinis dydis, dBA	Neatitikimas ribiniam dydžiui, %
1.	L_{max} .	7-19	70	43
2.	L_{max} .	19-22	65	29
3.	L_{max} .	22-7	60	7
4.	L_{ekv} .	7-19	65	7
5.	L_{ekv} .	19-22	60	7
6.	L_{ekv} .	22-7	55	0
7.	L_{dvn} .		65	0

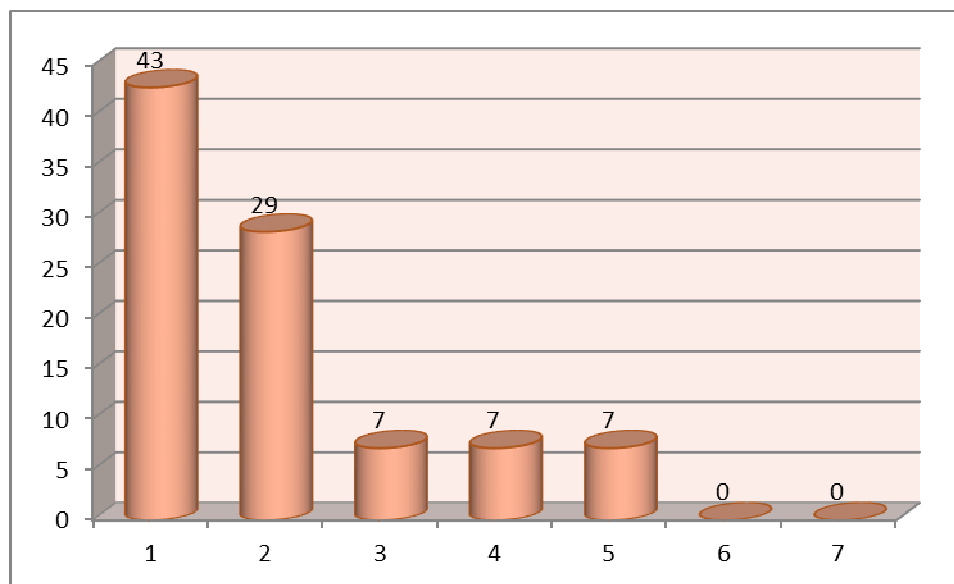

64 pav. Triukšmo matavimo vietų, kuriose viršijami ribiniai dydžiai, skaičius procentais.

Kėdainių rajono savivaldybėje 2021 m. gegužės mėn. atliktų triukšmo matavimų duomenimis, maksimalus triukšmo lygis matavimo vietose dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) kito nuo 65,7 iki 81,2 dBA. Maksimalaus triukšmo ribinio dydžio (70 dBA) viršijimai gauti šešiose matavimo vietose ir sudaro 43 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausi viršijimai gauti Skongalio gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmo lygis išmatuotas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje tyrimo vietoje ir Šėtos gatvėje nustatytoje matavimo vietoje.

Ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu kito nuo 47,7 iki 66,7 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimas užfiksuotas vienoje matavimo vietoje ir sudaro 7 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausios reikšmės gautos J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Maksimalus triukšmo lygis vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) matavimo vietose kito nuo 58,4 iki 71,3 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti keturiose matavimo vietose ir sudaro 29 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausias maksimalus triukšmas vakaro metu išmatuotas J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmas vakaro metu išmatuotas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Ekvivalentinis triukšmo lygis vakaro metu kito nuo 43,5 iki 60,2 dBA. Vakaro ribinio dydžio (60 dBA) viršijimas užfiksuotas vienoje matavimo vietoje ir sudaro 7 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausios reikšmės gautos Budrio gatvėje 5, Kėdainių mieste ir Gedimino

gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Maksimalus triukšmo lygis nakties metu (nuo 22 iki 7 val.) kito nuo 49,5 iki 69,0 dBA. Ribinio dydžio (60 dBA) viršijimas gautas vienoje matavimo vietoje ir sudaro 7 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausias maksimalus triukšmas nakties metu išmatuotas Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste ir Nociūnų gyvenvietėje nustatytose matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmas nakties metu išmatuotas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Ekvivalentinis triukšmo lygis nakties metu kito nuo 35,8 iki 53,7 dBA. Nakties ribinio dydžio (55 dBA) viršijimų neužfiksuota. Didžiausios ekvivalentinio triukšmo nakties metu reikšmės gautos J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Nociūnų gyvenvietėje nustatytose matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) vertės tyrimo vietose kito nuo 47,3 iki 65,0 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimų nebuvo apskaičiuota. Didžiausios vertės gautos J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose tyrimo vietose. Mažiausias paros triukšmas gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje tyrimo vietoje.

Maksimalaus triukšmo neatitikimas ribiniam dydžiui kito nuo 7 % nakties metu iki 43 % dienos. Ekvivalentinio triukšmo neatitikimai ribiniam dydžiui kito nuo 0% nakties metu iki 7 % dieną ir vakare. Dienos, vakaro, nakties triukšmo rodiklio neatitikimai ribiniam dydžiui apskaičiuoti nebuvo.

50 lentelė

Konsoliduoti 2021 m. rugpjūčio 24 – 25 d. triukšmo matavimo rezultatai Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje


Eil. Nr.	Triukšmo stebėsenos objektas	Koordinatė (LKS 94)		Išmatuotas triukšmo lygis, dBA			
		X	Y		L _d	L _v	L _n
	Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai (HN 33:2011)			L _{max} .	70	65	60
				L _{ekv} .	65	60	55
1.	Nociūnų gyvenvietė Kėdainių rajonas	502342	6120153	L _{max} .	63,9	59,1	58,4
				L _{ekv} .	55,4	50,1	50,3
2.	J. Basanavičiaus gatvė Kėdainių mieste	498217	6128179	L _{max} .	70,7	68,4	66,9
				L _{ekv} .	61,9	55,2	54,8
3.	Kauno gatvė Kėdainių mieste	498785	6127179	L _{max} .	69,3	66,1	57,4
				L _{ekv} .	58,3	57,5	41,5
4.	Mindaugo gatvė Kėdainių mieste	497525	6127386	L _{max} .	64,4	58,5	53,9
				L _{ekv} .	56,3	49,2	44,7
5.	A. Kanapinsko gatvė Kėdainių mieste	497353	6127738	L _{max} .	69,0	62,1	55,6
				L _{ekv} .	61,0	51,6	42,4
6.	Skongalio gatvė Kėdainių mieste	498667	6127535	L _{max} .	70,7	63,6	56,3
				L _{ekv} .	61,1	51,5	45,0
7.	Gedimino gatvė Kėdainių mieste	497699	6128369	L _{max} .	80,4	68,3	58,3
				L _{ekv} .	66,0	58,4	49,5
8.	Budrio gatvė 5, Kėdainių mieste	498999	6130453	L _{max} .	68,9	68,3	51,2
				L _{ekv} .	55,9	50,3	40,5
9.	Aušros gatvė 21, Kėdainių mieste	499107	6130056	L _{max} .	64,9	63,6	52,3

				Lekv.	54,3	52,6	41,7
10.	Skongalio gatvė 23A, Kėdainių mieste	498663	6127443	Lmax.	64,2	59,8	54,5
				Lekv.	52,9	48,9	44,8
11.	Babėnų miško teritorija	499510	6132300	Lmax.	63,7	57,8	46,5
				Lekv.	47,2	41,3	36,2
12.	S. Dariaus ir S. Girėno gatvė, Kėdainių mieste	498602	6130636	Lmax.	69,4	59,3	51,3
				Lekv.	61,1	50,6	42,2
13.	Šėtos gatvė, Kėdainių mieste	499778	6129046	Lmax.	66,4	61,2	55,4
				Lekv.	55,2	52,3	46,0
14.	J. Biliūno gatvė, Kėdainių mieste	499249	6128996	Lmax.	67,2	61,7	52,5
				Lekv.	58,7	47,2	42,6


51 lentelė

Konsoliduotos 2021 m. rugpjūčio 24 – 25 d. dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) vertės


Eil. Nr.	Triukšmo stebėsenos objektas	Koordinatė (LKS 94)		Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis L_{dvn} (dB)	
		X	Y	Apskaičiuota vertė	Ribinis dydis
1.	Nociūnų gyvenvietė Kėdainių rajonas	502342	6120153	57,7	65
2.	J. Basanavičiaus gatvė Kėdainių mieste	498217	6128179	62,9	65
3.	Kauno gatvė Kėdainių mieste	498785	6127179	58,3	65
4.	Mindaugo gatvė Kėdainių mieste	497525	6127386	55,5	65
5.	A. Kanapinsko gatvė Kėdainių mieste	497353	6127738	58,8	65
6.	Skongalio gatvė Kėdainių mieste	498667	6127535	59,2	65
7.	Gedimino gatvė Kėdainių mieste	497699	6128369	64,2	65
8.	Budrio gatvė 5, Kėdainių mieste	498999	6130453	58,3	65
9.	Aušros gatvė 21, Kėdainių mieste	499107	6130056	54,5	65
10.	Skongalio gatvė 23A, Kėdainių mieste	498663	6127443	53,8	65
11.	Babėnų miško teritorija	499510	6132300	46,7	65
12.	S. Dariaus ir S. Girėno gatvė, Kėdainių mieste	498602	6130636	58,8	65
13.	Šėtos gatvė, Kėdainių mieste	499778	6129046	55,9	65
14.	J. Biliūno gatvė, Kėdainių mieste	499249	6128996	56,6	65

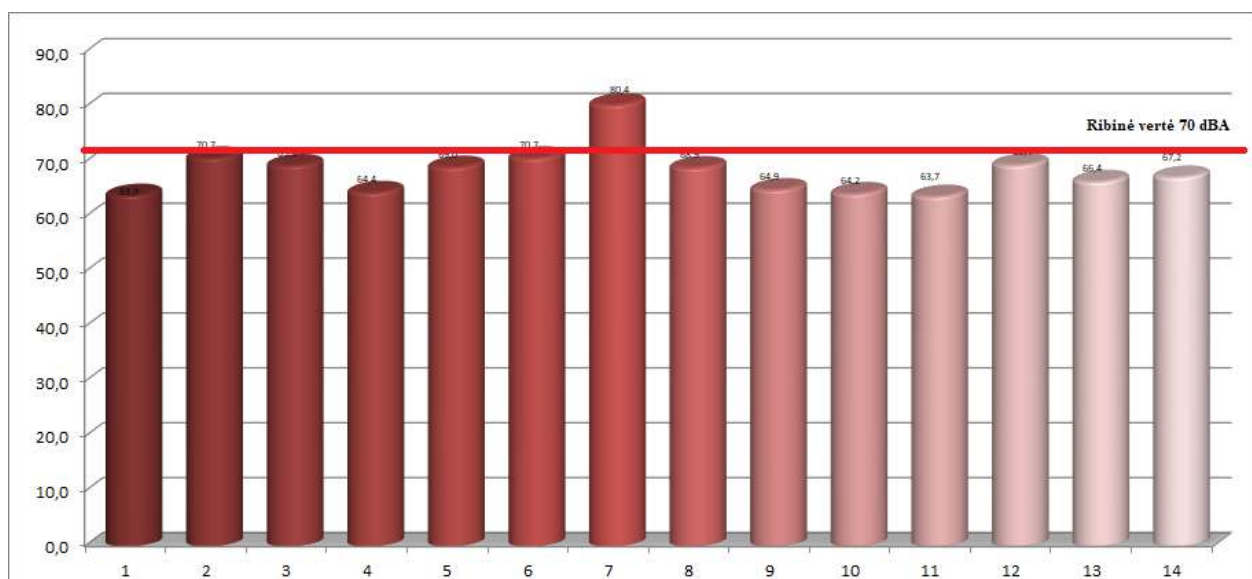


65 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose dienos metu (7-19val.). Ribinis dydis 70 dBA.

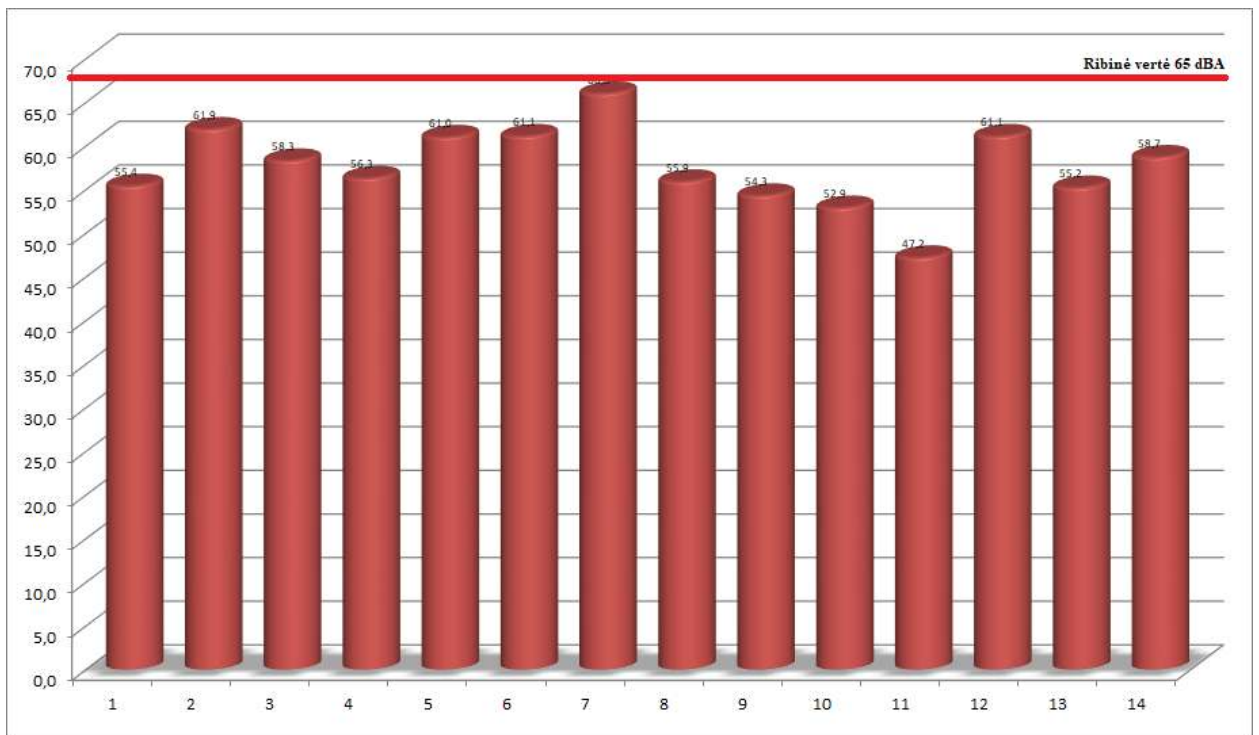


66 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose dienos metu (7-19 val.).
Ribinis dydis 65 dBA.

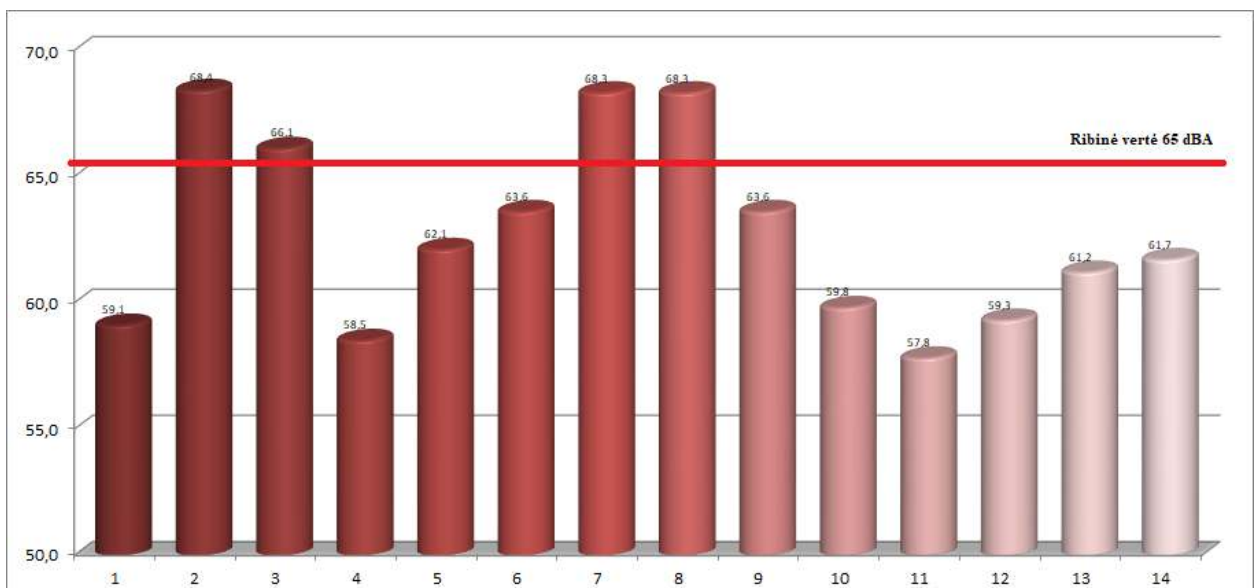


67 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose vakaro metu (19-22val.).
Ribinis dydis 65 dBA.

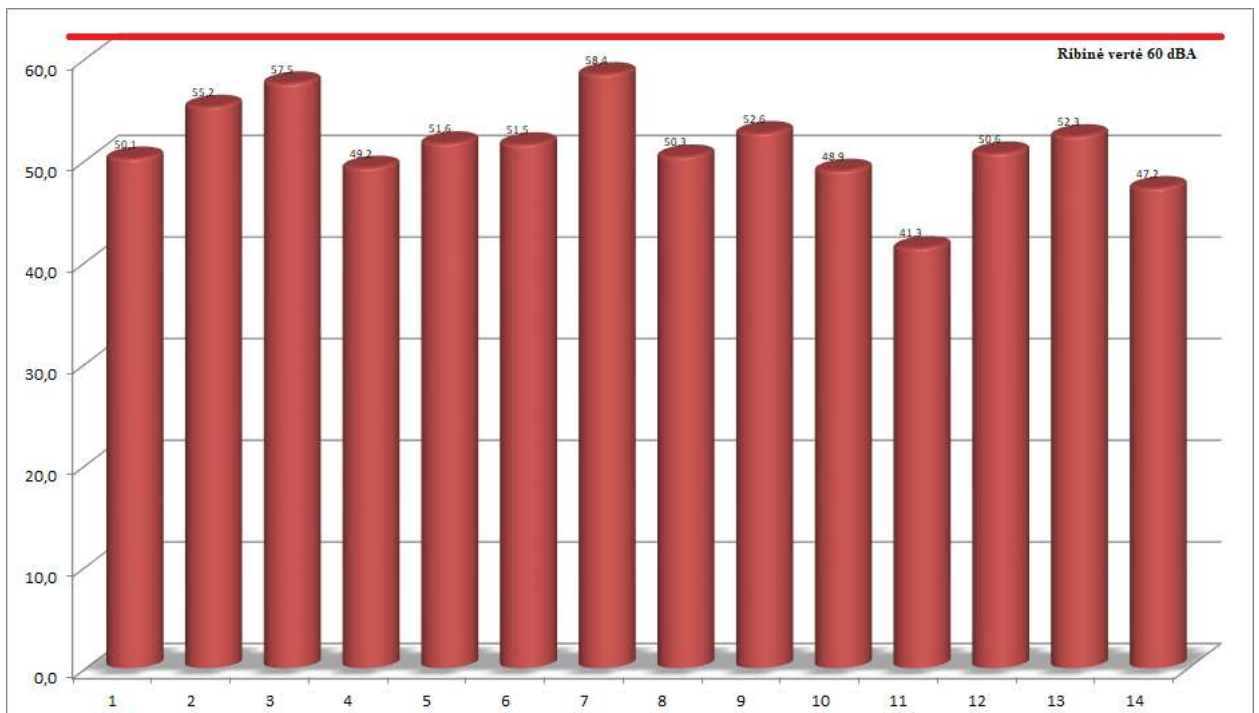


68 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose vakaro metu (19-22 val.).
Ribinis dydis 60 dBA.

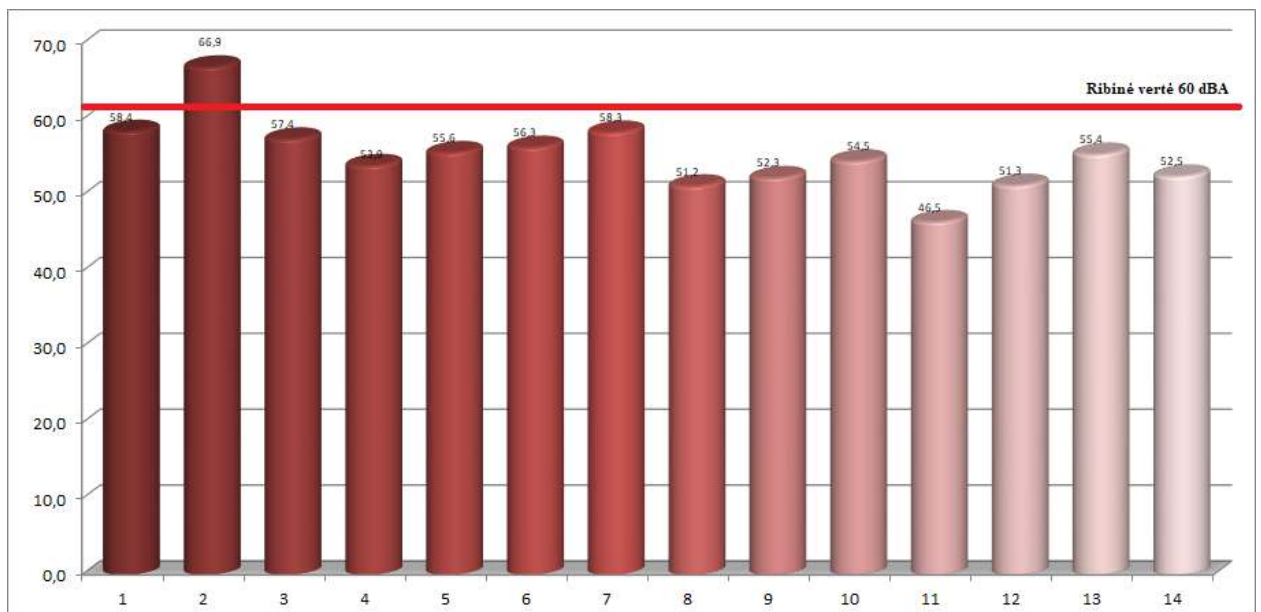

69 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose nakties metu (22-7 val.).
Ribinis dydis 60 dBA.

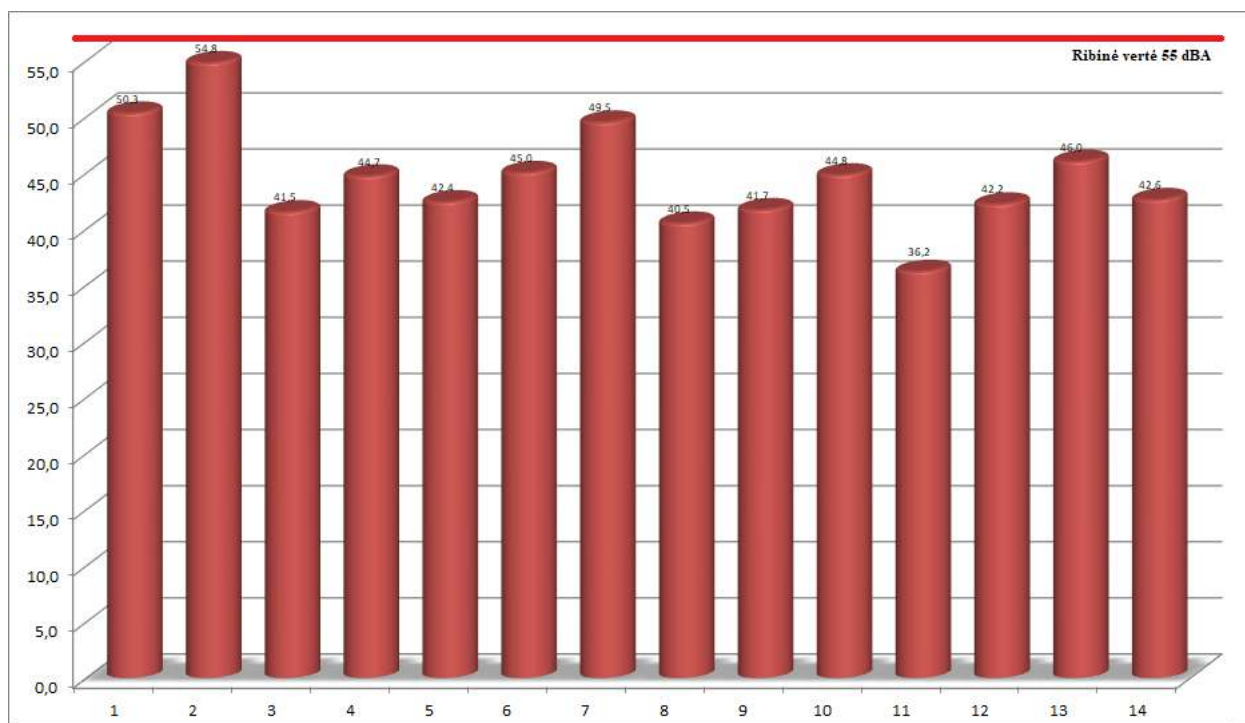

70 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose nakties metu (22-7 val.). Ribinis dydis 55 dBA.

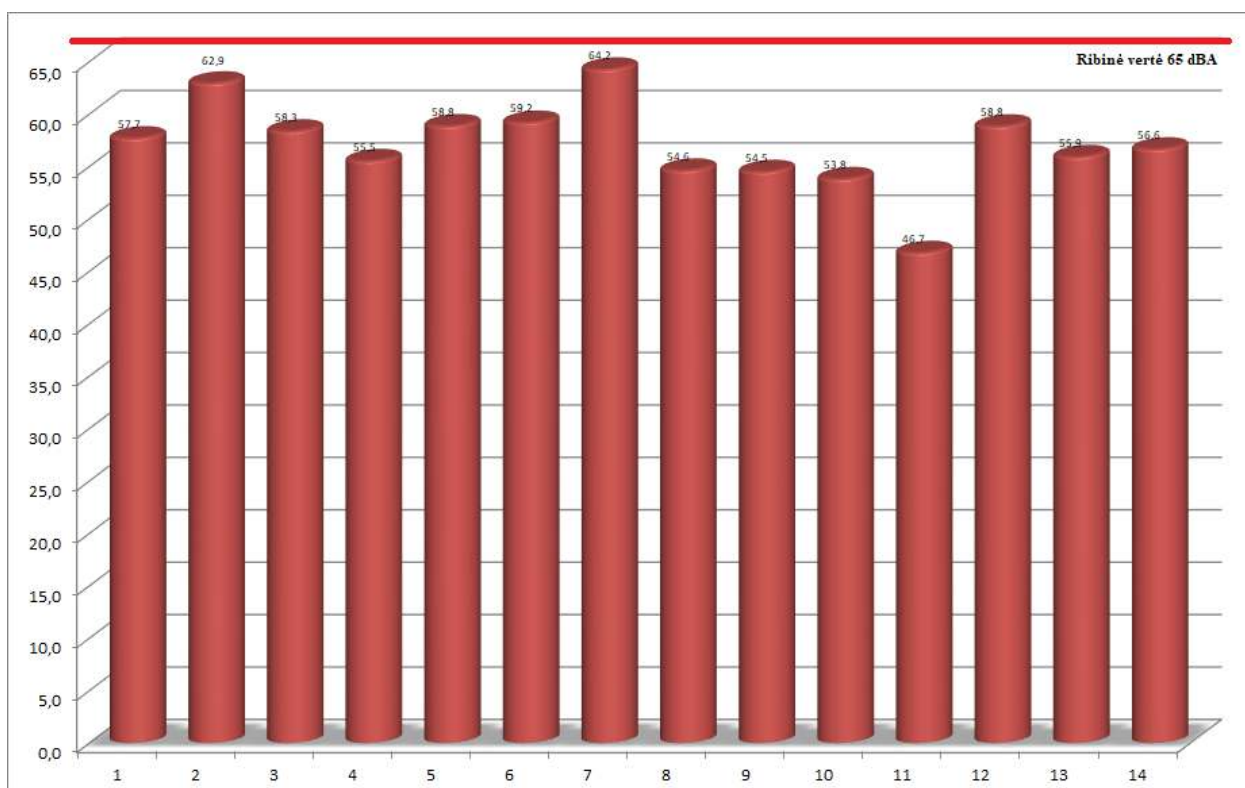


71 pav. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) pasiskirstymas matavimo vietose. Ribinis dydis 65 dBA.

52 lentelė

Kėdainių rajono aplinkos triukšmo rodiklių neatitikimo ribiniams dydžiams skaičius procentais

Eil. Nr.	Triukšmo rodiklis	Paros laikas, val.	Ribinis dydis, dBA	Neatitikimas ribiniam dydžiui, %
1.	L_{max}	7-19	70	21
2.	L_{max}	19-22	65	29
3.	L_{max}	22-7	60	7
4.	L_{ekv}	7-19	65	7
5.	L_{ekv}	19-22	60	0
6.	L_{ekv}	22-7	55	0
7.	L_{dvn}		65	0

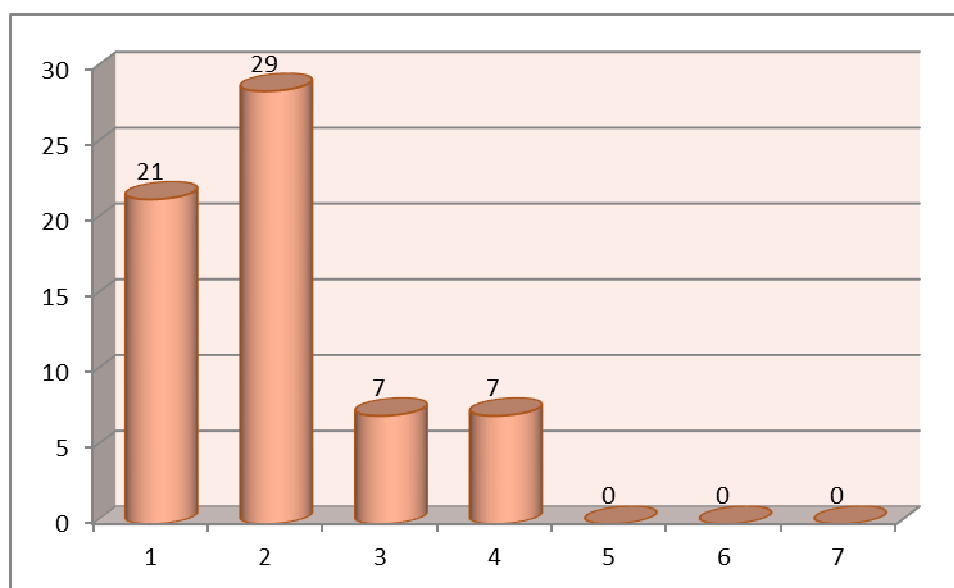

72 pav. Triukšmo matavimo vietų, kuriose viršijami ribiniai dydžiai, skaičius procentais.

Kėdainių rajono savivaldybėje 2021 m. rugpjūčio mėn. atliktų triukšmo matavimų duomenimis, maksimalus triukšmo lygis matavimo vietose dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) kito nuo 63,7 iki 80,4 dBA. Maksimalaus triukšmo ribinio dydžio (70 dBA) viršijimai gauti trijose matavimo vietose ir sudaro 21 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausi viršijimai gauti J.Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmo lygis išmatuotas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje tyrimo vietoje ir Šėtos gatvėje nustatytoje matavimo vietoje.

Ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu kito nuo 47,2 iki 66,0 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimas užfiksuotas vienoje matavimo vietoje ir sudaro 7 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausios reikšmės gautos J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Maksimalus triukšmo lygis vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) matavimo vietose kito nuo 57,8 iki 68,4 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti keturiose matavimo vietose ir sudaro 29 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausias maksimalus triukšmas vakaro metu išmatuotas J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste, Budrio gatvėje Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmas vakaro metu išmatuotas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Ekvivalentinis triukšmo lygis vakaro metu kito nuo 41,3 iki 58,4 dBA. Vakaro ribinio dydžio (60 dBA) viršijimų neužfiksuota. Didžiausios reikšmės gautos Kauno gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Maksimalus triukšmo lygis nakties metu (nuo 22 iki 7 val.) kito nuo 46,5 iki 66,9 dBA. Ribinio dydžio (60 dBA) viršijimas gautas vienoje matavimo vietoje ir sudaro 7 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausias maksimalus triukšmas nakties metu išmatuotas Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste ir J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmas nakties metu išmatuotas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Ekvivalentinis triukšmo lygis nakties metu kito nuo 36,2 iki 54,8 dBA. Nakties ribinio dydžio (55 dBA) viršijimų neužfiksuota. Didžiausios ekvivalentinio triukšmo nakties metu reikšmės gautos J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Nociūnų gyvenvietėje nustatytose matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) vertės tyrimo vietose kito nuo 46,7 iki 64,2 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimų nebuvo apskaičiuota. Didžiausios vertės gautos J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose tyrimo vietose. Mažiausias paros triukšmas gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje tyrimo vietoje.

Maksimalaus triukšmo neatitikimas ribiniam dydžiui kito nuo 7 % nakties metu iki 29 % vakare. Ekvivalentinio triukšmo neatitikimai ribiniam dydžiui kito nuo 0% nakties ir vakaro metu iki 7 % dieną. Dienos, vakaro, nakties triukšmo rodiklio neatitikimai ribiniam dydžiui apskaičiuoti nebuvo.

53 lentelė

Konsoliduoti 2021 m. spalio 28 – 29 d. triukšmo matavimo rezultatai Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje


Eil. Nr.	Triukšmo stebėsenos objektas	Koordinatė (LKS 94)		Išmatuotas triukšmo lygis, dBA			
		X	Y		L _d	L _v	L _n
	Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai (HN 33:2011)			L_{max}	70	65	60
				L_{ekv}	65	60	55
1.	Nociūnų gyvenvietė Kėdainių rajonas	502342	6120153	L _{max} .	67,1	63,8	55,1
				L _{ekv} .	56,5	51,1	49,8
2.	J. Basanavičiaus gatvė Kėdainių mieste	498217	6128179	L _{max} .	71,4	72,5	66,2
				L _{ekv} .	62,5	58,0	54,1
3.	Kauno gatvė Kėdainių mieste	498785	6127179	L _{max} .	67,9	66,8	59,7
				L _{ekv} .	63,0	60,4	44,4
4.	Mindaugo gatvė Kėdainių mieste	497525	6127386	L _{max} .	65,7	60,8	52,8
				L _{ekv} .	55,7	50,2	47,8
5.	A. Kanapinsko gatvė Kėdainių mieste	497353	6127738	L _{max} .	67,6	65,2	57,3
				L _{ekv} .	65,9	55,2	44,5
6.	Skongalio gatvė Kėdainių mieste	498667	6127535	L _{max} .	71,4	66,8	60,2
				L _{ekv} .	62,9	53,6	48,6
7.	Gedimino gatvė Kėdainių mieste	497699	6128369	L _{max} .	82,0	70,3	64,0
				L _{ekv} .	68,6	59,6	51,2
8.	Budrio gatvė 5, Kėdainių mieste	498999	6130453	L _{max} .	65,3	62,7	53,2
				L _{ekv} .	55,3	49,8	39,7
9.	Aušros gatvė 21, Kėdainių mieste	499107	6130056	L _{max} .	69,4	62,1	56,0
				L _{ekv} .	53,2	50,5	43,4
10.	Skongalio gatvė 23A, Kėdainių mieste	498663	6127443	L _{max} .	66,8	62,8	54,0
				L _{ekv} .	55,5	51,8	45,2
11.	Babėnų miško teritorija	499510	6132300	L _{max} .	61,9	56,6	47,0
				L _{ekv} .	46,7	40,9	35,5
12.	S. Dariaus ir S. Girėno gatvė, Kėdainių mieste	498602	6130636	L _{max} .	70,1	58,1	53,9
				L _{ekv} .	62,9	52,1	42,6
13.	Šėtos gatvė, Kėdainių mieste	499778	6129046	L _{max} .	65,1	61,8	59,3
				L _{ekv} .	59,1	52,8	49,2
14.	J. Biliūno gatvė, Kėdainių mieste	499249	6128996	L _{max} .	68,5	64,2	51,5
				L _{ekv} .	61,6	51,0	43,5

54 lentelė


Konsoliduotos 2021 m. spalio 28 – 29 d. dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) vertės

Eil. Nr.	Triukšmo stebėsenos objektas	Koordinatė (LKS 94)		Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis L _{dvn} (dB)	
		X	Y	Apskaičiuota vertė	Ribinis dydis
1.	Nociūnų gyvenvietė Kėdainių rajonas	502342	6120153	57,9	65
2.	J. Basanavičiaus gatvė Kėdainių mieste	498217	6128179	63,2	65
3.	Kauno gatvė Kėdainių mieste	498785	6127179	62,2	65
4.	Mindaugo gatvė Kėdainių mieste	497525	6127386	56,5	65
5.	A. Kanapinsko gatvė Kėdainių mieste	497353	6127738	63,5	65
6.	Skongalio gatvė Kėdainių mieste	498667	6127535	61,3	65
7.	Gedimino gatvė Kėdainių mieste	497699	6128369	66,6	65
8.	Budrio gatvė 5, Kėdainių mieste	498999	6130453	54,0	65
9.	Aušros gatvė 21, Kėdainių mieste	499107	6130056	53,7	65
10.	Skongalio gatvė 23A, Kėdainių mieste	498663	6127443	55,7	65
11.	Babėnų miško teritorija	499510	6132300	46,2	65


12.	S. Dariaus ir S. Girėno gatvė, Kėdainių mieste	498602	6130636	60,5	65
13.	Šėtos gatvė, Kėdainių mieste	499778	6129046	58,9	65
14.	J. Biliūno gatvė, Kėdainių mieste	499249	6128996	59,4	65

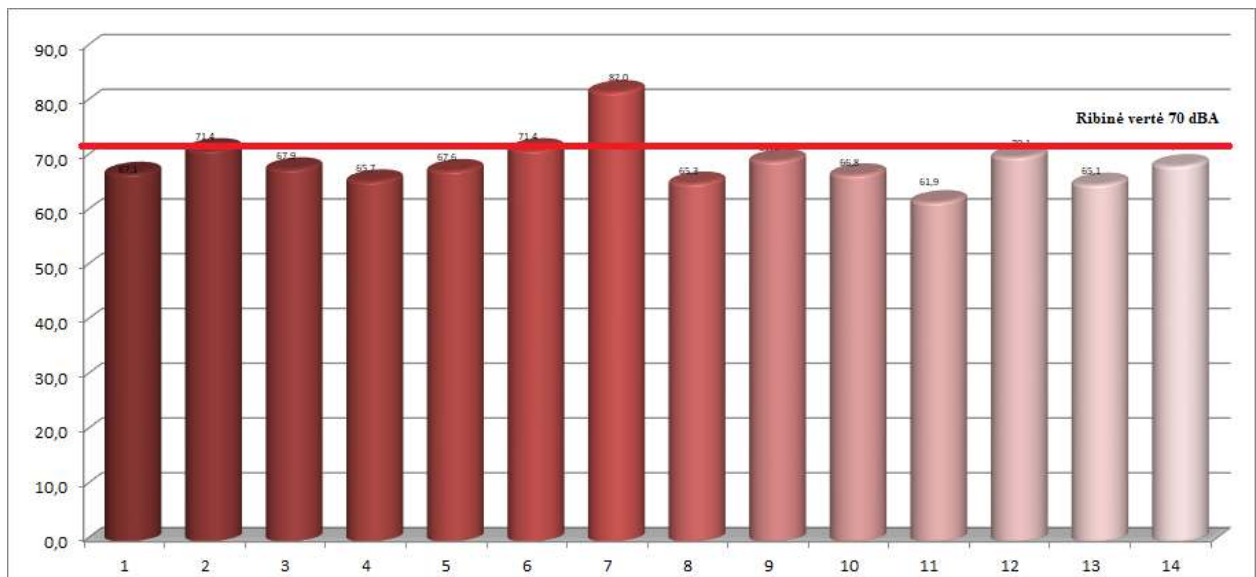


73 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose dienos metu (7-19 val.). Ribinis dydis 70 dBA.

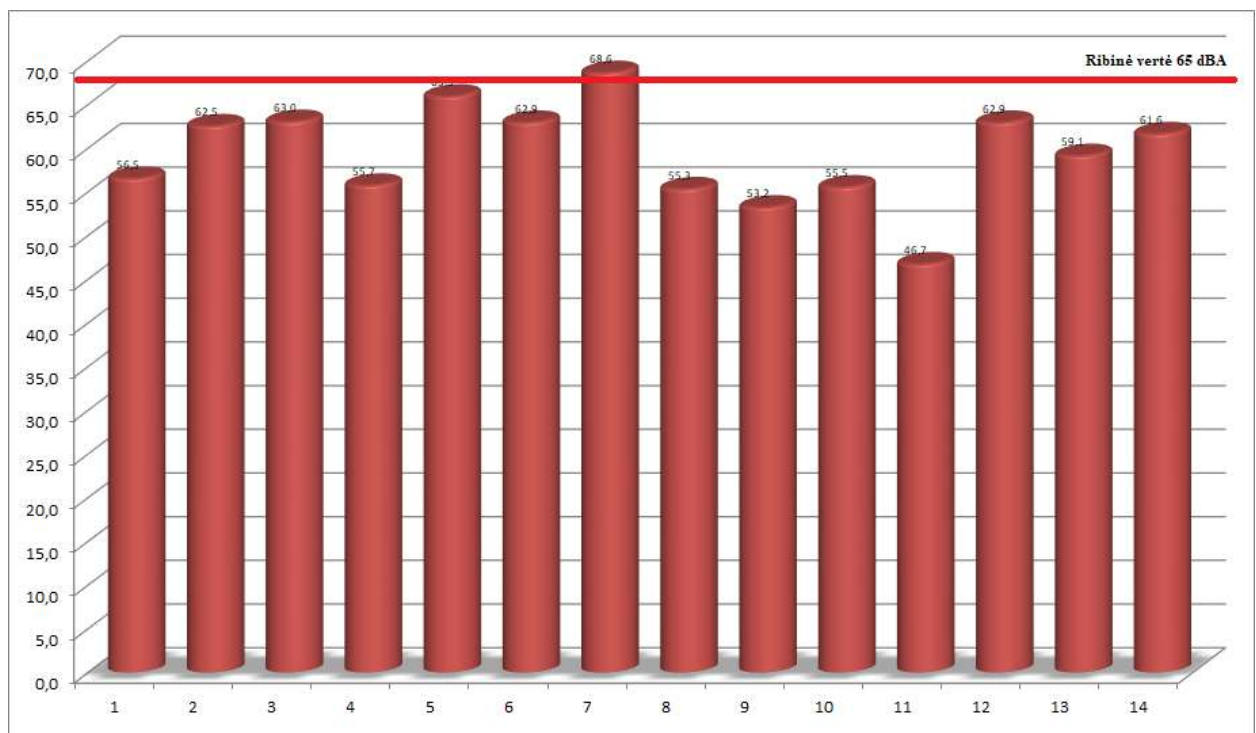


74 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose dienos metu (7-19 val.). Ribinis dydis 65 dBA.

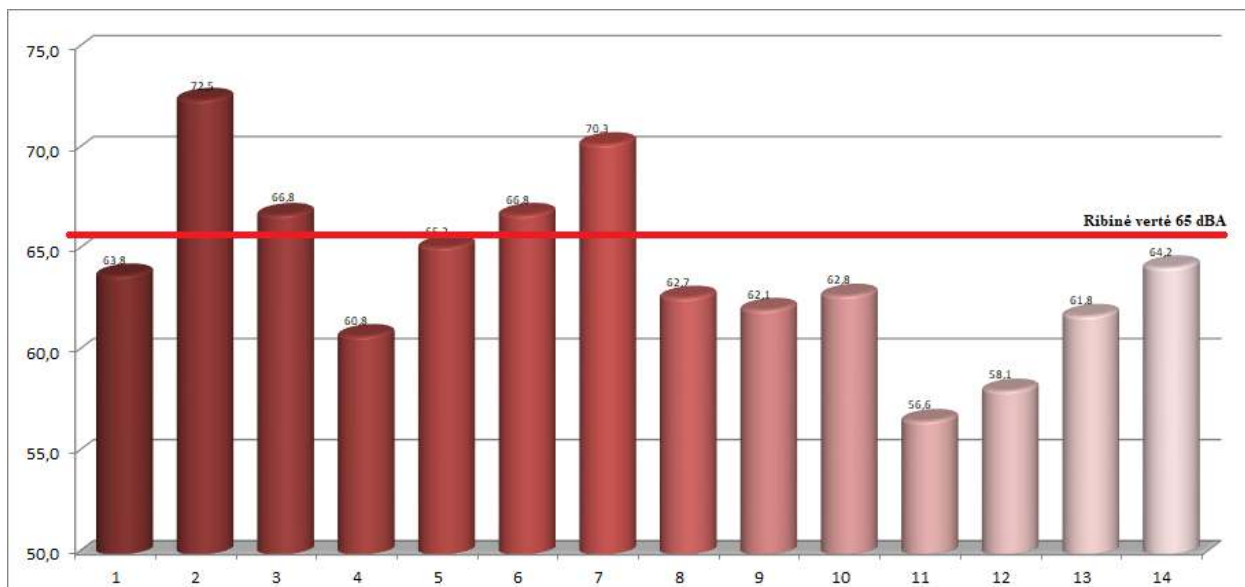


75 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose vakaro metu (19-22 val.).
Ribinis dydis 65 dBA.

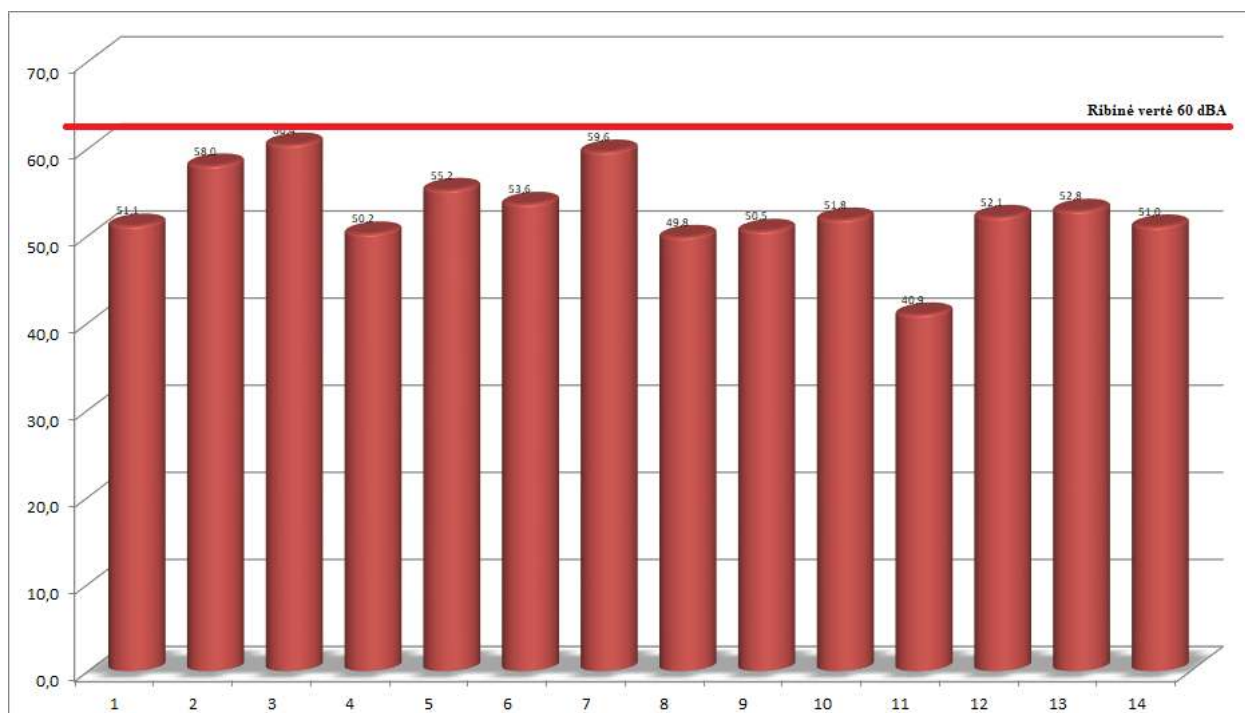


76 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose vakaro metu (19-22 val.).
Ribinis dydis 60 dBA.

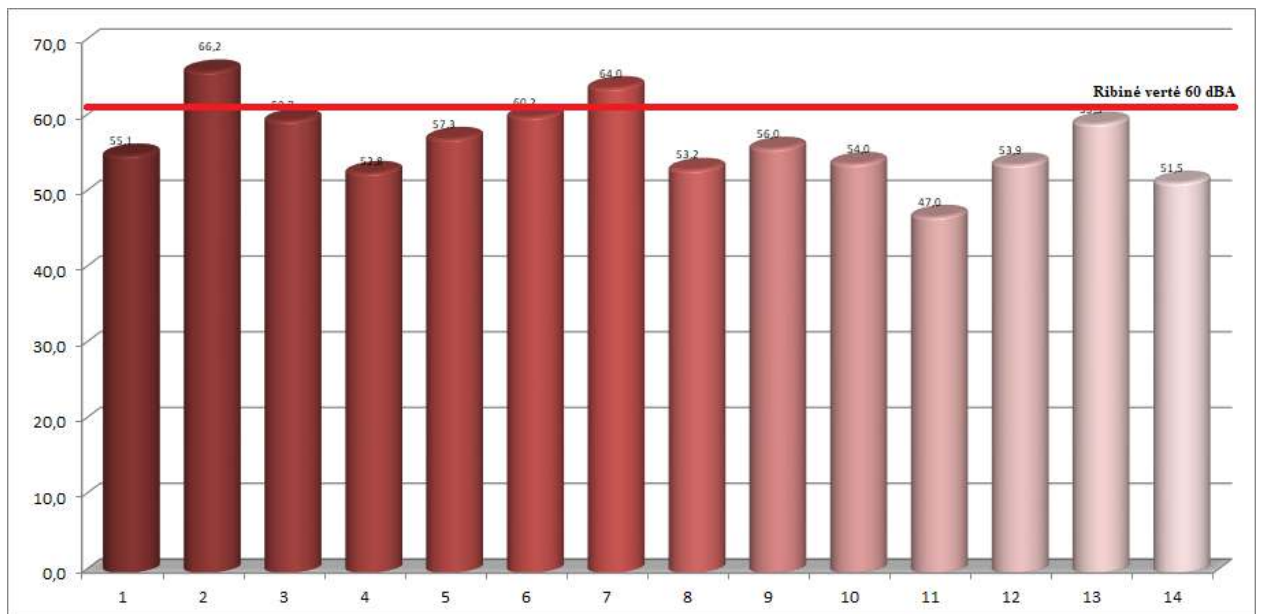

77 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose nakties metu (22-7 val.).
Ribinis dydis 60 dBA.

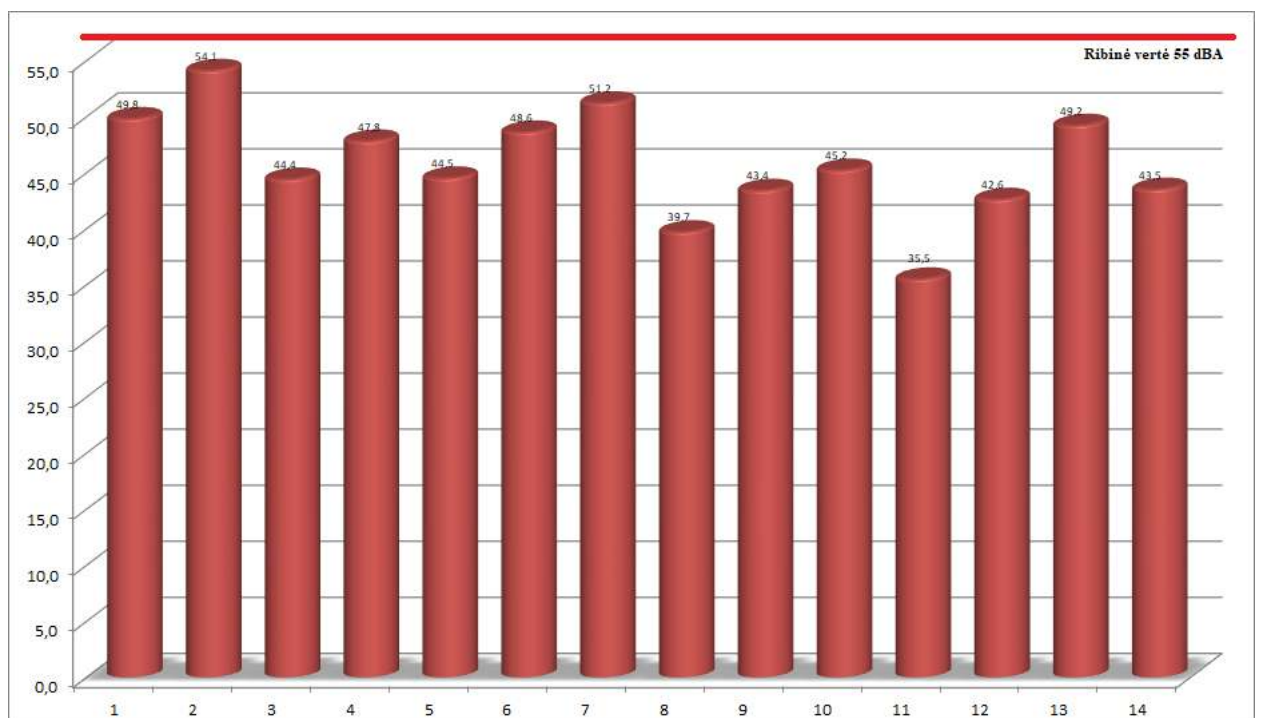

78 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose nakties metu (22-7 val.).
Ribinis dydis 55 dBA.

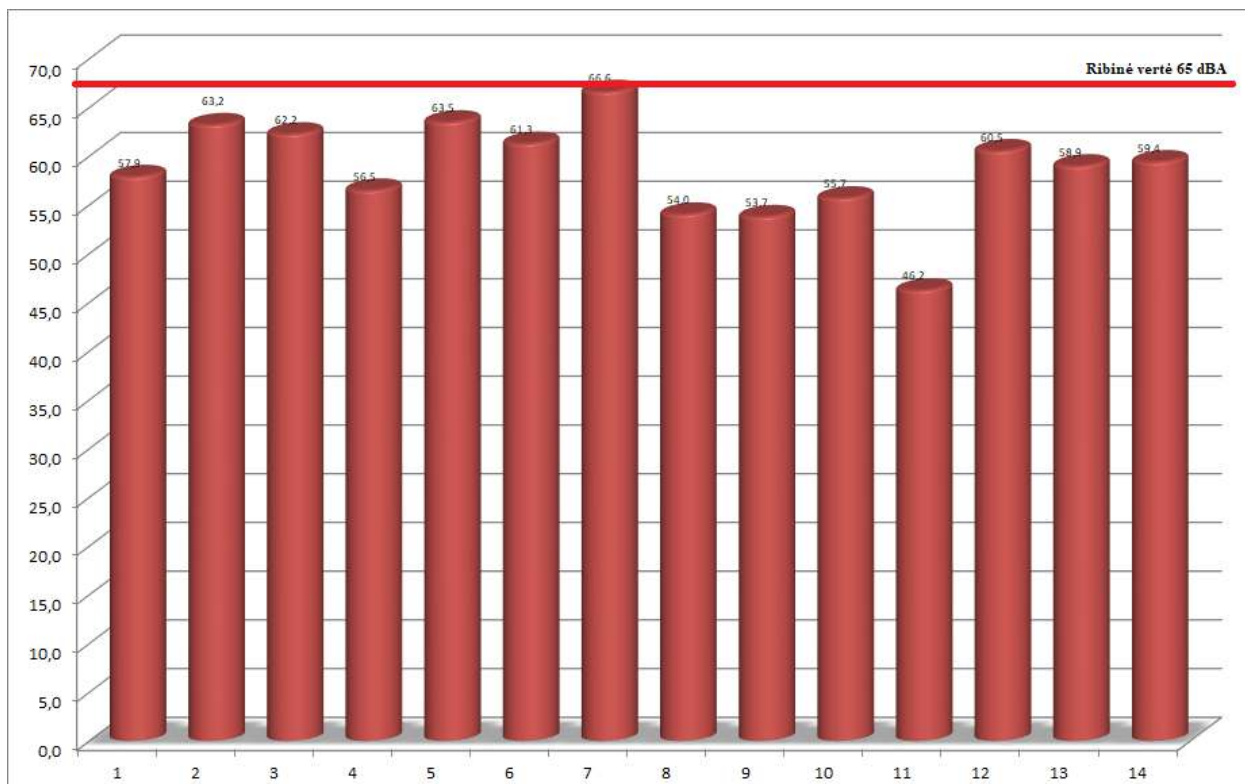


79 pav. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) pasiskirstymas matavimo vietose. Ribinis dydis 65 dBA.

55 lentelė

Kėdainių rajono aplinkos triukšmo rodiklių neatitikimo ribiniams dydžiams skaičius procentais

Eil. Nr.	Triukšmo rodiklis	Paros laikas, val.	Ribinis dydis, dBA	Neatitikimas ribiniam dydžiui, %
1.	L_{max}	7-19	70	29
2.	L_{max}	19-22	65	36
3.	L_{max}	22-7	60	21
4.	L_{ekv}	7-19	65	14
5.	L_{ekv}	19-22	60	7
6.	L_{ekv}	22-7	55	0
7.	L_{dvn}		65	7

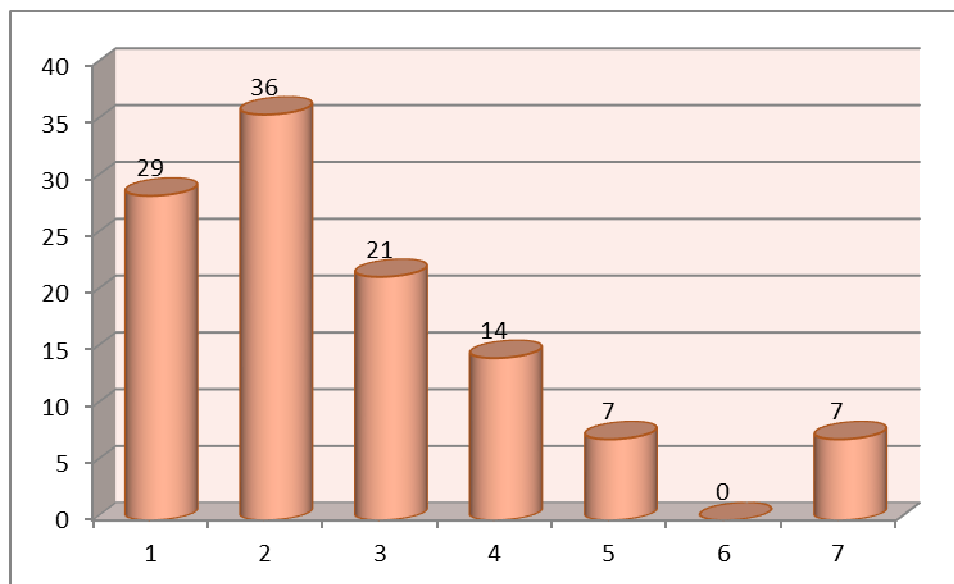

80 pav. Triukšmo matavimo vietų, kuriose viršijami ribiniai dydžiai, skaičius procentais.

Kėdainių rajono savivaldybėje 2021 m. spalio mėn. atliktų triukšmo matavimų duomenimis, maksimalus triukšmo lygis matavimo vietose dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) kito nuo 61,9 iki 82,0 dBA. Maksimalaus triukšmo ribinio dydžio (70 dBA) viršijimai gauti keturiose matavimo vietose ir sudaro 29 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausi viršijimai gauti J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmo lygis išmatuotas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje tyrimo vietoje ir Šėtos gatvėje nustatytoje matavimo vietoje.

Ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu kito nuo 46,7 iki 68,6 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai užfiksuoti dviejose matavimo vietose ir sudaro 14 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausios reikšmės gautos A. Kanapinsko gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Maksimalus triukšmo lygis vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) matavimo vietose kito nuo 56,6 iki 72,5 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti penkiuose matavimo vietose ir sudaro 36 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausias maksimalus triukšmas vakaro metu išmatuotas J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmas vakaro metu išmatuotas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Ekvivalentinis triukšmo lygis vakaro metu kito nuo 40,9 iki 60,4 dBA. Vakaro ribinio dydžio (60 dBA) viršijimas išmatuotas vienoje matavimo vietoje ir sudaro 7% nuo visų matavimo vietų. Didžiausios reikšmės gautos Kauno gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino

gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Maksimalus triukšmo lygis nakties metu (nuo 22 iki 7 val.) kito nuo 47,0 iki 66,2 dBA. Ribinio dydžio (60 dBA) viršijimai gauti trijose matavimo vietose ir sudaro 21 % nuo visų matavimo vietų. Didžiausias maksimalus triukšmas nakties metu išmatuotas Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste ir J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmas nakties metu išmatuotas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Ekvivalentinis triukšmo lygis nakties metu kito nuo 35,5 iki 54,1 dBA. Nakties ribinio dydžio (55 dBA) viršijimų neužfiksuota. Didžiausios ekvivalentinio triukšmo nakties metu reikšmės gautos Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste ir J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje matavimo vietoje.

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) vertės tyrimo vietose kito nuo 46,2 iki 66,6 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimas apskaičiuotas vienoje matavimo vietoje ir sudaro 7% nuo visų matavimo vietų. Didžiausios vertės gautos Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste ir A. Kanapinsko gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose tyrimo vietose. Mažiausias paros triukšmas gautas Babėnų miško teritorijoje nustatytoje tyrimo vietoje.

Maksimalaus triukšmo neatitikimas ribiniam dydžiui kito nuo 21 % nakties metu iki 36 % vakare. Ekvivalentinio triukšmo neatitikimai ribiniam dydžiui kito nuo 0% nakties metu iki 14 % dieną. Dienos, vakaro, nakties triukšmo rodiklio neatitikimai ribiniam dydžiui apskaičiuotas vienoje matavimo vietoje.

IŠVADOS

Apibendrinus 2021 m. atliktus aplinkos triukšmo tyrimų duomenimis galima teigti, kad maksimalus triukšmo lygis tyrimo vietose kito nuo 46,5 iki 82,0 dBA. Dienos metu maksimalaus triukšmo ribinis dydis viršytas dvidešimt trijuose, vakaro – dvidešimt vienoje ir nakties metu aštuoniuose tyrimuose. Didžiausias maksimalus triukšmo lygis išmatuotas J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose, pravažiuojant įvairiems automobiliams.

Ekvivalentinis triukšmo lygis tyrimo vietose kito nuo 35,5 iki 69,5 dBA. Dienos metu ekvivalentinio triukšmo ribinis dydis viršytas penkiuose, vakaro – trijuose ir nakties metu

vienoje tyrimuose. Didžiausias ekvivalentinis triukšmas išmatuotas J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste matavimo vietose.

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo dydis (L_{dvn}) tyrimo vietose kito nuo 46,2 iki 68,3 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai apskaičiuoti trijuose matavimo vietose. Didžiausios vertės gautos J. Basanavičiaus gatvėje, Kėdainių mieste ir Gedimino gatvėje, Kėdainių mieste nustatytose matavimo vietose.

REKOMENDACIJOS

Siūlomos aplinkos triukšmo mažinimo rekomendacijos yra paremtos konkrečiomis triukšmo mažinimo triukšmo šaltiniuose, triukšmo sklaidimo kelyje bei triukšmo mažinimo ties jautriais taškais priemonėmis. Žemiau pateikiame triukšmo mažinimo priemonių spektrą, kuris tam tikra apimtimi gali būti taikomas sprendžiant triukšmo mažinimo problemas Kėdainių savivaldybėje:

- Triukšmo mažinimas šaltinyje apima: tylesnės transporto priemonės, kelio danga, padangos, stabdžių trinkelės, įrenginiai ir pan. Pastebėtina, kad triukšmo mažinimo priemonės triukšmo atsiradimo šaltiniuose ar arčiausiai jų yra pačios efektyviausios.
- Triukšmo mažinimas jo sklaidimo kelyje apima: saugančios nuo triukšmo sienos, užtvartos, pylimai ar iškasos ir pan.
- Triukšmo mažinimo priemonės ties jautriais taškais apima: geresnė pastatų fasadų izoliacija, langai, praleidžiantys mažiau triukšmo ir pan. Tokios priemonės dažniausiai taikomos, kai nėra galimybių triukšmo sumažinti kitomis priemonėmis.

Pastebėtina, kad aplinkos triukšmas taip pat gali būti mažinamas tam tikromis programinėmis ir socialinėmis - ekonominėmis priemonėmis, t.y. triukšmo valdymo programų rengimas, įtraukiant kuo daugiau triukšmo šaltinius valdančius asmenis, efektyvus programų vykdymas, apsaugos nuo triukšmo sąmoningumo didinimas (informacija apie triukšmą ir žalingą jo poveikį sveikatai), mokymas, kontrolė ir sankcijos (pvz. tam tikri veiklos apribojimai), ekonominė parama ir skatinimas.

LITERATŪRA

1. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
2. LR triukšmo valdymo įstatymas (2004).

3. LST ISO 1996-1:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir vertinimo procedūros (tapatus ISO 1996-1:2016)“.
4. LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2017)“.
5. Tyliųjų zonų nustatymas (Metodinės rekomendacijos) Valstybinis aplinkos sveikatos centras 2008 m.
6. Triukšmo prevencijos zonų apskrityse nustatymas (Metodinės rekomendacijos) Valstybinis aplinkos sveikatos centras 2008 m.
7. Valstybinė triukšmo prevencijos veiksmų 2007-2013 metų programa (2007).