

BENDRI STATYBOS DUOMENYS

Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė, kodas 111103885

Statybos adresas: Klonio g., Juodkiškio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainių m.

Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkiškio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statyba

Statinio projekto Nr.: 24-32
Parengimo metai: 2024m. spalio mėn.
Statinio kategorija: Neypatingasis statinys
Projekto etapas: Projektiniai pasiūlymai
Laida: 0
Žymuo: 24-32-PP
Bylos Nr.: PP-01

Projekto vadovas: G.Kemzūra
Atestato nr.: 12930
gediminas@patvanka.lt
+370 698 38296



1. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projektinių pasiūlymų pavadinimas: „Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkiškio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statyba“.

Projekto Nr.: 24-32

Statybos adresas: Klonio g., Juodkiškio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainių m.

Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė, kodas 111103885.

Projekto etapas: projektiniai pasiūlymai.

Statinio kategorija: neypatingasis statinys.

Statybos rūšis: nauja statyba.

Projektinių pasiūlymų sprendiniais numatoma įrengti vandentiekio tinklus Klonio g., Juodkiškio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainių m.

Projekto įgyvendinimo apimtyje yra statybos darbai, medžiagų, gaminių tiekimas, bandymai, techninio ir darbo projekto parengimas, brėžinių „taip pastatyta“ parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas.

Numatoma projektuoti ir įrengti šie inžineriniai tinklai:

STATINYS: Vandentiekio tinklas

Naudojimo paskirtis: Inžinerinis tinklas

Kategorija: Neypatingasis

Statinio statybos rūšis: Nauja statyba

Įrengtus vandentiekio tinklus eksploatuos UAB „Kėdainių vandenys“.

0	2024-11	Projektinių sprendinių nustatymui, visuomenės informavimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „PATVANKA“			Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkiškio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statyba	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	Projektiniai pasiūlymai	
12930	PV	Gediminas Kemzūra			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				Aiškinamasis raštas	
				LAIDA	
				0	
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
	Kėdainių rajono savivaldybė			24-32-PP-AR	
				LAPAS	LAPŲ
				1	4

2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:

1. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi,
2. UAB „Kėdainių vandenys“ prisijungimo sąlygomis,
3. 2024m. UAB “Geolinas” atlikta topografinė nuotrauka.

Projektiniai pasiūlymai parengti pagal šių pagrindinių normatyvinių teisės aktų reikalavimus:

1.	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
2.	LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
3.	STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
4.	STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5.	STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
6.	Lietuvos Respublikos vandens vartojimo norma RSN 26-90
7.	STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“
8.	Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės
9.	STR 1.01.04:2015 “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”
10.	HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
11.	Kitais statyba reglamentuojančiais teisės aktais.

24-32-PP-AR	Lapas	Lapų
	2	4

3. NUMATOMŲ PROJEKTUOTI STATINIŲ STATYBOS VIETA

Numatoma įrengti vandentiekio tinklus Klonio g., Juodkiškio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainių m.

Suprojektuotas vandentiekio tinklas nėra saugomose teritorijose. Projektuojamo tinklo trasoje yra esamų požeminių inžinerinių tinklų. Tinklo statybos trasoje saugomų medžių, želdinių nėra. Vandentiekio tinklas yra valstybinėje žemėje. Statybos rajonas - II-oje klimatinėje zonoje.

4. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYBINĖMS TERITORIJOMS

Tinklų statyba bus vykdoma nesudėtingomis sąlygomis. Statybos metu eismas gatvėse nebus ribojamas. Poveikis aplinkai statybos metu bus minimalus, o tinklų eksploatavimo metu poveikio aplinkai nebus. Vandentiekio tinklo rekonstravimas, darbai turi būti derinami su UAB „Kėdainių vandenys“ atstovais.

Žemės paviršius (reljefas) ir esamos dangos baigus darbus turės būti atstatomos į pradinės altitudes. Rangovai turi koordinuoti šiame projekte numatytų darbų vykdymą su kitais šiame rajone numatytais darbais, jų vykdymo grafiku.

Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir veiklos sukelti nepatogumai gyventojams ir trečiosioms šalims būtų kuo mažesni. Rangovas neturi sukelti žalos medžiams, esantiems greta darbų zonos. Statybos metu turi būti numatytos esamų medžių ir želdinių apsaugos. Rangovo veikla neturi sukelti potvynių, aplinkos taršos ar kitų padarinių susijusių su trečiosios šalies turto sugadinimu. Statybos darbų metu turi būti valomos gatvės darbų zonoje, o statybinė technika, jų ratai plaunami mašinoms plauti skirtose vietose.

5. PROJEKTUOJAMŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Numatoma naujo komunalinio jungtinio vandentiekio tinklo statyba. Vandentiekis suprojektuotas žiedinis, I patikimumo kategorijos.

Projektuojami vandentiekio tinklai pagal UAB „Kėdainių vandenys“ prisijungimo sąlygas ir užsakovo patvirtintą schemą (TU užduotį) prie esamų tinklų bus prijungiami trijose vietose – Klonio g. (slėgis prijungimo vietoje 4bar), Cukraus g. (slėgis prijungimo vietoje 2,5bar), Kauno – Pramonės g. sankryžoje (slėgis prijungimo vietoje 3bar).

Projekto sprendiniais numatyta įrengti vandentiekio tinklus Klonio g., Juodkiškio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainių m.

Projektuojamų vandentiekio tinklų skersmenys buvo nurodyti (pateikti) projektavimo techninėje užduotyje.

24-32-PP-AR	Lapas	Lapų
	3	4

Skaičiuotinas projektuojamo tinklų pralaidumas įvertintas pagal TU nurodytus reikalaujamus tinklo skersmenis. Pagal hidraulinius skaičiavimus slėgio nuostoliai iki nepatogiausio projektuojamo tinklo taško bus 1,5bar-2,0bar, esant tokiems slėgio nuostoliams liekamas slėgis tolimiausiame tinklo taške bus iki 2bar ir bus užtikrinamas tiekiamasis debitas iki 80,0l/s (288m³/val.).

Reikalingas skaičiuotinas debitas išorės gaisro gesinimui - 20 l/s (pagal gyventojų skaičių Kėdainių m. – apie 22000gyv.). Išorės gaisro gesinimas (išskyrus pramonės zonos reikmes) bus užtikrinamas iš esamų ir/arba naujai projektuojamų hidrantų.



Vandentiekio tinklai suprojektuoti urbanizuotoje pramoninio pobūdžio miesto teritorijoje ir daugelyje vietų yra įrengiami tikslu atnaujinti vandens tiekimo sistemą, jos tinklus, kurie yra blogame stovyje.

Pagal techninės užduoties reikalavimus numatomas vandentiekio tinklo įrengimas naudojant PE100-RC+PP PN10 SDR17 slėgio (LST EN 12201-2) ar kaliaus ketaus vamzdžius, kurie tinkami betranšėjiniams darbams. Naudojamų vamzdžių slėgio klasė bus PN10. Tinklo statyba turi būti vykdoma betranšėjinais metodais ir tik keliose atkarpose darbai bus vykdomi atviru tranšėjiniu būdu.


Vandentiekio diukeris per Obelės upę ir perėjimas per Šerkšnio upelį turi būti įrengiamas tik betranšėjiniu būdu.

Projekto sprendiniais numatyta esamų veikiančių tinklų perjungimas, esamų įvadų, antžeminių hidrantų perjungimas. Įvadų atjungimui numatytos požeminės įvadinės sklendės, įvadinių tinklų pajungimas PE privirinamais balnais.

24-32-PP-AR	Lapas	Lapų
	4	4

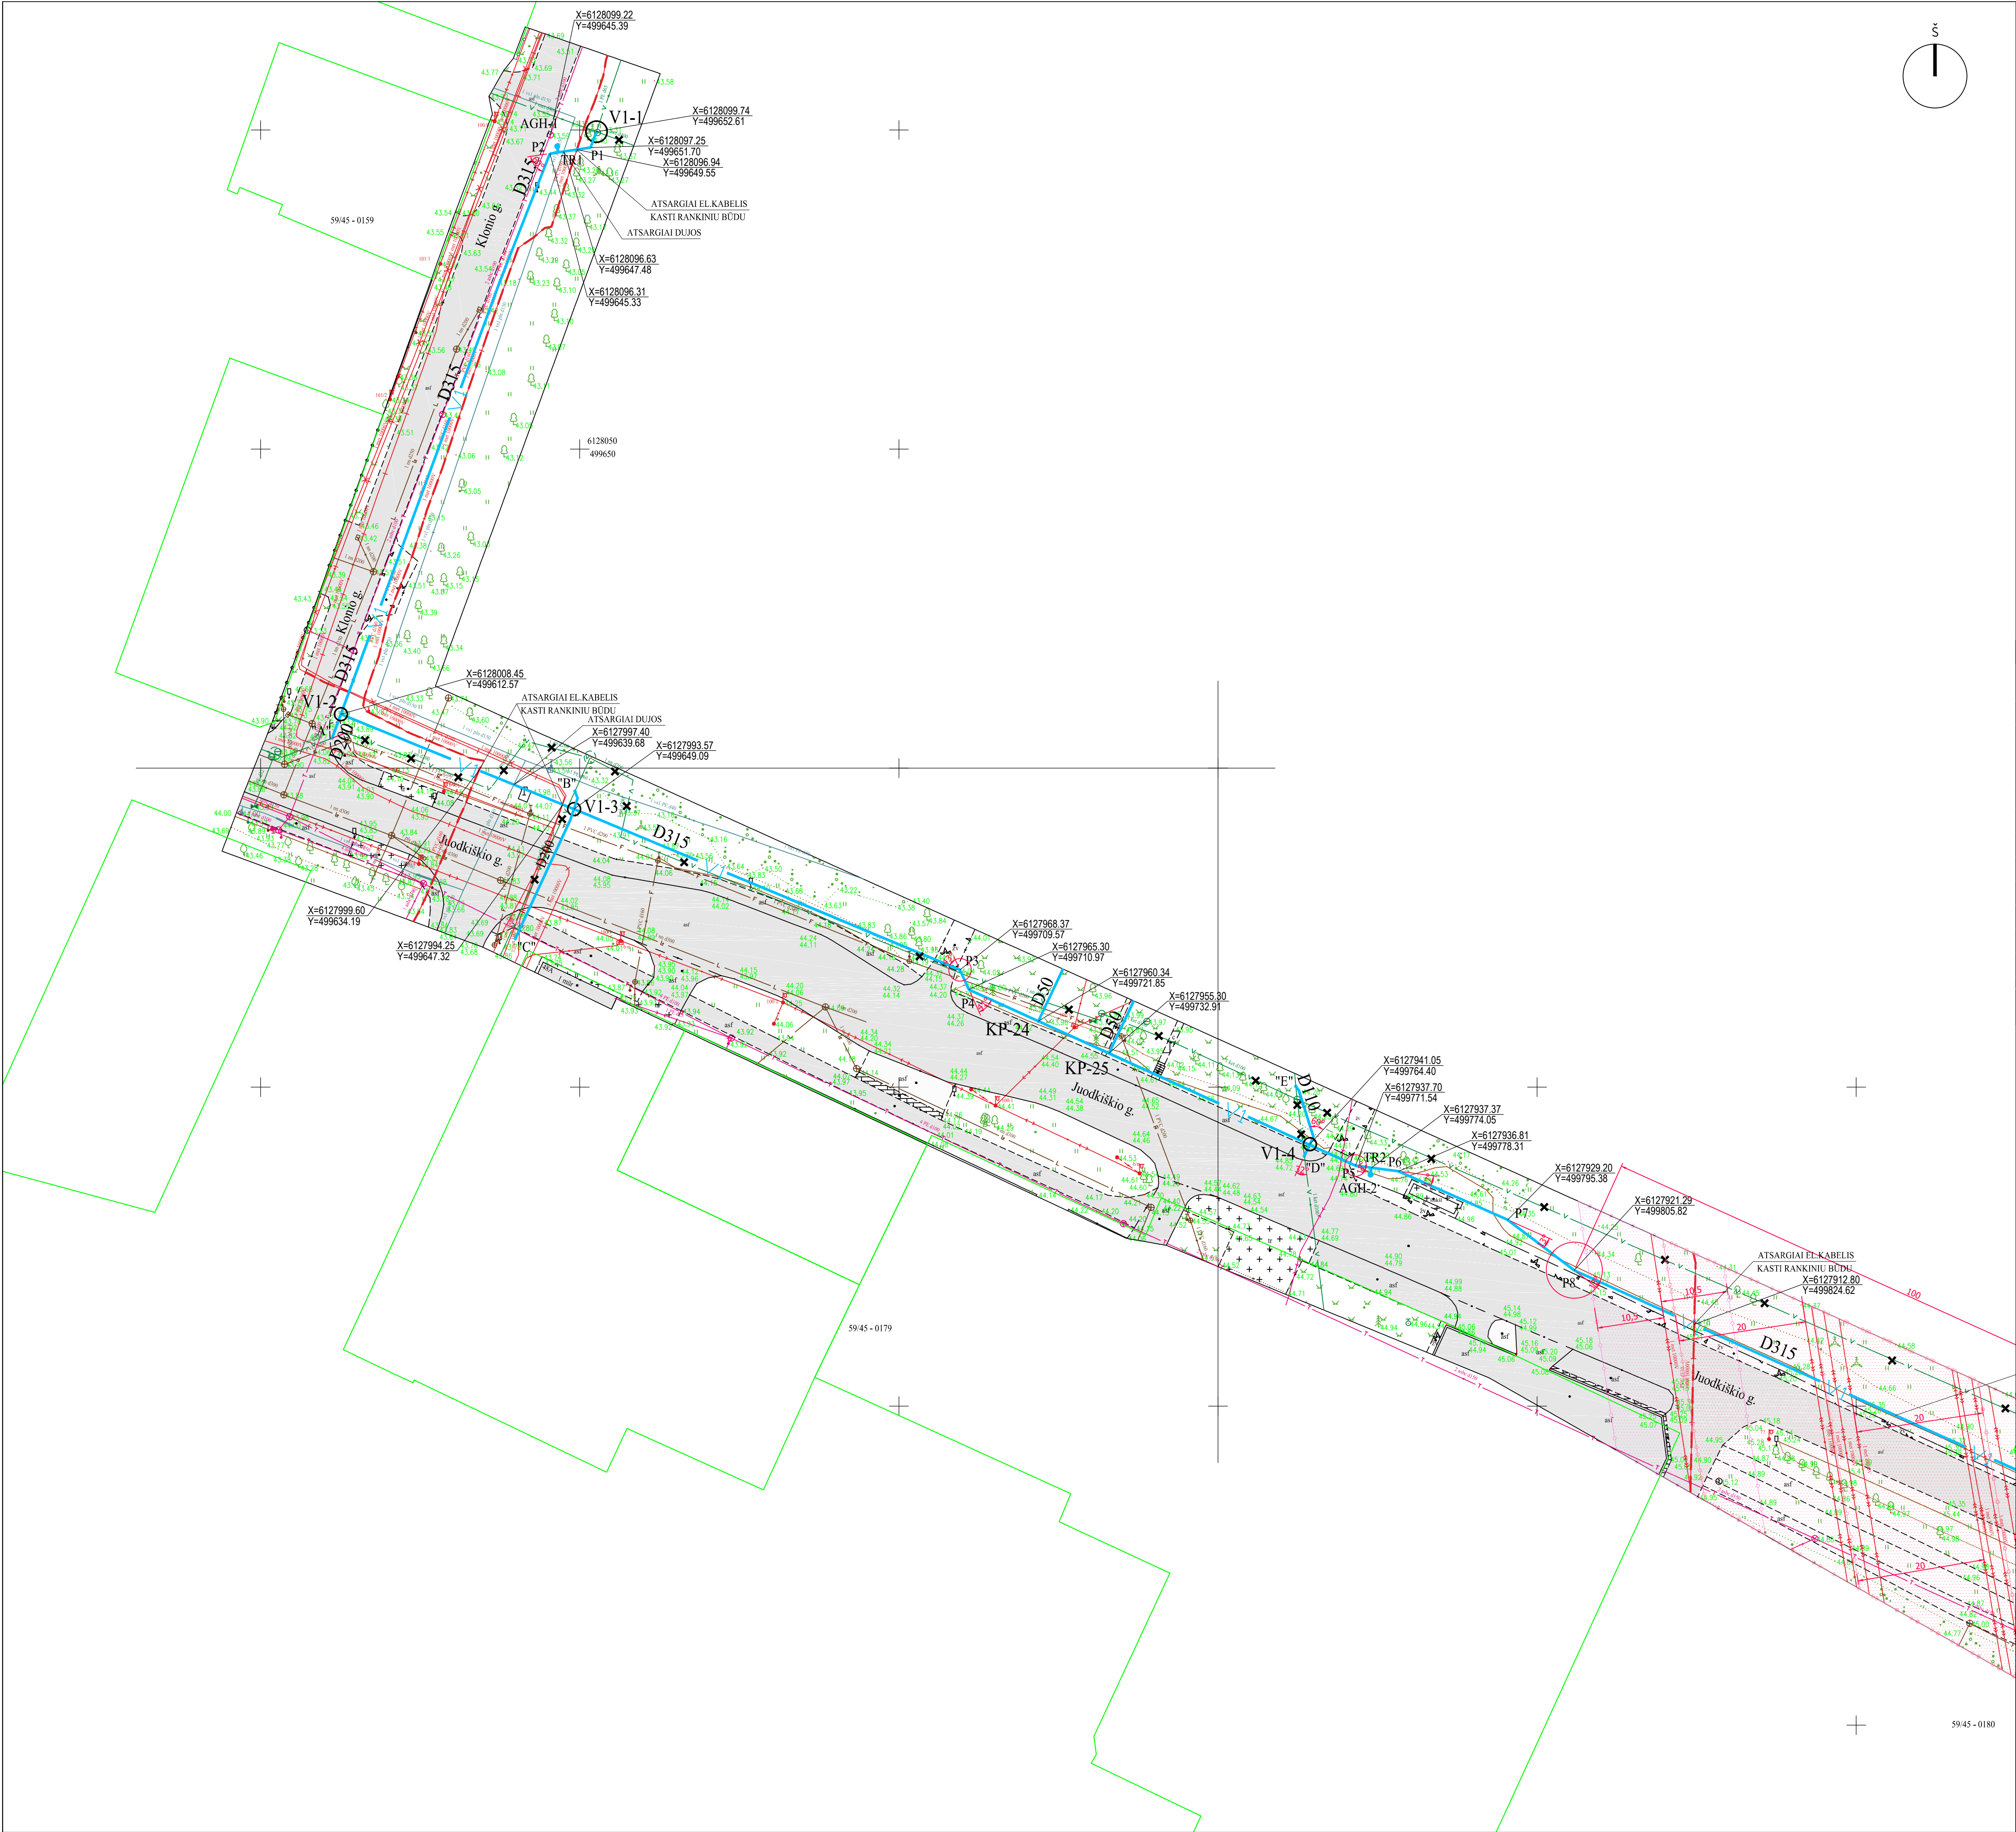

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

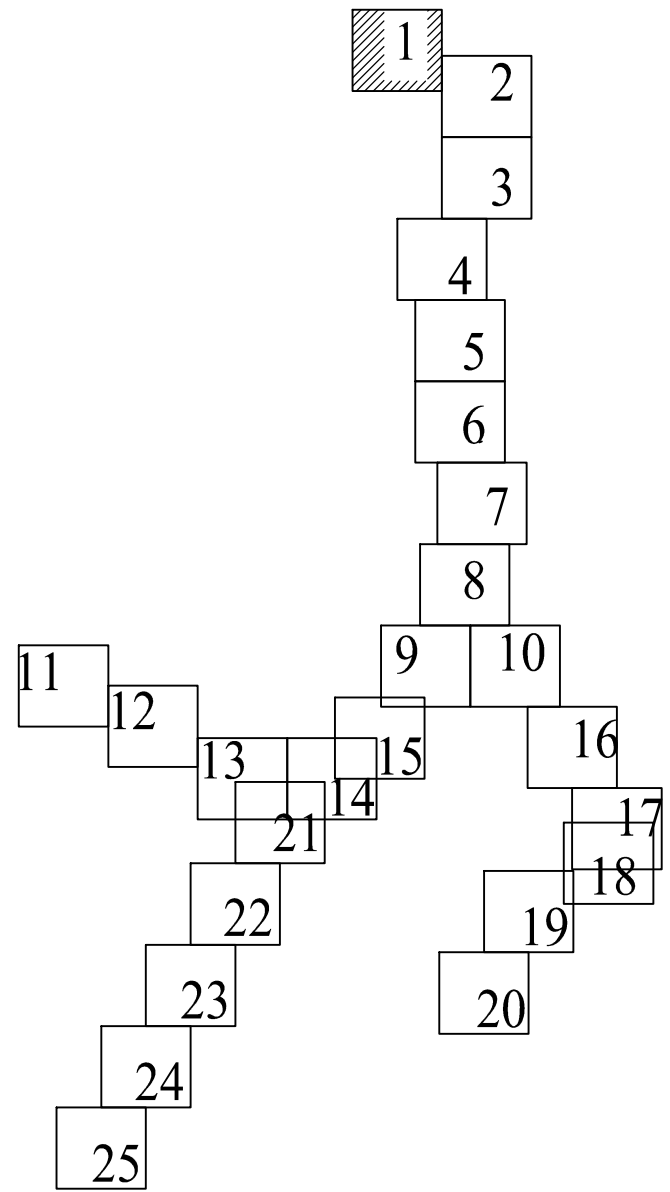


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	10 KV orinės linijos apsaugos zona (10,5m nuo ašies į abi puses)
	110 KV orinės linijos apsaugos zona (20,0m nuo kraštinio laido)
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

- Pastabos:
1. Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksškai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
 2. Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 3. Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 4. Prieš pradedant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išsikvietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstuvą.
 5. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemomis tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 6. Prieš pradedant darbus ESO ryšių inžinerinių šviesolaidžio tinklų apsaugos zonoje ir esamų tinklų sankirtose su projektuojamu vandentiekio tinklu reikalinga išsikviesti į objektą atsakingos ESO institucijos atstovą, eksploatuojamų tinklų trasų nužymėjimui. Vietoje atlikti rankinį kontrolinį atkasimą esamų inžinerinių tinklų šviesolaidžio vietos ir gylio nustatymui, patikslinimui. Žemės kasimo darbus ryšio kabelio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių kabelio apsaugojimui nuo pažeidimų.
 7. Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranšėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"	
12930	PV	G.Kemžūra
24020	PDV	G.Kemžūra
Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)	Nr.: 24-32-PP-VT.B-01	
	Lapas	Lapų
	1	25

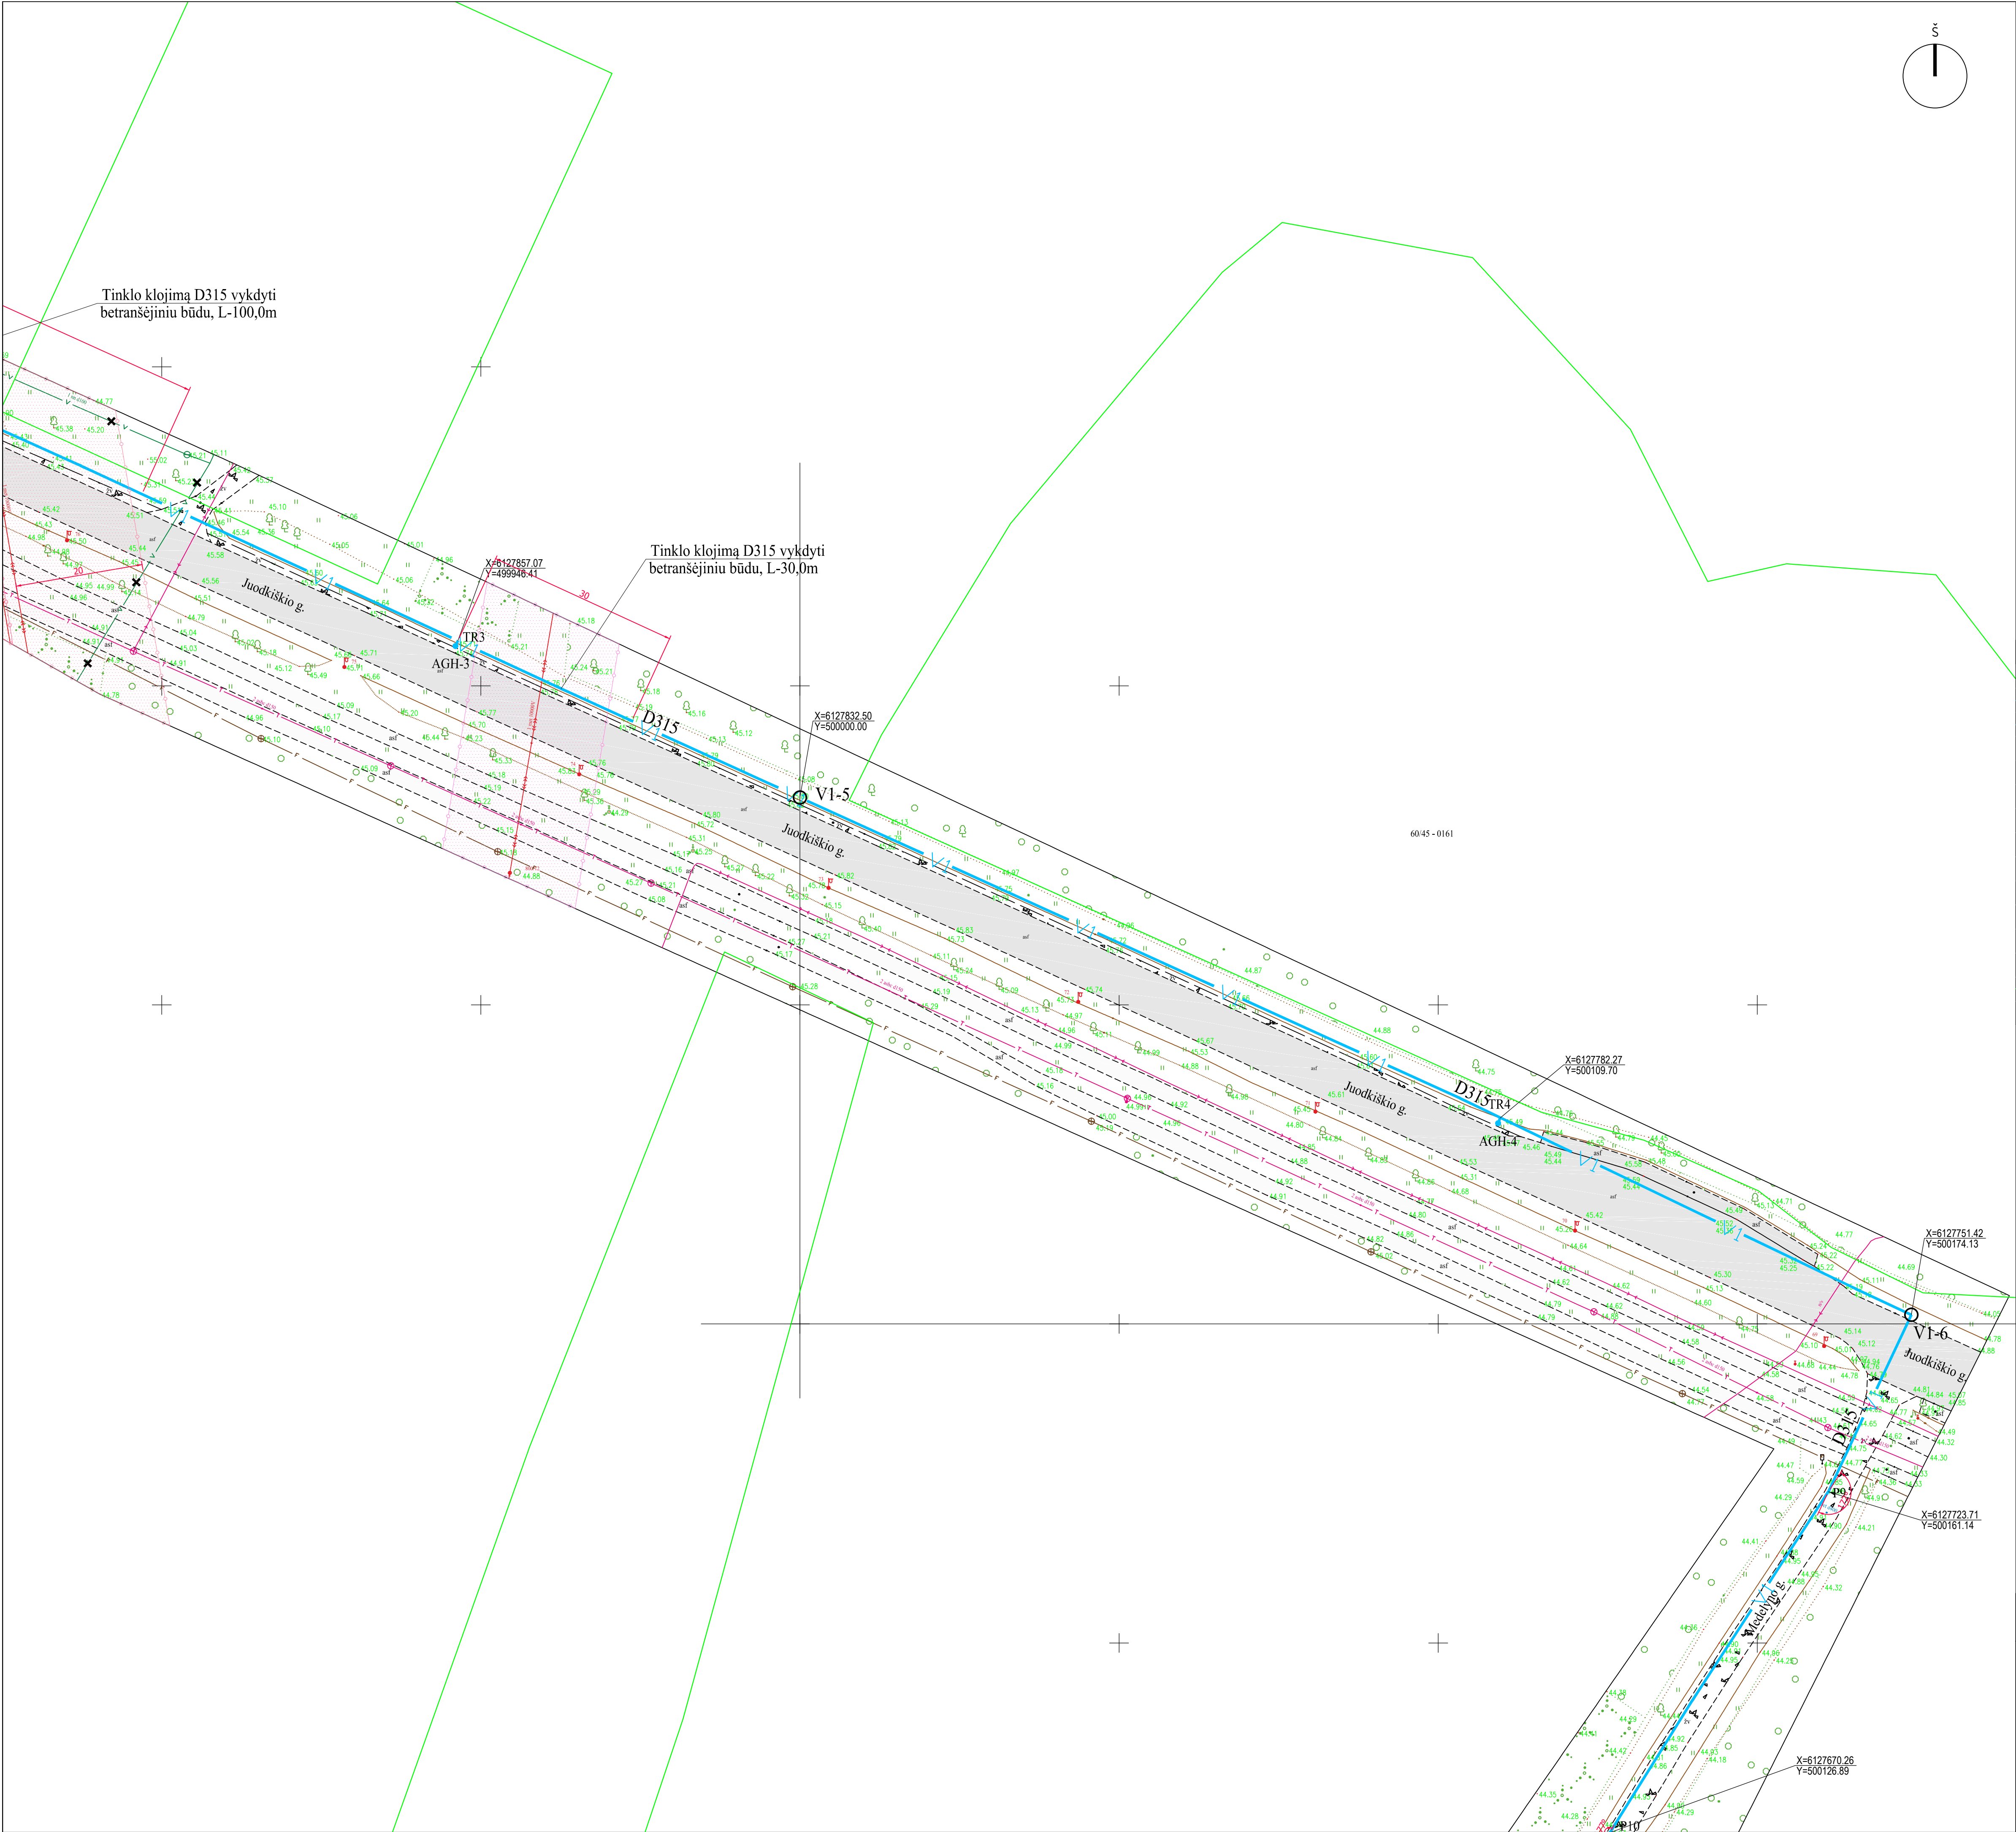

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

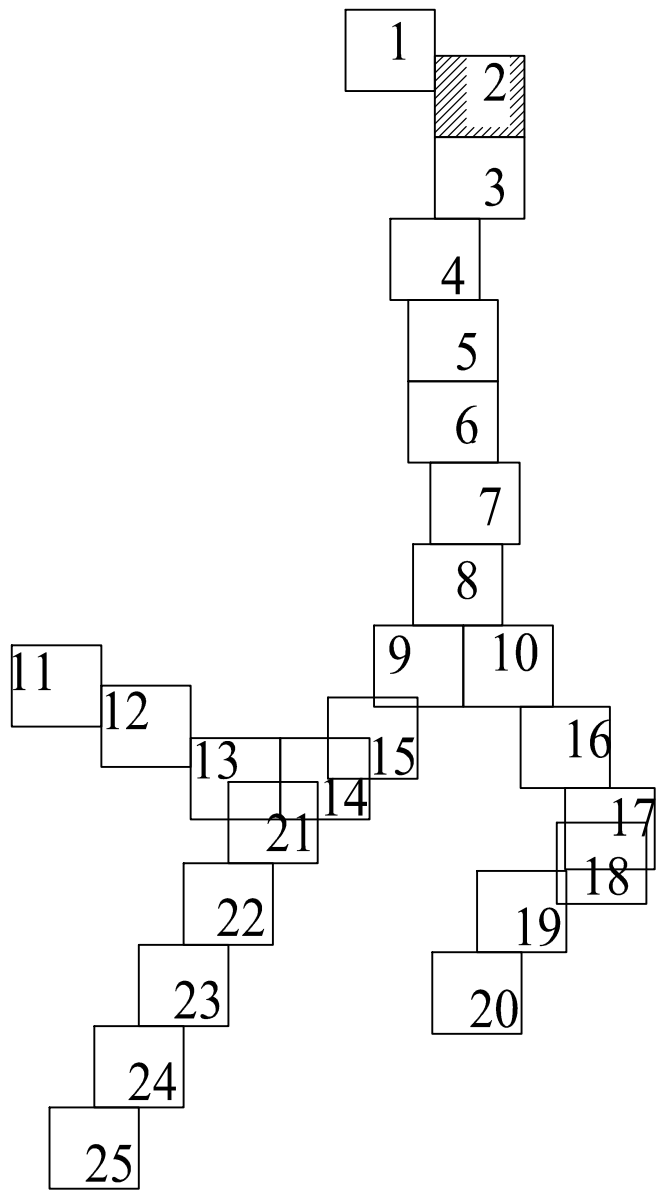


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	10 KV orinės linijos apsaugos zona (10,5m nuo ašies į abi puses)
	110 KV orinės linijos apsaugos zona (20,0m nuo kraštinio laido)
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

- Pastabos:
- Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksškai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
 - Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 - Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 - Prieš pradedant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išsikvietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstuva.
 - Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 - Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranšėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"		Projektas: Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkiskio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statybos projektas	
12930	PV	G.Kemžūra	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
24020	PDV	G.Kemžūra	Brėžinys: Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500	
			Laida	
			0	
It	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)		Nr.: 24-32-PP-VT-B-01	
			Lapas	Lapų
			2	25

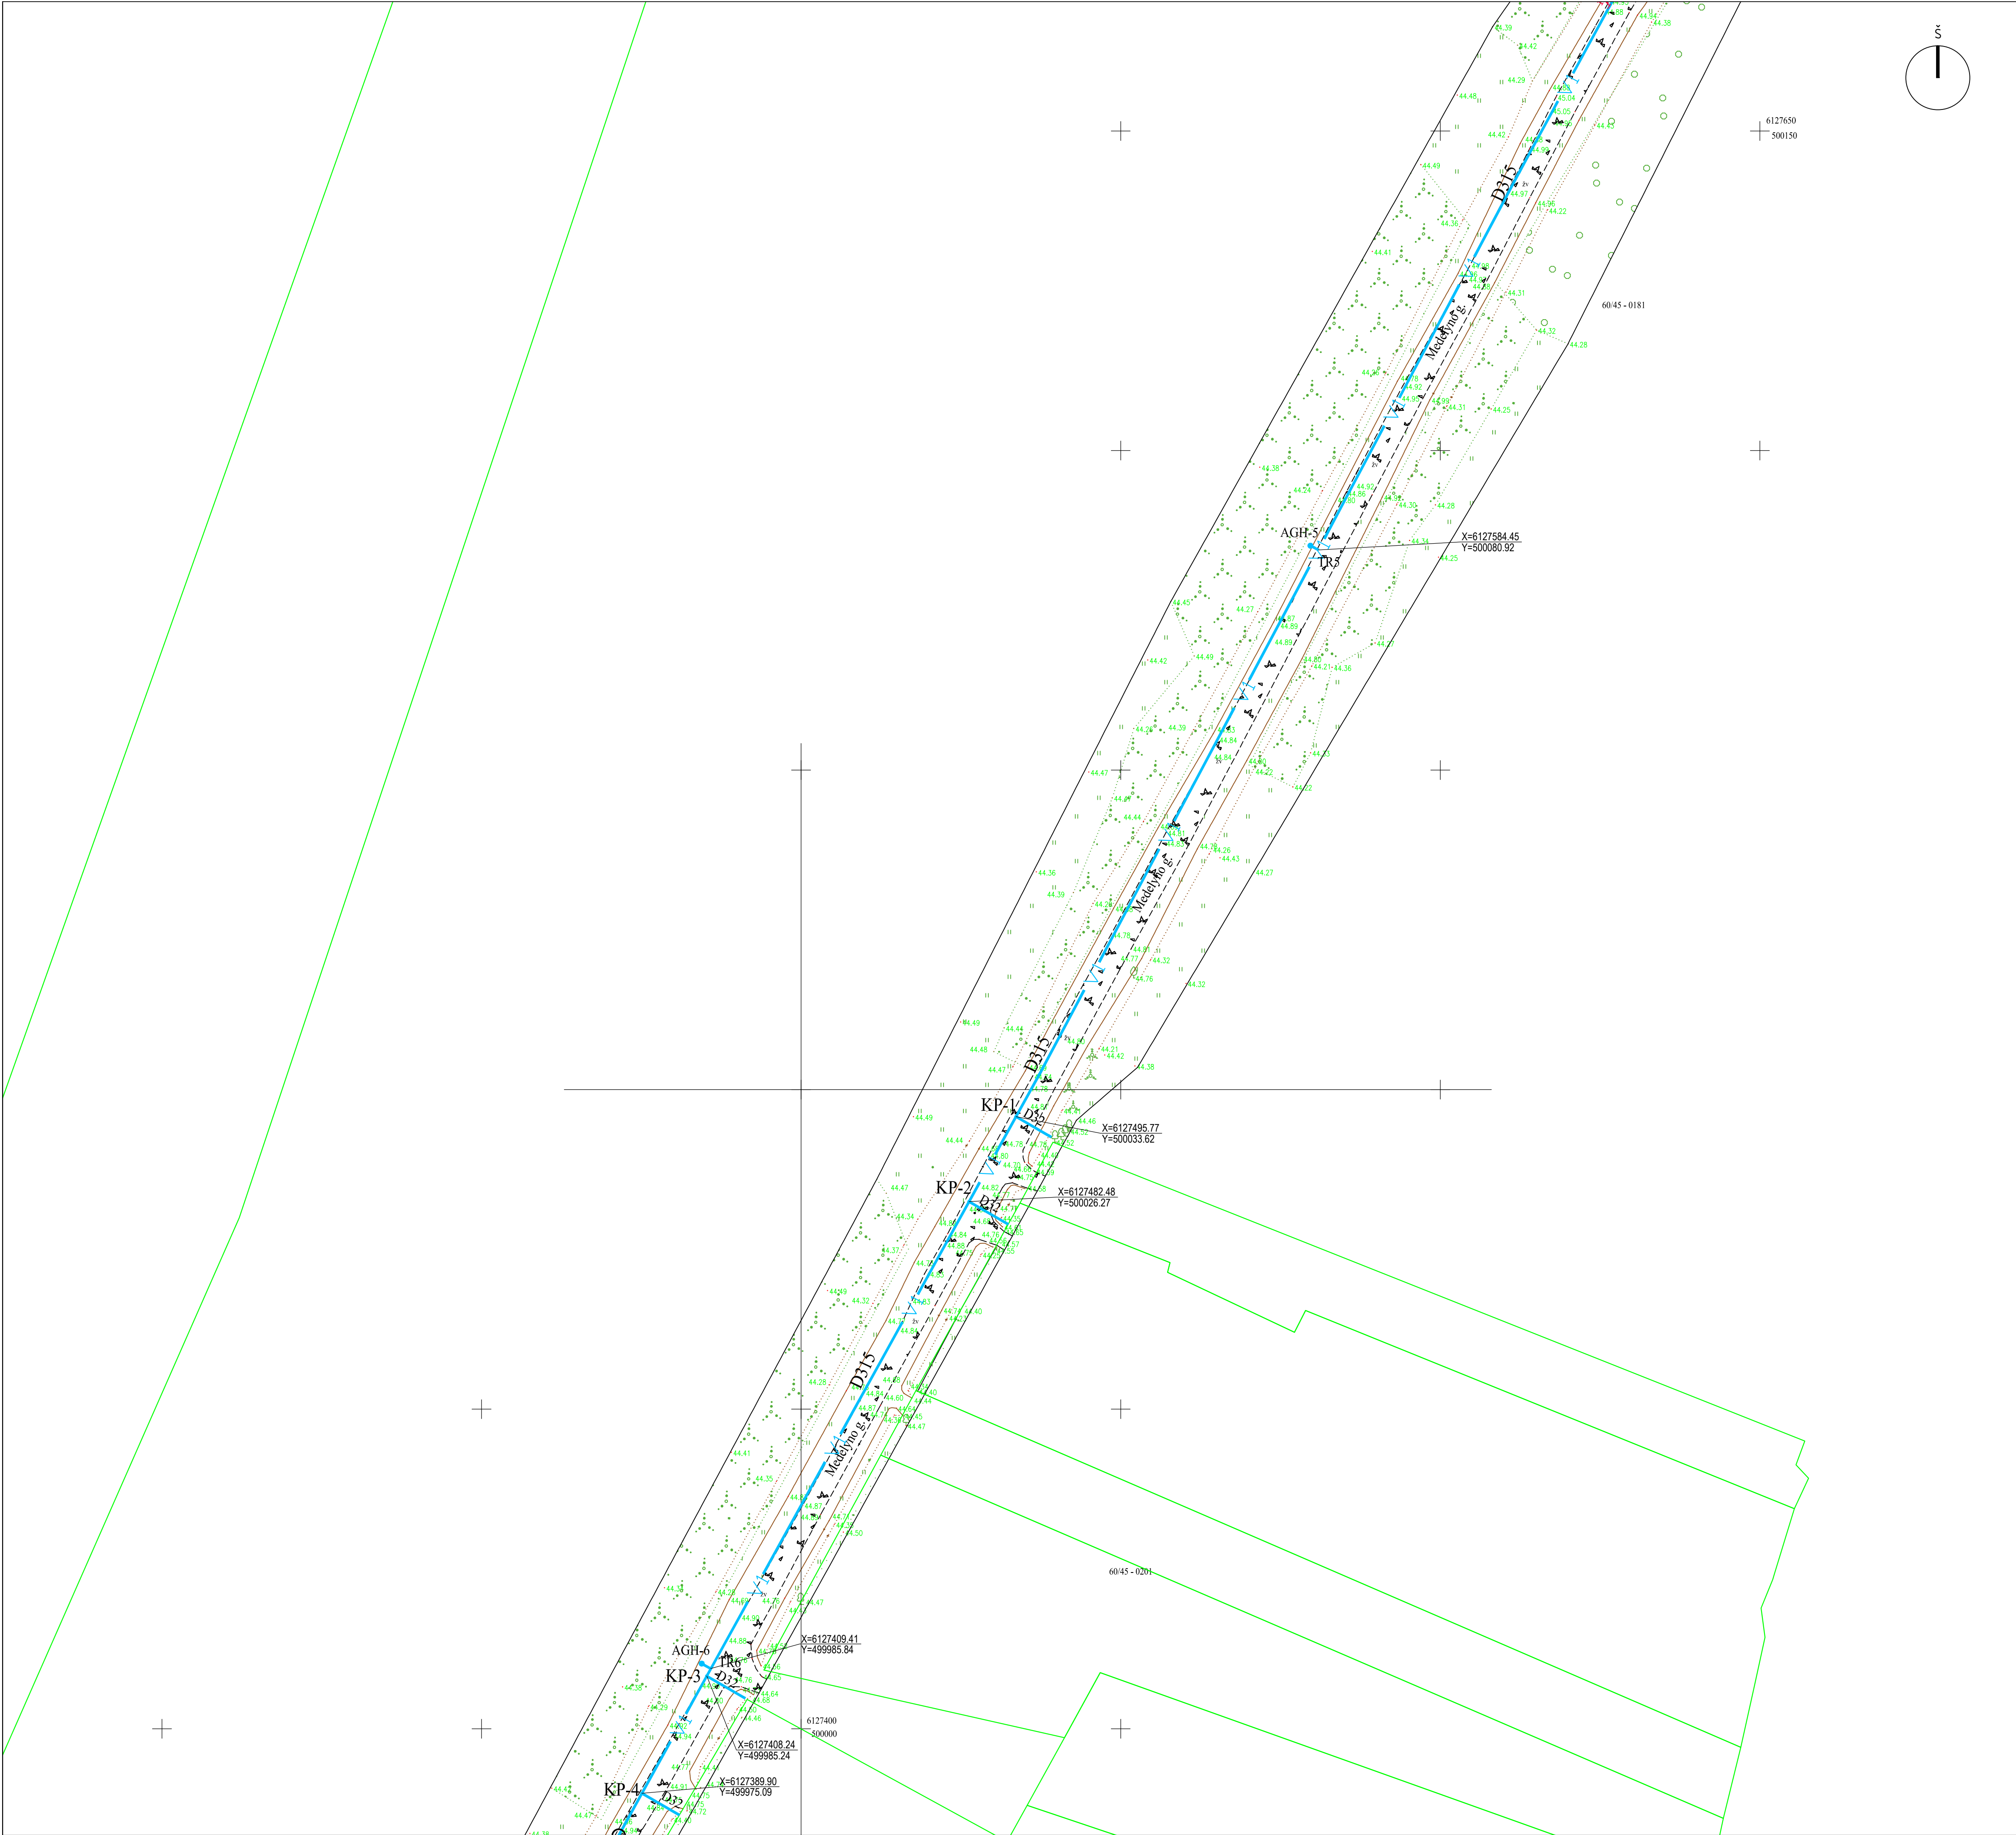

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

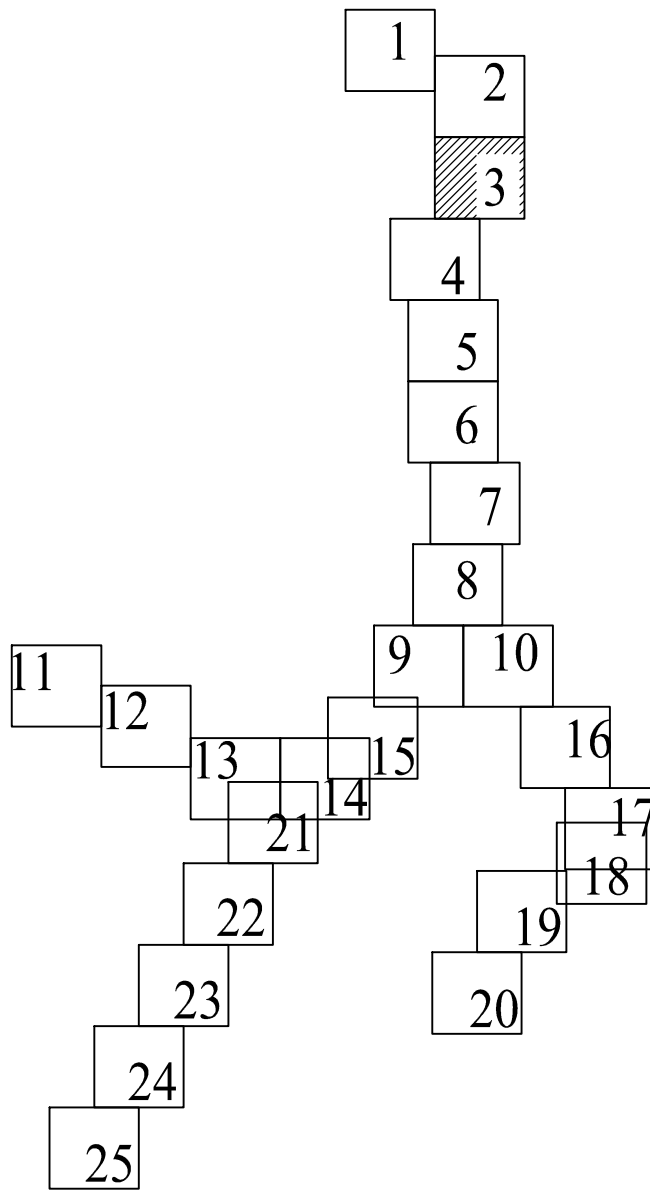


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hydrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Skirstomojo dujotiekio v.s. apsaugos zona (po 1m į abi puses nuo vamzdžio ašies)
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

- Pastabos:
- Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksškai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
 - Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 - Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 - Prieš pradėdant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išskirtus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovu.
 - Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 - Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranšėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"	
12930	PV	G.Kemzūra
24020	PDV	G.Kemzūra
It	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)	Nr.: 24-32-PP-VT.B-01
		Lapas 3
		Lapų 25

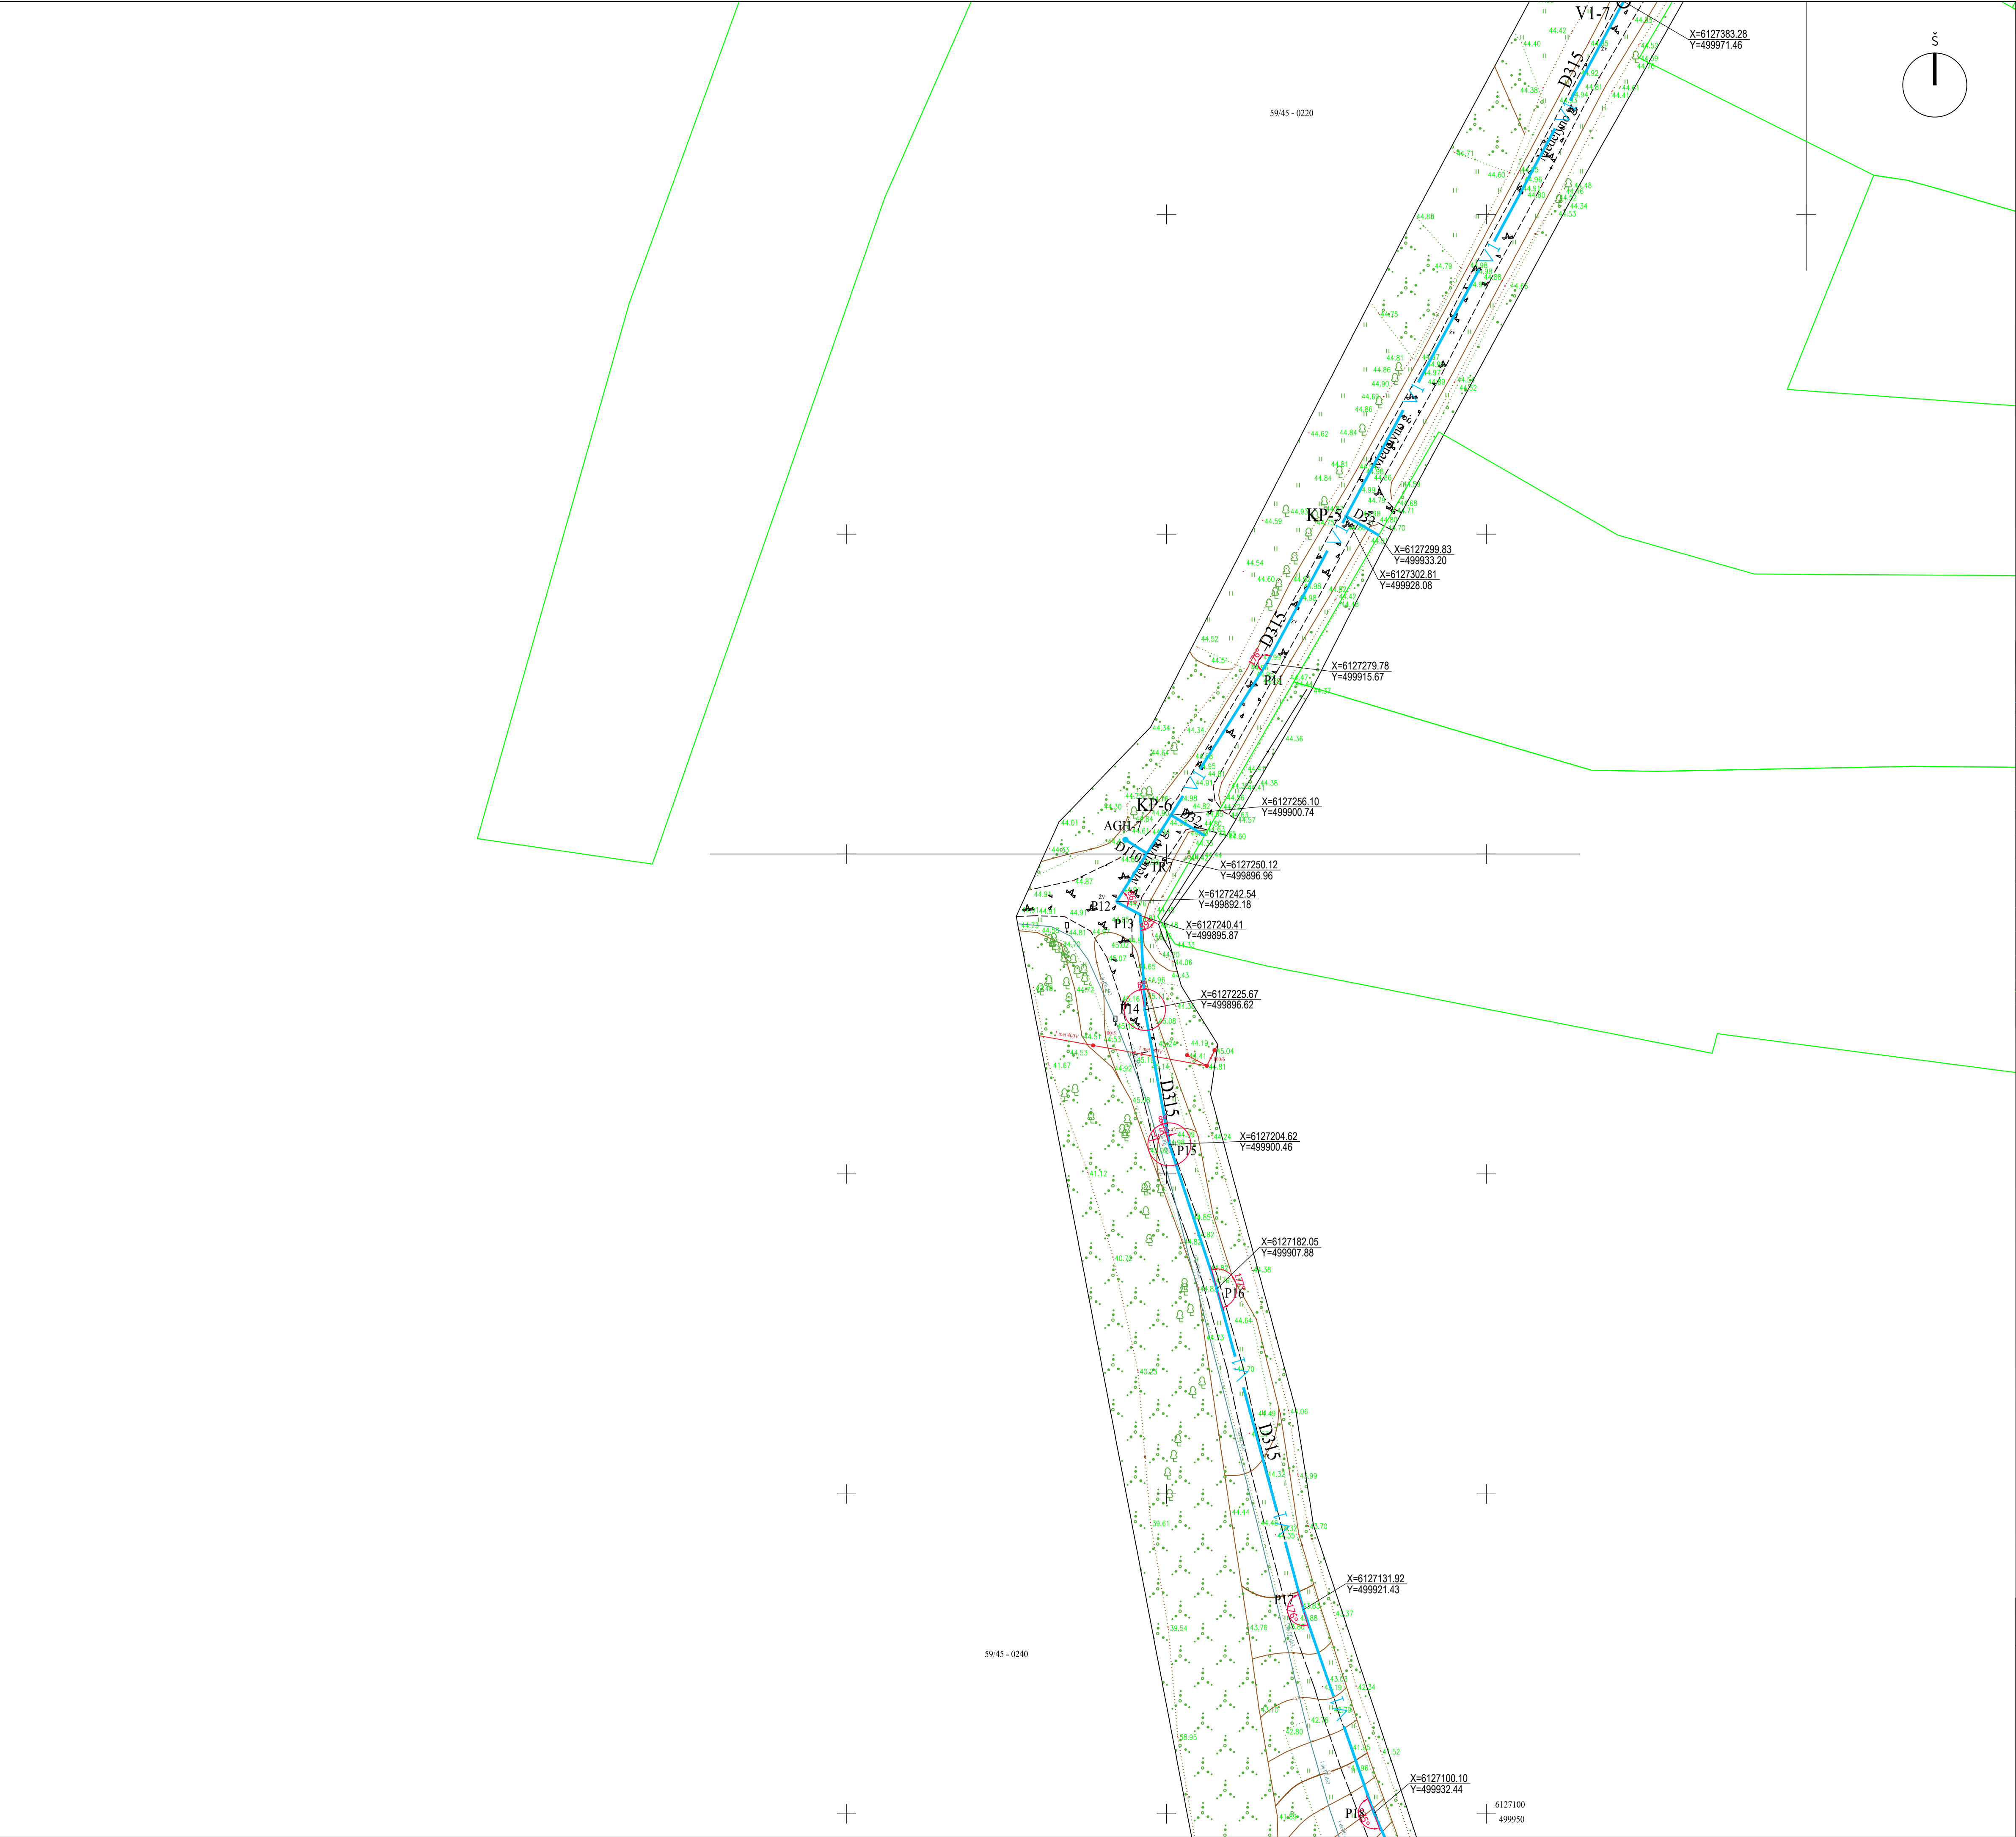

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

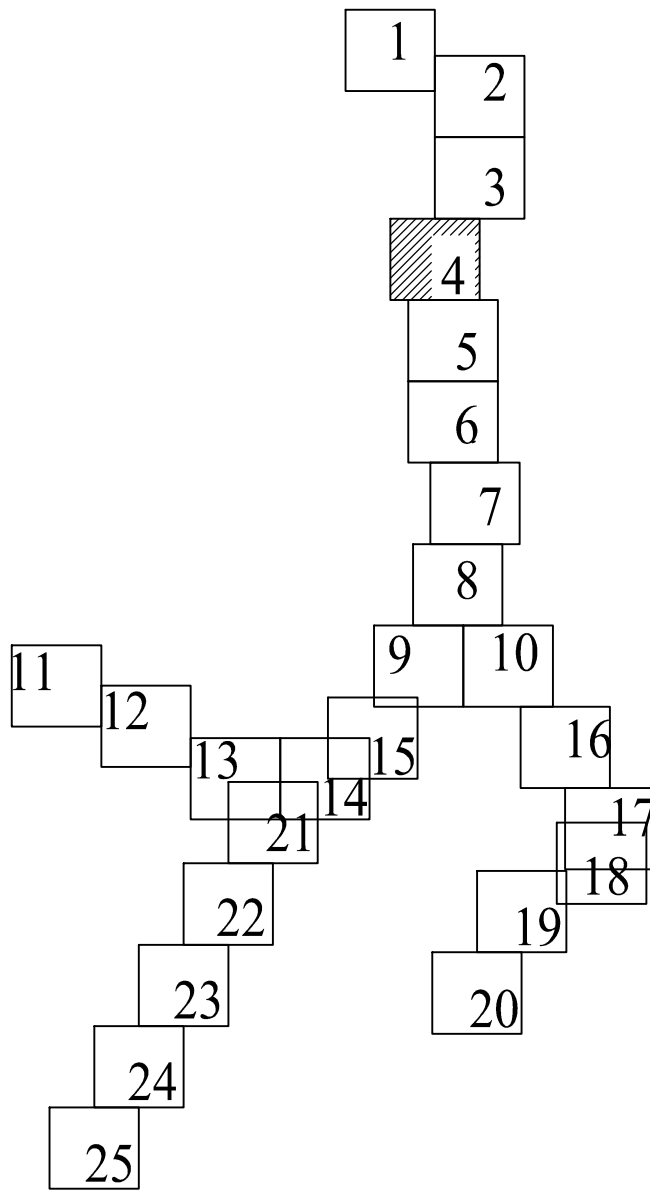


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Skirstomojo dujotiekio v.s. apsaugos zona (po 1m į abi puses nuo vamzdinio ašies)
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

- Pastabos:
- Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiskai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
 - Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 - Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 - Prieš pradėdant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išskirtus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovu.
 - Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 - Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranšėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"		Projektas: Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkšio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statybos projektas	
12930	PV	G.Kemžūra	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
24020	PDV	G.Kemžūra	Brėžinys: Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500	
			Laida	
			0	
It	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)	Nr.: 24-32-PP-VT.B-01	Lapas	Lapų
			4	25



LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

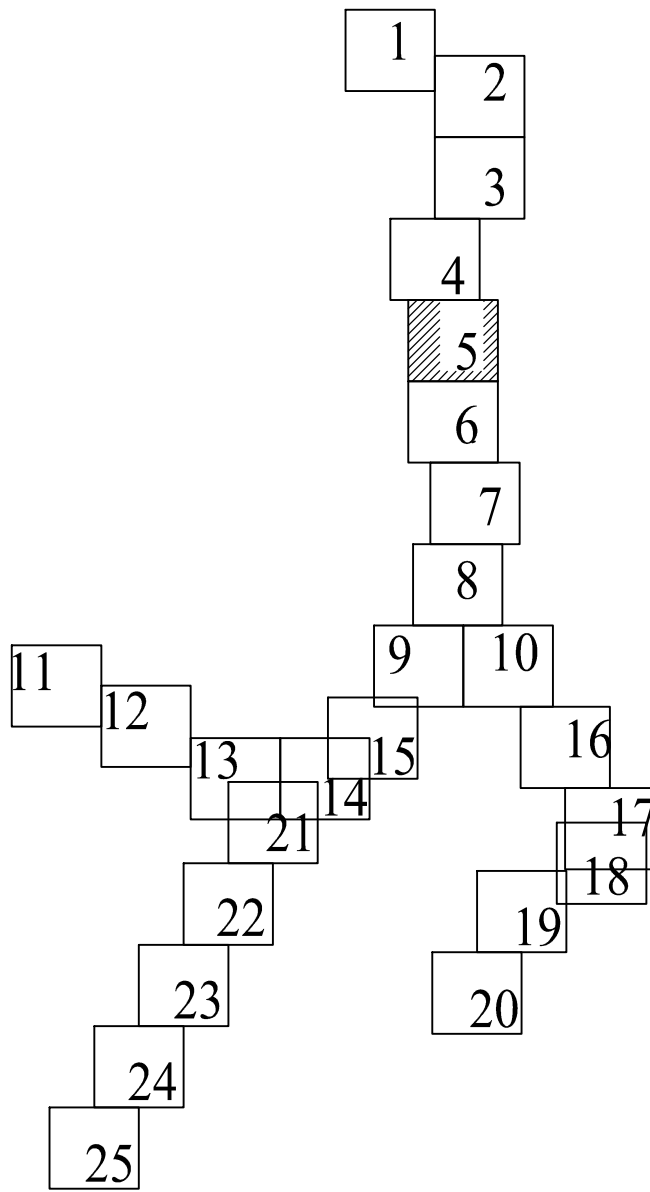


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hydrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Skirstomojo dujotiekio v.s. apsaugos zona (po 1m į abi puses nuo vamzdyno ašies)
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

- Pastabos:
- Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiskai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
 - Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 - Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 - Prieš pradėdant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išskivietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstuva.
 - Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 - Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranšėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"		Projektas: Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkšio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statybos projektas	
12930	PV	G.Kemžūra	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
24020	PDV	G.Kemžūra		
			Brėžinys:	Laida
			Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500	0
It	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)	Nr.: 24-32-PP-VT-B-01	Lapas	Lapų
			5	25



LAPŲ IŠDĖSTIMO SCHEMA

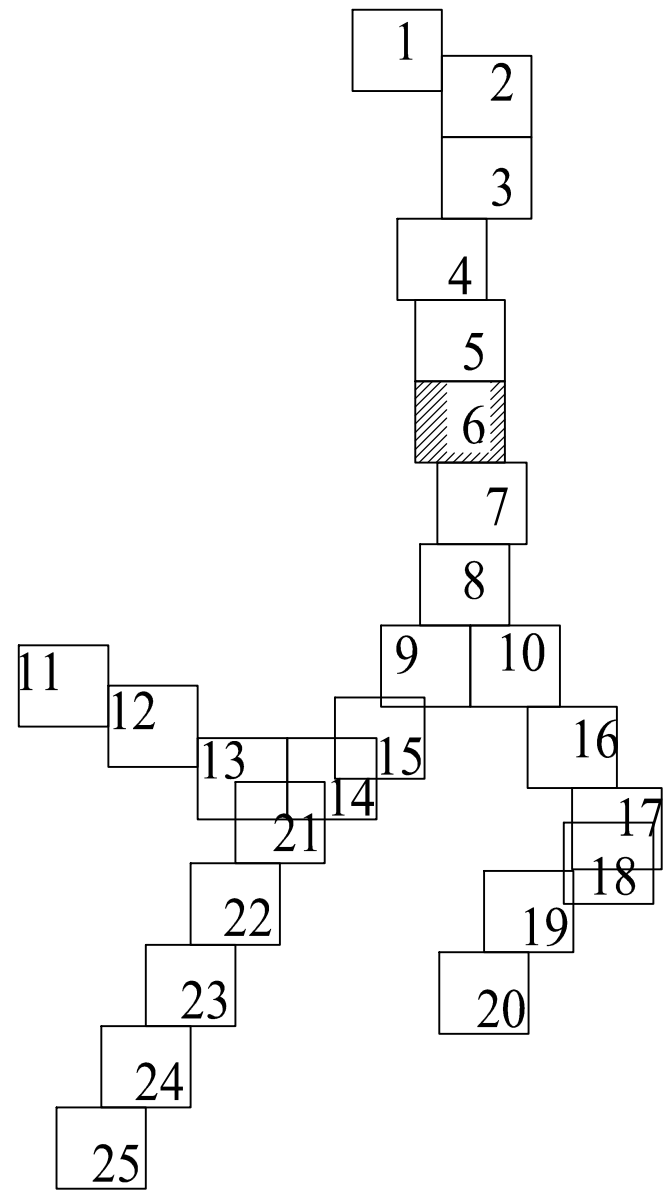


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Skirstomojo dujotiekio v.s. apsaugos zona (po 1m į abi puses nuo vamzdžio ašies)
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

- Pastabos:
- Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksškai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
 - Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 - Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 - Prieš pradedant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išskivietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovu.
 - Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 - Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranšėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"	
12930	PV	G.Kemžūra
24020	PDV	G.Kemžūra
Statytojas:	Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)	
It	Nr.: 24-32-PP-VT-B-01	
Lapas		Lapų
6		25

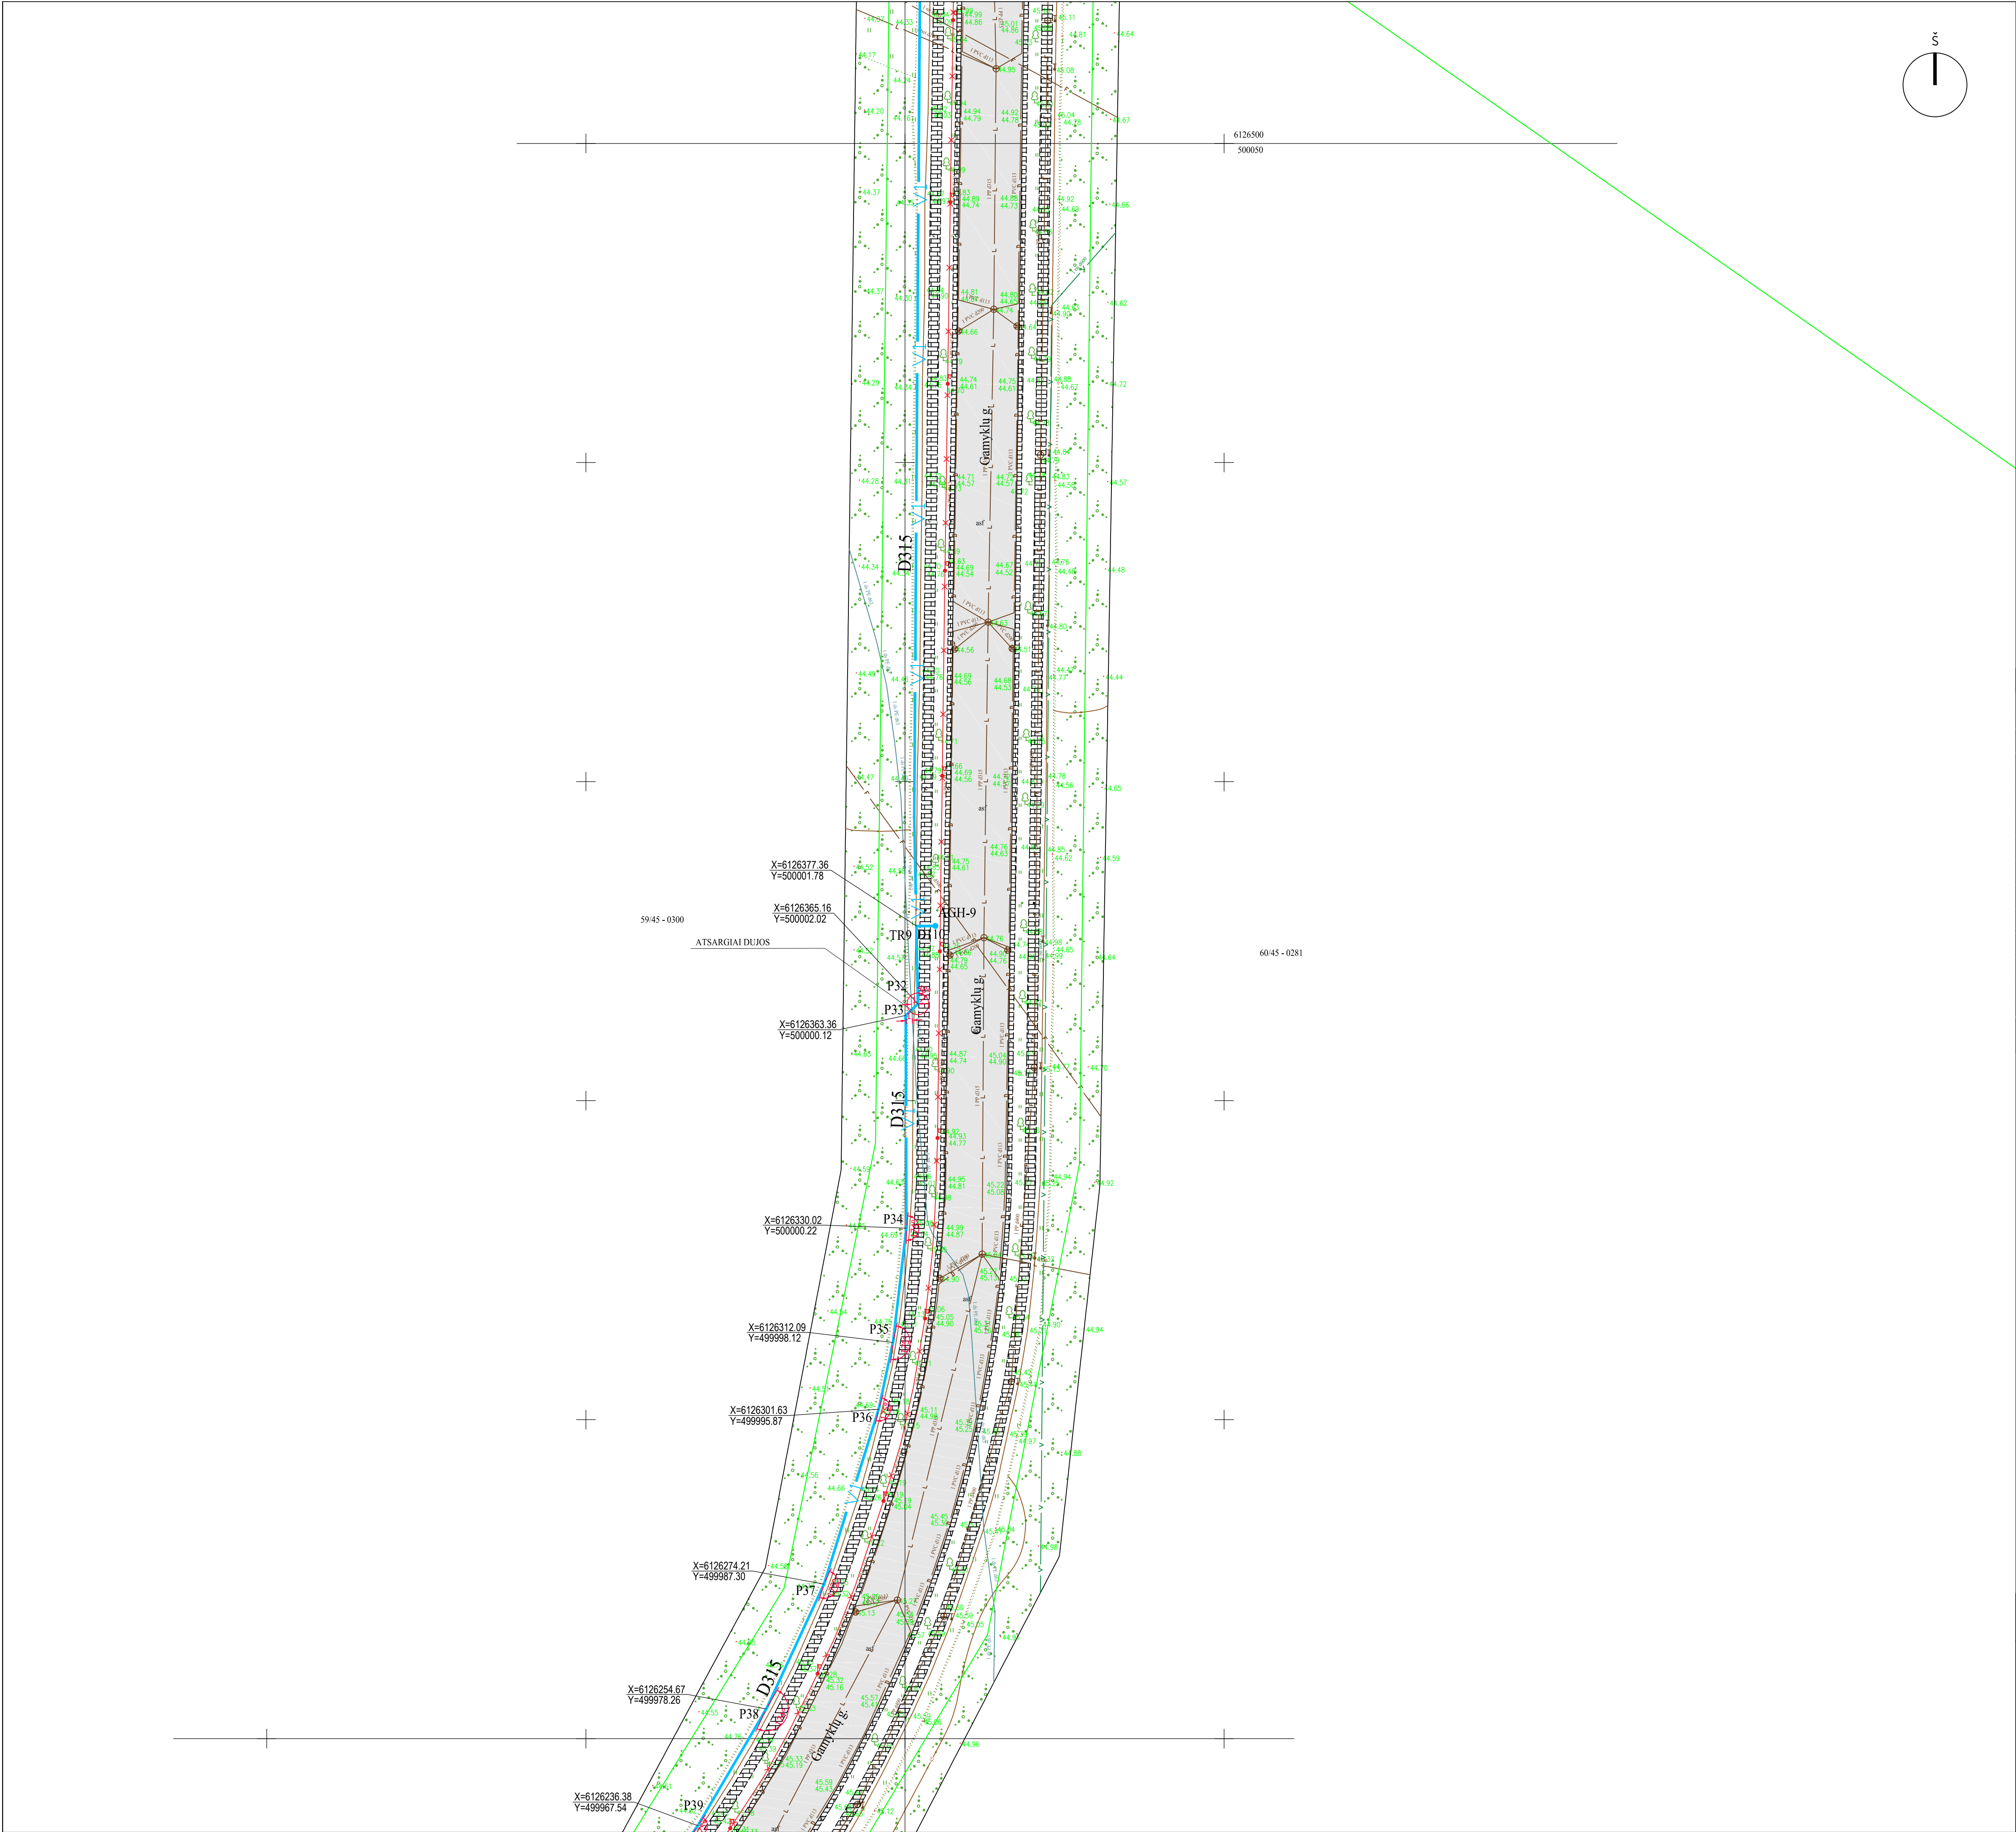

LAPŲ IŠDĖSTIMO SCHEMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	AGH-1 Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Skirstomojo dujotiekio v.s. apsaugos zona (po 1m į abi puses nuo vamzdymo ašies)
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos


Pastabos:

- Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiskai kaip vientas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
- Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
- Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
- Prieš pradėdant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išsikvietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstuvą.
- Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
- Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranšėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti			
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"		Projektas: Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkšio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statybos projektas		
12930	PV	G.Kemžūra	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
24020	PDV	G.Kemžūra	Brėžinys: Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500		
				Laida	0
It	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)	Nr.: 24-32-PP-VT.B-01	Lapas	Lapų	7 25

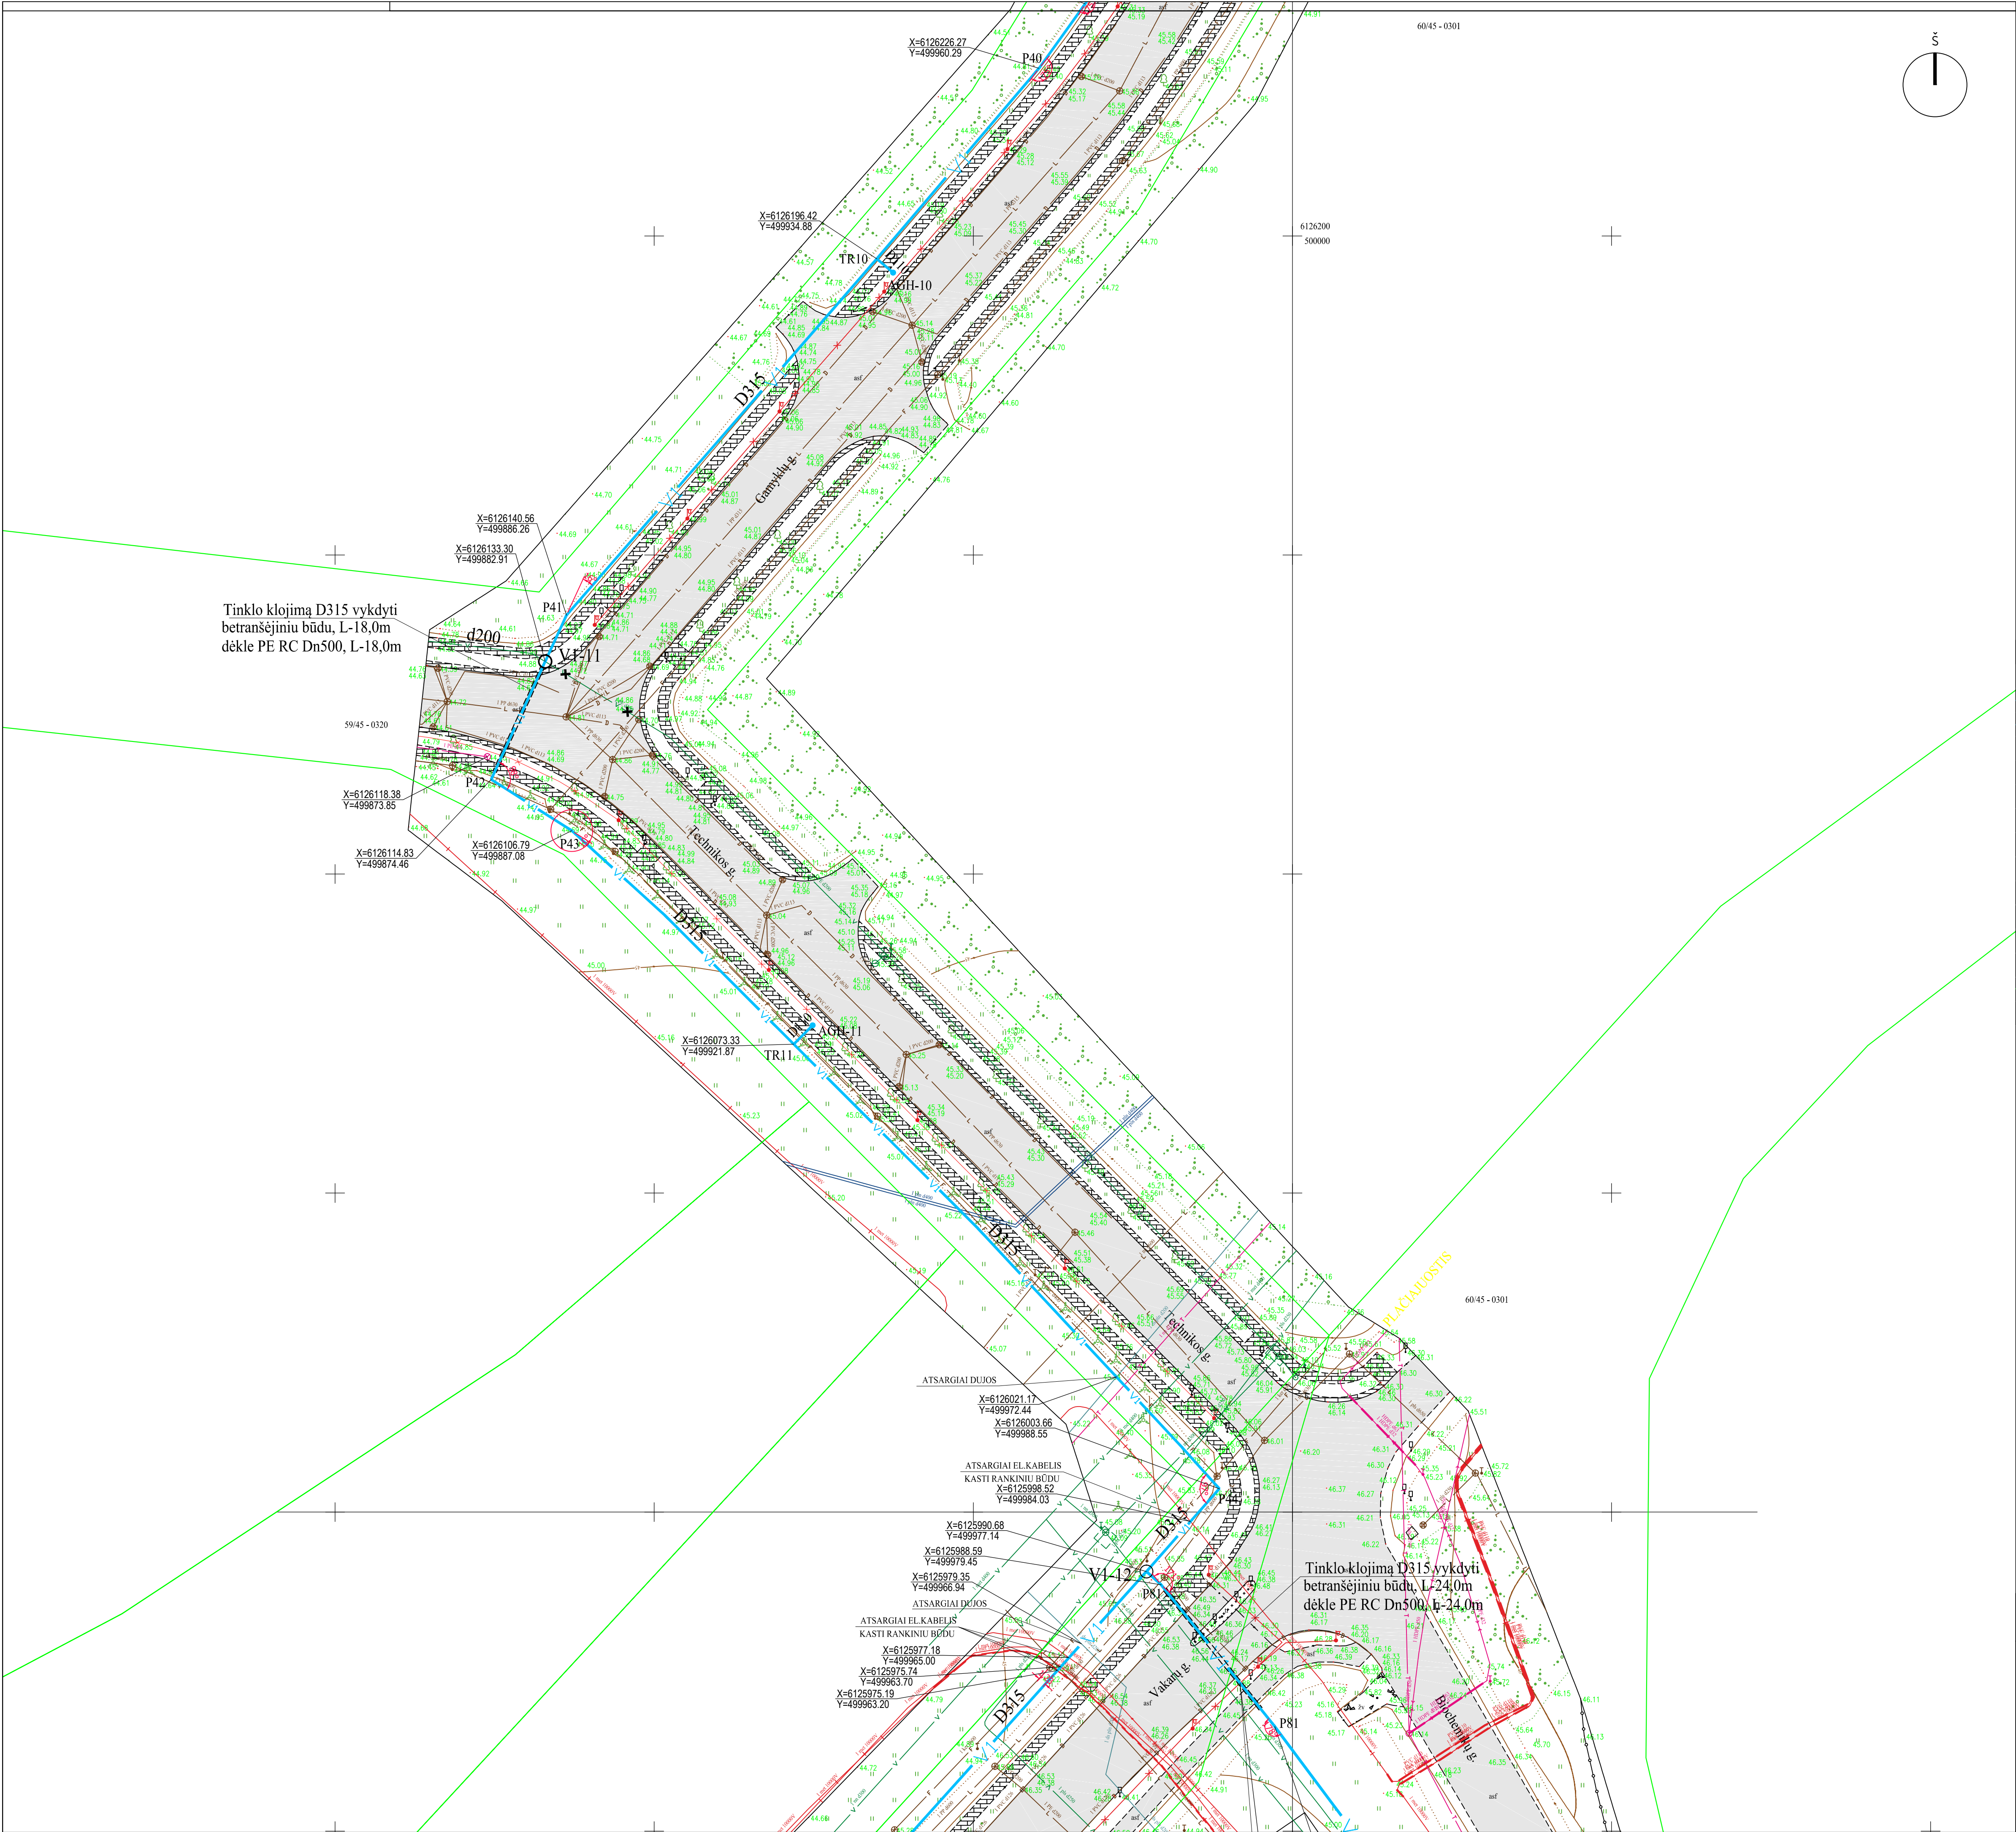

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

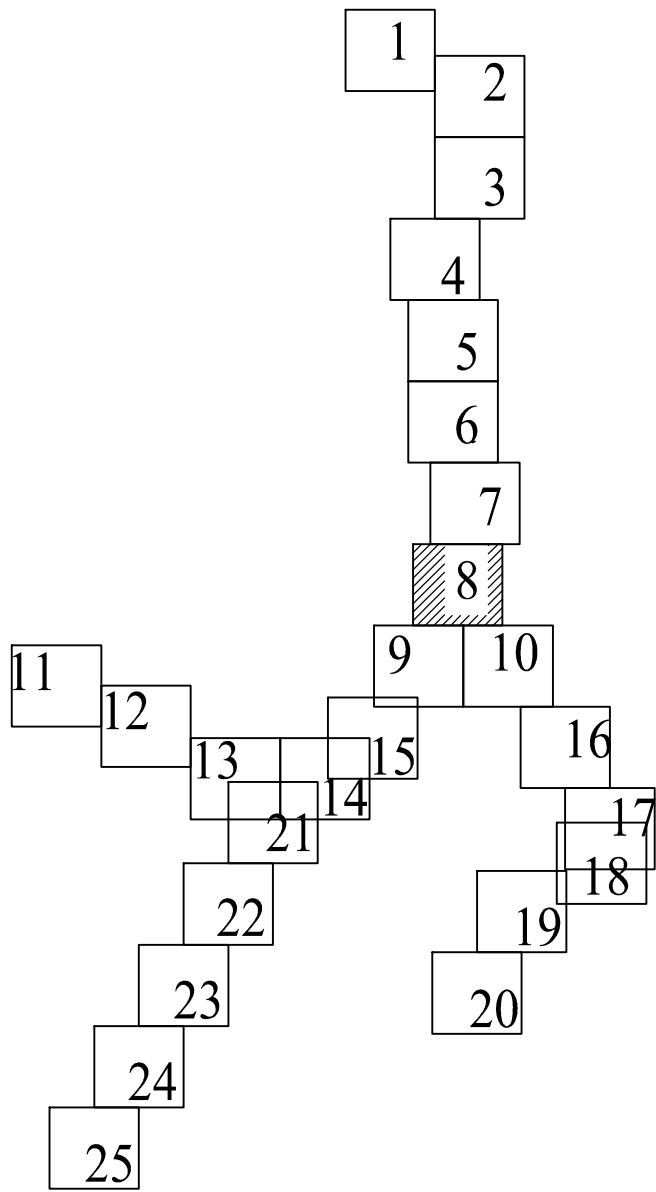


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Skirstomojo dujotiekio v.s. apsaugos zona (po 1m į abi puses nuo vamzdžio ašies)
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

Pastabos:
1. Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiskai kaip vientas dokumentas, neatsiejant grafines ir tekstines medžiagos.
2. Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
3. Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
4. Prieš pradedant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išsikvietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstuvą.
5. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
6. Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranšėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"	
12930	PV	G.Kemžūra
24020	PDV	G.Kemžūra
Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)		Nr.: 24-32-PP-VT.B-01
Lapas		Lapų
8		25

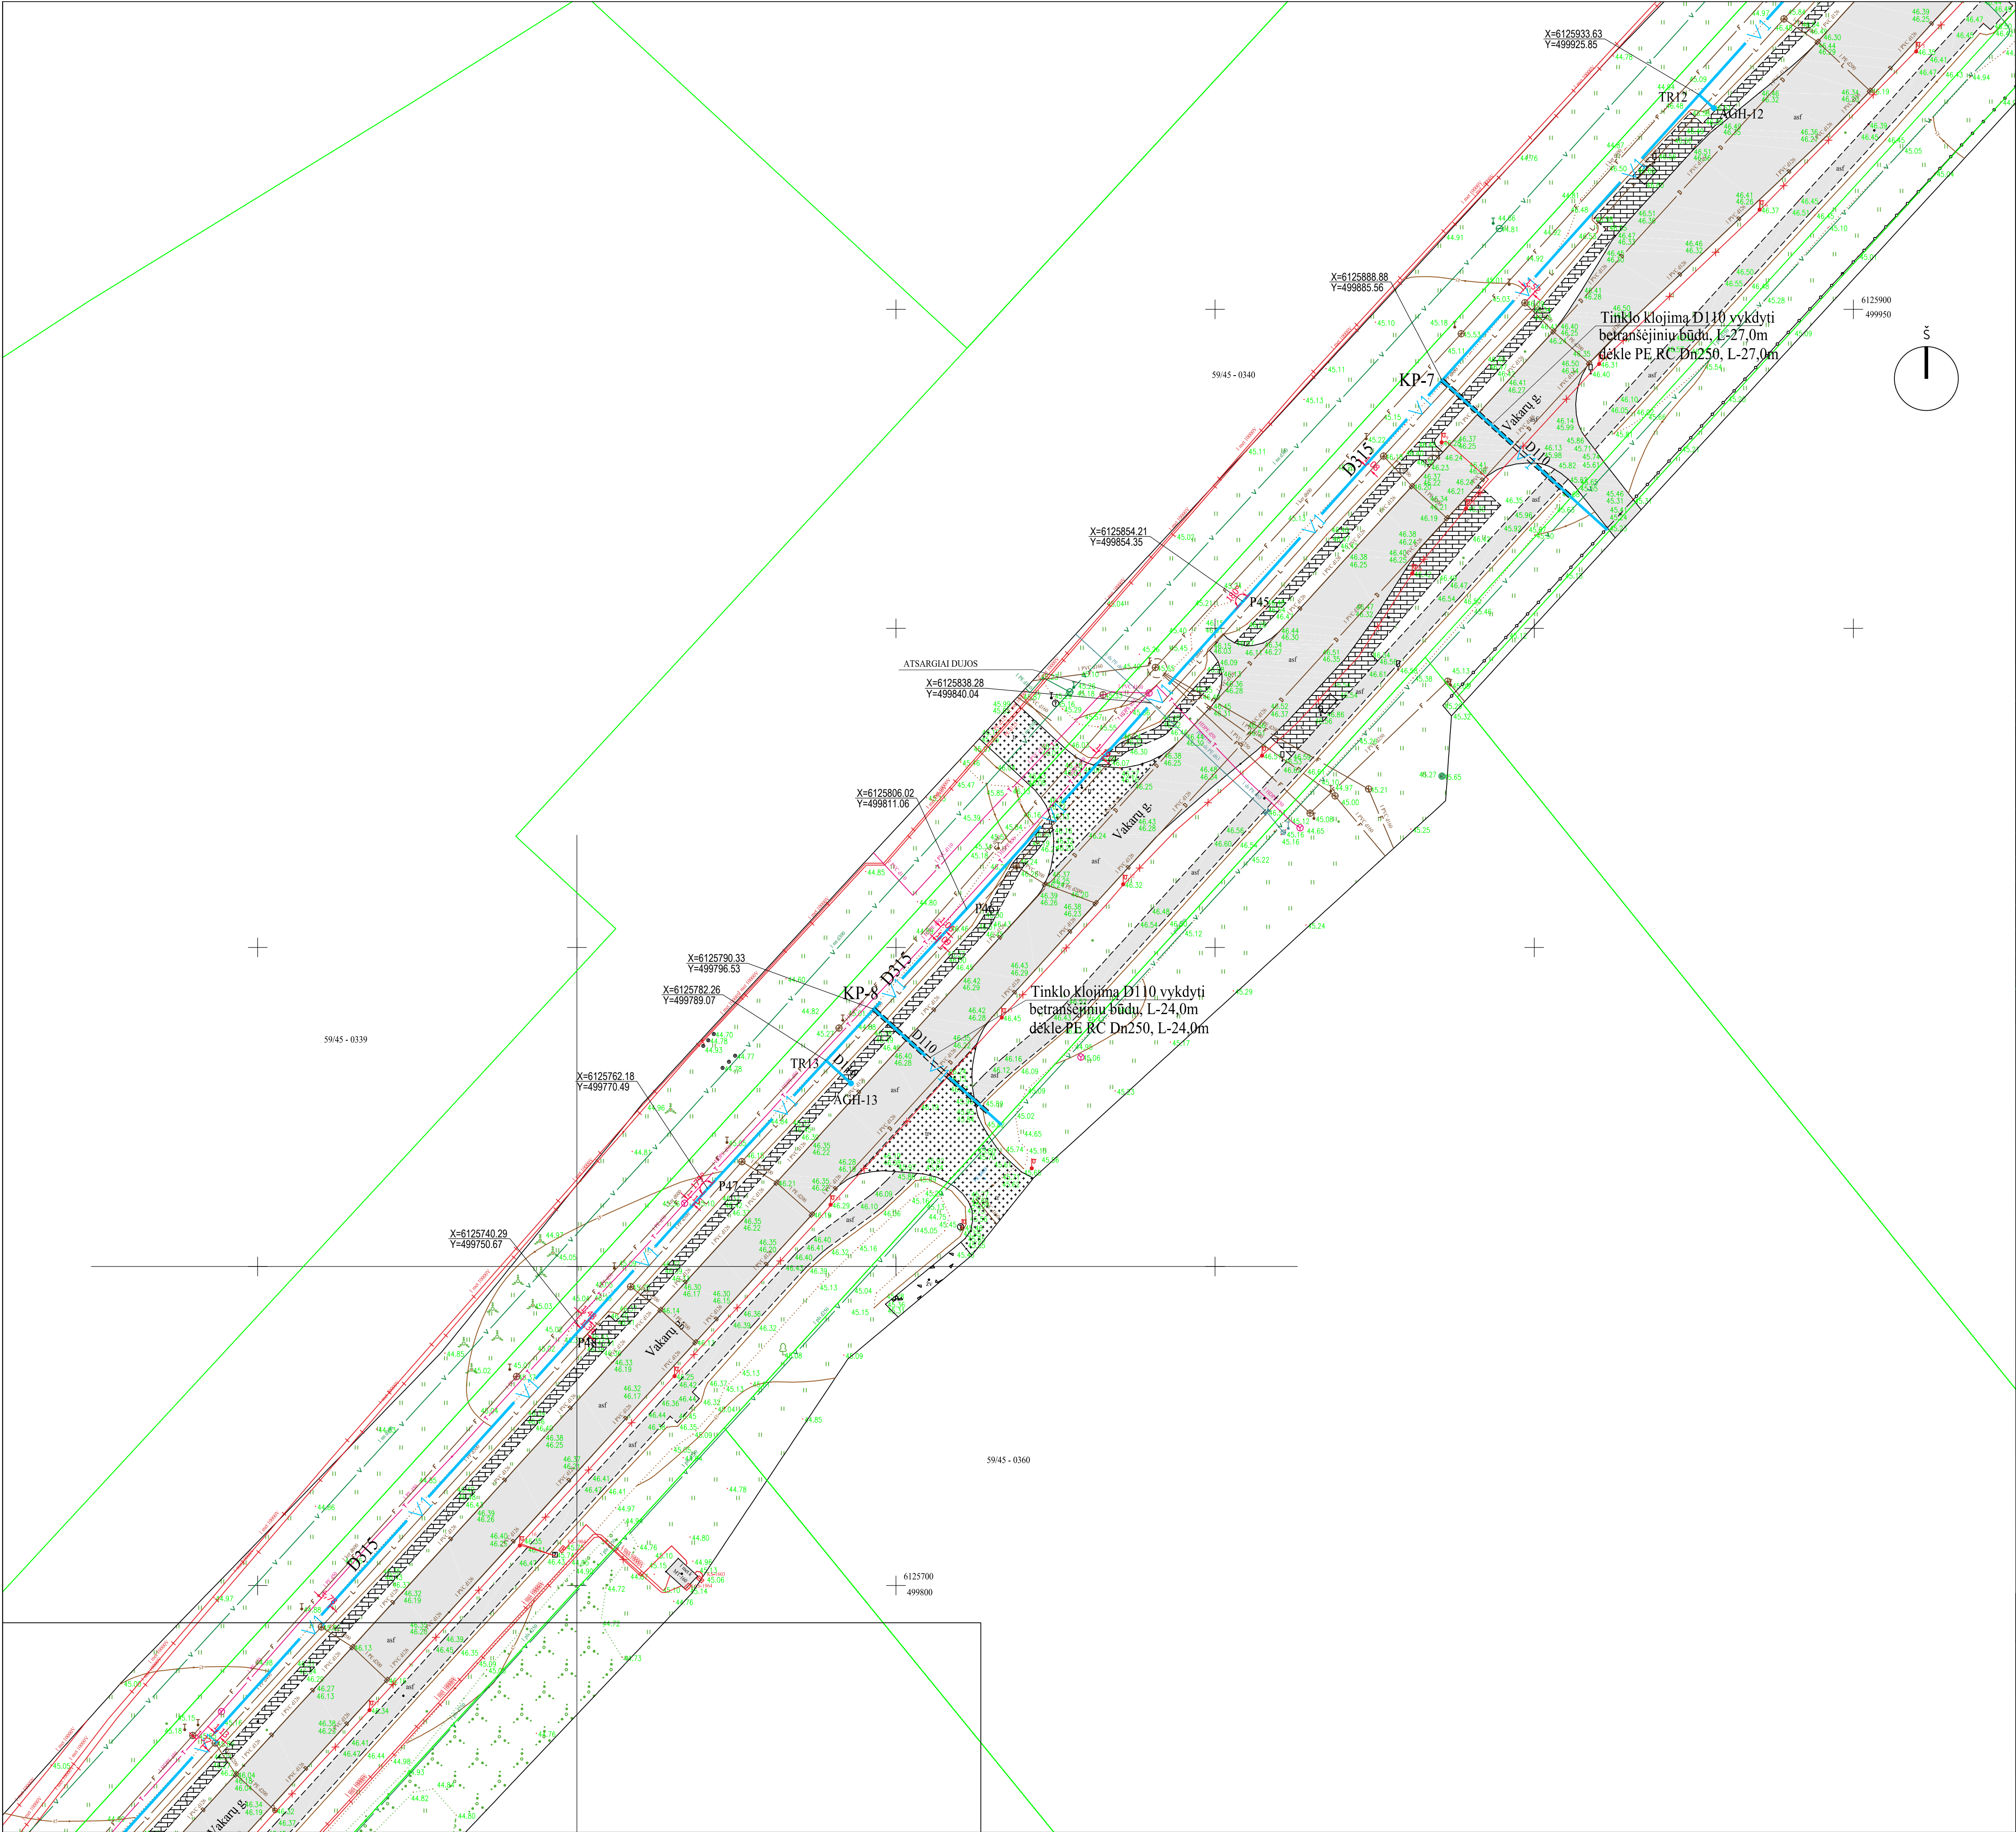

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA


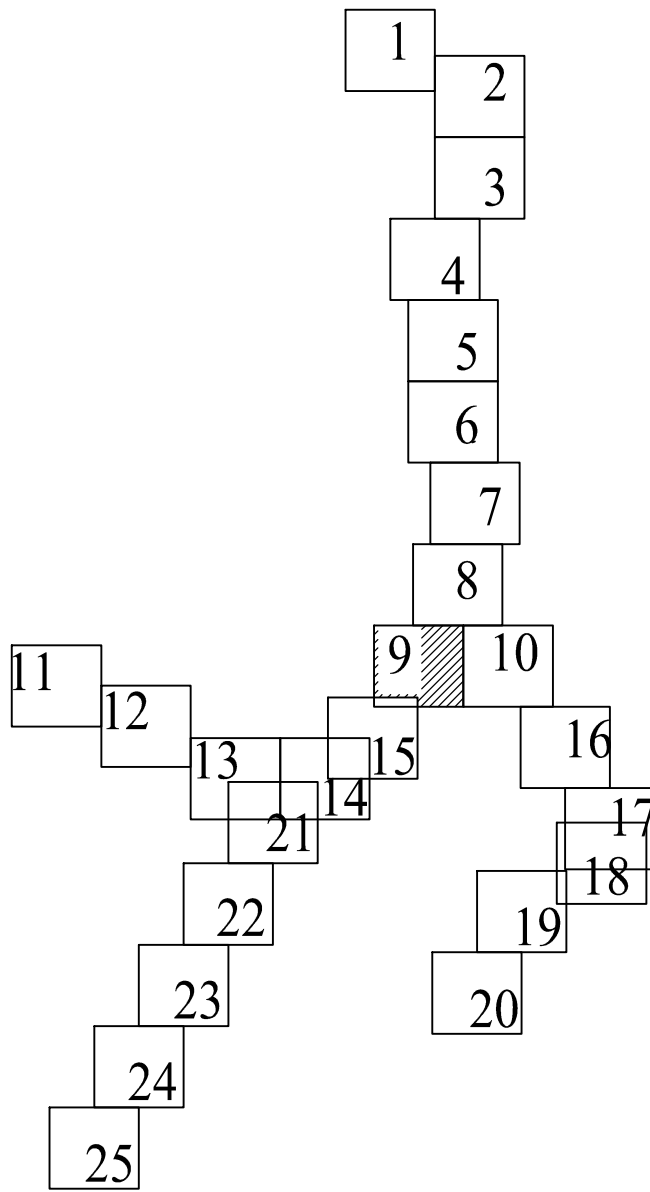


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Skirstomojo dujotiekio v.s. apsaugos zona (po 1m į abi puses nuo vamzdžio ašies)
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

- Pastabos:
- Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiskai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
 - Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 - Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 - Prieš pradedant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išskvietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstova.
 - Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 - Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranšėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"		Projektas: Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkšio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statybos projektas	
12930	PV	G.Kemžūra	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
24020	PDV	G.Kemžūra	Brėžinys: Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500	
				Laida
				0
It	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)		Nr.: 24-32-PP-VT.B-01	Lapas Lapų
				9 25

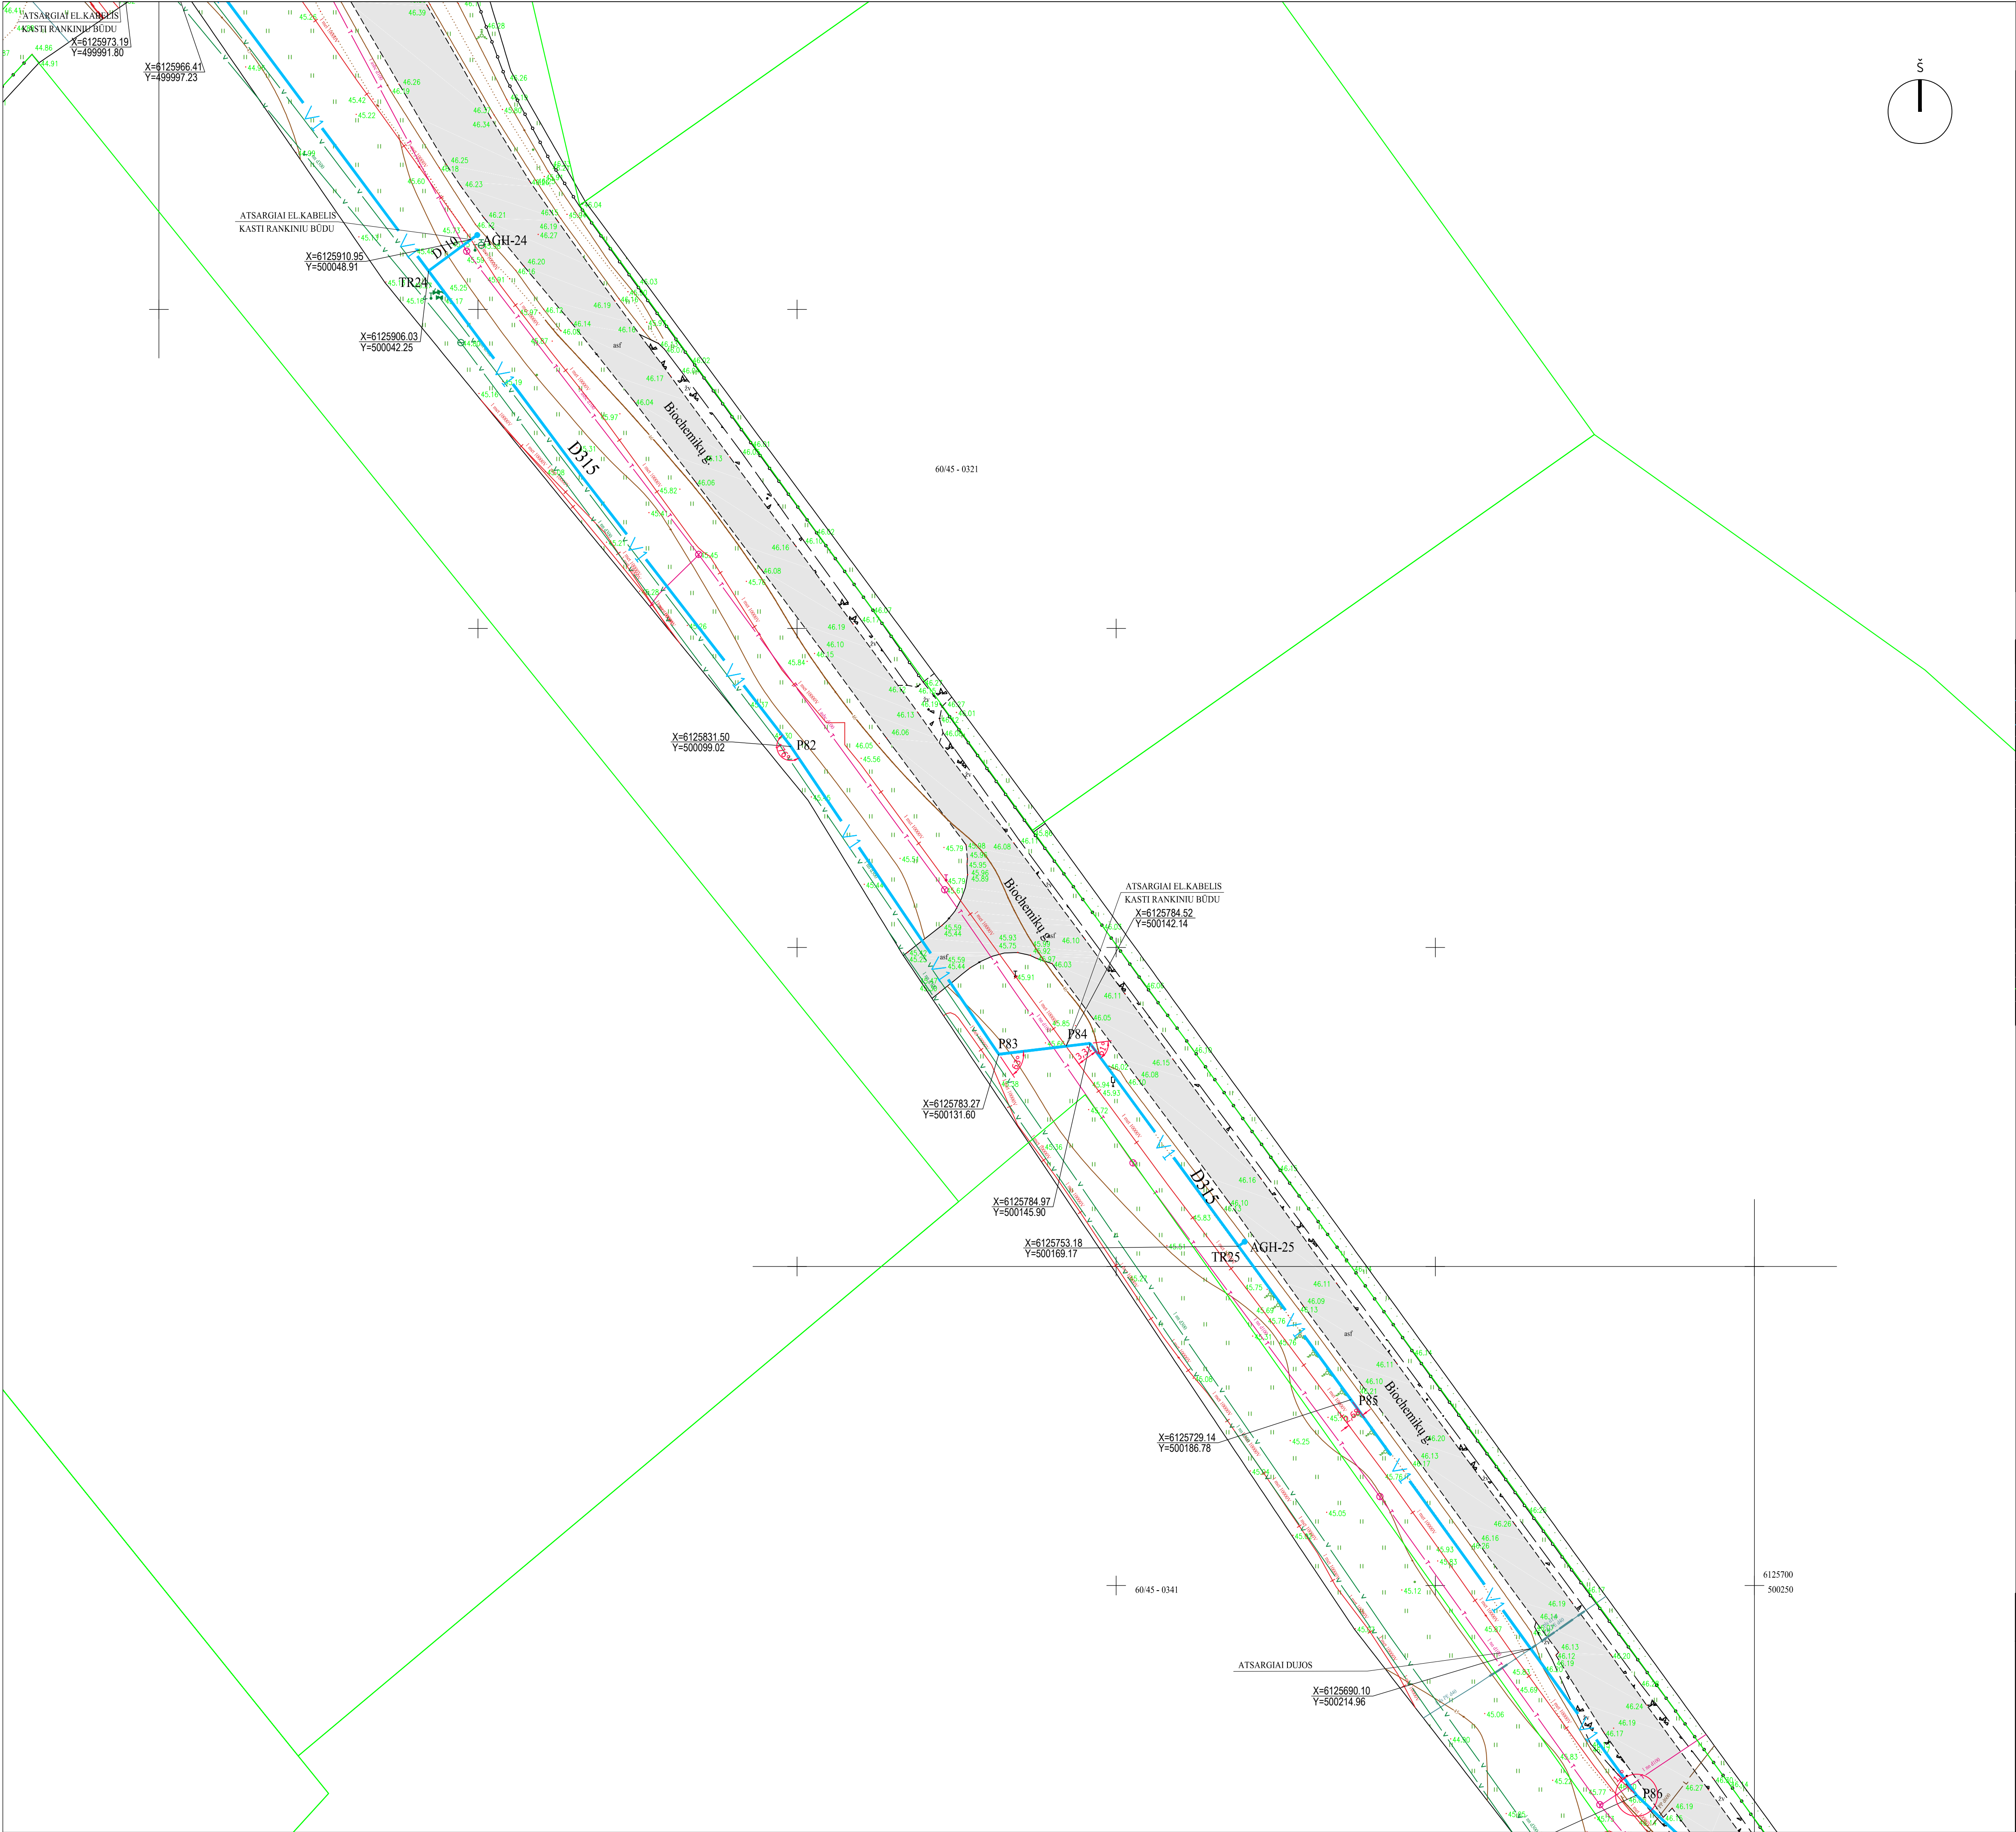

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

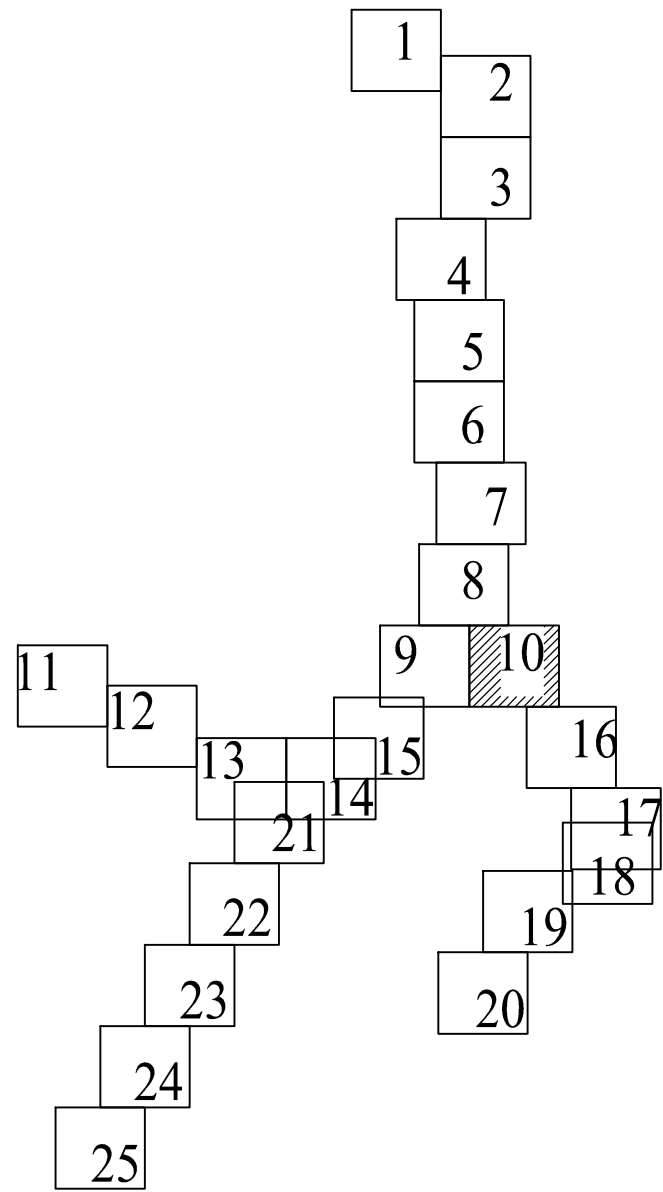


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

- Pastabos:
- Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiskai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
 - Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 - Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 - Prieš pradedant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išskivietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstuvą.
 - Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 - Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranšėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti			
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"			Projektas: Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkšio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakanų g. Kėdainiuose statybos projektas	
12930	PV	G.Kemžūra		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
24020	PDV	G.Kemžūra			
					Brėžinys: Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500
				0	
lt	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)			Nr.: 24-32-PP-VT.B-01	Lapas Lapų 10 25

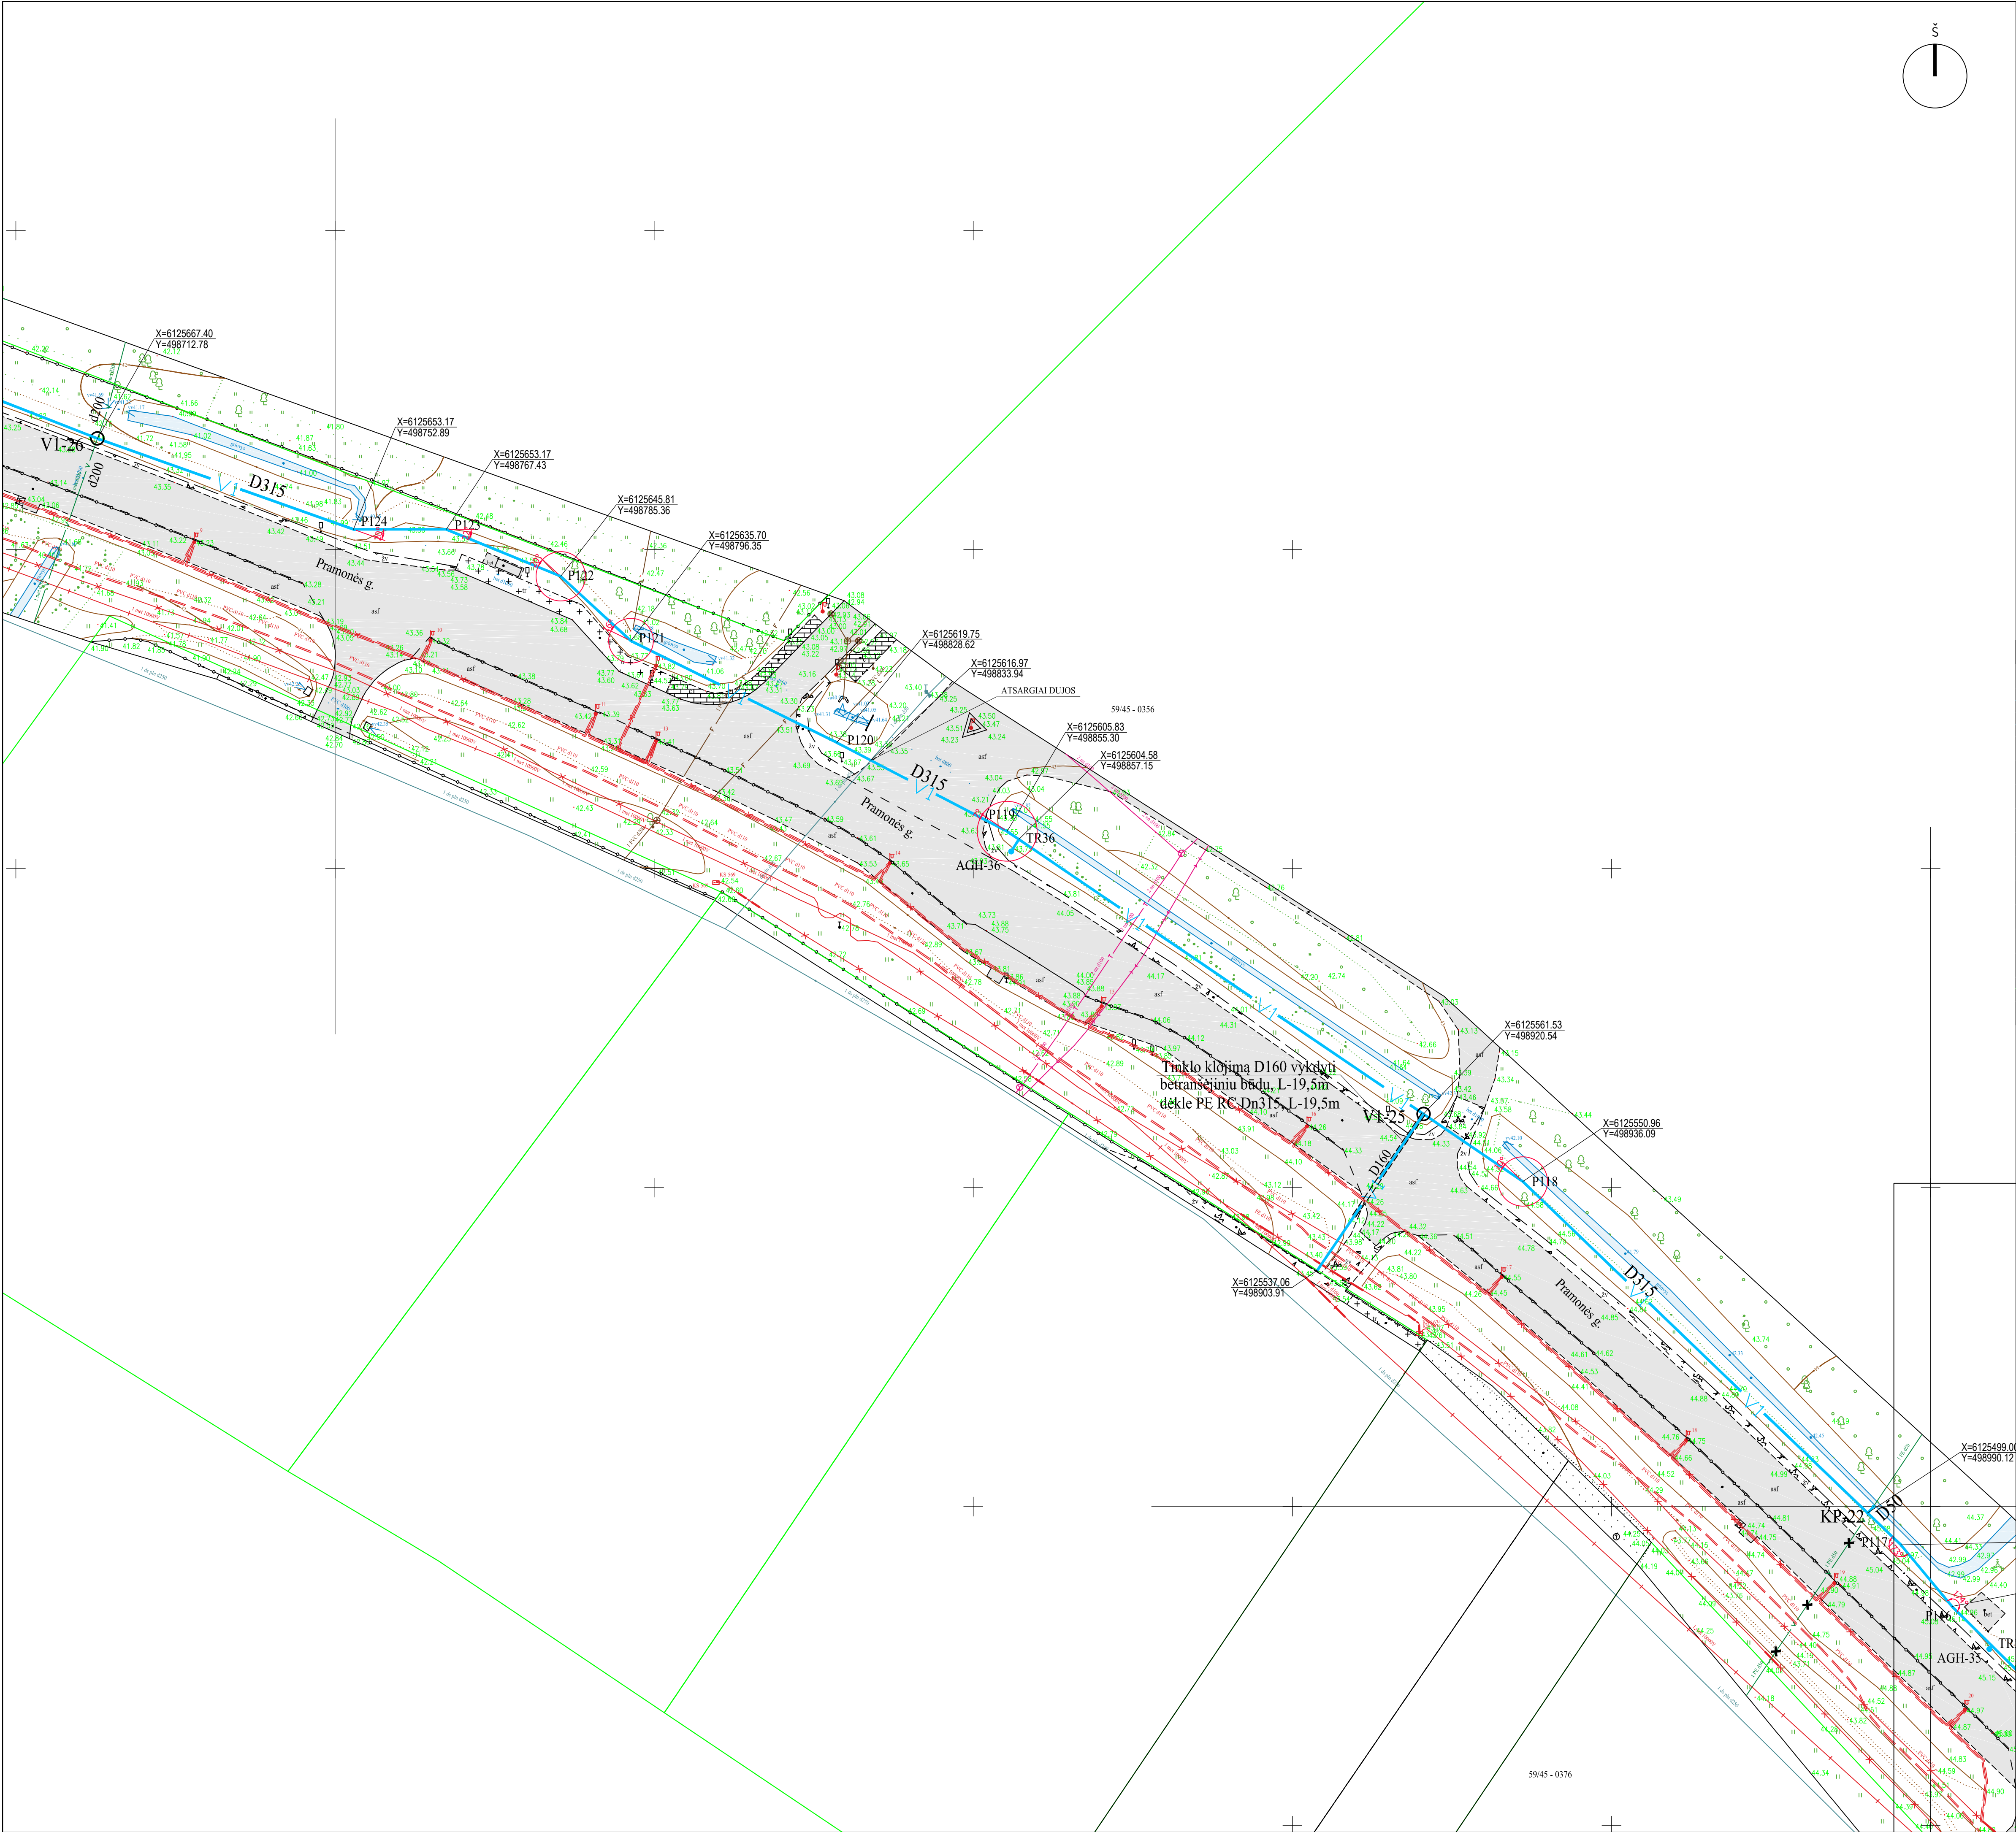

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA


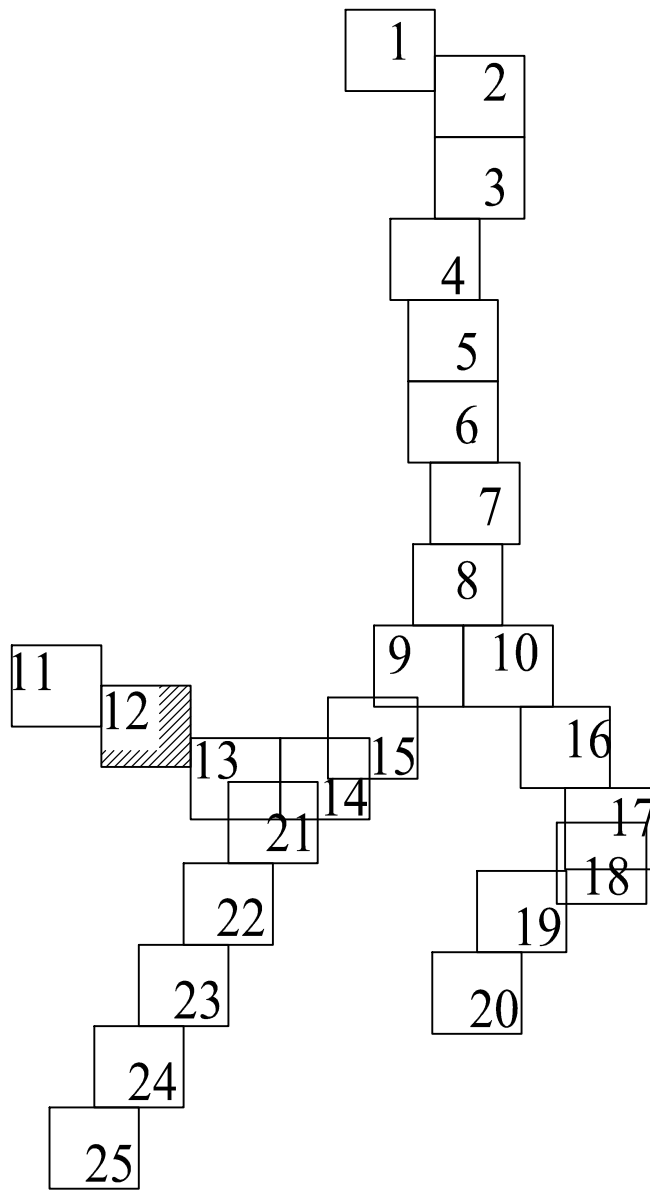


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dekle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

- Pastabos:
1. Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksškai kaip vienas dokumentas, neatsiejant grafines ir tekstines medžiagas.
 2. Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 3. Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 4. Prieš pradedant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išskvietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovu.
 5. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 6. Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betransejiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"	
12930	PV	G. Kemžūra
24020	PDV	G. Kemžūra
Statytojas:	Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)	
It	Nr.: 24-32-PP-VT.B-01	
Lapas	Lapų	
12	25	

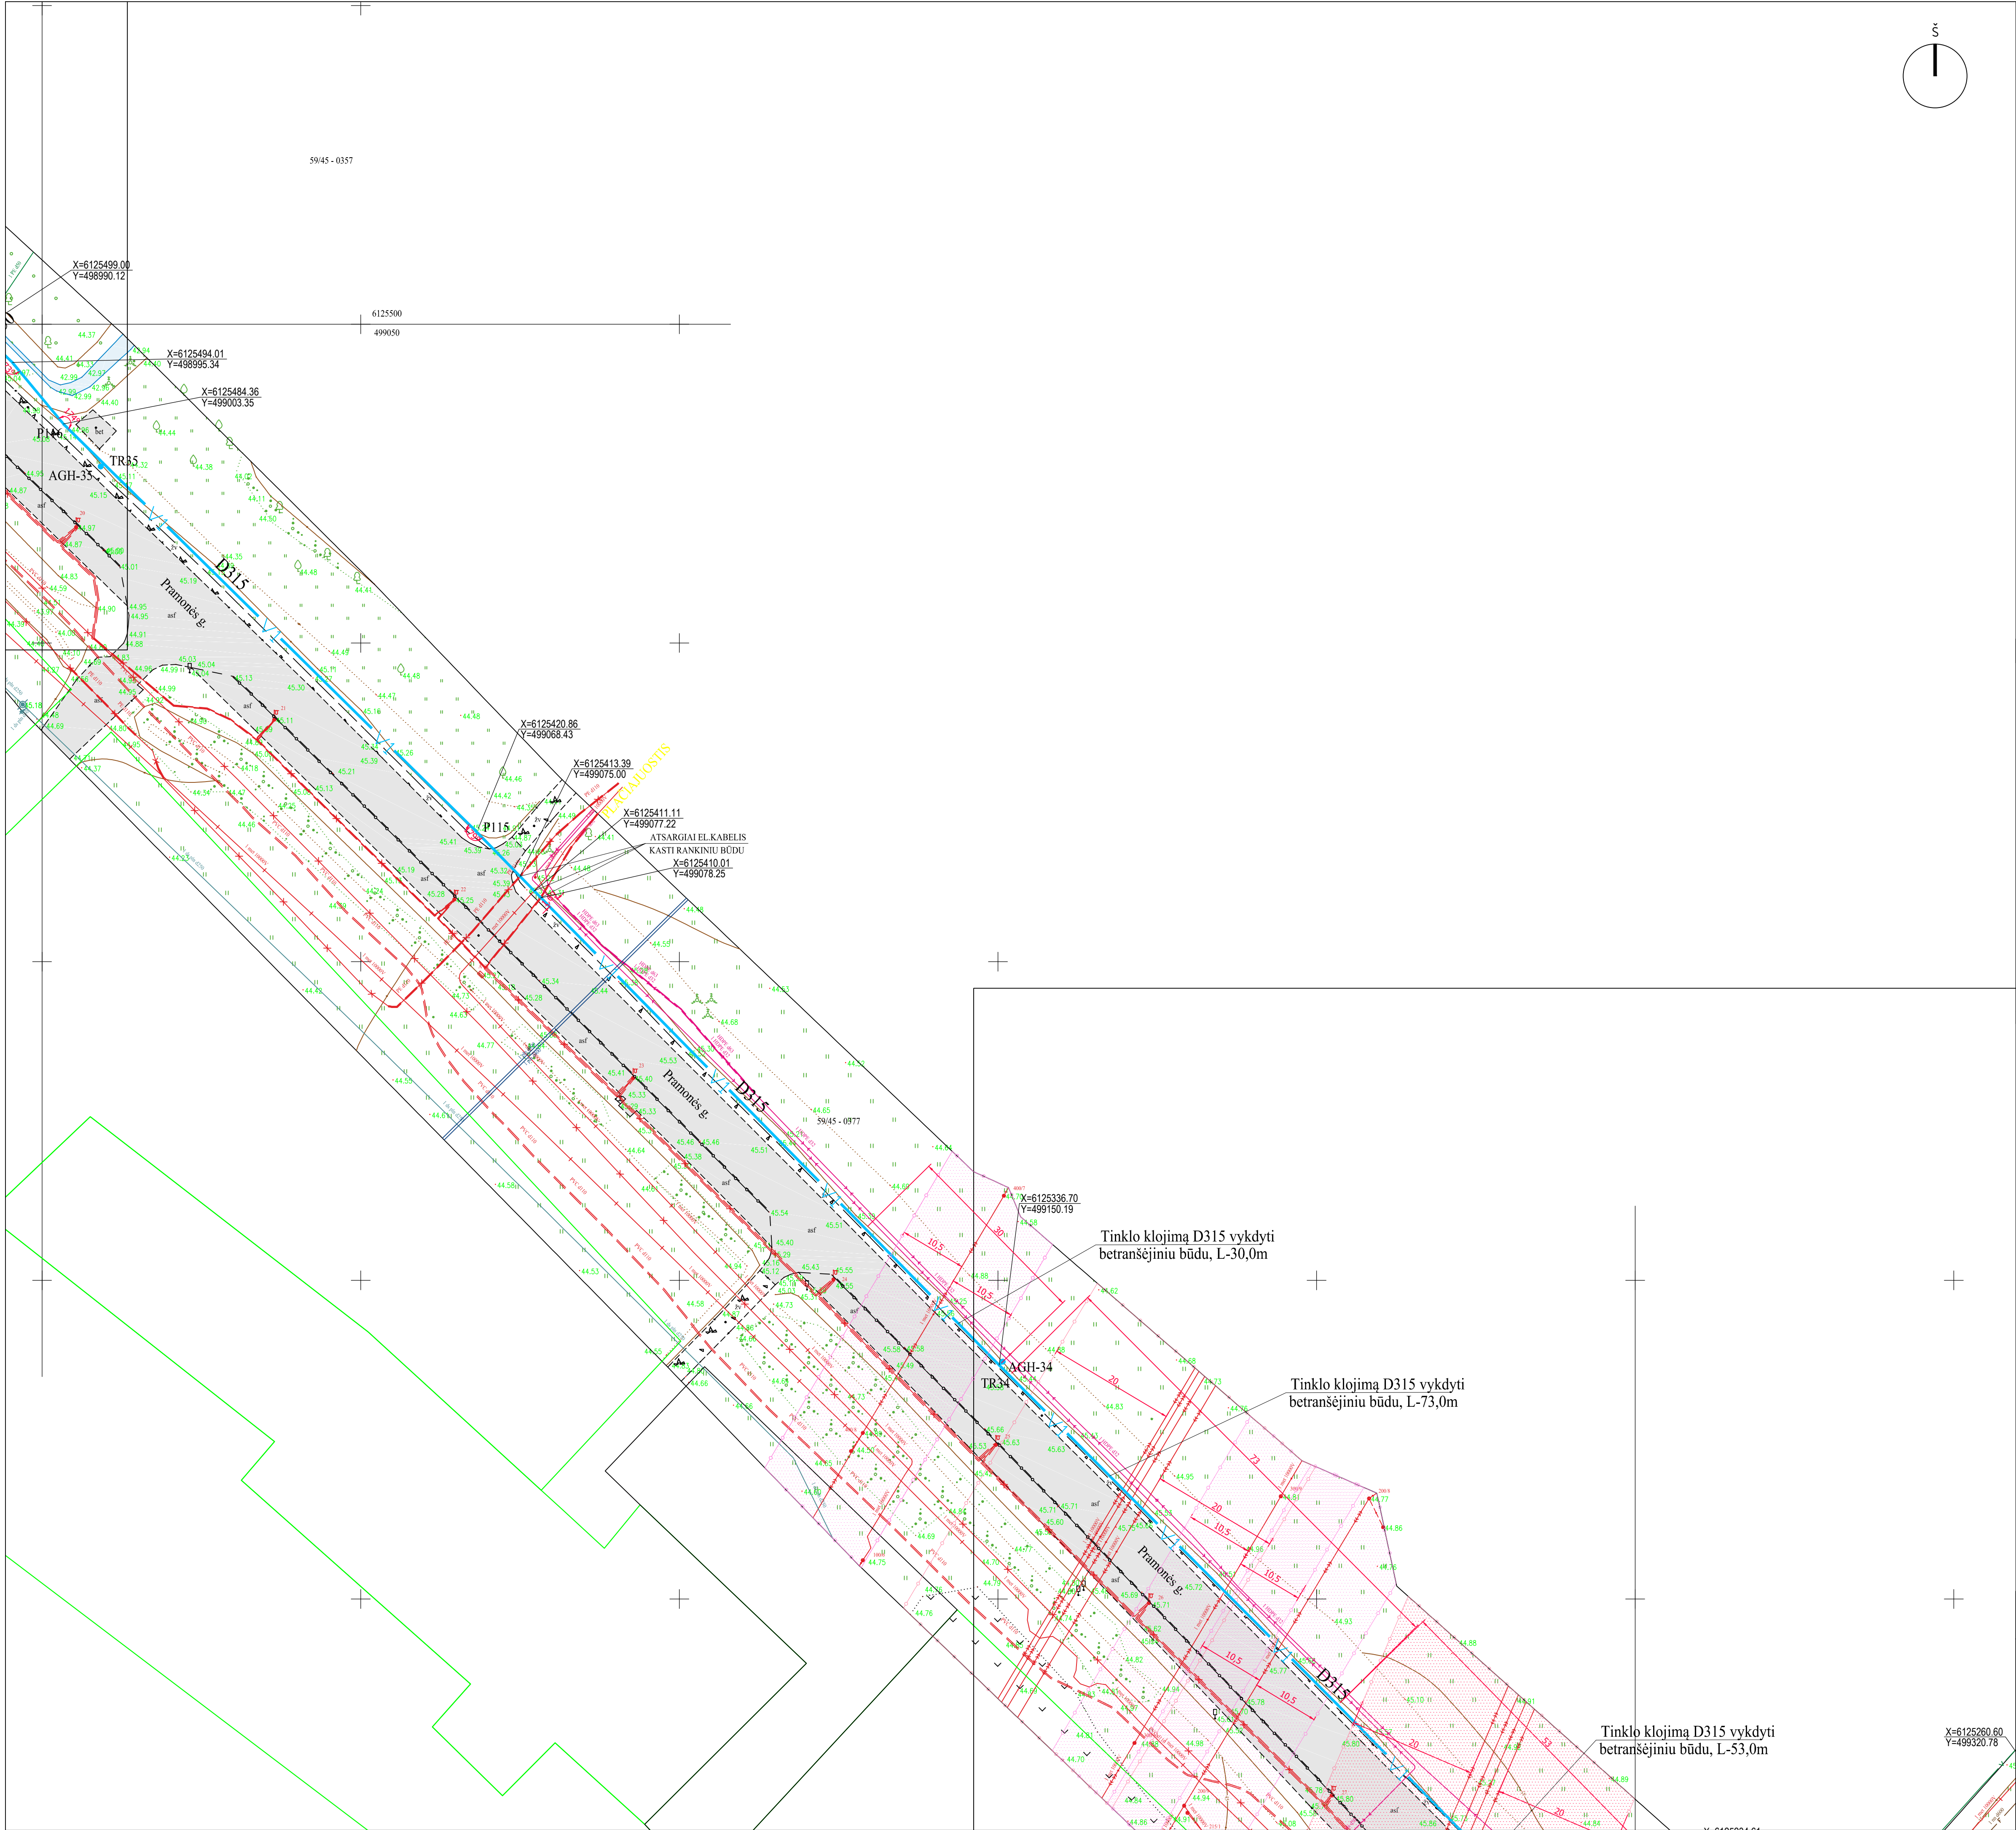

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

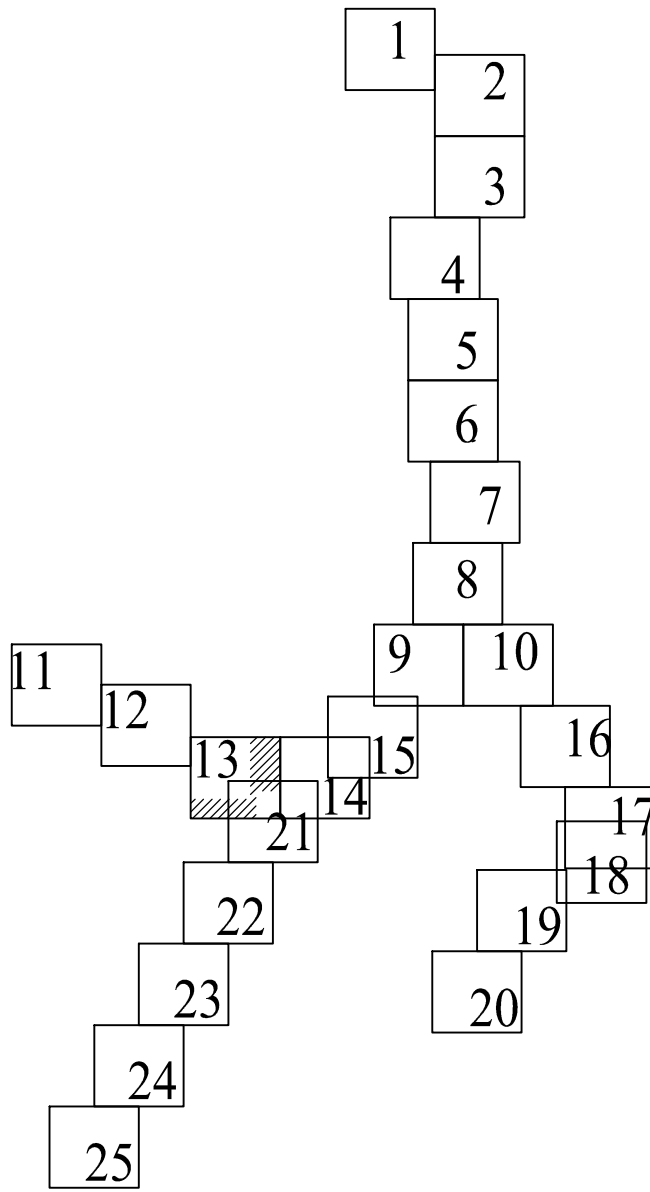


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žymuo	Pavadinimas
-V1-	Projektuojami vandentiekio tinklai
-V1- (dashed)	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
○ V1-1	Projektuojamas vandentiekio šulinys
● AGH-1	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
KP-1	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
X=417.94 Y=3848.45	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	10 KV orinės linijos apsaugos zona (10,5m nuo ašies į abi puses)
	110 KV orinės linijos apsaugos zona (20,0m nuo kraštinio laido)
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

- Pastabos:
1. Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksškai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
 2. Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 3. Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 4. Prieš pradedant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išsikvietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstuvą.
 5. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 6. Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranšėjiniu būdu.

X=6125260.60
Y=499320.78

0	2024-10	SLD gauti		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"		Projektas: Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkšio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statybos projektas	
12930	PV	G. Kemzūra	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
24020	PDV	G. Kemzūra	Brėžinys: Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500	
				Laida 0
It	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)	Nr.: 24-32-PP-VT.B-01		Lapas 13
				Lapų 25



A 15-puzzle grid with 15 numbered tiles and one shaded empty space. The tiles are numbered 1 through 15, and the empty space is shaded. The grid is 5 rows by 5 columns.


	1	2		
		3		
	4	5		
		6		
		7		
		8		
11	12	9	10	
		15	16	
	13			17
		21	14	18
				19
	22			20
		23		
	24			
		25		

Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
AGH-1	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
● KP-1	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
X=424.66 Y=3008.49	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Skirstomojo dujotiekio v.s. apsaugos zona (po 1m į abi puses nuo vamzdžio ašies)
	Sklypų ribos
	Topografinės ribos


Pastabos:

1. Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai kaip vientisas dokumentas, neatseijant grafines ir tekstines medžiagas.
2. Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
3. Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
4. Prieš pradėdant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonose, darbus vykdyti išskirtiems tinklams eksploatuojančios organizacijos atstau.
5. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
6. Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betrašanėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti			
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato nr.		UAB "PATVANKA"	Projektas: Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkšičio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų Kėdainiuose statybos projektas		
12930	PV	G. Kemzūra	 PROJEKTINGIAI PASIŪLYMAI		
24020	PDV	G. Kemzūra			
			Brėžinys: Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500		
			Laida		
			0		
It	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103855)		Nr.: 24-32-PP-VT-B-01		Lapas 15
					Lapų 25

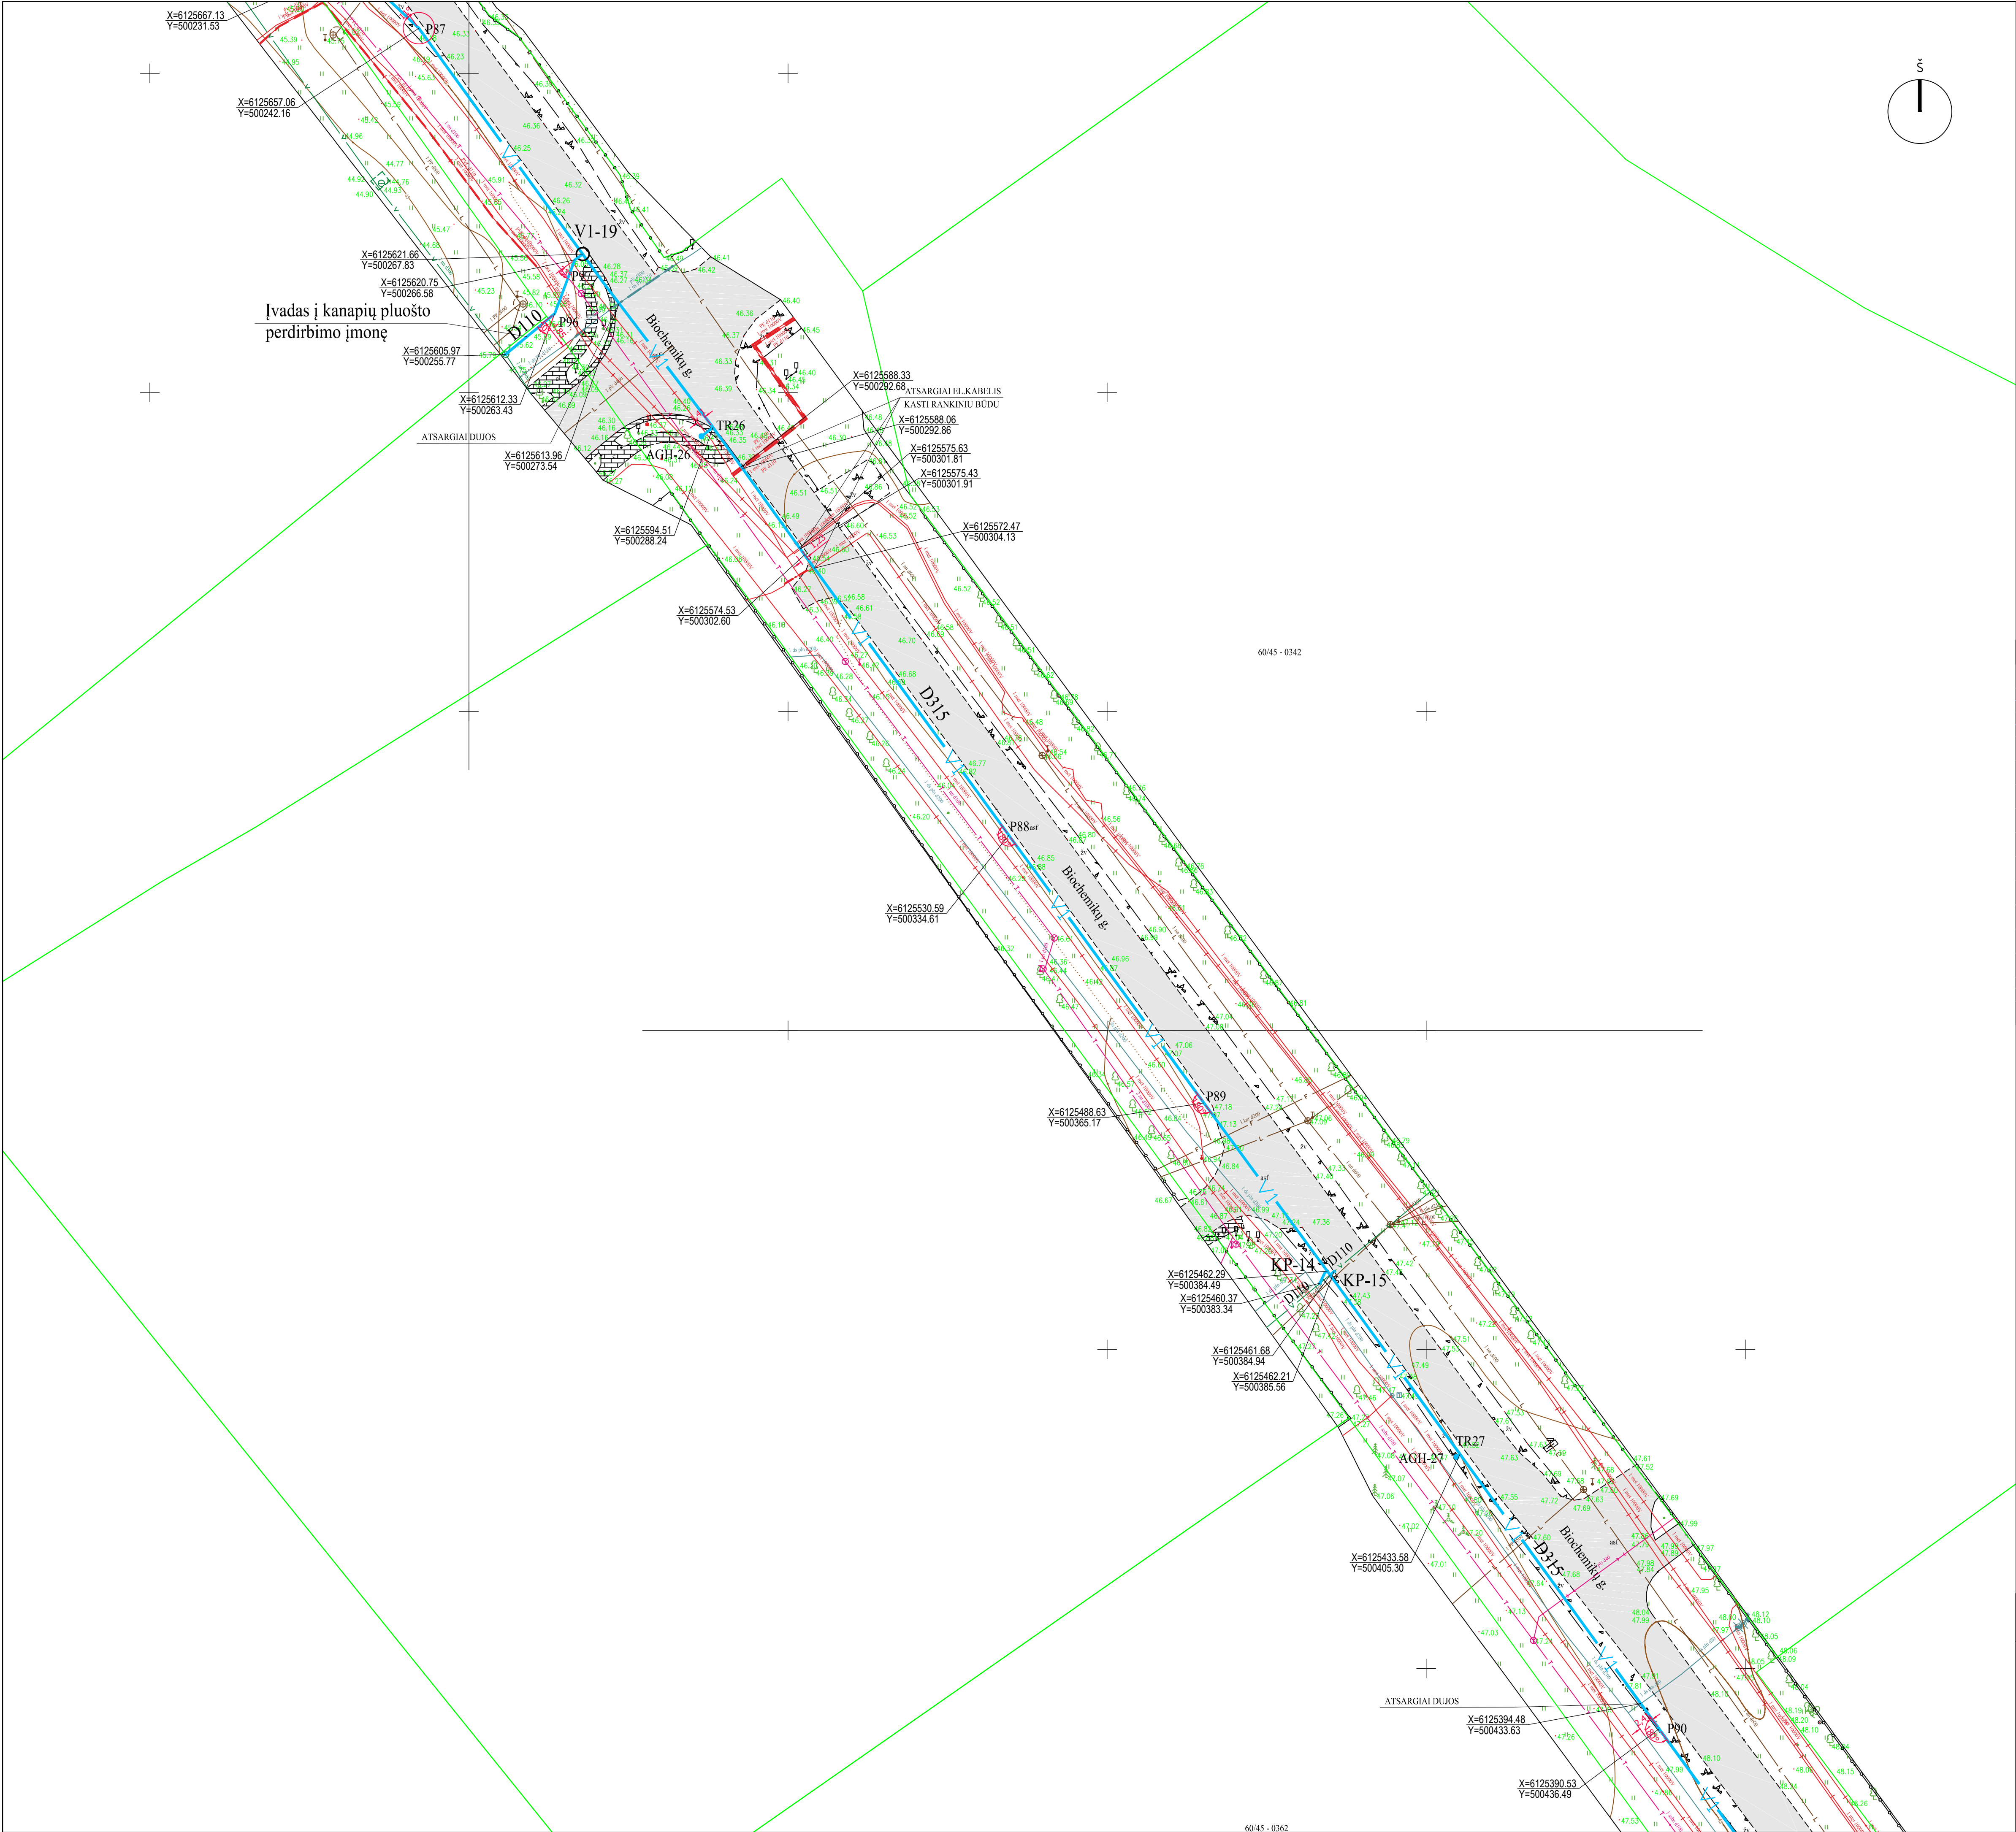

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

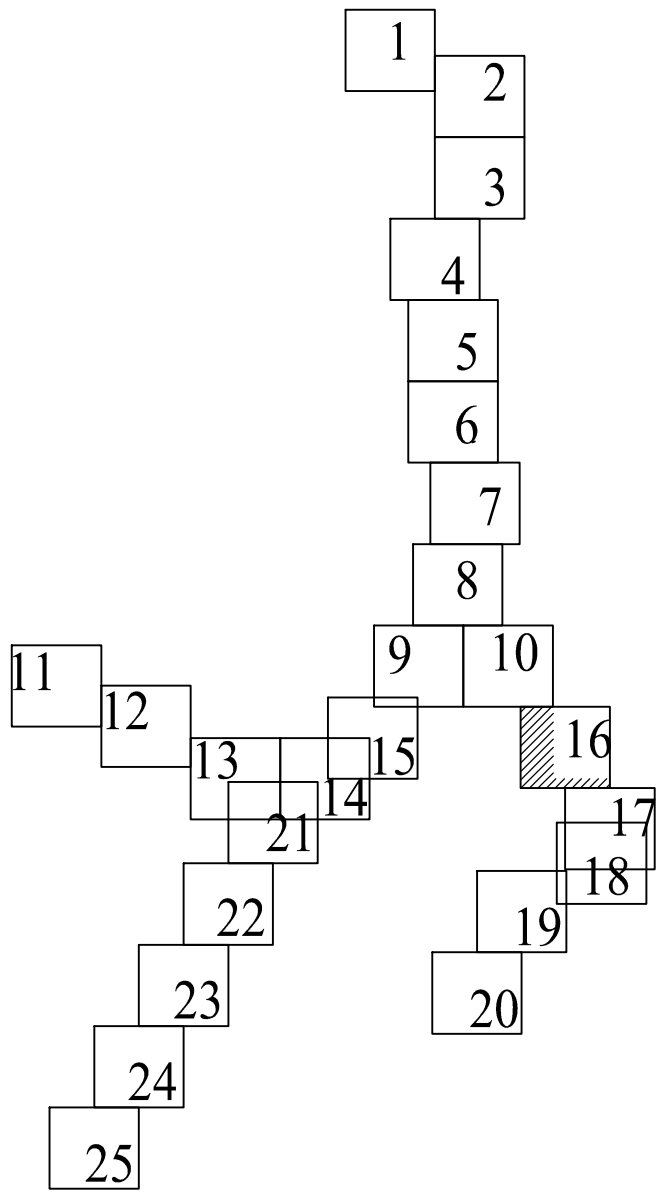



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos


- Pastabos:
- Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksškai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafines ir tekstines medžiagas.
 - Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 - Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 - Prieš pradėdant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išskvietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstuva.
 - Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 - Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranšėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"	
12930	PV	G.Kemžūra
24020	PDV	G.Kemžūra
It	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)	Nr.: 24-32-PP-VT-B-01
Lapas		Lapų
16		25

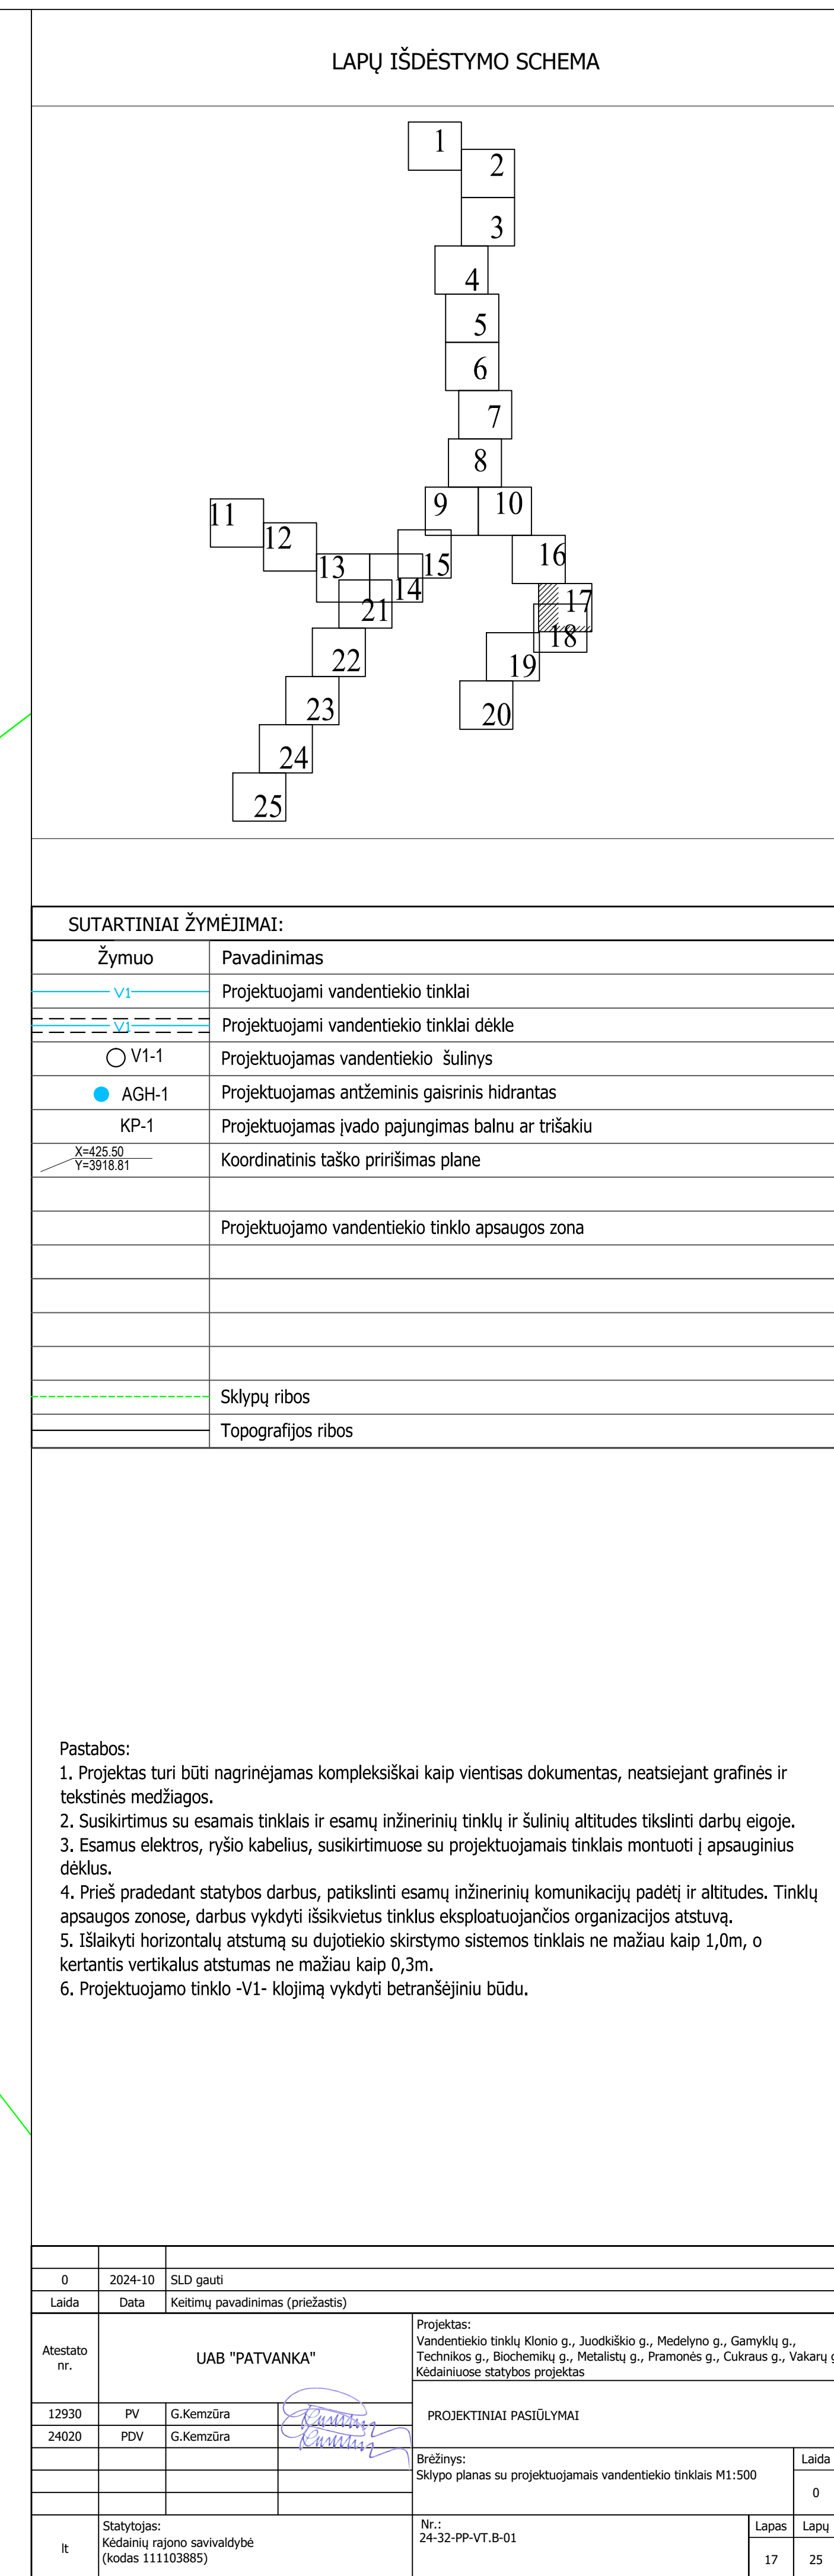

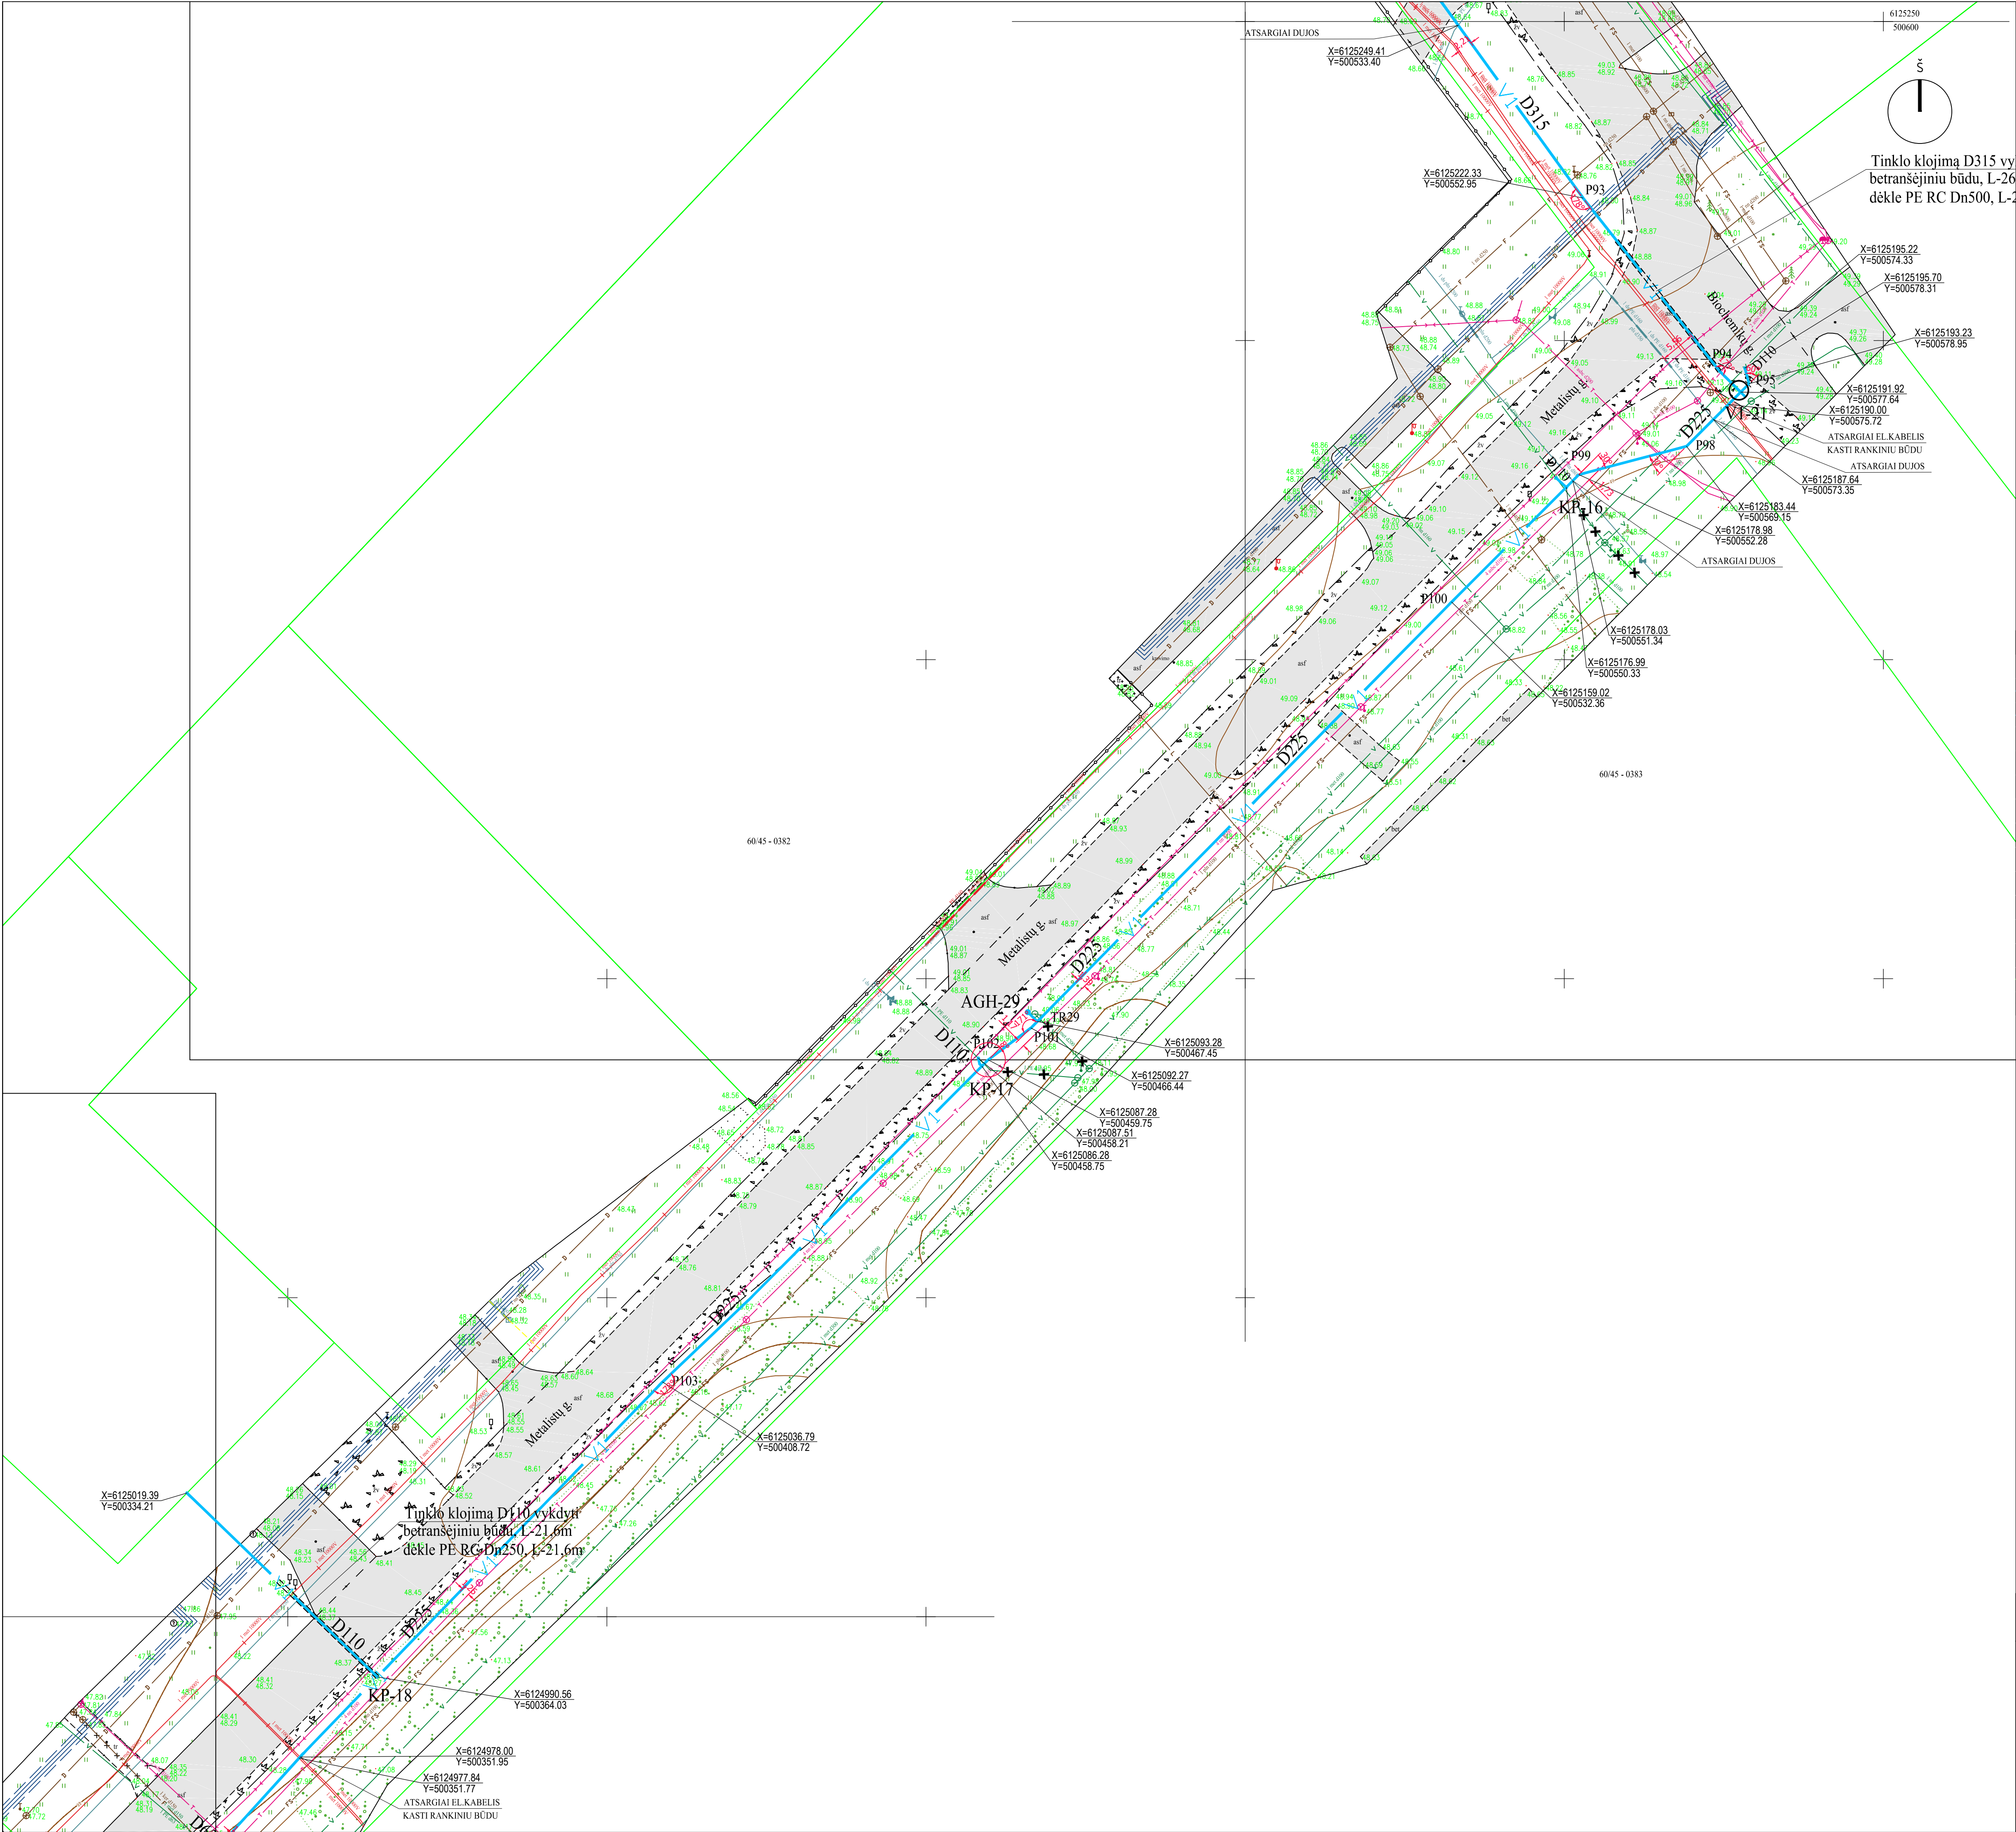

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

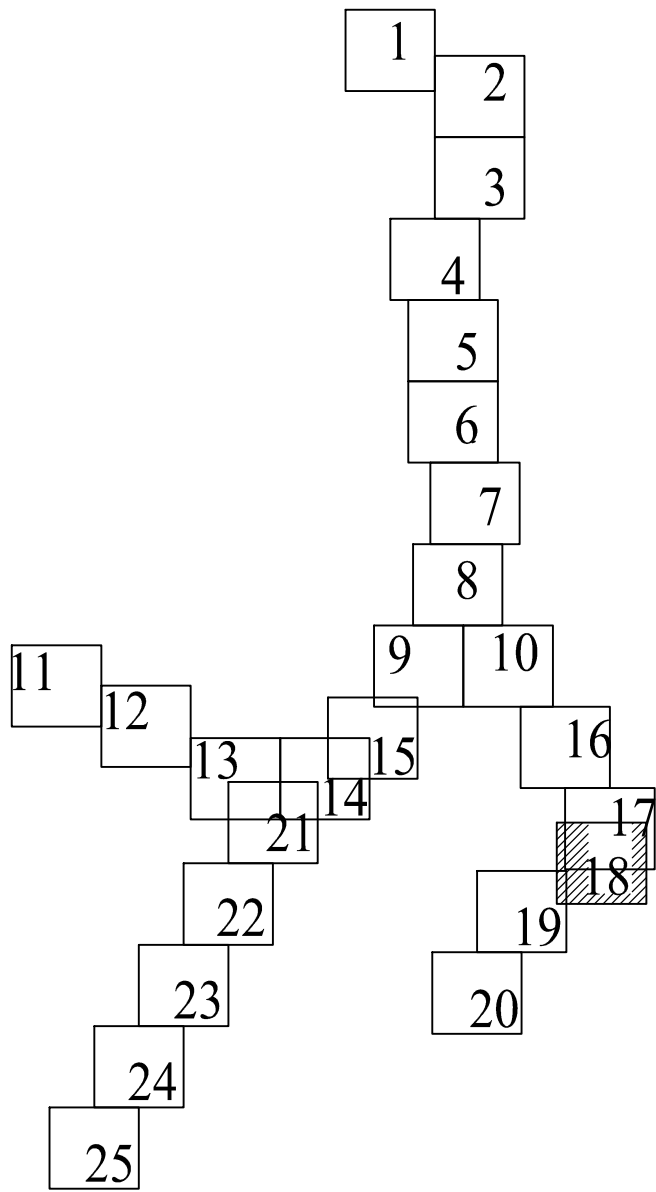


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

- Pastabos:
- Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksškai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
 - Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 - Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 - Prieš pradėdant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išskirtus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovu.
 - Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 - Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betransėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"		Projektas: Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkšio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statybos projektas	
12930	PV	G.Kemžūra	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
24020	PDV	G.Kemžūra	Brėžinys: Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500	
			Laida 0	
It	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)		Nr.: 24-32-PP-VT.B-01	Lapas 18 Lapų 25



A 5x5 grid representing a 15-puzzle state. The tiles are numbered 1 through 15, and the empty space is shaded. The grid is as follows:


	1	2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
11	9	10		
12			16	
	13		15	17
		21	14	18
		22	19	
	23		20	
	24			
25				

Žymuo	Pavadinimas
V1	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
V1-1	Projektuojamas vandentiekio šulinys
AGH-1	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
KP-1	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
X=420.88 Y=5790.59	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos


Pastabas:

1. Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksškai kaip vientas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
2. Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
3. Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
4. Prieš pradėdant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonos, darbus vykdyti išskirtiems tinklų eksploatuojančios organizacijos atstovų.
5. Įlaikyti horizontalų atstumą su dujotekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
6. Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betonuojamais būdu.

0	2024-10	SLD gauti				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"		Projektas: Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodikšio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statybos projektas			
12930	PV	G. Kemzūra	PROJEKCTINIAI PASŪLYMAI			
24020	PDV	G. Kemzūra				
			Brėžinys: Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500			
			Laida			
			0			
It	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)		Nr.: 24-32-PP-VT-B-01		Lapas 19	
					Lapų 25	

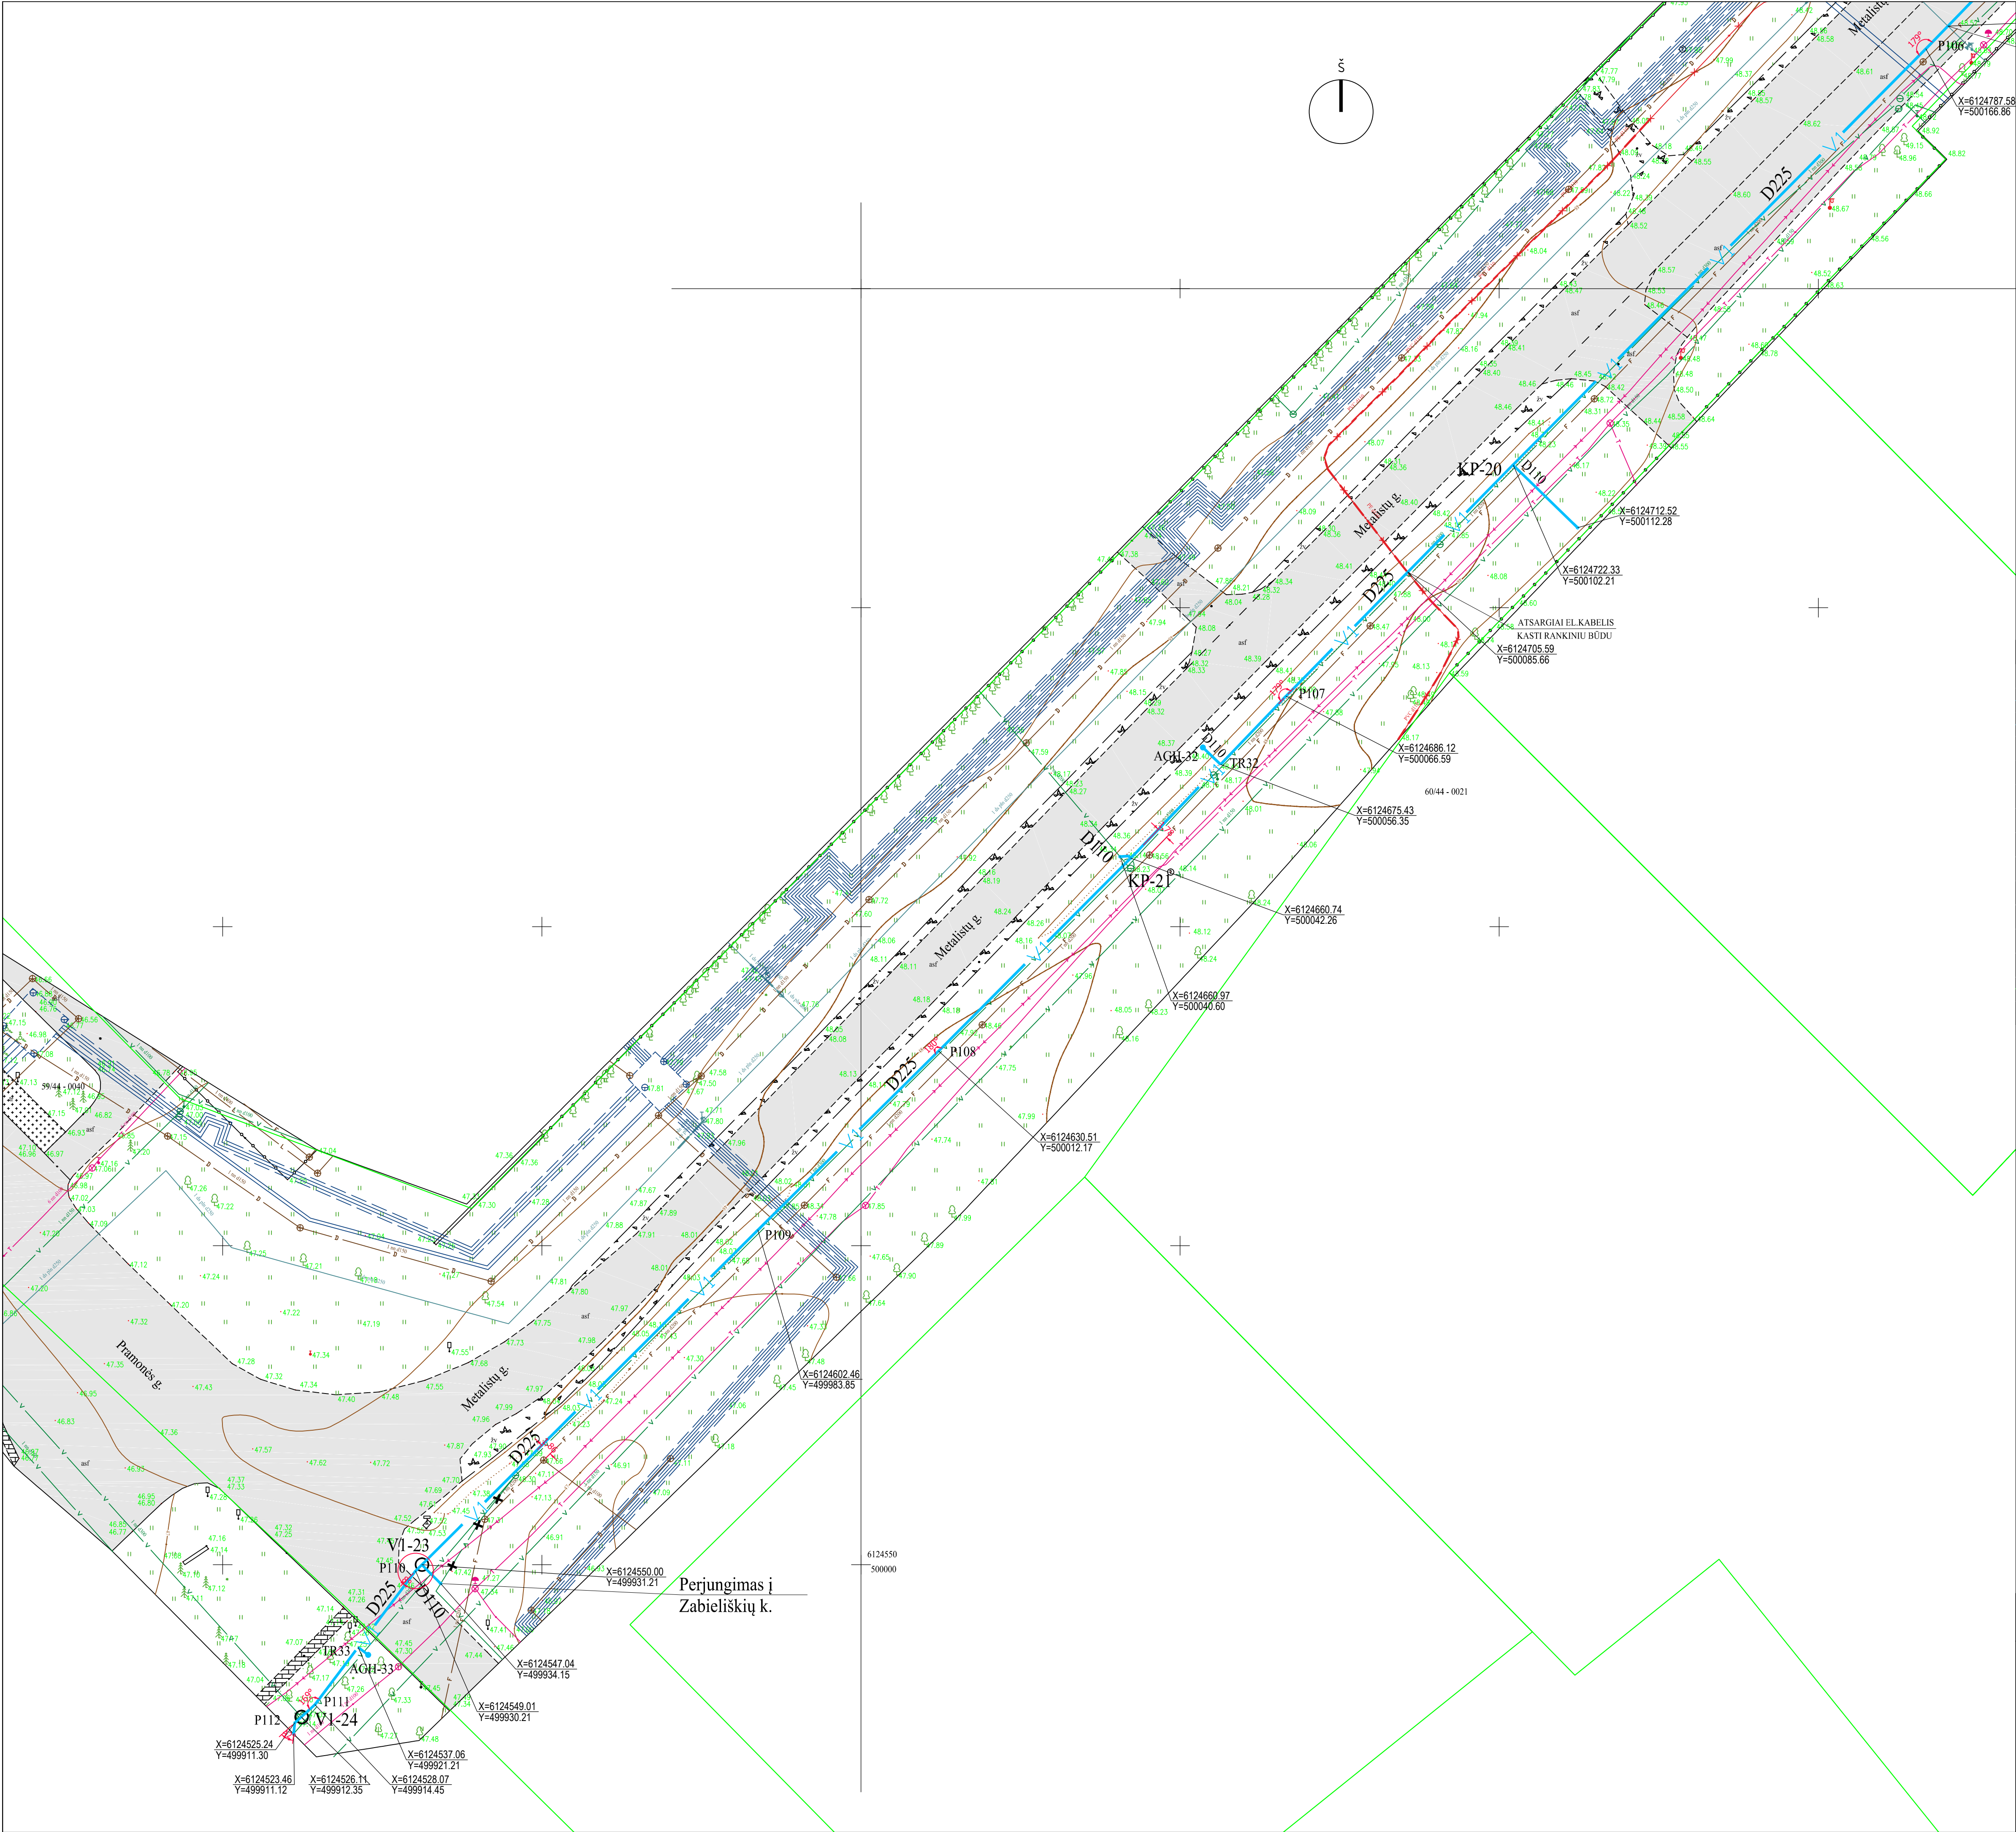

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

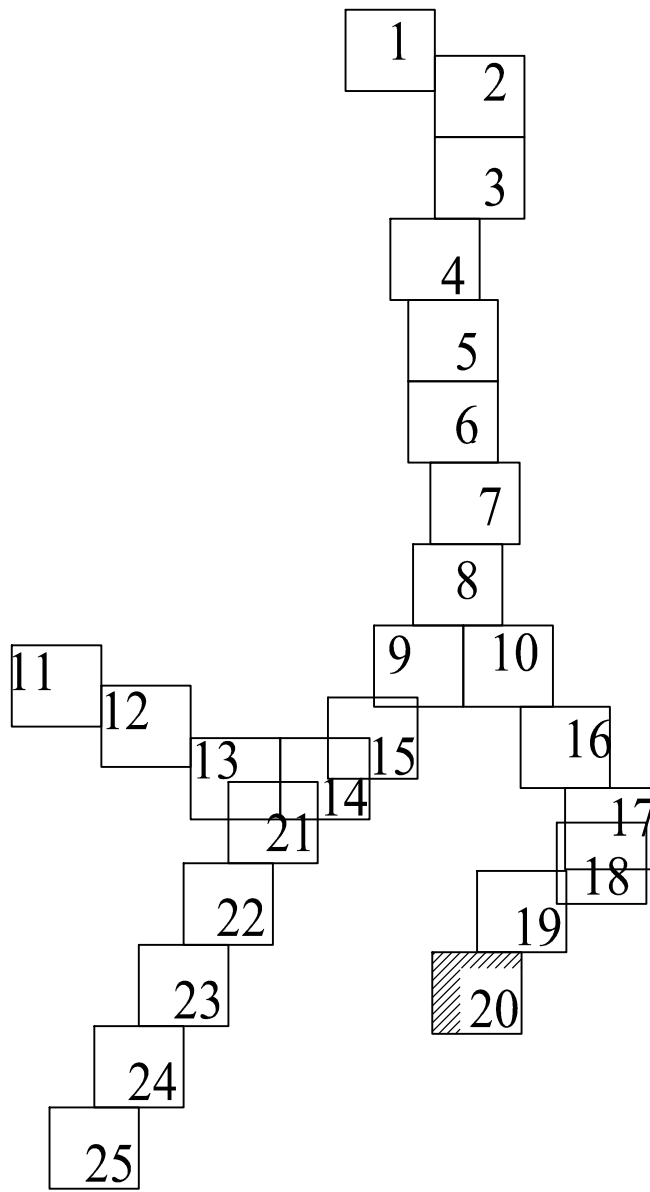


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

- Pastabos:
- Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksškai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafines ir tekstines medžiagos.
 - Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 - Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 - Prieš pradedant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išskirtus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovu.
 - Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 - Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betonstrėjinio būdu.

0	2024-10	SLD gauti		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"		Projektas: Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkšio g., Medynų g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statybos projektas	
12930	PV	G.Kemžūra	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
24020	PDV	G.Kemžūra	Brėžinys: Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500	
			Laida	
			0	
It	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)	Nr.: 24-32-PP-VT.B-01	Lapas	Lapų
			20	25

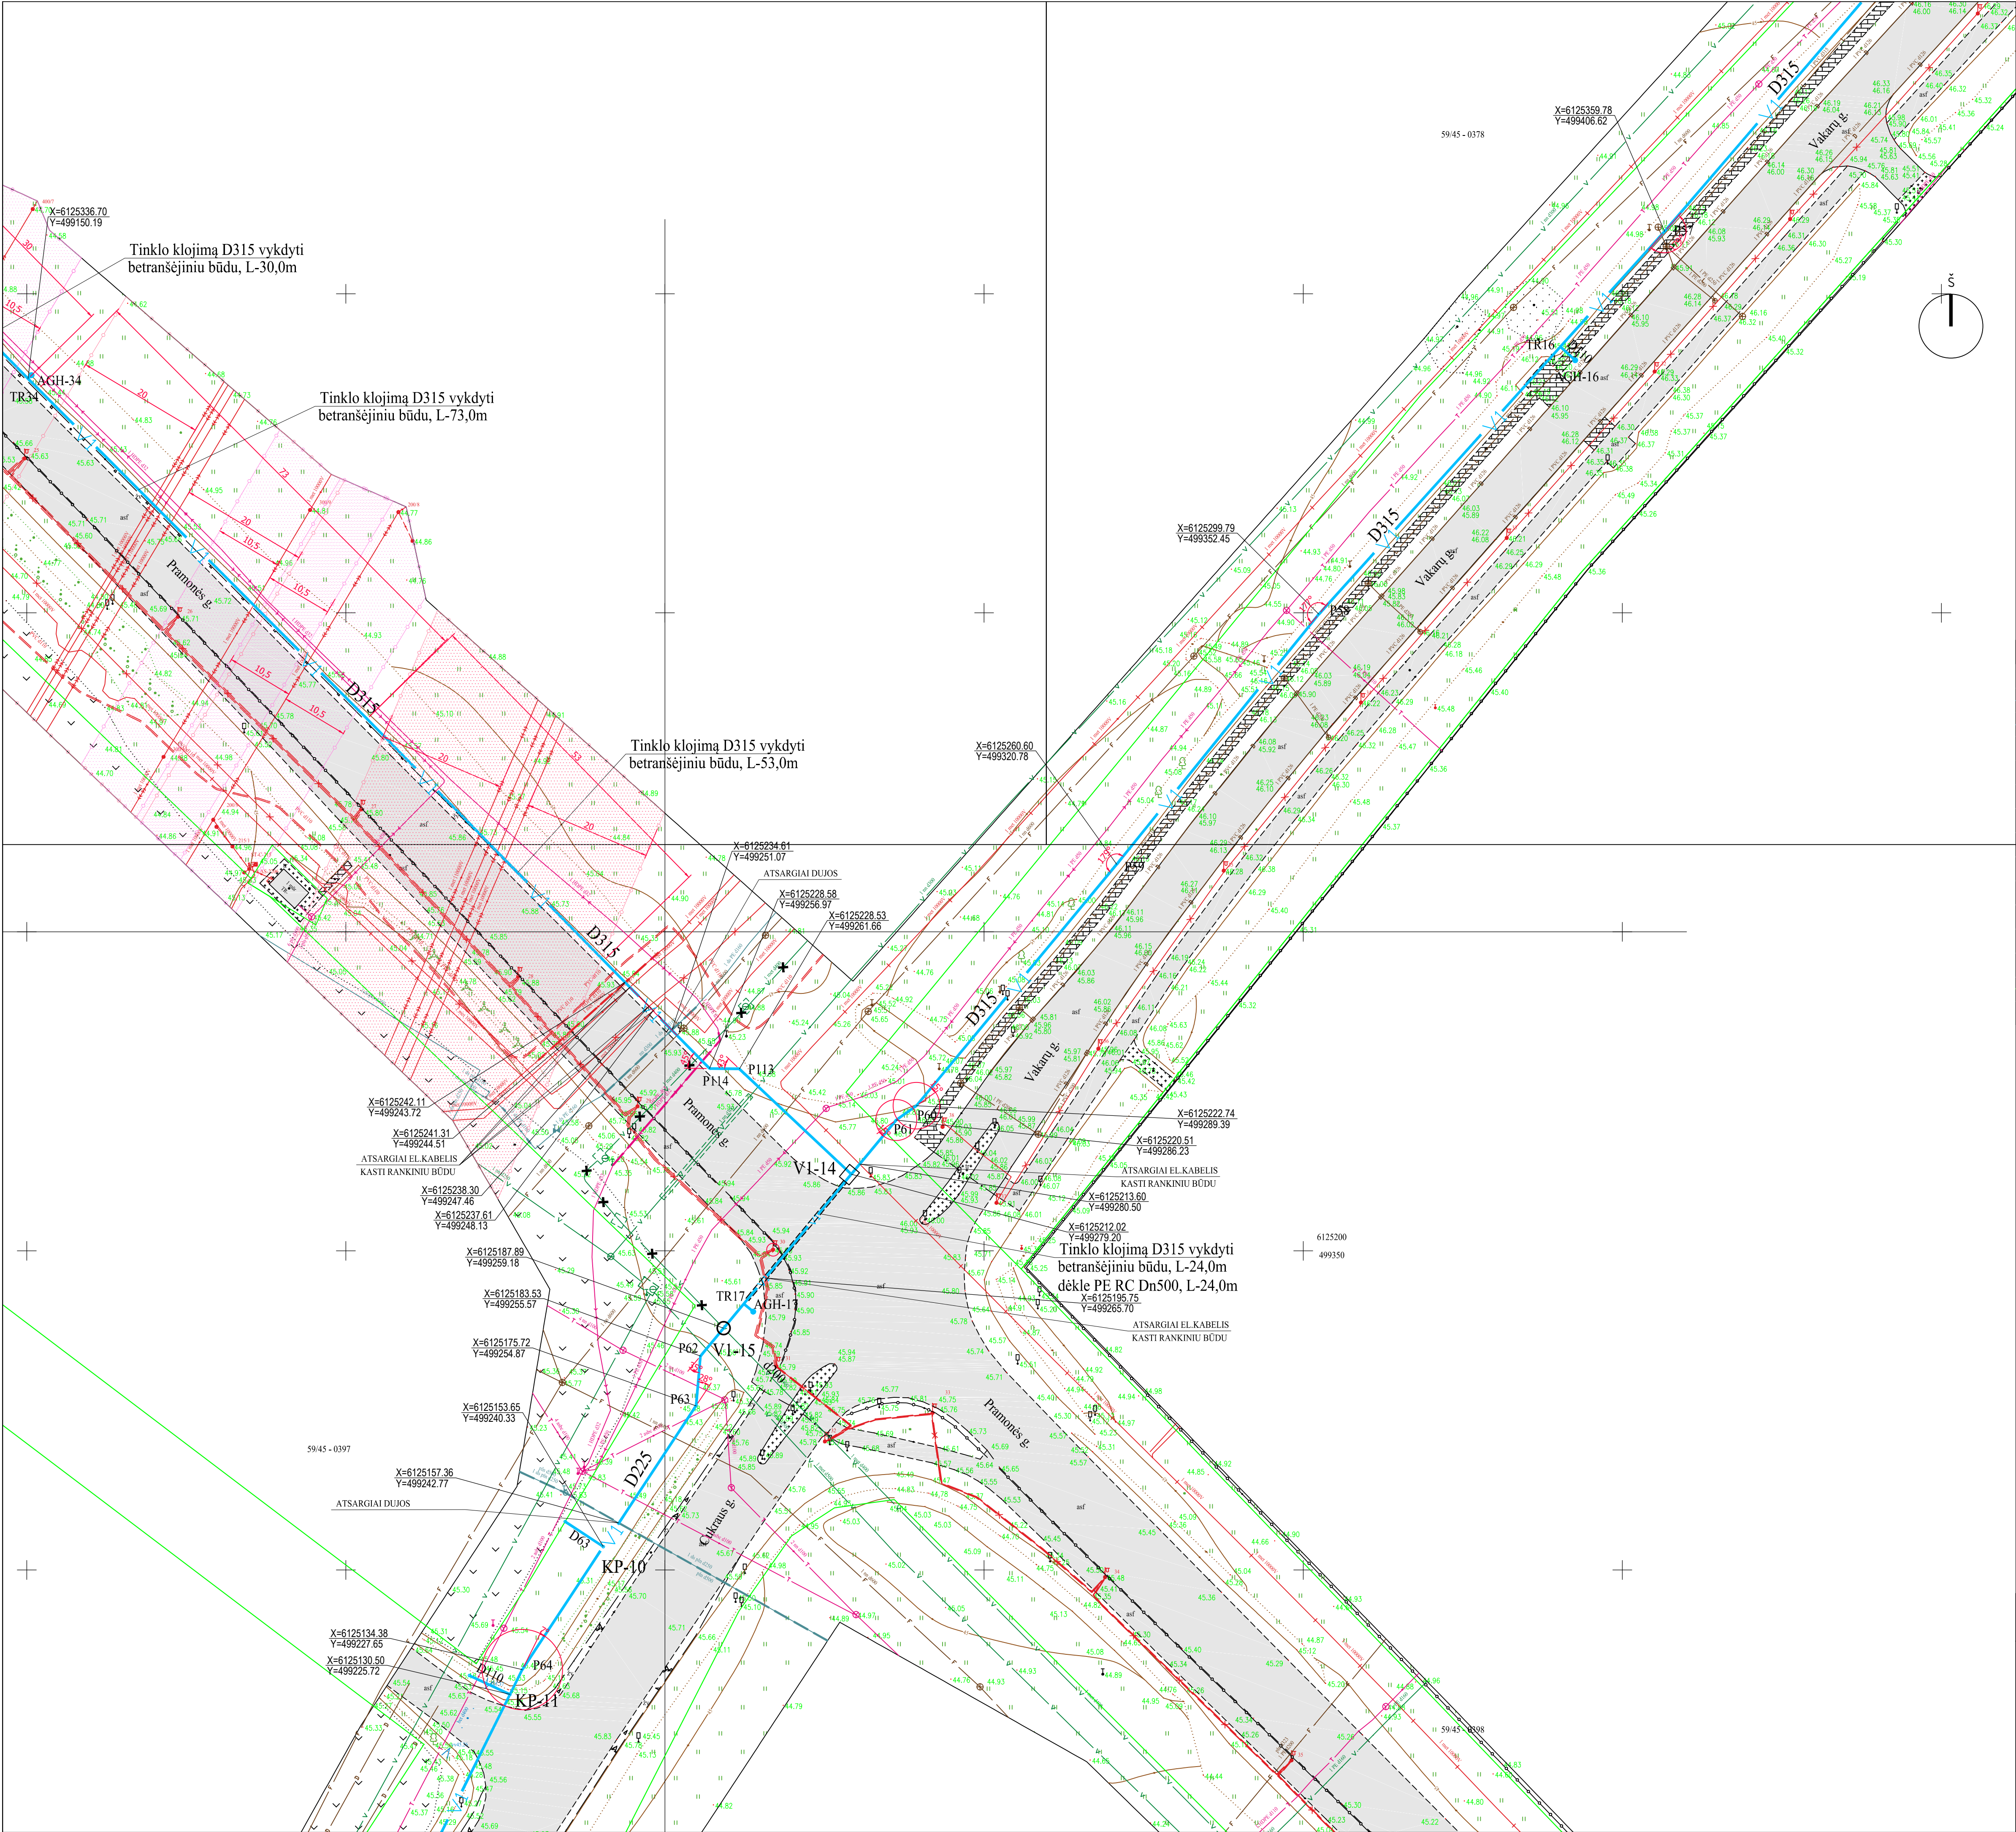

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA


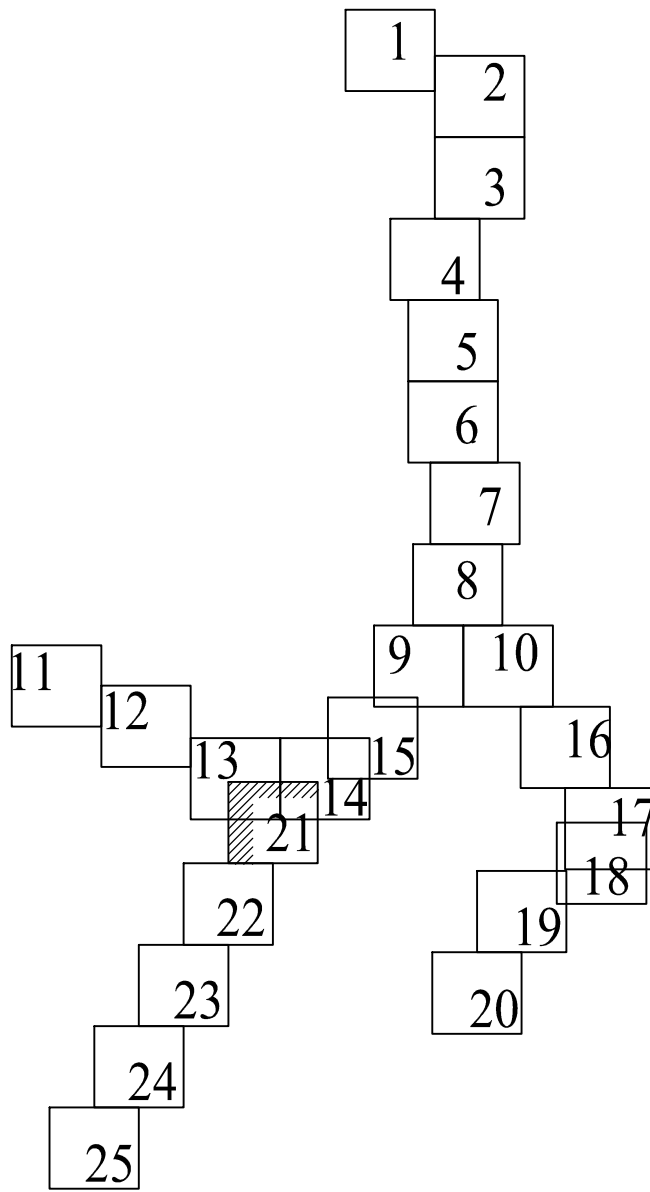


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	10 KV orinės linijos apsaugos zona (10,5m nuo ašies į abi puses)
	110 KV orinės linijos apsaugos zona (20,0m nuo kraštinio laido)
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

- Pastabos:
- Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiskai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
 - Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 - Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 - Prieš pradėdant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išskivietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstuva.
 - Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 - Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranšėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"		Projektas: Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkšio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statybos projektas	
12930	PV	G.Kemžūra	PROJEKTOJINIAI PASIŪLYMAI	
24020	PDV	G.Kemžūra	Brėžinys: Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500	
			Laida	
			0	
It	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)		Nr.: 24-32-PP-VT.B-01	Lapas Lapų 21 25

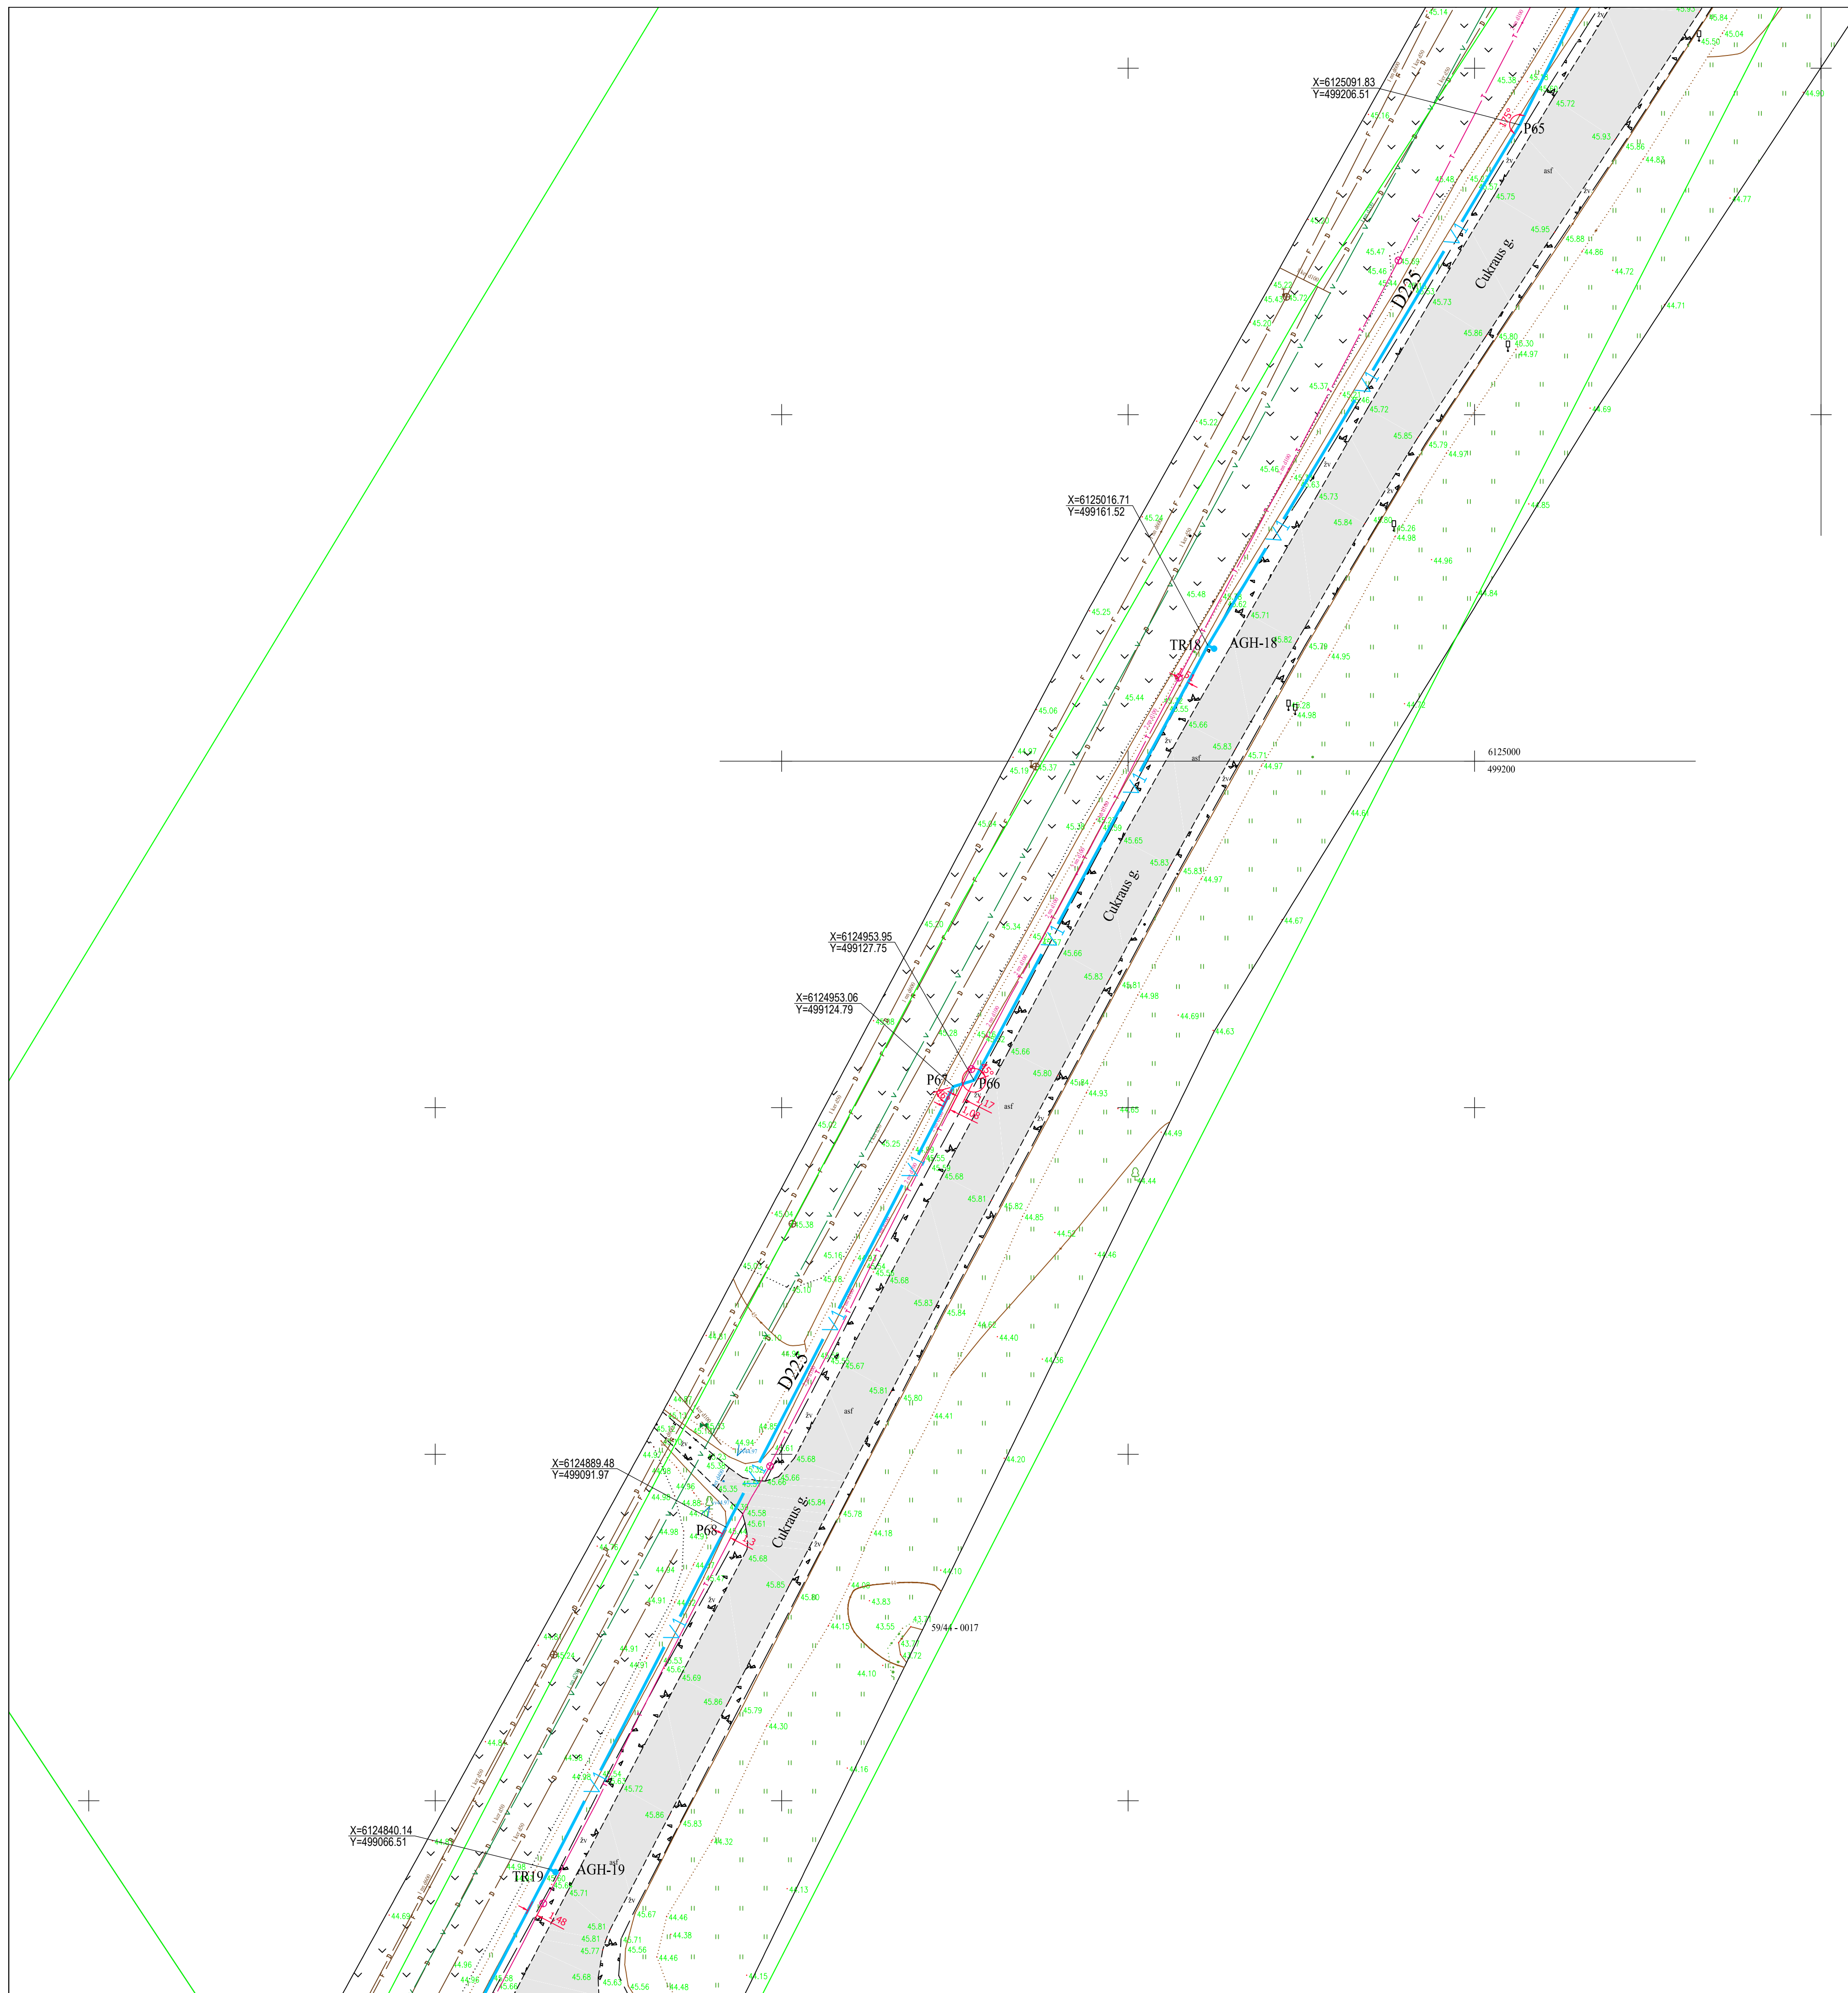

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

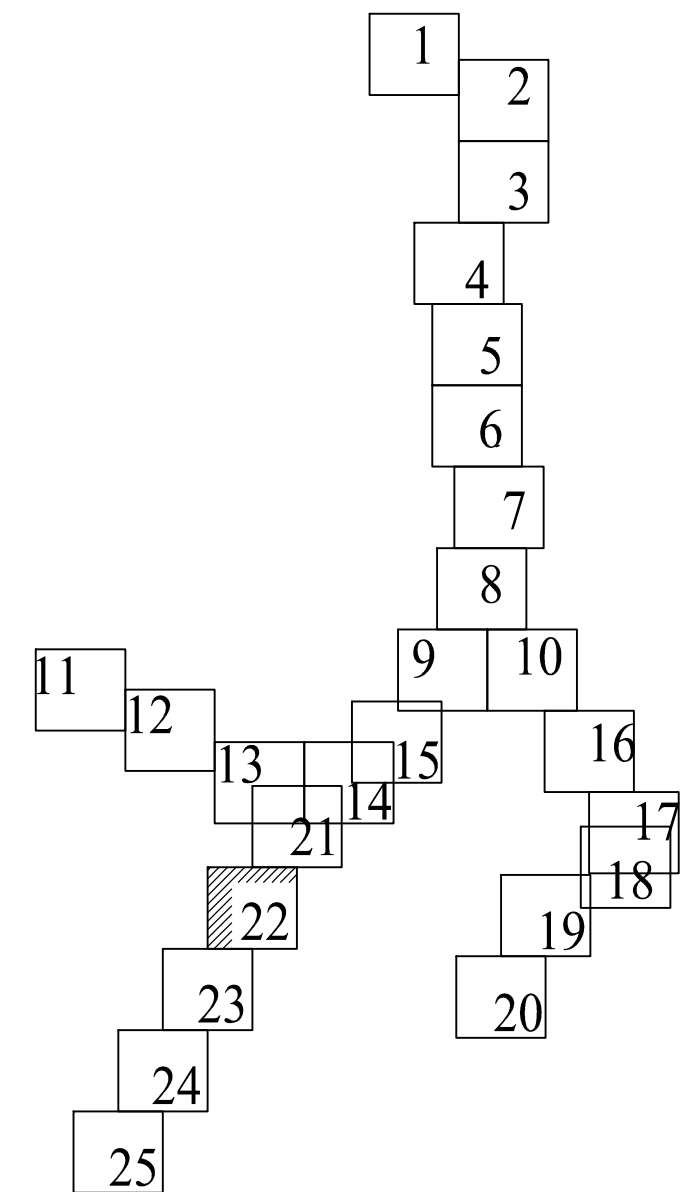


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Skirstomojo dujotiekio v.s. apsaugos zona (po 1m į abi puses nuo vamzdyno ašies)
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

Pastabos:

1. Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksškai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
2. Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
3. Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
4. Prieš pradedant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išskievius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstava.
5. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
6. Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranžėjinu būdu.

0	2024-10	SLD gauti			
Laida	Data	Keltimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"		Projektas: Vandentiekio tinklo Kilonių g., Juodkšio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statybos projektas		
12930	PV	G.Kernžūra	PROJEKCTINIAI PASIŪLYMAI		
24020	PDV	G.Kernžūra	Brėžinys: Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500		
			Laida		
			0		
lt	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)		Nr.: 24-32-PP-VT-B-01		Lapas 22
					Lapy 25




Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Skirstomojo dujotiekio v.s. apsaugos zona (po 1m į abi puses nuo vamzdyno ašies)
	Sklypų ribos
	Topografinės ribos


Pastabas:

1. Projektas turi būtī nagrinējamās kompleksīkai kaip vientiskas dokumentas, neatsejant grafines ir tekstinēs medžiagos.
2. Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
3. Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
4. Prieš pradedant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonos, darbus vykdyti išsivienijus tinklų eksploatuojančios organizacijos atstovų.
5. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
6. Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betaršėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti			
Laida	Data	Ketimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"		Projektas: Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodokšio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdaimuose statybos projektas		
12930	IV	G. Kemzūra	PROJEKTINIAI PASŪLYMAI		
24020	PDV	G. Kemzūra			
			Brėžinys: Sūdyto planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500		
			Laida		
			0		
It	Statytojas: Kėdaimų rajono savivaldybė (kodas 11103885)	Nr.: 24-32-PP-VT-B-01		Lapas	
				Lapy	
				23	
				25	

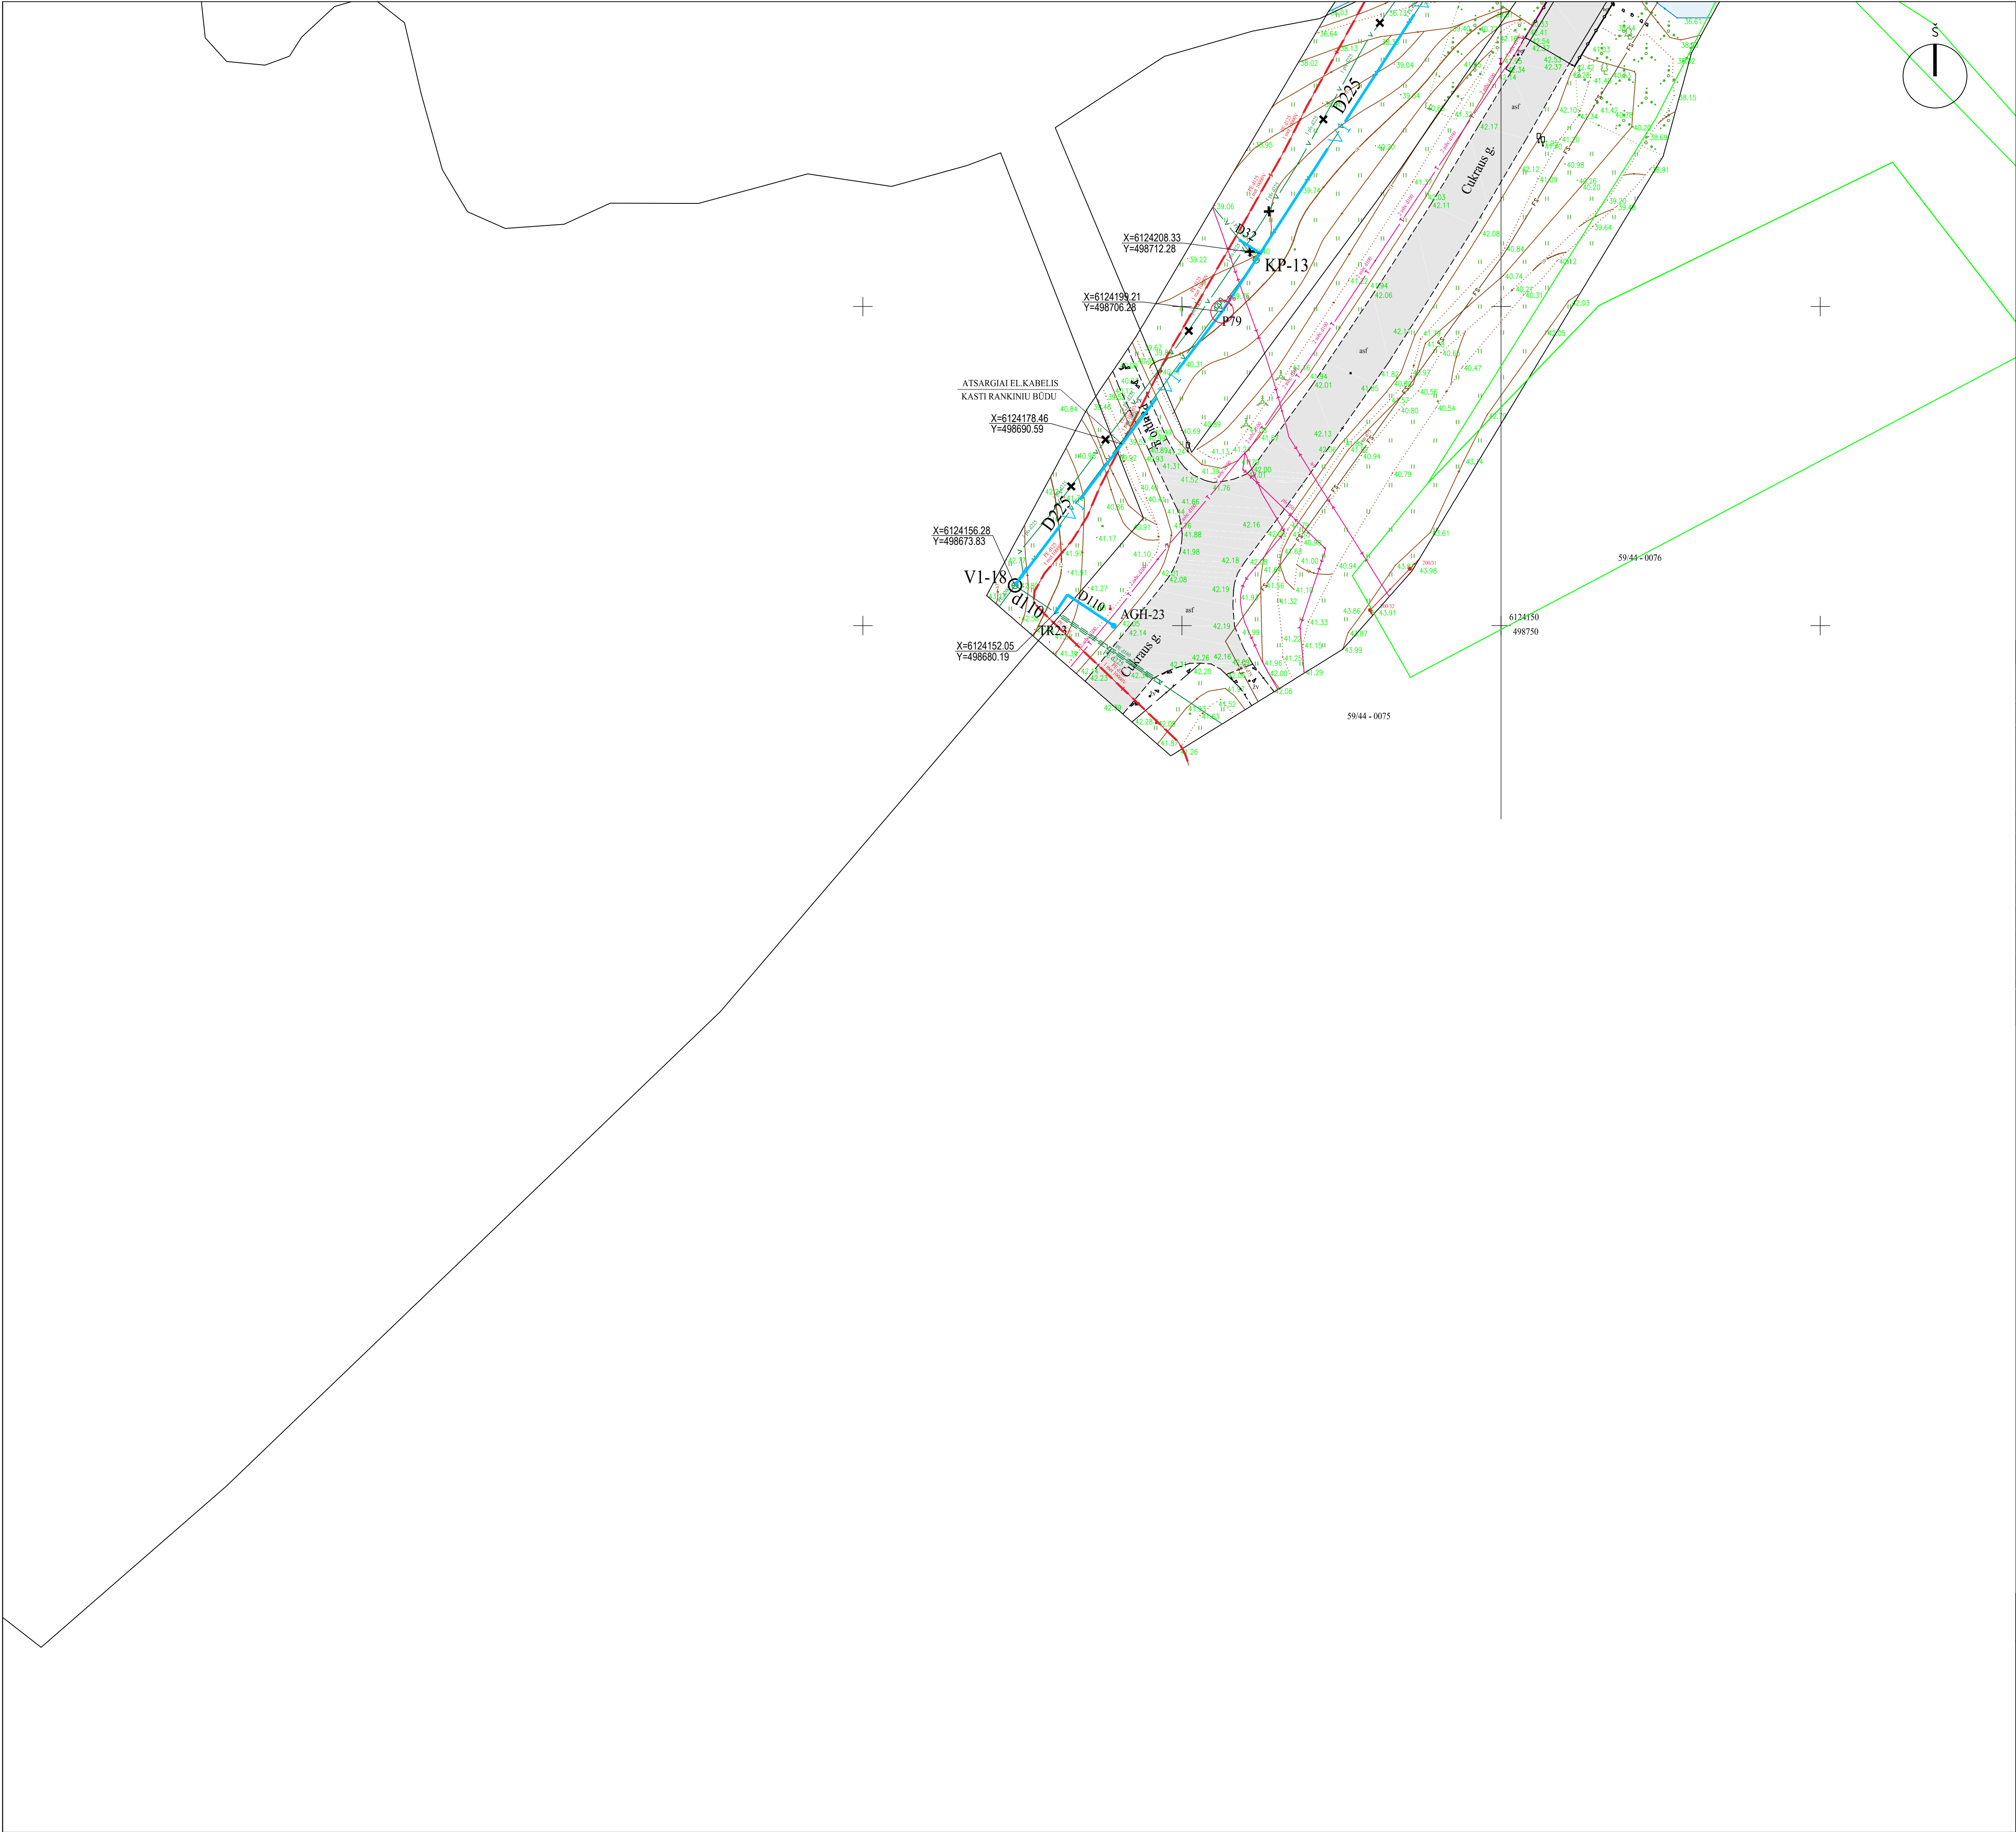

LAPŲ IŠDĖSTIMO SCHEMA

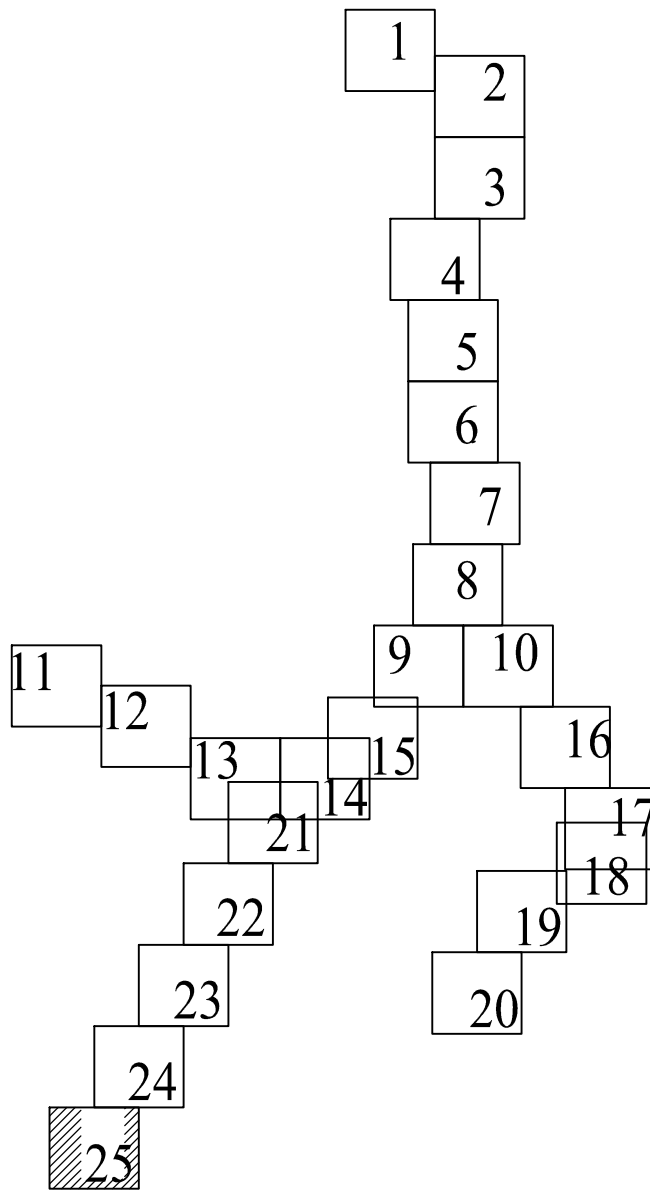

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žymuo	Pavadinimas
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami vandentiekio tinklai dėkle
	Projektuojamas vandentiekio šulinys
	Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas
	Projektuojamas įvado pajungimas balnu ar trišakiu
	Koordinatinis taško pririšimas plane
	Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
	Skirstomojo dujotiekio v.s. apsaugos zona (po 1m į abi puses nuo vamzdymo ašies)
	Sklypų ribos
	Topografijos ribos

- Pastabos:
- Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiskai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės medžiagos.
 - Susikirtimus su esamais tinklais ir esamų inžinerinių tinklų ir šulinių altitudes tikslinti darbų eigoje.
 - Esamus elektros, ryšio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais montuoti į apsauginius dėklus.
 - Prieš pradėdant statybos darbus, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį ir altitudes. Tinklų apsaugos zonoje, darbus vykdyti išskvietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovu.
 - Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3m.
 - Projektuojamo tinklo -V1- klojimą vykdyti betranšėjiniu būdu.

0	2024-10	SLD gauti			
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"		Projektas: Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkšio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statybos projektas		
12930	PV	G.Kemzūra	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
24020	PDV	G.Kemzūra			
			Brėžinys: Sėdymo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais M1:500		
			Laida 0		
Iš	Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885)		Nr.: 24-32-PP-VT.B-01	Lapas	Lapų
				25	25

PRITARIU

Statytojas:	Kėdainių rajono savivaldybė, kodas 111103885	
Statybos pavadinimas:	Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkiškio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statyba	
Žemės sklypo kadastro Nr.:	valstybės žemė	
Žemės sklypo unikalus Nr.:	valstybės žemė	
Statybos adresas:	Klonio g., Juodkiškio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainių m.	
Projekto pavadinimas:	Vandentiekio tinklų Klonio g., Juodkiškio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Cukraus g., Vakarų g. Kėdainiuose statybos projektas	
PROJEKTEINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“)		
Informacija apie planuojamus statyti statinius:		
1.1.	Statinio pavadinimas	Vandentiekio tinklas
1.2.	Statybos rūšis	Nauja statyba
1.3.	Statinio kategorija	Neypatingasis statinys
1.4.	Statinio naudojimo paskirtis	Inžinerinis tinklas
Ar rengiant visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies projektą numatoma koreguoti Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 8 dalyje nurodytus detaliojo plano sprendinius (nurodyti koreguojamus sprendinius)		Ne
Projektinių pasiūlymų paskirtis:		
31.	Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio (inžinerinio tinklo) pagrindinių sprendinių idėją.	
32.	Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies, Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar jo dalies, numatomą projektavimą, statinio ar statinio dalies paskirties keitimą, visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies numatomą projektavimą, kai Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais rengiant statinio ar jo dalies projektą bus koreguojami detaliojo plano sprendiniai.	
33.	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti.	
34.	Parengti vandentiekio tinklų statybos projektinius sprendinius. Numatyti rengiamo TP apimtį, įvertinti statybos darbų sąnaudas, vandentiekio tinklų perjungimo sąlygas.	
Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:		
35.	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	
Projektinių pasiūlymų sudėtis:		
38.	1. Aiškinamasis raštas	
39.	2. Grafinė dalis:	
	2.1. Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais	
	2.2. Preliminarus statybos darbų sąnaudų ir statybos kainos skaičiavimas.	
40.	3. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija	
41.	4. Teritorijų planavimo dokumento (kai jis parengtas) aiškinamasis raštas ir pagrindinis brėžinys arba ištrauka iš pagrindinio brėžinio su pažymėta statybos vieta, teritorijų planavimo patvirtinimo dokumentai	
Kiti duomenys:		


(Statytojo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

UAB „Patvanka“ PV G.Kemzūra



TVIRTINU :

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Gintautas Muznikas



2024 m. birželio 26 d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. **Objektas** : Statybos projekto „Vandentiekio tinklai Kėdainių m. pramonės raj. LEZ teritorijoje“ parengimo paslauga.
2. **Užsakovas** : Kėdainių rajono savivaldybės administracija.
3. **Esama situacija**: Kai kuriose Kėdainių m pramonės rajone LEZ teritorijoje esančiose gatvėse vandentiekio tinklai yra įrengti. Projektuojamas vandentiekio tinklų išplėtimas – rekonstrukcija Kėdainių m pramonės rajono LEZ teritorijoje: Biochemikų, Metalistų, Vakarų, Cukraus, Pramonės gatvėse. Dabartiniu metu visas esamas pramonės rajono vandentiekio tinklas yra pajungtas per Kėdainių g. esamą seną susidėvėjusią dažnai remontuojamą metalinę magistralinę liniją, todėl siūloma projektuoti naują vandentiekio tinklą iš Kėdainių m Juodkiškio g., kuris užtikrintų, pramonės rajone LEZ teritorijoje nepertraukiamą vandens tiekimo galimybę, padidintų reikiamą vandens slėgį ir pagerintų vandens kokybę. Projektuojamų vandentiekio tinklų pajungimas į esamus tinklus pagal UAB „Kėdainių vandenys“ projektavimo techninėse sąlygose Nr. 8-88 nurodytose prisijungimo vietose. Vandentiekio tinklus nuo Juodkiškio g. iki Vakarų ir Biochemikų g. sankryžos, ir Pramonės gatvėje iki Kėdainių g. projektuoti d300 (apie 6,2 km). Vandentiekio tinklus Biochemikų, Metalistų ir Cukraus g. projektuoti d225 (apie 2,8 km).
4. **Projektavimo tikslas**: parengti vandentiekio tinklų išplėtimo ir rekonstrukcijos statybos projektą Kėdainių m. pramonės rajone esančioje LEZ teritorijoje. Numatyti atsakas iki abonentų sklypų ribų, jų vietas derinant su žemės sklypų valdytoju.
5. **Reikalavimai rengiant statybos projektą** : Rengdamas šį projektą, projektuotojas vadovaujasi išduotomis UAB „Kėdainių vandenys“ projektavimo techninėmis sąlygomis. Projektavimo metu paaiškėjus, kad reikalingos papildomos sąlygos (ESO, TEO ar kt.), projektuotojas pats parengia reikalingus dokumentus ir gauna technines sąlygas
6. **Rengdamas projektą projektuotojas privalo**:
 - 6.1. Parengti inžinerinių tinklų vietos topografinę nuotrauką.
 - 6.2. Atlikti inžinerinių tinklų vietų geologinius tyrinėjimus.
 - 6.3. Kainos skaičiavimą parengti atskirai kiekvienos gatvės tinklų įrengimui.
7. Parengtą ir suderintą statybos projektą pateikti 3 egzemplioriais.
 - 7.1. Statybos projektą pateikti ir skaitmeninėje laikmenoje pdf formatu.
8. **Kiti reikalavimai**: Statinio projektavimą vykdyti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.
9. Projektuotojas suderina projektą su subjektais, jų įgaliotais padaliniais ar įstaigomis, kurie, vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsniu, pagal kompetenciją privalo patikrinti projektą.

Pridedama:

1) UAB „Kėdainių vandenys“ projektavimo techninės sąlygos Nr. 8-88, 4 lapai;

Sudarė : Statybos skyriaus vyr. specialistas

Robertas Baltrimavičius

Suderinta : Statybos skyriaus l. e. p. vedėjas

Algimantas Gedgaudas



0	2024-08	SLD gavimui, rangovo parinkimui
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"	

Žymuo	Pavadinimas
V1	Projektuojami vandentiekio tinklai
V2	Sklypu ribos

0	2024-08	SLD gavimui, rangovo parinkimui				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Atestato nr.	UAB "PATVANKA"				Projektas: Vandentiekio tinklų Juodiskio g., Medelyno g., Gamyklų g., Technikos g., Biochemikų g., Metalistų g., Pramonės g., Kukraus g. Kėdainiuose statybos projektas	
				Statinys: Vandentiekio tinklas		
12930	PV	G.Kemzūra				
				Brėžinys: Situacijos schema su projektuojamais vandentiekio tinklais		
				Nr.: 21-20-XX-TP-VT-01		
It	Statytojas: Kėdainių raj. savivaldybė				Lapas 1	Lapų 1



Lietuvos Respublika
Kėdainių rajono savivaldybė
UAB "KĖDAINIŲ VANDENYS"

Kėdainių rajono savivaldybės administracijai
J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

2024 – 06 – 25 Nr. 8-88

**STATYBOS PROJEKTO LEZ TERITORIJOJE, PRAMONĖS RAJ., KĖDAINIAI,
VANDENTIEKIO TINKLŲ PRISIJUNGIMO
TECHNINĖS SĄLYGOS**

Projektuojamus vandentiekio tinklus jungti į esamus vandentiekio tinklus (pagal pridedamus situacijos planus). Projektuojant vandentiekio tinklus numatyti atšakas iki abonentų sklypo ribų.

Vandentiekio tinklų prijungimo projektą derinti su UAB „Kėdainių vandenys“.

Atlikti paklotų tinklų geodezinę kontrolinę nuotrauką.

Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus nuo sąlygų išdavimo datos. Pasibaigus šiam terminui ir neprisijungus prie tinklų būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas arba pratęsti šių sąlygų galiojimo laiką.

Atlikus geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto, vandentiekio įvado ir (arba) nuotekų atvado, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto statybos darbus, statytojas turi gauti iš geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo pažymą (tel. 834751341), patvirtinančią, kad darbai atlikti pagal prisijungimo sąlygų ir, jeigu taikoma, pagal projekto reikalavimus ir yra tinkami naudoti.

Pažymėtina, kad savavališku prijungimu prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros laikomi šie atvejai:

- geriamojo vandens naudojimo įrenginių ar geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros **neturint geriamojo vandens tiekėjo išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant;**
- nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros **neturint geriamojo vandens tiekėjo išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant.**

PRIDEDAMA: 1. Situacijos planas (3 lapai)

Inovacijų ir plėtros skyriaus vadovas

Kęstutis Vaitkevičius

Parengė:

Inovacijų ir plėtros skyriaus inžinierius G. Laurynas, tel.: +37064686052 el.p.: techninessalygos@kedainiuvandenys.lt

Dotnuvos g. 5, 57177 Kėdainiai

Tel. (8-347) 56405, 60157

Faksas (8-347) 53402

el. paštas: admin@kedainiuvandenys.lt

A.s. LT937300010002518830

AB bankas „Swedbankas“

Banko kodas 73000

Bendrovės kodas 161186428

PVM kodas LT611864219



